

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55**

РОСС RU.MT22.E02794

31 декабря 7

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	СКП-385200, СКП-38520А
Шасси транспортного средства	ГАЗ-33081 – для СКП-38520А; ГАЗ-3309 – для СКП-385200
Категория транспортного средства	N₂G – для СКП-38520А; N₂ – для СКП-385200
Код ОКП	45 2330
Код VIN	с Х9Н38520?600000001 по Х9Н38520??0000100
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР-ТРАНСТЕХМАШ" (ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ") Россия, 390047, г. Рязань, район Карцево, 9

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x4 / все – для СКП-38520А; 4x2 / задние – для СКП-385200	
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя - переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	платформа, с установленной на ней компрессорной станцией	
Назначение транспортного средства	для проведения аварийных и ремонтно-строительных работ	
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, двухместная	
	СКП-385200	СКП-38520А
Габаритные размеры, мм		
- длина	6770	6350
- ширина	2300	
- высота	2970	3140
База, мм	3770	
Колея передних/задних колес, мм	1630/1690	1820/1770

POCC RU.MT22.E02794

	<u>СКП-385200</u>	<u>СКП-38520А</u>
Масса снаряженного транспортного средства (с лебедкой), кг (по ОСТ 37.001.408-85)	5180	5550
Полная масса транспортного средства, кг	8180	6300
- на переднюю ось	2180	2635
- на заднюю ось	6000	3665
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)	УПП "ММЗ", Беларусь, Д-245.7Е2, четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	4750	
- степень сжатия	17	
Максимальная мощность кВт (мин ⁻¹)	86,2 (2400)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	413 (1500)	
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	Motorpal PP4M10Pi3530 или ЯЗДА, 773-20.05, рядный, четырехплунжерный	
Турбокомпрессор (марка, тип)	CZ C14 или БЗА, ТКР6.1	
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 455.1112010-50/ 335.1112110-120 или АЗПИ, 172.1112010-11.01/172.1112110-11.01	
Воздушный фильтр (марка, тип)	4301-1109010, с сухим бумажным элементом	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	одним глушитель с шумопоглощающим наполнителем; система нейтрализации отсутствует	
Основной глушитель (марка, тип)	36-1201010-10, прямоточный, активного типа	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, механическая, с ручным управлением	
- число передач	вперед -5, назад -1	
- передаточные числа		
	I -	6,555
	II -	3,933
	III -	2,376
	IV -	1,442
	V -	1,000
	3.X -	5,735
Раздаточная коробка (марка, тип)	—	ГАЗ, механическая, с ручным управлением
- число передач	—	2
- передаточные числа		
	высшее -	1.000
	низшее -	1.982
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная	
- передаточное число главной передачи	4,556	5,5

POCC RU.MT22.E02794

Подвеска - передняя - задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами для СКП-385200 - зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах; для СКП-38520А - зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор», рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы - рабочая (марка, тип) - запасная (марка, тип) - стояночная (марка, тип)	пневмогидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанного типа каждый из контуров рабочей тормозной системы для СКП-385200 - механический привод к тормозным механизмам задних колес; для СКП-38520А - трансмиссионный тормоз, с механическим приводом
	СКП-385200 СКП-38520А
Шины - марка - размер - индекс несущей способности - категория скорости	- 8.25 R20 125/122 или 130/128 J 12.00 R18 129
Дополнительное оборудование транспортного средства	ступенька, поручень, огнетушитель
Компрессор (марка, тип)	ПКВД-5,25Д, поршневой
Производительность, л/мин	5250
Рабочее давление, МПа (кг/см ²)	0,78 (8)

РОСС RU.MT22.E02794

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с **X9H38520?60000001 по X9H38520??0000100.**

СКП-385200, СКП-38520А

**Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.**

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «03» марта 2006 г.

РОСС RU.MT22.E02794

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

С правой стороны, в нижнем углу, на внешней стороне передней стенки платформы.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	3	8	5	2	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3 международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X9H - ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"

поз. 4-9 Обозначение типа транспортного средства:
"385200" - СКП-385200,
"38520A" - СКП-38520A


поз. 10 год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17 производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E02794

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

СКП-385200

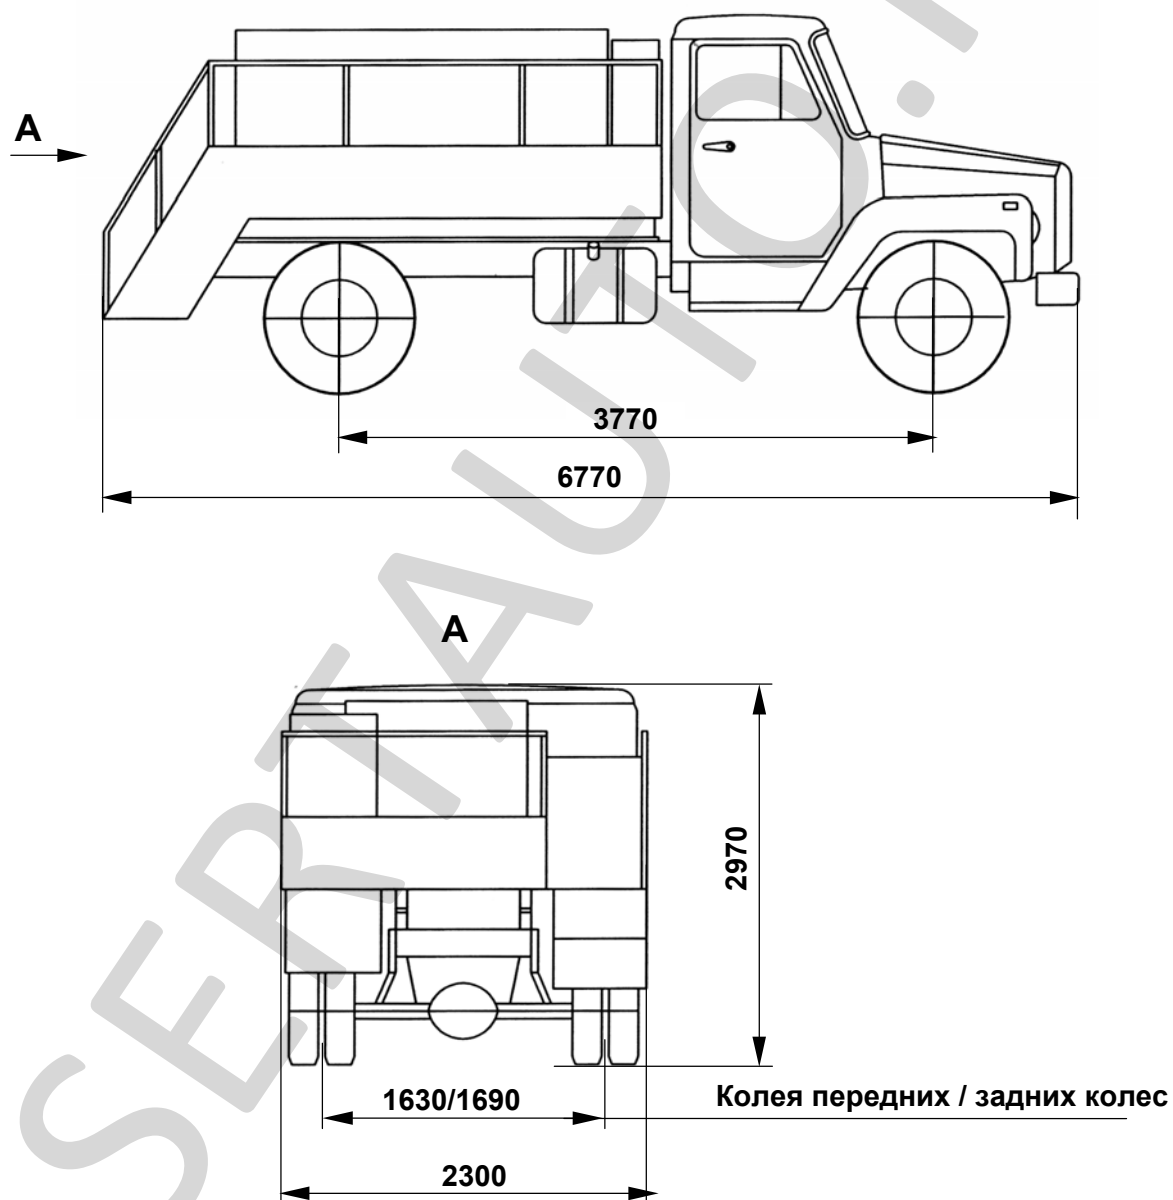

РОСС RU.MT22.E02794

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

СКП-38520А

