

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 788-44-50**

РОСС RU.MT22.E02954

31 декабря 7

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	АФ-47430G, АФ-47431G, АФ-47434G
Шасси транспортного средства	Hyundai HD-72 (для АФ-47430G) Hyundai HD-65 (для АФ-47431G) Hyundai HD-78 (для АФ-47434G)
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 2110
Код VIN	с Х9Н4743?G60000001 по Х9Н4743?G?0000020
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ" (ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ") Россия, 390047, г. Рязань, район Карцево, 9

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4х2/задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа, с теплоизоляцией и задней двустворчатой дверью
Назначение транспортного средства	для перевозки продовольственных и промышленных грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом или без него или четырехдверная, шестиместная

Габаритные размеры, мм

- длина	5190...8125
- ширина	2300
- высота	3210
База, мм	2550, 2750, 3375, 3570, 3735
Колея передних/задних колес, мм	1650...1667/1495

РОСС RU.MT22.E02954

	АФ-47430G	АФ-47431G	АФ-47434G
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3225...4610		
Полная масса транспортного средства, кг	7200	6500	7800
- на переднюю ось	2400	2250	3100
- на заднюю ось	4800	4250	4700
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
Двигатель (марка, тип) - количество и расположение цилиндров - рабочий объем цилиндров, см ³ - степень сжатия Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) Топливо	АФ-47430G, АФ-47431G		АФ-47434G
	Hyundai Motor Company / Kia Motor Corporation		
	D4AL		D4DB
	четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением		
	4, рядное		
	3298		3907
	16,5		18,0
	84,6 (3400)		95,5 (2900)
	290,0 (2000)		370,0 (1600)
	дизельное		
Система питания ТНВД (марка, тип) Форсунки (марка, тип) Турбокомпрессор (марка, тип) Воздушный фильтр (марка, тип)	непосредственный впрыск топлива		
	Denso, ND-PES4NB110C321 ALL672		Denso, ND-PES4NB110C321 RND583
	Denso, D7030		Denso, 6840
	Mitsubishi Heavy Industries или Honeywell 28230-41720		28230-45100
	28100-5H000, 28100-5H001, 28130-5H000, с сухим бумажным элементом		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Глушитель (марка, тип)	НМС, один глушитель; система нейтрализации отсутствует		
	НМС, 28650-5H370, 28650-5H101, 28650-5H200, 28650-5H250, 28650-45000		
Трансмиссия Сцепление (марка, тип) Коробка передач (марка, тип) - число передач - передаточные числа коробки передач I - II - III - IV - V - 3.X.- Главная передача (марка, тип) - передаточное число главной передачи	механическая		
	Phyungghwa или Hyundai, фрикционное, сухое с ручным управлением, полностью синхронизированная		
	M3S5		M035S5
	вперед - 5, назад - 1		
	5,181		5,380
	2,865		3,028
	1,595		1,700
	1,000		1,000
	0,739		0,722
	5,181		5,380
	Hysa, гипоидная		
	5,428 или 6,166 или 6,666		5,714 или 6,166 или 5,428

РОСС RU.MT22.E02954

Подвеска				
-передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости			
-задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя дополнительными полуэллиптическими рессорами, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами			
Рулевое управление (марка, тип)				
HYUNDAI, интегральный рулевой механизм с гидроусилителем				
Тормозные системы				
- рабочая	гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем; с АБС, тормозные механизмы передних колес – дисковые или барабанные, задних колес – барабанные			
- запасная	каждый контур рабочей тормозной системы			
- стояночная	механический привод на тормозные механизмы задних колес			
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель			
Шины				
	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
	-	7.00 R 16-10PR	117/116	L
		7.00x16-12PR	117/116	L
		7.50R16LT	121/120	L, M
		215/75R17.5	109	M
		8.5R17/5	121/120	L, M
Дополнительное оборудование транспортного средства				
внутреннее освещение кузова-фургона, фиксирующие элементы для удержания груза, фиксаторы двери, грузоподъемный борт				

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 20 (двадцати) шт. с номерами VIN с **X9H4743?G60000001** по **X9H4743?G?0000020**.

АФ-47430G, АФ-47431G, АФ-47434G

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на трех страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с "02" июня 2006 г.

РОСС RU.MT22.E02954

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

С правой стороны, в нижнем углу, на внешней стороне передней стенки кузова-фургона

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	4	7	4	3	?	G	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3 Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X9H - ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"

поз. 4-9 Обозначение типа транспортного средства:
«47430G» - АФ-47430G, «47431G» - АФ-47431G,
«47434G» - АФ-47434G



поз. 10 год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17 производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E02954

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


АФ-47430G, АФ-47431G, АФ-47434G

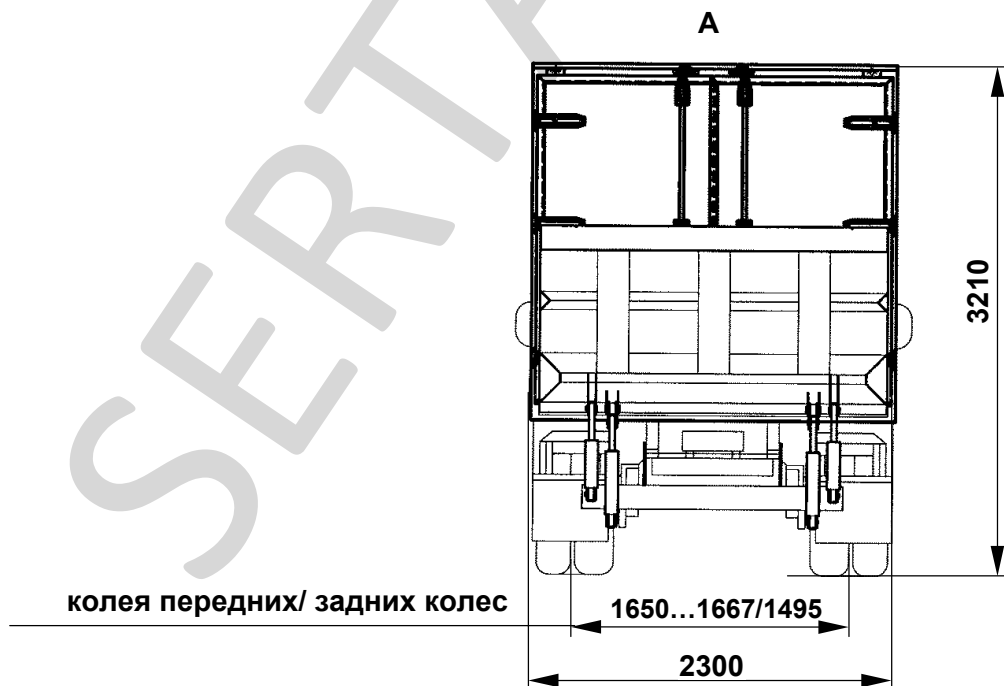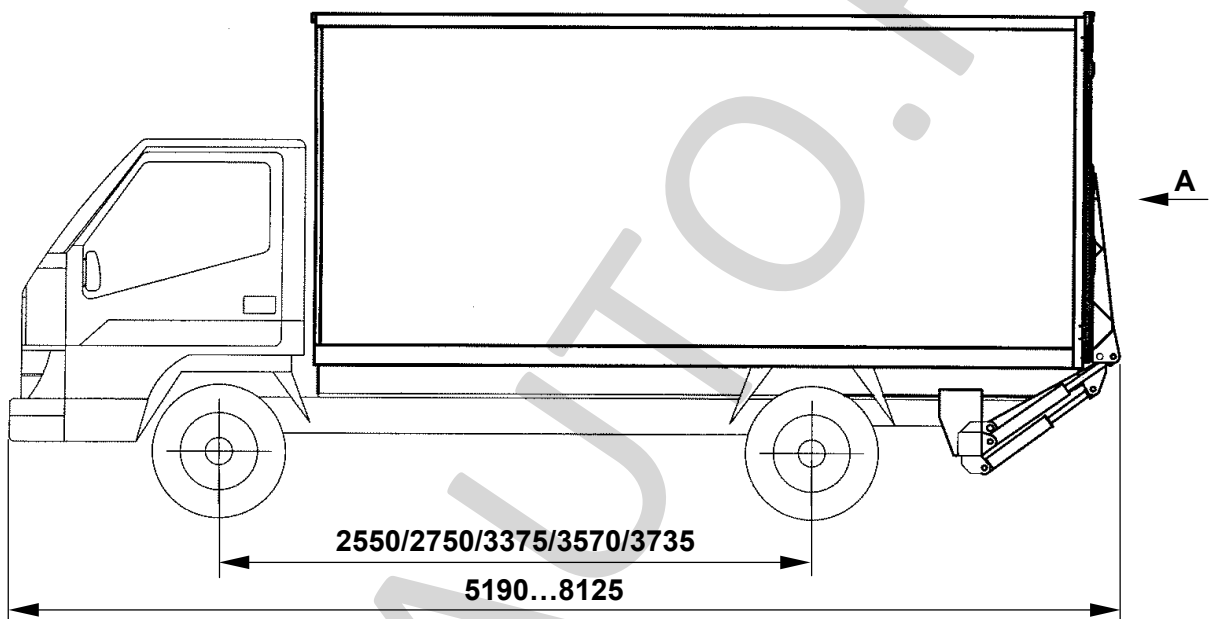

РОСС RU.MT22.E02954

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АФ-47430G, АФ-47431G, АФ-47434G
(вариант с кабиной со спальным местом)

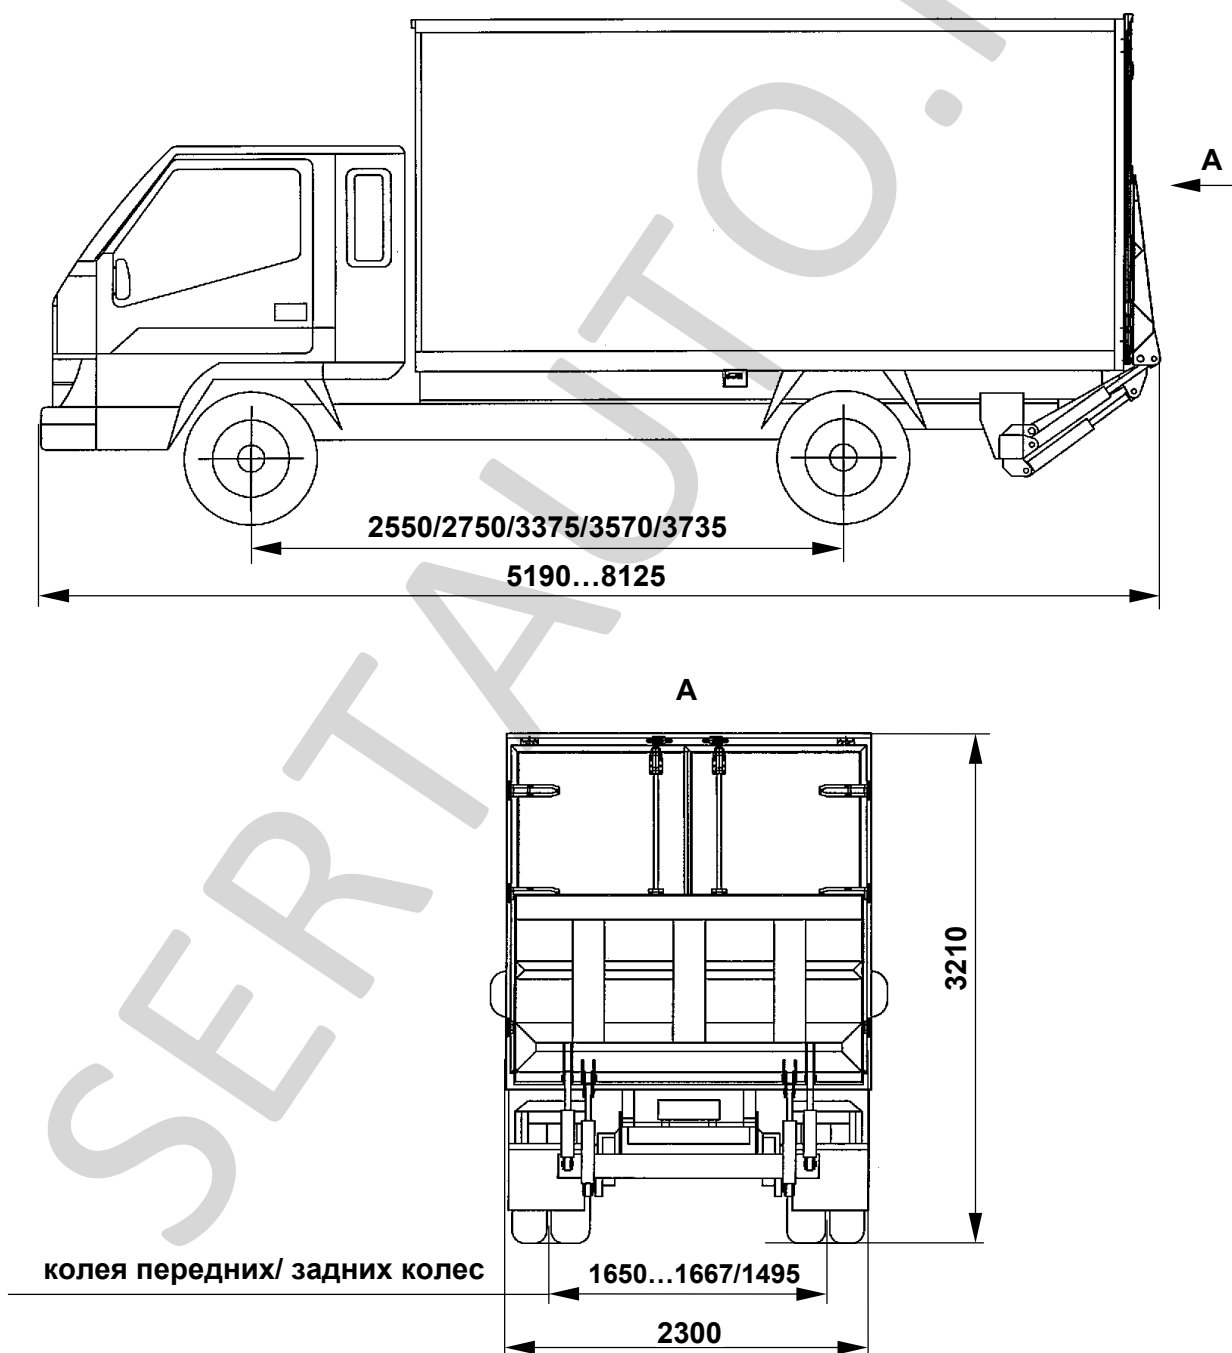

РОСС RU.MT22.E02954

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АФ-47430G, АФ-47431G, АФ-47434G
(вариант с четырехдверной кабиной)

