

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 788-44-50**

РОСС RU.MT22.E02970

31 декабря 7

Марка транспортного средства	–
Тип транспортного средства	МАН-58860G
Шасси транспортного средства	КАМАЗ-43118-10
Категория транспортного средства	N₃G
Код ОКП	48 5350
Экологический класс	2
Код VIN	с X9H58860G60000001 по X9H58860G?0000020
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ" (ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ") Россия, 390047, г. Рязань, район Карцево, 9

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6х6/ все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	кузов-фургон закрытого типа, с теплоизоляцией, боковой одностворчатой дверью справа и задней сдвижной дверью, с открытой металлической платформой и краном-манипулятором в задней части платформы
Назначение транспортного средства	машина аварийно-технической или аварийной службы
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед со спальным местом или без спального места

РОСС RU.MT22.E02970

Габаритные размеры, мм

- длина	8535
- ширина	2500
- высота	4000
База, мм	3690+1320
Колея передних/задних колес, мм	2050/2050

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	13740
Полная масса транспортного средства, кг	15240
- на переднюю ось	4470
- на заднюю тележку	10770
Допустимая полная масса прицепа, кг	12000
Полная масса автопоезда, кг	27240

Двигатель (марка, тип)

КамАЗ -740.30-260, четырехтактный дизель с турбонаддувом

- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, см ³	10850
- степень сжатия	16,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	180 (2000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1060 (1200-1400)
Топливо	дизельное

Система питания

впрыск топлива под давлением

ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20 или BOSCH, 0 402 648 611
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-20 или ЯЗДА, 273-50; АЗПИ, 216 или 216А
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-6 или "Schwitzer", S2B/7624TAE/0,76D9
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 740.05-1109510

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один глушитель, система нейтрализации отсутствует

Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010
------------------------	---------------------

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)	КамАЗ-142, фрикционное, сухое, двухдисковое, с гидравлическим приводом или MFZ 430 (ZF & SACHS), однодисковое, диафрагменное, с гидравлическим приводом и пневмоусилителем
Коробка передач (марка)	КамАЗ-144, КамАЗ-154, ZF-9S109-472, ZF-9S109-494

POCC RU.MT22.E02970

для коробок передач:		ZF-9S109-494	ZF-9S109-472	КамАЗ-154	КамАЗ-144
Тип	механическая, с ручным управлением				
	с дополнительной понижающей передачей		с делителем		-
- число передач	вперед - 9, назад - 1		вперед - 10, назад - 2		вперед - 5, назад - 1
- передаточные числа	-	-	низшее	высшее	-
дополнительная понижающая	10,24	12,91	-	-	-
I-	6,57	8,46	7,82	6,38	7,82
II-	4,78	6,37	4,03	3,29	4,03
III-	3,53	4,71	2,50	2,04	2,50
IV-	2,61	3,53	1,53	1,25	1,53
V-	1,86	2,54	1,00	0,815	1,00
VI-	1,35	1,81	-	-	-
VII-	1,00	1,34	-	-	-
VIII-	0,74	1,00	-	-	-
3.X.	9,44	12,20	7,38	6,02	7,38
Раздаточная коробка (марка, тип)	КамАЗ, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала				
- число передач	2				
- передаточные числа	высшее - 0,917 низшее - 1,692				
Главная передача (марка, тип)	КамАЗ, двухступенчатый редуктор				
- передаточное число главной передачи	5,94; 6,53; 7,22				
Подвеска					
- передняя	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами и резиновыми буферами				
- задняя	балансирная, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, концы рессор скользящие				
Рулевое управление (марка, тип)					
КамАЗ-4310-3400020, рулевой механизм типа «винт – гайка на циркулирующих шариках - рейка - зубчатый сектор»; рулевой привод с гидроусилителем					
Тормозные системы					
- рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и на заднюю тележку, с выводами на прицеп; тормозные механизмы всех колес - барабанного типа, с АБС				
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы				
- стояночная (марка, тип)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки				
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель				

РОСС RU.MT22.E02970

Шины

- марка	-
- размер	425/85 R21
- индекс несущей способности	156
- категория скорости	G

Дополнительное оборудование транспортного средства

внутреннее освещение кузова-фургона, выдвижная лестенка и поручень, электроагрегат сварочный дизельный, электростанция дизельная, штырь заземления, набор слесарного инструмента, проблесковый маячок оранжевого (для машины аварийно-технической службы) или синего цвета (для машины аварийной службы)

Максимальный грузовой момент крана-манипулятора, тм 9,5

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 20 (двадцати) шт. с номерами VIN с **X9H58860G60000001** по **X9H58860G?0000020**.

МАВР-58860G

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф**С.В. Пугачев**

Действует с "14" июня 2006 г.

РОСС RU.MT22.E02970

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

С правой стороны, в нижнем углу, на внешней стороне передней стенки кузова-фургона

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	5	8	8	6	0	G	?	0	0	0	0	0	?	?

поз. 1-3 Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X9H - ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"

поз. 4-9 Обозначение типа транспортного средства:
«58860G» - МАВР-58860G


поз. 10 год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17 производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E02970

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

МABP-58860G

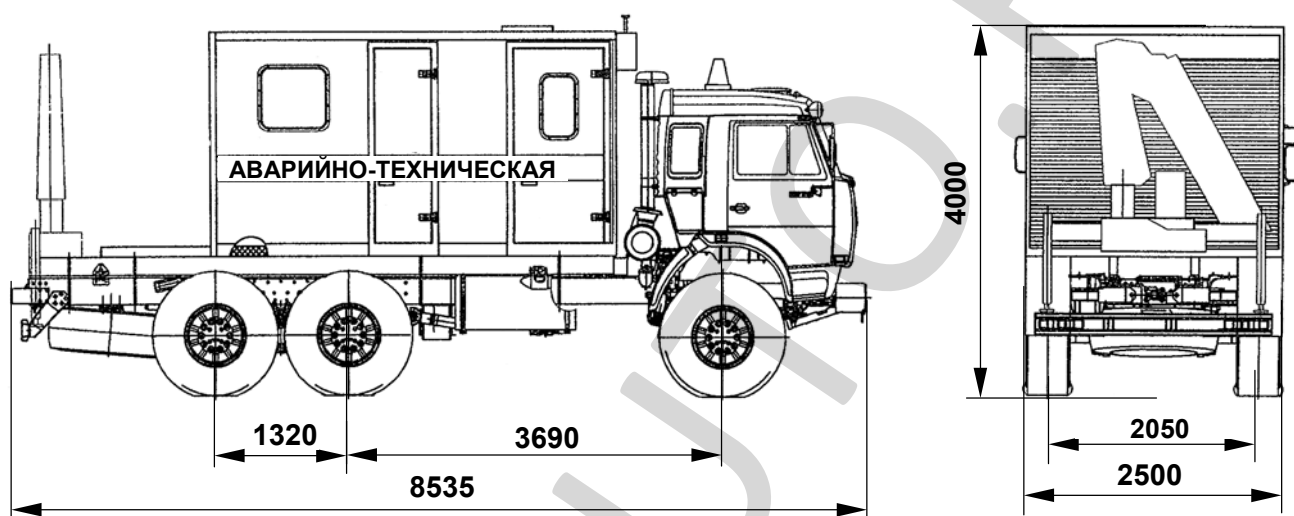

Вариант машины аварийной службы

