

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E03693P1

31 декабря 7

Марка транспортного средства	–
Тип транспортного средства	2784C0, 2784C1, 2784C2, 2784C3, 2784CB, 2784CJ, 2784CM, 2784H0, 2784H1, 2784H2, 2784HB
Шасси транспортного средства	АМУР-4346
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 1113 (для 2784C0, 2784C2, 2784H0, 2784H2); 45 2110 (для 2784C1, 2784H1); 45 2330 (для 2784C3, 2784CB, 2784CJ, 2784CM, 2784HB)
Код VIN	XUB2784C?7..., XUB2784H?7...
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "Чайка-НН" (ООО "Чайка-НН") Россия, 603074, г. Нижний Новгород, ул. Маршала Воронова, 11

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее, продольное
Исполнение грузозночного пространства	фургон общего назначения (для 2784C0, 2784H0); фургон изотермический или рефрижератор (для 2784C1, 2784H1); бортовая платформа с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними воротами (для 2784C2, 2784H2); специальная погрузочная платформа, с аппаратами (для 2784C3); бортовая платформа с гидроманипулятором (для 2784CB, 2784HB); специальная платформа с гидроманипулятором (для 2784CJ); специальная сдвижная платформа (для 2784CM)

POCC RU.MT22.E03693P1

Назначение транспортного средства	для перевозки грузов различного назначения (для 2784C0, 2784C2, 2784H0, 2784H2); для перевозки скоропортящихся продуктов (для 2784C1, 2784H1); для погрузки, перевозки и разгрузки грузов различного назначения (для 2784CB, 2784HB); автоэвакуатор (для 2784C3, 2784CJ, 2784CM)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед

Для модификаций:	2784C0	2784C1	2784C2	2784C3	2784CB	2784CJ	2784CM
Габаритные размеры, мм							
- длина, мм	7200	7390	8260	7390	7180	7820	
- ширина, мм	2400	2220	2200	2220	2320	2334 - 2460	
- высота, мм	3400	2341	2720	3030		2850	
База, мм	3800						
Колея передних / задних колес, мм	1650 / 1577						
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3560	4130	3310	3910	4450	4900	4300
Полная масса транспортного средства, кг	7250						
- на переднюю ось	2800						
- на заднюю ось	4450						
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена						

Для модификаций:	2784H0, 2784H1	2784H2	2784HB
Габаритные размеры, мм			
- длина, мм		8120	
- ширина, мм	2400		2350
- высота, мм	3350	2341...3350	3300
База, мм	4250		
Колея передних / задних колес, мм	1650 / 1577		
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	4200	3820	4040...5100
Полная масса транспортного средства, кг	7250		
- на переднюю ось	2800		
- на заднюю ось	4450		
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		

Двигатель (марка, тип)	ТАТА 697 TC55, четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
- количество и расположение цилиндров	6, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	5675
- степень сжатия	17,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	95,0 (2400)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	416,0 (1400...1700)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	MICO, Rotary (RV-15229) рядный
Форсунки (марка, тип)	MICO, Multihole nozzle, DSLA 142 PV 3379841

POCC RU.MT22.E03693P1

Турбокомпрессор (марка, тип)	KKK/TEL, K27.02-3262 MGA 12.22, 53279706217
Воздушный фильтр (марка, тип)	Fleetguard 2525 01940175, сухой
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	S M AUTO, WESTERN PRESSINGS, DIA 76 или S M AUTO NT6A
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	однодисковое, сухое, фрикционное
Коробка передач (марка, тип)	GBS-40, механическая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода
- число передач	вперед - 5, назад - 1
- передаточные числа коробки передач	
I -	6,34
II -	3,37
III -	2,11
IV -	1,28
V -	1,00
3.X -	5,85
Главная передача (марка, тип)	гипоидная
- передаточное число главной передачи	3,111
Подвеска	
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах и дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (марка, тип)	ZF, рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм типа "зубчатая рейка - сектор"
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес - барабанные
- запасная (марка, тип)	любой из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель
Шины	
- марка	—
- размер	7,50-16 или 225/75R16
- индекс несущей способности	122/121
- категория скорости	I или N
Дополнительное оборудование транспортного средства	проблесковый маячок желтого цвета (для 2784C3, 2784CJ, 2784CM)

POCC RU.MT22.E03693P1

2784C0, 2784C1, 2784C2, 2784C3, 2784CB, 2784CJ, 2784CM,
2784H0, 2784H1, 2784H2, 2784HB

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на шести страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «30» июля 2007 г.

РОСС RU.MT22.E03693P1

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины, под фиксатором замка.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке проема правой двери кабины, под фиксатором замка.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	B	2	7	8	4	?	?	7	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XUB - ООО "Чайка-НН"

поз. 4-9: обозначение типа транспортного средства:
2784C0, 2784C1, 2784C2, 2784C3, 2784CB, 2784CJ, 2784CM,
2784H0, 2784H1, 2784H2, 2784HB


поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства


POCC RU.MT22.E03693P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

2784H0, 2784H1

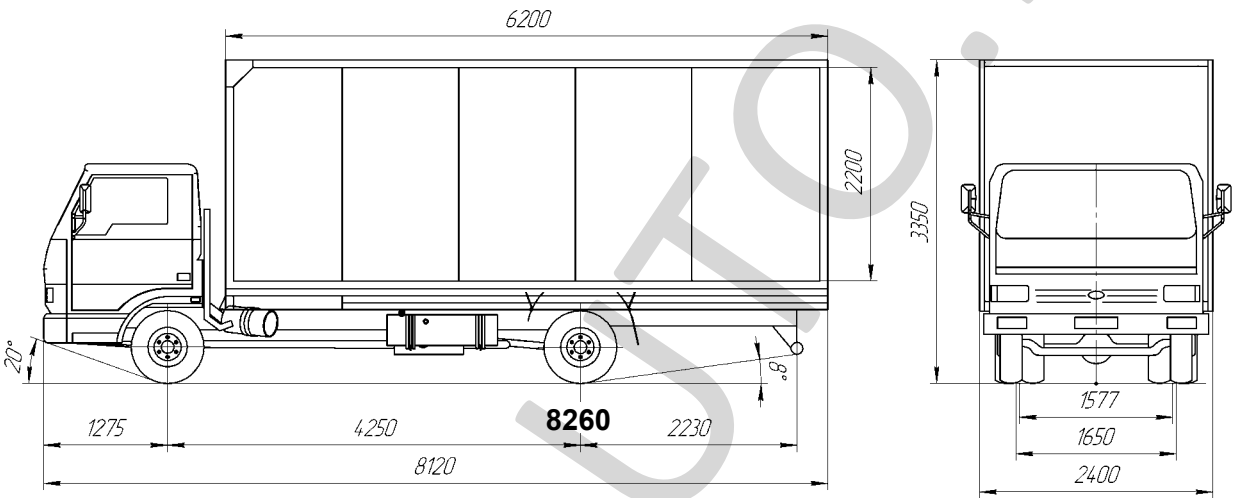

2784C2, 2784H2


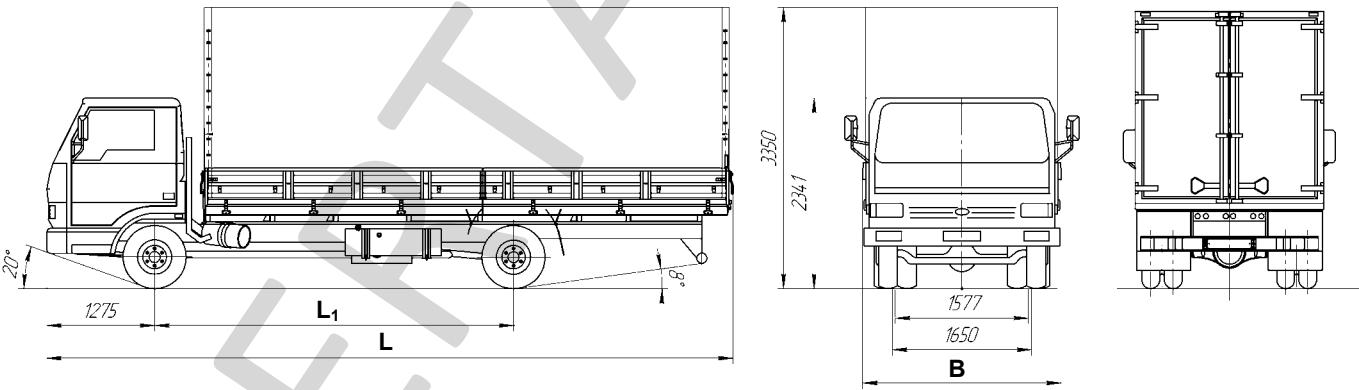


Обозначение	L	L ₁	B
2784C2	7390	3800	2220
2784H2	8120	4250	2350

POCC RU.MT22.E03693P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


2784C3

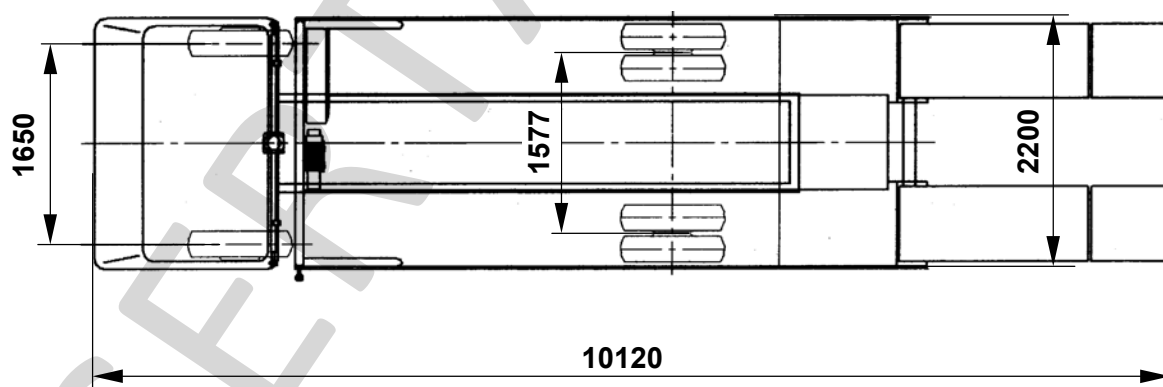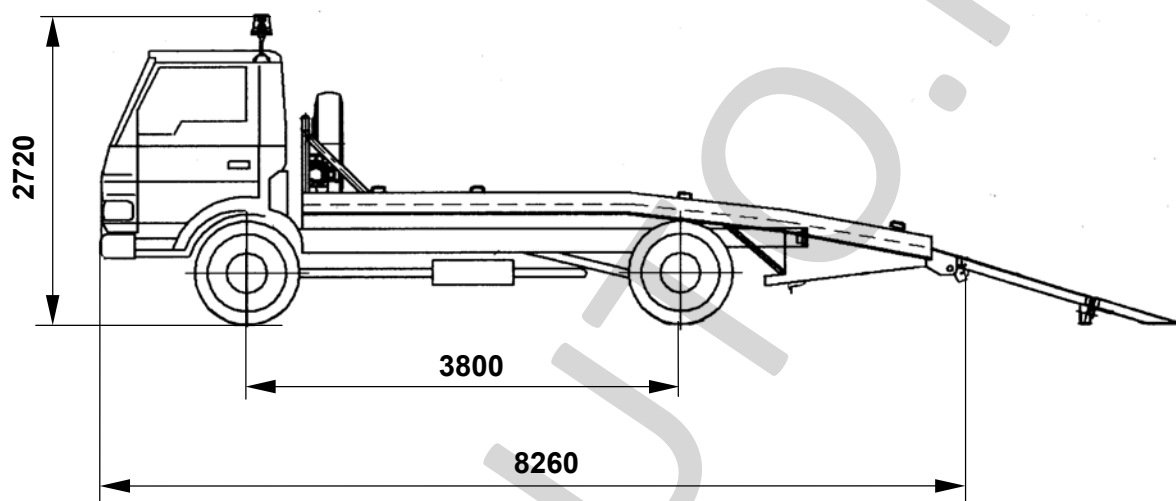

POCC RU.MT22.E03693P1


Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

2784CB, 2784HB

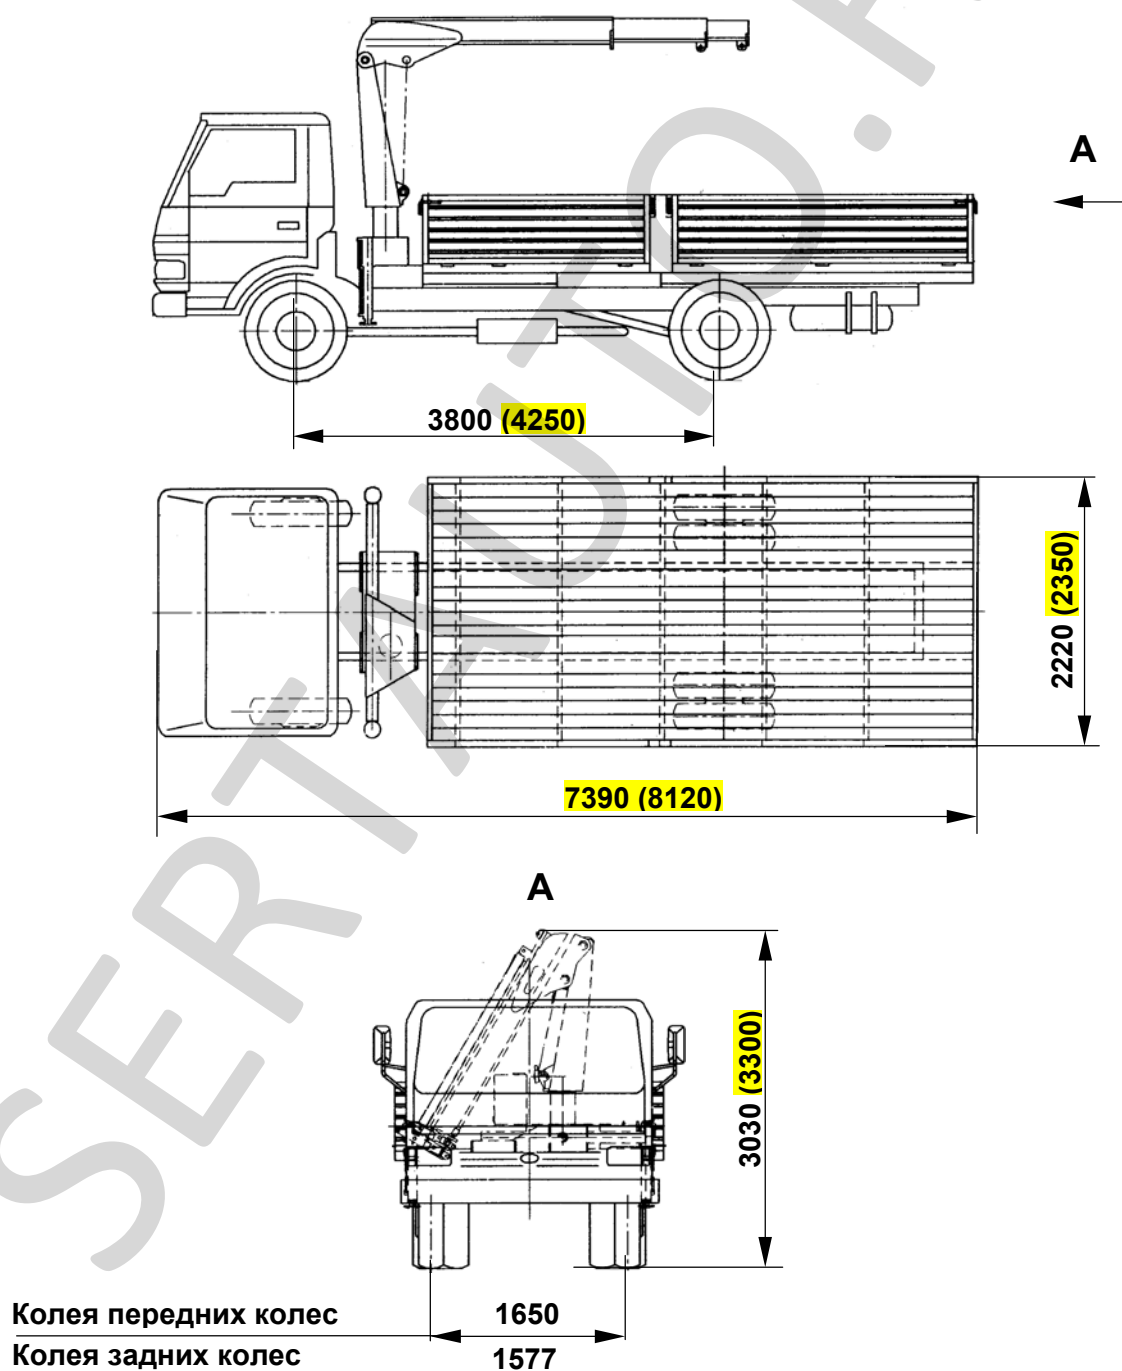

Размеры в скобках для 2784HB


РОСС RU.MT22.E03693P1

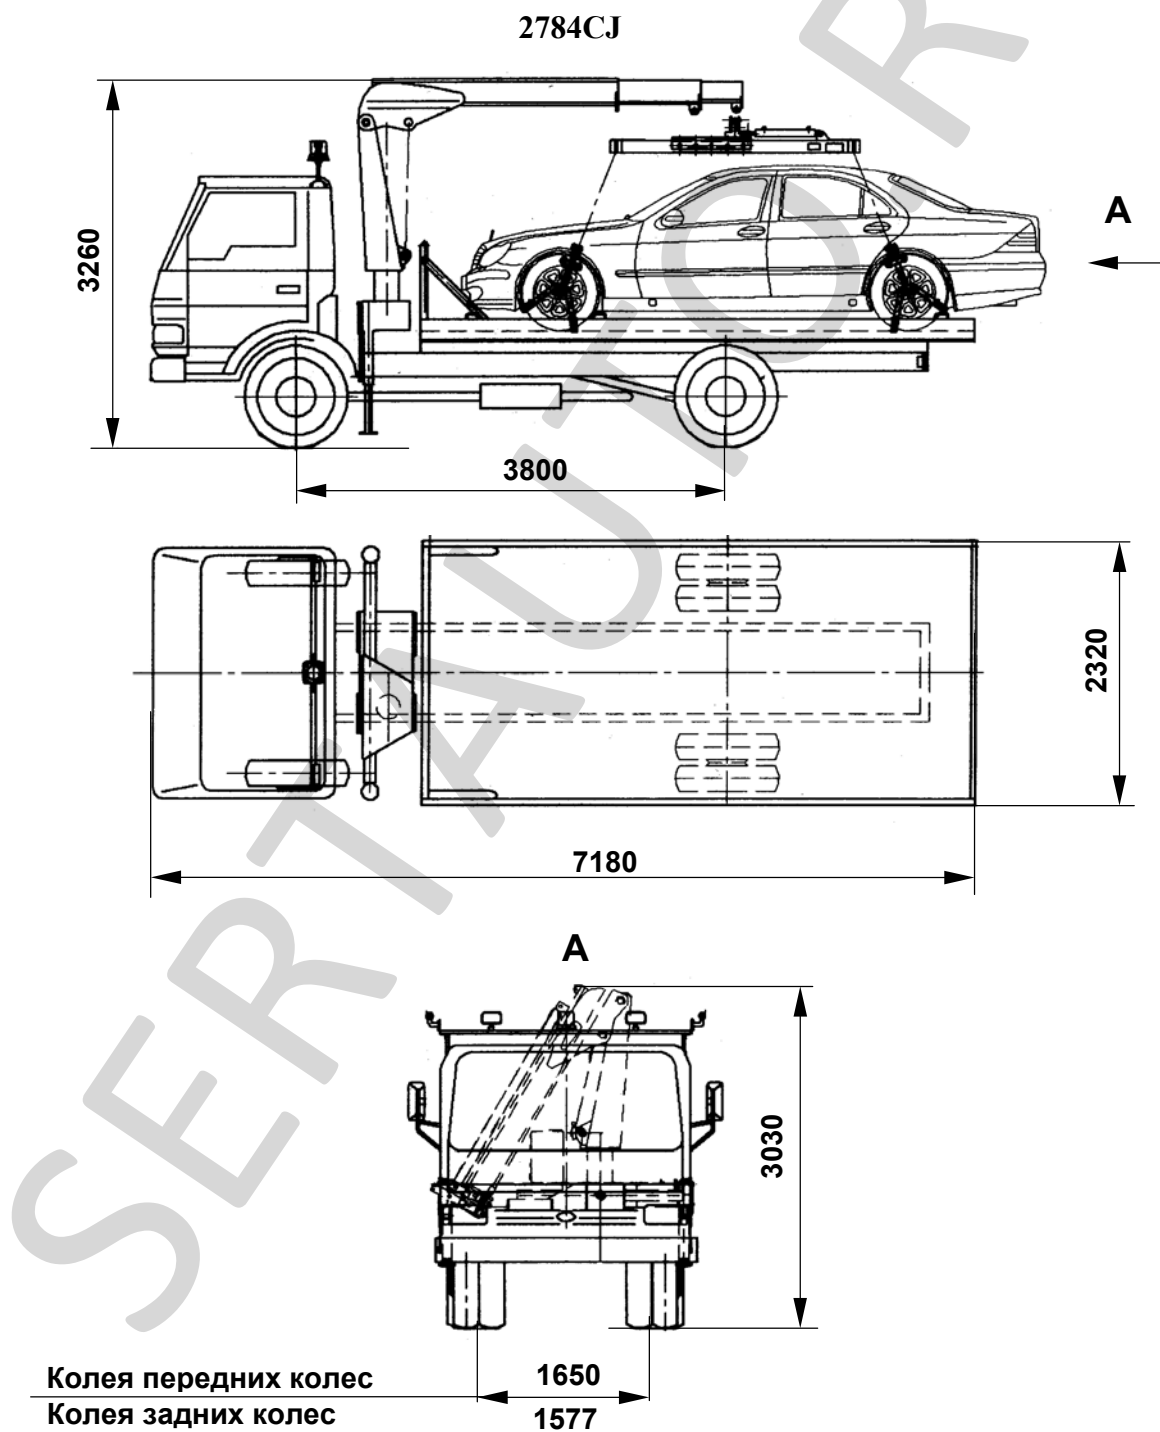Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

POCC RU.MT22.E03693P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

2784C0, 2784C1

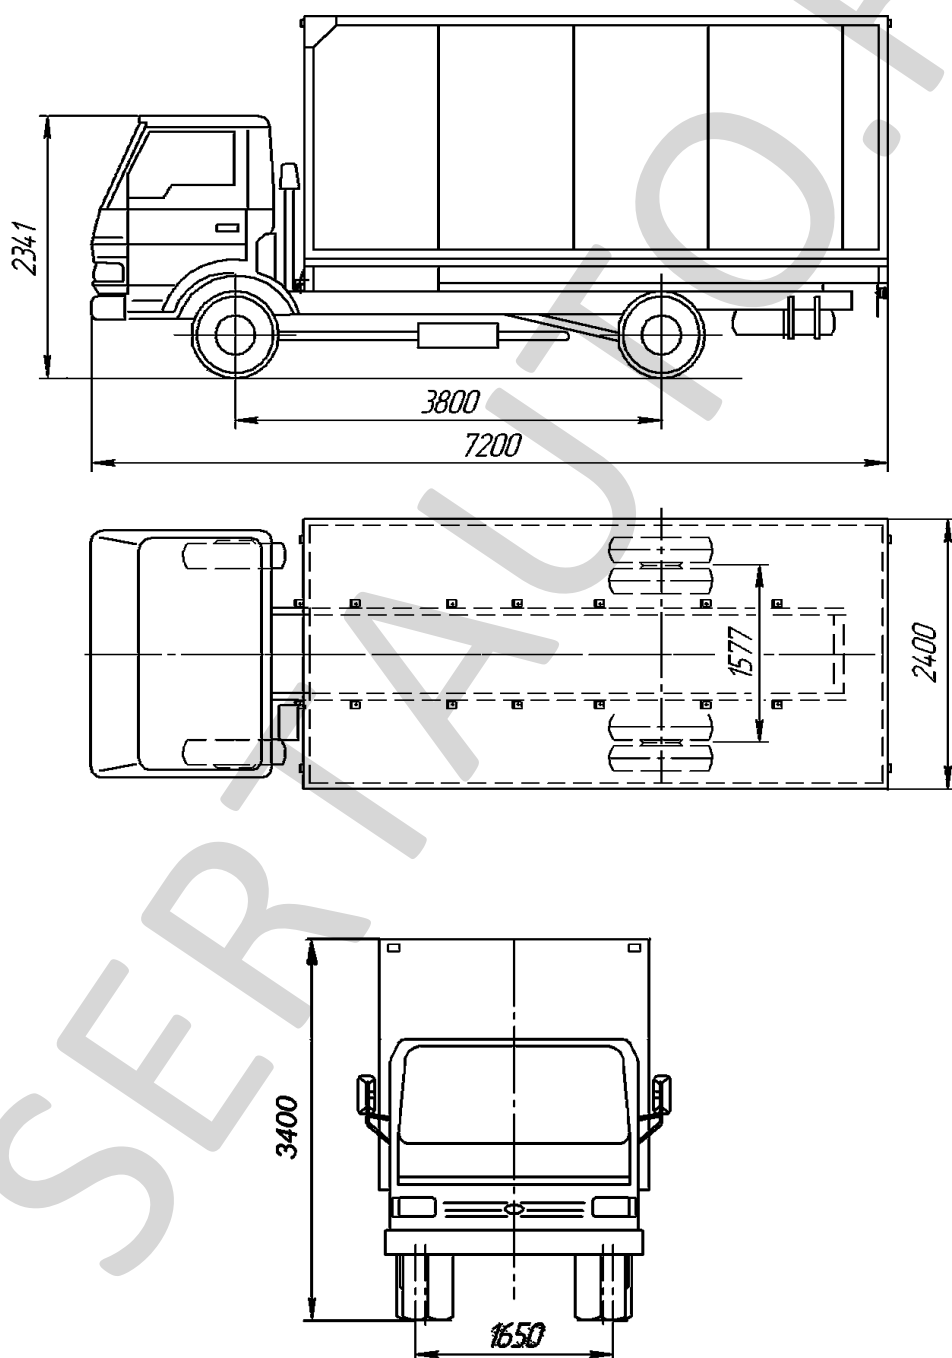

POCC RU.MT22.E03693P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

2784CM

