

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Фонд «Сертификация коммунальных машин»
(Центр сертификации продукции строительного,
дорожного и коммунального машиностроения)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 24.05.2006 г.
Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13. Телефон/факс: (812) 567-43-05

РОСС RU.MT15.E01207

01 августа 7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	АБС-9М-01
Шасси транспортного средства	МАЗ-630305
Категория транспортного средства	N ₃
Код ОКП	48 2655
Код VIN	X89693405?0BH2...
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "Пушкинский ремонтно-механический завод" Россия, 189620, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Новодеревенская, 17

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 x 4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя — переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	смесительный барабан, установленный на двух опорах; привод смесительного барабана; бак для воды
Назначение транспортного средства	для приема дозированных компонентов бетонной смеси и последующего приготовления смеси в пути следования или по прибытии на строительный объект, доставки готовой бетонной смеси и выгрузки ее потребителю

РОСС RU.MT15.E01207

Кабина	двухдверная, двухместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед
Габаритные размеры, мм	
- длина	9377
- ширина	2500
- высота	3860
База, мм	3810 + 1400
Колея передних / задних колес, мм	2032 / 1790
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	14900
Полная масса транспортного средства, кг	33000
- на переднюю ось	7000
- на заднюю тележку	26000
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-238ДЕ2, четырехтактный дизель
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, см ³	14860
- степень сжатия	16,5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	233 (2100)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1275 (1300)
Топливо	дизельное
Система питания	непосредственный впрыск топлива
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА, 173-10
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА, 267 или 51
Турбокомпрессор (марка, тип)	ТКР-9, К-36
Воздушный фильтр (марка, тип)	8421-1109010-20

POCC RU.MT15.E01207

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один глушитель, система нейтрализации отсутствует

Глушитель (марка, тип)

МАЗ, 630300-1201010; МАЗ, 555102-1201010

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

ЯМЗ-183, сухое, однодисковое

Коробка передач (марка, тип)

ЯМЗ-238А	ЯМЗ-238М	ЯМЗ-239	МАЗ-543205
механическая, с ручным управлением, с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой и заднего хода, с демультипликатором			
вперед - 8, назад - 2	вперед - 8, назад - 2	вперед - 9, назад - 1	вперед - 9, назад - 1
I – 7,73	7,30	11,18	10,08
II – 5,52	4,86	6,34	6,13
III – 3,94	3,50	4,56	4,51
IV – 2,80	2,48	3,50	3,50
V – 1,96	2,09	2,80	2,78
VI – 1,39	1,39	1,81	1,75
VII – 1,00	1,00	1,30	1,29
VIII – 0,71	0,71	1,00	1,00
IX – -	-	0,803	0,795
З.Х. I – 11,78	10,46	9,71	9,55
З.Х. II – 2,99	2,99	-	-

- число передач

и передаточные числа коробки передач

	вперед - 8, назад - 2	вперед - 8, назад - 2	вперед - 9, назад - 1	вперед - 9, назад - 1
I –	7,73	7,30	11,18	10,08
II –	5,52	4,86	6,34	6,13
III –	3,94	3,50	4,56	4,51
IV –	2,80	2,48	3,50	3,50
V –	1,96	2,09	2,80	2,78
VI –	1,39	1,39	1,81	1,75
VII –	1,00	1,00	1,30	1,29
VIII –	0,71	0,71	1,00	1,00
IX –	-	-	0,803	0,795
З.Х. I –	11,78	10,46	9,71	9,55
З.Х. II –	2,99	2,99	-	-

Главная передача (марка, тип)

МАЗ, разнесенная, двухступенчатая, включает конический редуктор и колесные передачи

- передаточное число главной передачи

4,84; 5,49; 6,59

Подвеска:

- передняя

зависимая, на продольных полуэллиптических или малолистовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

- задняя

зависимая, на двух основных и двух дополнительных рессорах или пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

РОСС RU.MT15.E01207

Рулевое управление (марка, тип)		МАЗ-64221-3400010, рулевой механизм - "винт - шариковая гайка - рейка - сектор", рулевой привод с гидроусилителем	
Тормозные системы			
- рабочая	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанные		
- запасная	каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система		
- стояночная	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки		
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель		
Шины			
- марка			
- размер	11,00R20	12,00R20	
- индекс несущей способности	148/145, 150/146	146/143	150/146, 154/149
- категория скорости	J, K	G, J	

При проезде АБС-9М-01 по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

АБС-9М-01

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 с. приведен в приложении № 3.

В. И. Колычев

С. В. Пугачев

Действует с "01" августа 2006 г.

РОСС RU.MT15.E01207

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

*На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".*

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части задней стойки проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

*3.1. На табличке изготовителя.**3.2. На лонжероне рамы, справа по ходу движения.*


4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	9	3	4	0	5	?	0	B	H	2	?	?	?

*поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):**X89 - код изготовителя (см. также поз.12 – 14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год;**поз. 4 - 9: 693405- описательная часть идентификационного номера (VDS) АБС-9М-01;**поз. 10 – 17: Указательная часть идентификационного номера (VIS), где:**поз. 10: ? - код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;**поз. 11: 0 – постоянная;**поз. 12 - 14: ВН2 - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "Пушкинский ремонтно-механический завод";**поз. 15 - 17: ??? - производственный номер АБС-9М-01.*

РОСС RU.MT15.E01207

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства

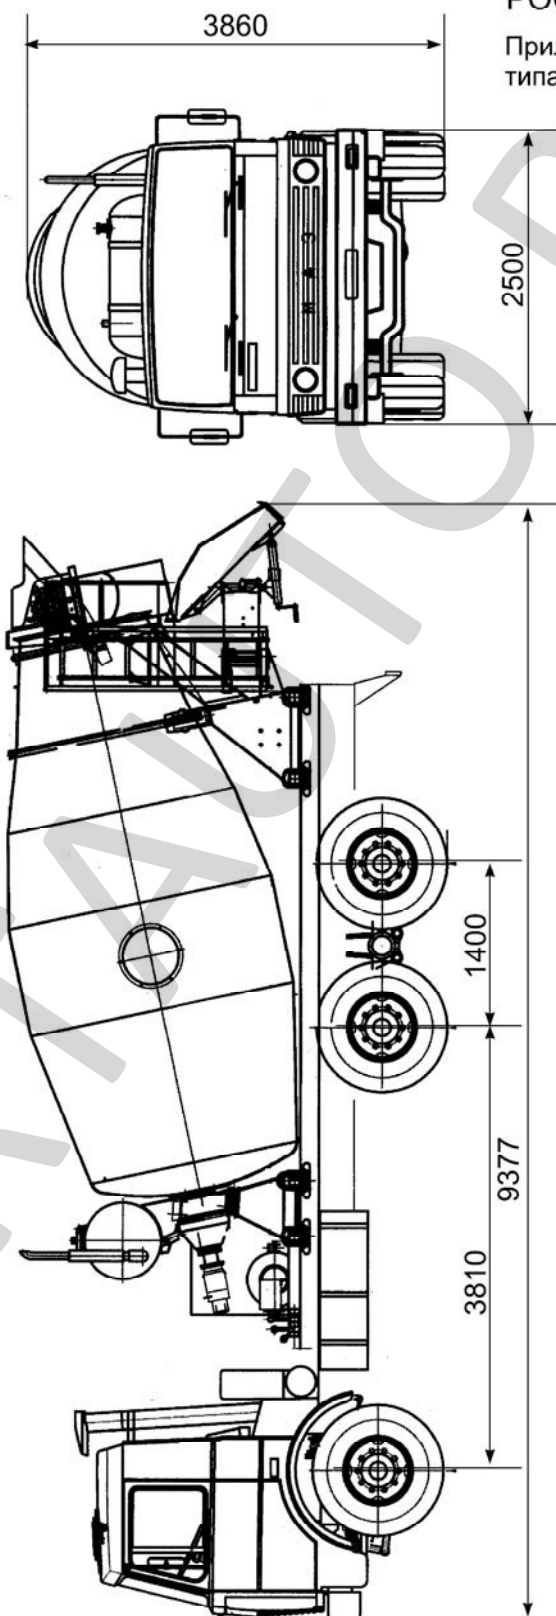

АБС-9М-01 (автобетоносмеситель АБС-9М-01)