

Орган по сертификации  
“Фонд поддержки потребителей” -ОС “МАДИ-ФОНД”  
РОСС RU.0001.11MT20 от 14.12.99 г.  
125829,г.Москва, Ленинградский пр-т,д.64, т. 155-07-78, 155-04-45

РОСС RU.MT20.E00661

Тип транспортного средства	автомобиль моделей: 6730CA (67302-0000010), 6730CF (67302-0000010-03), 6730CB (673021-0000010) - фургон изотермический, 6730CE (67302-0000010-02), 6730CR (67302-0000010-01), 6730CD (673021-0000010-01) - с бортовой платформой, каркасом и тентом
Шасси транспортного средства	SCANIA 94 4x2 – для 6730CA, 6730CE, SCANIA 114 4x2 – для 6730CR, 6730CF, SCANIA 124 4x2 – для 6730CB, 6730CD
Категория транспортного средства	N3
Код ОКП	45 2110 - для 6730CA, 6730CF, 6730CB, 45 1116 - для 6730CR, 6730CE, 6730CD
Код VIN	с X896730C __ 0AG3021 по X896730C __ 0AG3030
Предприятие изготовитель и его адрес:	ООО "Интерпайп ВАН", 121354, г. Москва, Сколковское шоссе, д.7, Российская Федерация

#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/ задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее, продольное
Исполнение грузозачного пространства (тип кузова транспортного средства)	изотермический фургон с холодильной установкой или без нее - для 6730CA, 6730CF, 6730CB, бортовая платформа с каркасом и тентом – для 6730CR , 6730CE, 6730CD

РОСС RU.MT20.E00661

Кабина цельнометаллическая, двух- или трехместная, двухдверная, опрокидывающаяся вперед, с одним или двумя спальными местами или без них, с обтекателем или без него, вида P (низкая) или R (высокая)

	6730CA, 6730CF, 6730CE, 6730CR	6730CB, 6730CD		
<b>Габаритные размеры, мм</b>				
- длина	8750	10800		
- ширина	2600 - для 6730CA, 6730CF, 6730CB 2550 - для 6730CR, 6730CE, 6730CD			
- высота		4000		
База, мм	4700	6300		
Колея передних/задних колес, мм	2030-2134 / 1793-2096			
Масса снаряженного транспортного средства, кг	8150 - 8470	8500 - 10400		
Полная масса транспортного средства, кг	20500			
- на переднюю ось	7500			
- на заднюю ось	13000			
Буксировка прицепа не предусматривается				
<b>Двигатель (марка, тип)</b>	SCANIA DSC912	SCANIA DSC911	SCANIA DC1107	SCANIA DC1202
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением			
- количество и расположение цилиндров	6, рядное			
- рабочий объем, см <sup>3</sup>	8970		1064	11705
- степень сжатия	18,0			
- максимальная мощность, кВт(1/мин)	191 (2000)	162 (2000)	237 (1900)	265 (1900)
- максимальный крутящий момент, Нм (1/мин)	1180 1300)	1005 (1300)	1500 (1000- 1500)	1665 (1300- 1500)
Топливо	дизельное			
<b>Система питания</b>	непосредственный впрыск топлива			
ТНВД (марка, тип)	Bosch, 1369528, 1380278	Bosch, 1369545 1380280	Bosch, 1433297	Bosch, 1370101
Форсунки (марка, тип)	Bosch/ Scania, 1379460	Bosch/ Scania, 1383222	Bosch/ Scania, 1434235	Bosch/ Scania, 1364499, 1373002, 1387056

POCC RU.MT20.E00661

**Двигатель** (марка, тип)

SCANIA DSC912	SCANIA DSC911	SCANIA DC1107	SCANIA DC1202
------------------	------------------	------------------	------------------

Турбокомпрессор (марка, тип)

Holset, 1382084, 1405659, 1405662 или Allied Signal, 1380096	Holset, 1383765 Allied Signal, 1386404 1400403 1405656	Allied Signal, 1432978	Holset, 1337946 Allied Signal, 1354276
---	--	------------------------------	--

Воздушный фильтр (марка, тип)

Donaldson, 1335673, 1335674, 1347071,  
1347072, 1377091, 1377092, 1377093,  
1377094, 1387541, 1387542**Система выпуска и нейтрализации  
отработавших газов**с одним глушителем, система  
нейтрализации отсутствует

Глушитель (марка, тип)

Scania, 1387823, 1393617, 1420278,  
1112800**Трансмиссия**

механическая

Сцепление (марка, тип)

Fichtel & Sachs / Valeo, K432 или K442,  
сухое, однодисковое, с диафрагменной  
пружиной, привод гидравлический с  
пневмоусилителем

## POCC RU.MT20.E00661

Коробка передач (марка, тип)	Scania GR801	Scania GRS900 (R), GRS920 (R),	Scania GR900(R)
	механическая, четырехступенчатая основная коробка передач с демультипликатором	механическая, трехступенчатая, основная секция с дополнительной низшей передачей, делителем и демультипликатором, с гидравлическим тормозом-замедлителем(R) или без него	механическая, четырехступенчатая основная коробка передач с демультипликатором и дополнительной низшей передачей
- число передач	8-вперед, 1-назад	14-вперед, 2-назад	8+1-вперед, 1-назад
- передаточные числа коробки передач			
пониженная I	-	16,38	16,86
пониженная II	-	13,28	-
I	9,15	11,27	10,10
II	6,32	9,14	7,10
III	4,69	7,17	5,09
IV	3,75	5,81	3,75
V	2,44	4,62	2,69
VI	1,68	3,75	1,89
VII	1,25	3,01	1,36
VIII	1,00	2,44	1,00
IX	-	1,91	-
X	-	1,55	-
XI	-	1,23	-
XII	-	1,00	-
3.X.I	8,21	14,74	16,42
3.X.II	-	11,95	-
Главная передача (марка, тип)	Scania, R560 центральная одинарная гипоидная	Scania, RP832 двойная, разнесенная	Scania, R660 центральная одинарная гипоидная
- передаточное число главной передачи	4,22	4,21	3,80

**Рулевое управление** (марка, тип) TRW типа TAS85, TAS86 или ZF 8098, рулевой механизм типа «винт - гайка на циркулирующих шариках –рейка – сектор», с гидроусилителем

**Подвеска** (марка, тип) передняя, задняя зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

РОСС RU.MT20.E00661

**Тормозные системы**

- рабочая (марка, тип)                      привод пневматический, двухконтурный с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные или дисковые
- запасная (марка, тип)                    один из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
- стояночная (марка, тип)                тормозные механизмы задней оси или обеих осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
- вспомогательная (марка, тип)        моторный и (или) трансмиссионный тормоз-замедлитель (по заказу)

<b>Шины</b> (размерность, минимально допустимый индекс нагрузки, скоростная категория)	295/80 R 22,5		315/70 R 22,5	
	152/150	150/148	154/152	150/148
	L , M или K			

**Дополнительное оборудование транспортного средства**                      стеклоочиститель, система обдува и омыватель лобового стекла, отопитель кабины, система вентиляции, зеркала заднего вида, противосолнечные козырьки, звуковой сигнал, по заказу для 6730СА,6730СВ,6730СF-холодильная установка

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2  
Общий вид транспортных средств приведен в приложении № 3 на рис.1, 2

При проезде автомобилей моделей 6730СА , 6730СR, 6730СF, 6730СВ, 6730СE 6730СD по дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования “Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации”.

автомобиль моделей:6730СА (67302-0000010), 6730СF (67302-0000010-03), 6730СВ (673021-0000010) - фургон изотермический, 6730СE (67302-0000010-02), 6730СR (67302-0000010-01), 6730СD (673021-0000010-01) - с бортовой платформой, каркасом и тентом

Руководитель органа по  
сертификации «МАДИ-Фонд»  
..... А.М. Иванов  
подпись

Зам.

А.Г. Пасько

РОСС RU.MT20.E00661

Приложение № 2 к Одобрению типа  
транспортного средства

### ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия - на табличке предприятия-изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички предприятия - изготовителя - на передней стенке фургона или кузова справа
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
  - 3.1. На табличке предприятия-изготовителя.
  - 3.2. На кабине
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	7	3	0	C	?	?	0	A	G	3	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) (X89 - для ООО "Интерпайп ВАН"), применяется совместно с поз.12-14

Поз. 4-9: 6730C? – описательная часть - тип транспортного средства (6730CA – для автомобиля – фургона модели 6730CA , 6730CR - для автомобиля модели 6730CR , 6730CE - для автомобиля модели 6730CE , 6730CF - для автомобиля модели 6730CF , 6730CD - для автомобиля модели 6730CD , 6730CB - для автомобиля модели 6730CB)

Поз. 10: ? – год выпуска (3 - 2003 г., 4 - 2004 г.)

Поз. 11: 0 - постоянная цифра для автомобиля моделей 6730C\_

Поз. 12-14: обозначение, применяющееся совместно с международным идентификационным кодом предприятия-изготовителя (WMI), цифра "9" на третьей позиции которого, и знаки на 12, 13 и 14 позициях - "AG3" указывают, что годовой объем производства транспортных средств данного типа на данном предприятии не превышает 500 шт. в год

Поз. 15-17: ? – производственный номер транспортного средства (с 021 по 030)

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации SCANIA

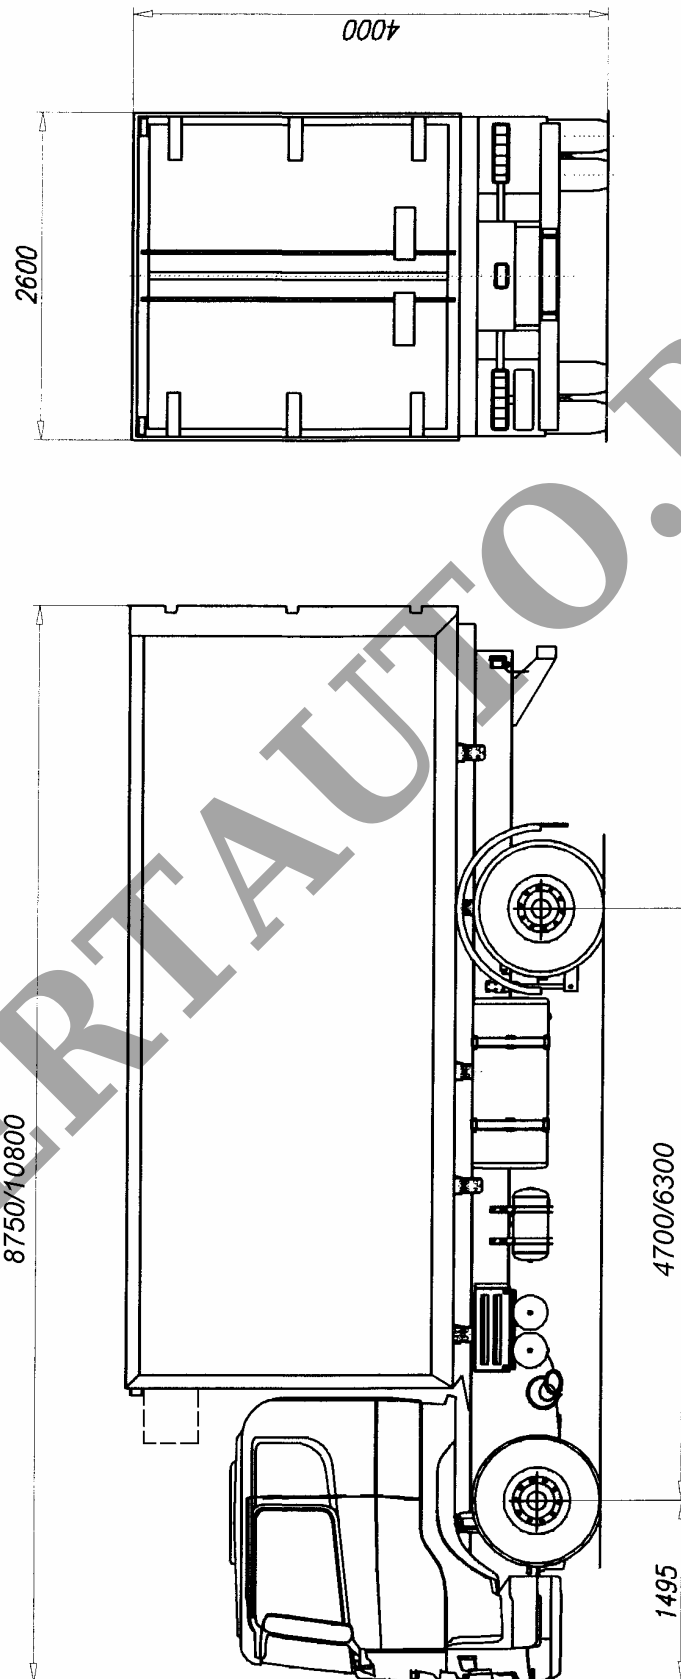


Рис.1. Автомобиль – фургон моделей 6730CA , 6730CF/ 6730CB

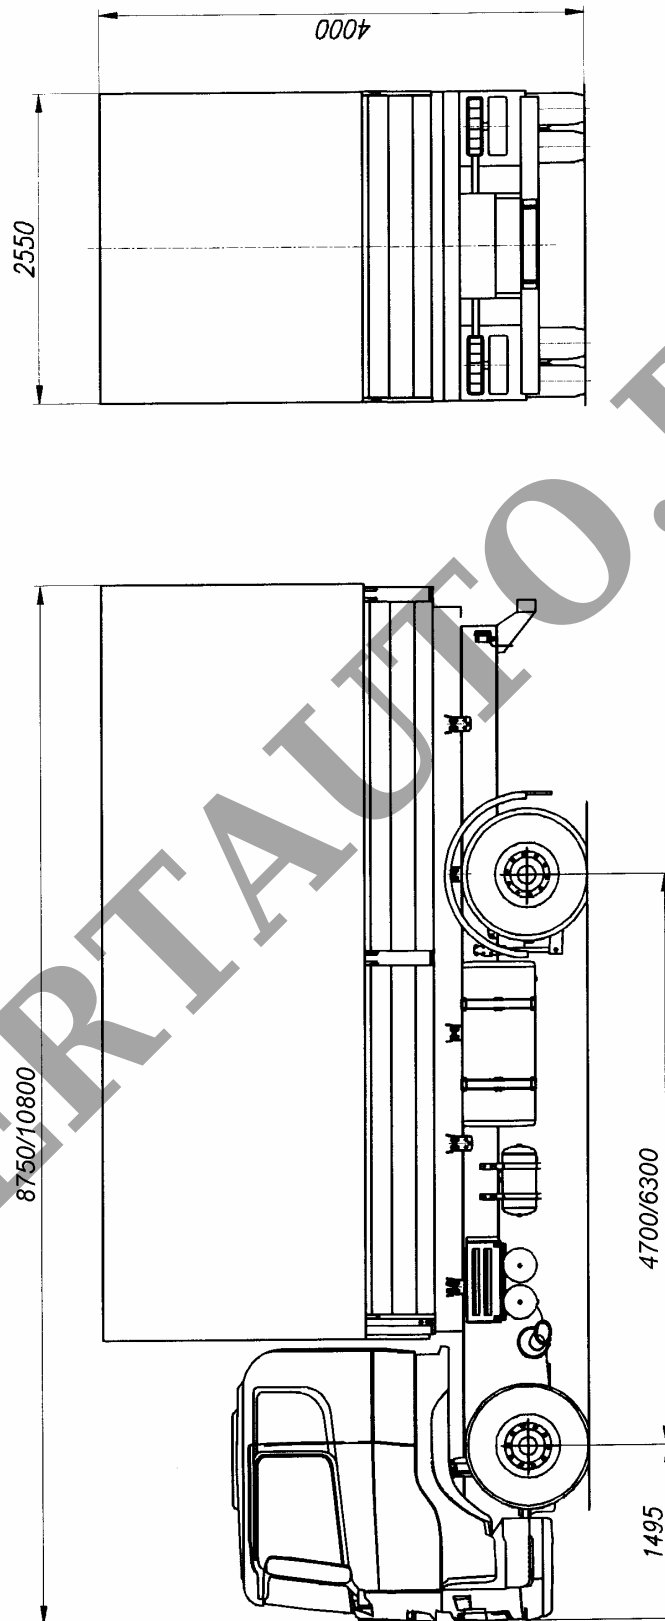


Рис.2. Автомобиль моделей 6730CR , 6730CE / 6730CD