

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E05923P1

27 мая 9

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	FJP
Модификации	—
Коммерческое наименование	Road Partner P400 (с дв. 662LA) Road Partner P600 (с дв. DA26)
Категория транспортного средства	N₁G
Код ОКП	45 1112
Код VIN	X7MP????P...
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "ТагАЗ", 344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 99, Российская Федерация
Поставщик комплектов для сборки и его адрес	Ssangyong Motor Company, 150-3, Chilkoi-dong, Pyungtaek-si, Kyungki-do, The Republic of Korea

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	грузовой отсек с откидывающимся задним бортом
Кабина	четыrehдверная, двухрядная, число мест спереди – 2, сзади – 3 (мод. Road Partner P400) или двухдверная, однорядная, двухместная (мод. Road Partner P600)

POCC RU.MT02.E05923P1

Габаритные размеры, мм	
– длина	4935
– ширина	1864
– высота	1760
База, мм	2755
Колея передних / задних колес, мм	1510 / 1520
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	1865...1995
Полная масса транспортного средства, кг	2515
Максимально допустимая масса, приходящаяся:	
– на переднюю ось, кг	1250
– на заднюю ось, кг	1585
Допустимая полная масса прицепа, кг	
– прицеп без тормозов	750
– прицеп с тормозами	2800
Полная масса автопоезда, кг	5315

для модификаций:	Road Partner P400	Road Partner P600
Двигатель (марка, тип)	Ssangyong Motor Company	
	662LA	DA26
	четырехтактный дизель с турбонаддувом	
– количество и расположение цилиндров	5, рядное	4, рядное
– рабочий объем, см ³	2874	2607
– степень сжатия	22.0	22.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	88 (4000)	76.9 (3800)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	256 (2400)	239 (2200)
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	Bosch, PES 5M / PE-M	Doowon Precision Industry Co., Ltd.
Турбокомпрессор (марка, тип)	Allied Signal Korea Ltd., GT20 (662 090 36 80) / T25 (662 090 30 80)	Garrett, TBD, Honeywell, 773917-00001, KE 00103K
Форсунки (марка, тип)	Doowon / Delphi, KCA 27S / 661	DPICO, 78-018A
Воздушный фильтр (марка, тип)	Sewon, 23190-05322, с сухим бумажным элементом	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов	
Основной глушитель (марка, тип)	24430-05030	
Дополнительный глушитель (марка, тип)	24634-05030	
Нейтрализатор (марка, тип)	24320-05110	

POCC RU.MT02.E05923P1

для модификаций:		Road Partner P400		Road Partner P600
Трансмиссия		механическая		
Сцепление (марка, тип)		сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом		
Коробка передач (марка, тип)		с ручным управлением		
– число передач		вперед – 5, назад – 1		
– передаточные числа				
I -	3.969	4.007	3.961	
II -	2.341	2.365	2.341	
III -	1.457	1.473	1.467	
IV -	1.000	1.000	1.000	
V -	0.851	0.872	0.853	
3.X. -	3.705	3.700	3.785	
Раздаточная коробка (марка, тип)		механическая, двухступенчатая		
– передаточные числа				
высшее -		1.00		
низшее -		2.48		
Главная передача (марка, тип)		гипоидная		
– передаточное число		3.910	4.270	
Подвеска				
– передняя	независимая, торсионная, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости			
– задняя	многорычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами			
Рулевое управление (марка, тип)		рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм типа “шестерня-рейка ”		
Тормозные системы				
– рабочая (марка, тип)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, возможна установка АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые			
– запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы			
– стояночная (марка, тип)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес			
Шины				
– марка	–	–	–	–
– размер	235/75R15	255/70R15	255/65R16	235/70R16
– индекс несущей способности	105	108	106	104
– категория скорости	T	H	T	T

РОСС RU.MT02.E05923P1

Оборудование транспортного средства

электропривод наружных зеркал заднего вида, электрические стеклоподъемники, противоугонное устройство, подушки безопасности, кондиционер (хладагент R134a)

FJP

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 2-х листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко**С.В. Пугачев**

Действует с " 13 " ноября 2008 г.

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На поперечной панели моторного отсека, с левой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На поперечной панели моторного отсека, с правой стороны.

3.3. На раме, сзади, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	7	M	P	?	?	?	?	P	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X7M – ООО "ТагАЗ", Российская Федерация.

поз. 4: Обозначение типа транспортного средства:

P – FJP (Road Partner P400, **Road Partner P600**).

поз. 5: Обозначение типа кузова:

2 – двухдверный пикап **Road Partner P600**;

4 – четырехдверный пикап Road Partner P400.

поз. 6: Обозначение уровня отделки салона:

A – стандарт, **B** – люкс.

поз. 7: Обозначение типа ремней безопасности:

1 – активная система;

2 – пассивная система.

поз. 8: Обозначение типа двигателя:

A – DA26;

D – 662LA.

поз. 9: Расположение органов управления:

P – левостороннее.


поз. 10: Обозначение года выпуска согласно ГОСТ Р 51980.

поз. 11: Обозначение типа трансмиссии:


M – механическая.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

FJP (Road Partner P400)

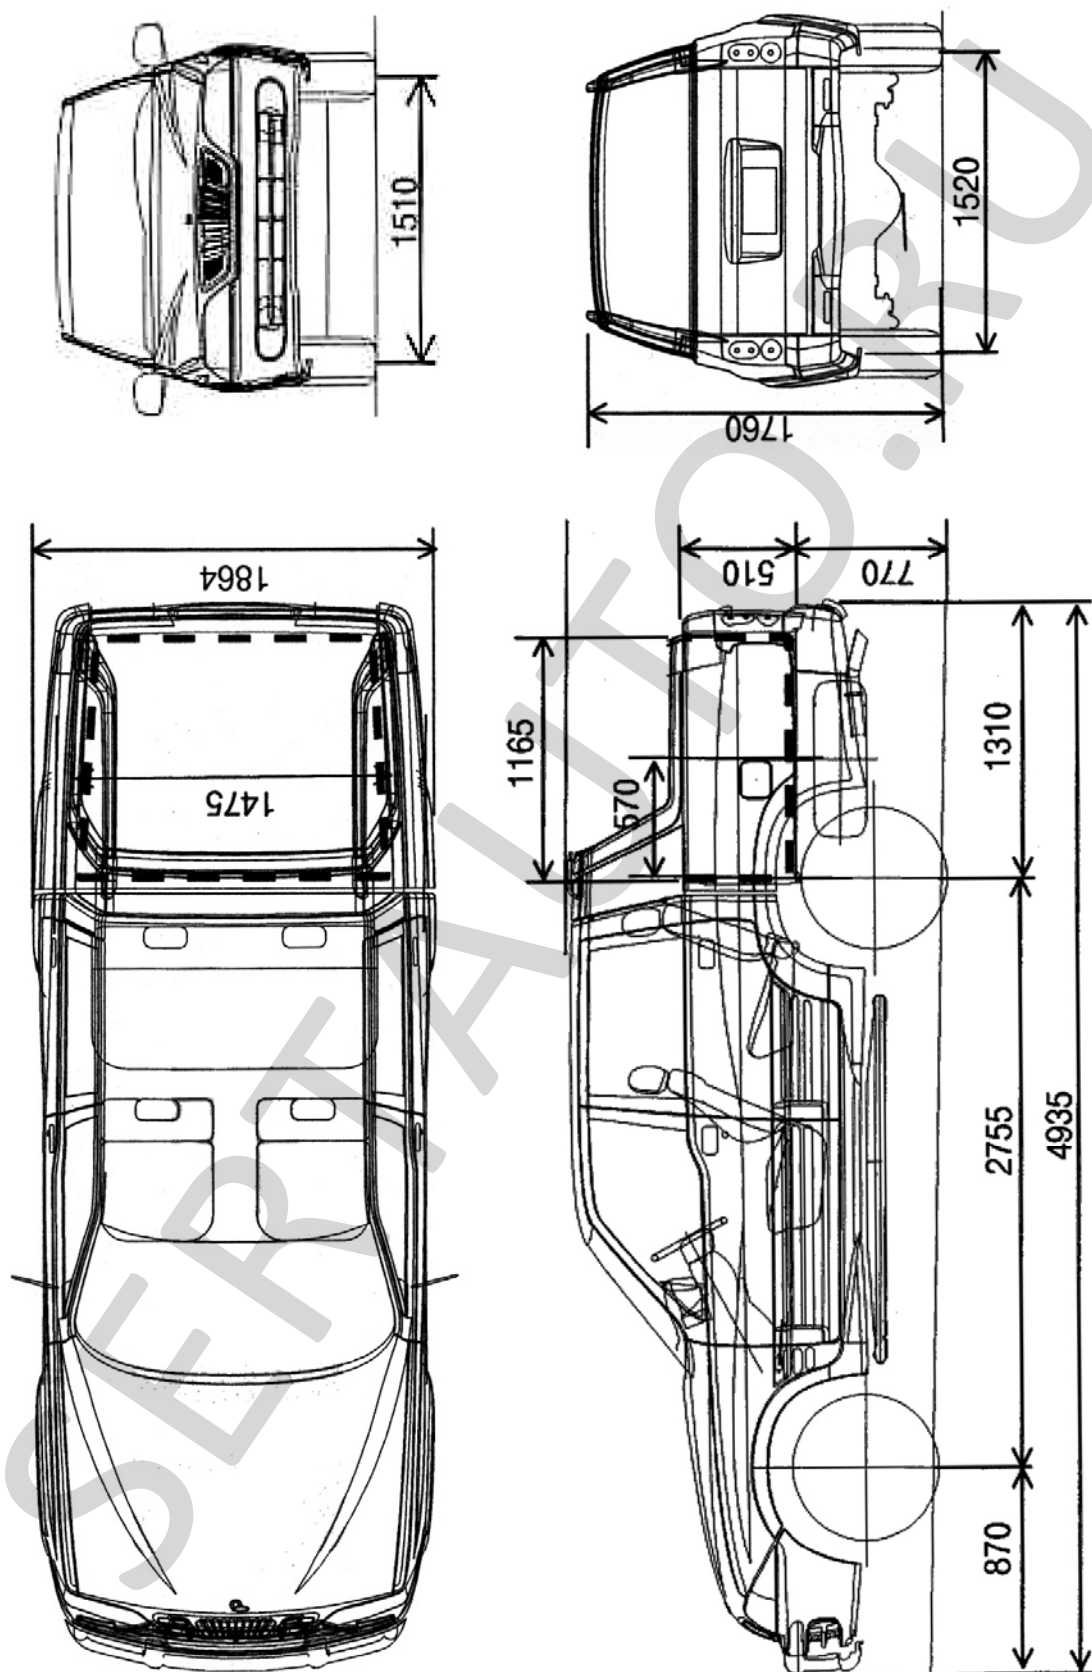

FJP (Road Partner P600)

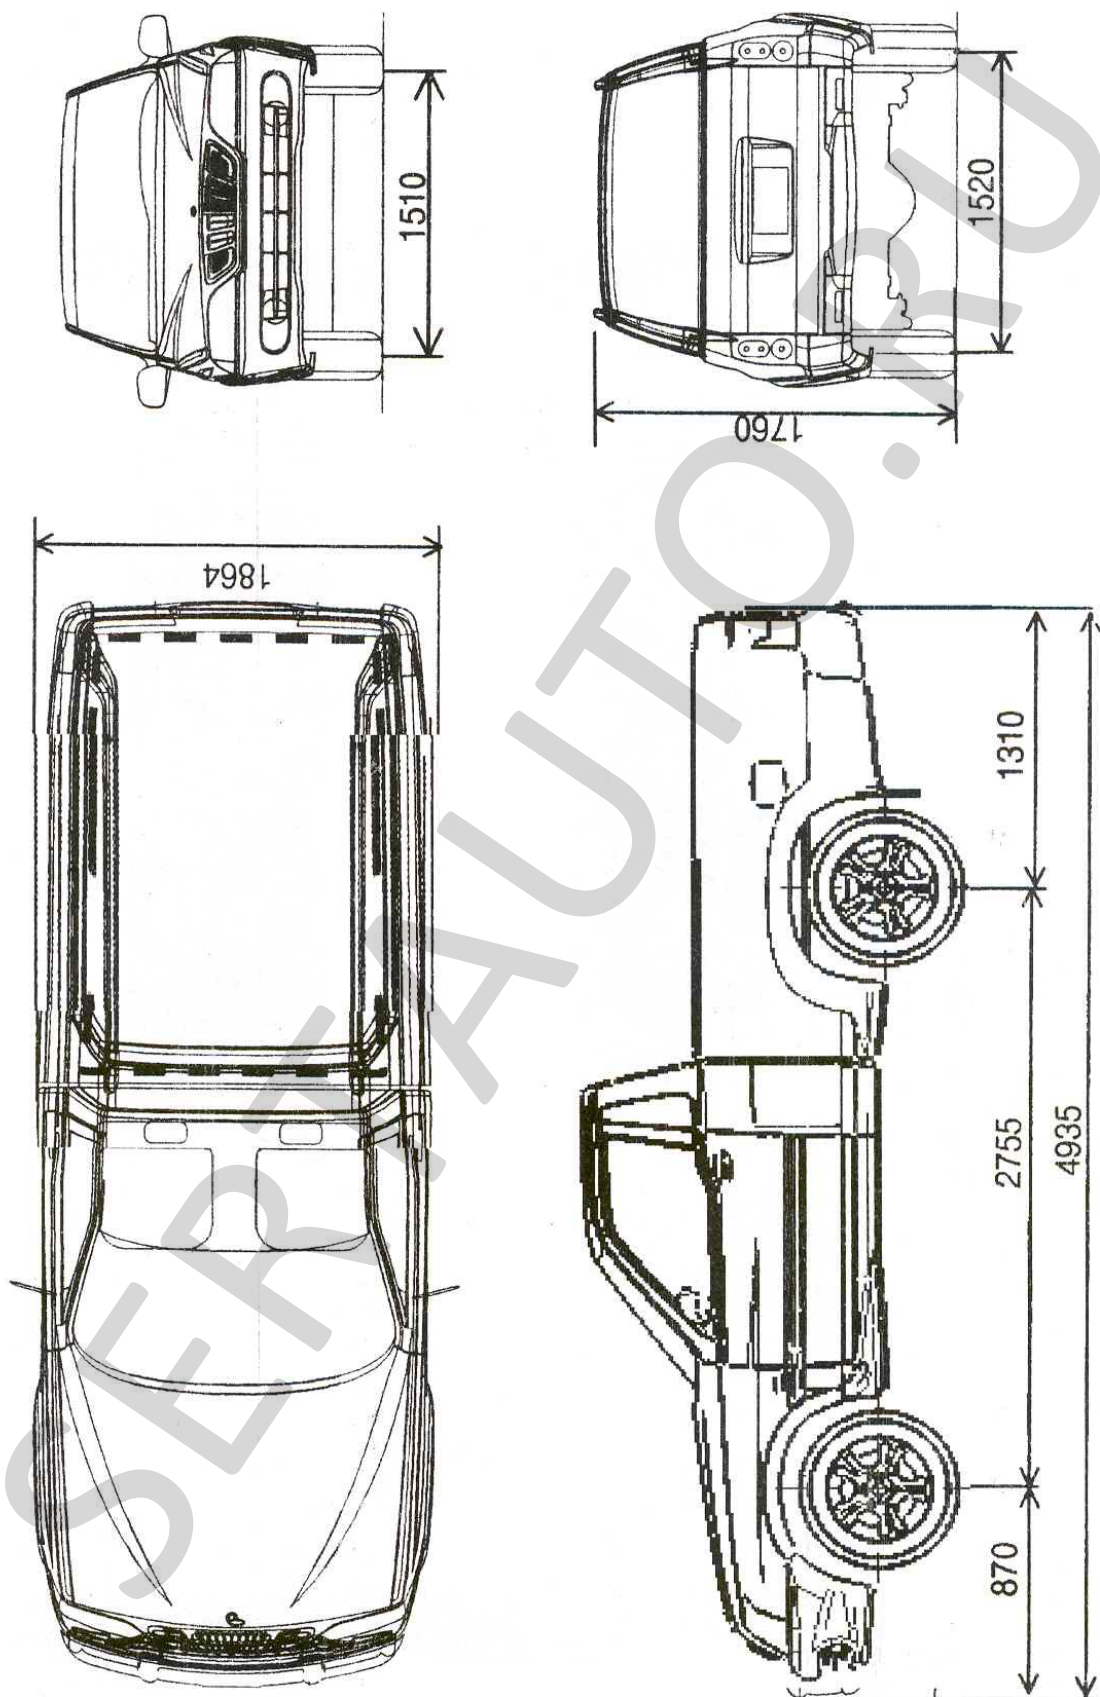

Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **РОСС RU.MT02.E05923P1**
Бланк № 0035295

SERTAUTO.RU