

Орган по сертификации
"Фонд поддержки потребителей" - ОС "МАДИ-ФОНД"
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.2003 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.64, т. 155-07-78, 155-08-03

РОСС RU.MT20.E01685

31 декабря 2007

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	47449, 47449B, 474491, 47449M, 47449E
Шасси транспортного средства	АМУР 4346
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 1113 - для 47449B; 45 2110 - для 47449, 474491; 45 2160 - для 47449M; 45 2330 - для 47449E
Код VIN	с X6347449??0000011 по X6347449??0000020
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ООО "Техпро", 249020, г. Обнинск, Калужская обл., р-н Плотины, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/ задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее, продольное

РОСС RU.MT20.E01685

Исполнение загрузочного пространства (тип кузова транспортного средства)

бортовая платформа с тентом или без него – для 47449В;
фургон прямоугольной формы с теплоизоляцией в межобшивочном пространстве или без неё:

- с двустворчатой задней дверью, с углом открывания каждой створки – 270 град. – для 47449;

- с пятью боковыми створками – для 474491;

- с одностворчатой задней дверью, с боковой дверью или без нее, с окнами и освещением – для 47449М;
специальная подвижная платформа - пандус для погрузки и перевозки транспортных средств – для 47449Е.

Назначение транспортного средства

47449 - перевозка грузов в фургоне
474491 - перевозка хлебобулочных изделий
47449М - перевозка оборудования мастерской(лаборатории)
47449Е - погрузка и перевозка транспортных средств

Кабина

цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед

тип транспортного средства	47449В	47449, 474491, 47449М	47449Е
Габаритные размеры, мм			
- длина	6875 / 7200**	7200	
- ширина	2130	2045	
- высота	2341 / 3550*	3550	2341 / 3550**
База, мм	3800		
Колея передних/задних колес, мм	1650/1577		
* - с тентом или с краном-манипулятором		** - с краном-манипулятором	

тип транспортного средства	47449	47449М	47449В, 474491	47449Е
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	4220	4470	4310	
Полная масса транспортного средства, кг	7250			
- на переднюю ось	2600	2570	2550	2900
- на заднюю ось	4650	4680	4700	4350
Буксировка прицепа не предусмотрена				

POCC RU.MT20.E01685

Двигатель (марка, тип)ТАТА 697 TC 55 EURO II
дизель с турбонаддувом и промежуточ-
ным охлаждением воздуха

- количество и расположение цилиндров

6, рядное

- рабочий объем, см³

5675

- степень сжатия

17,5

Максимальная мощность, кВт(1/мин)

95,0 (2400)

Максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)

416,0 (1400-1700)

Топливо

дизельное

Система питания

впрыск топлива под давлением

ТНВД (марка, тип)

MICO, Rotary (RV-15229), рядный, много-
плунжерный

Форсунки (марка, тип)

MICO, Multihole nozzle, DSLA 142 PV
3379841

Турбокомпрессор (марка, тип)

KKK/TEL K27.02-3262 MGA 12.22,
53279706217

Воздушный фильтр (марка, тип)

Mann или Lumax, с масляной ванной

**Система выпуска и нейтрализации
отработавших газов**один глушитель, система нейтрализации
отсутствует

Глушитель (марка, тип)

SMAUTO, WESTERN PRESSINGS, DIA 76

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

однодисковое, сухое, фрикционное, с
диафрагменной пружиной

Коробка передач (марка, тип)

GBS-40, механическая, пятиступенчатая, с
синхронизаторами на всех передачах и
скользящим зацеплением для передачи
заднего хода

- число передач

5 – вперед, 1 – назад

- передаточные числа коробки передач

I	6,34
II	3,37
III	2,11
IV	1,28
V	1,00
3.X.	5,85

Главная передача (марка, тип)

центральная, гипоидная

- передаточное число главной передачи

3,111

РОСС RU.MT20.E01685

Подвеска

- передняя зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах и дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип) ZF, рулевой механизм типа «зубчатая рейка - сектор», с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип) пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес - барабанные
- запасная (марка, тип) любой из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) тормозные механизмы колес задней оси с приводом от энергоаккумуляторов
- вспомогательная (марка, тип) моторный тормоз-замедлитель

Шины

- марка SUPER MILER
- размер 7,50-16
- индекс несущей способности 122/121
- категория скорости I

Дополнительное оборудование транспортного средства

- для всех моделей по заказу -дополнительный топливный бак;
- для 47449Е - специальный сигнальный огонь желтого цвета, гидроцилиндр, лебедка с гидроприводом или электроприводом, по заказу кран манипулятор;
- для 47449 - по заказу грузоподъемный борт с гидроприводом и (или) холодильная установка «TERMO KING»;
- для 47449В - по заказу грузоподъемный борт с гидроприводом и (или) кран-манипулятор.

РОСС RU.MT20.E01685

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 10 (десять) шт. с номерами VIN с X6347449??0000011 по X6347449??0000020

47449, 474491, 47449B, 47449M, 47449E

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2
Общие виды транспортных средств на 7 стр. приведены в приложении № 3

Руководитель органа
по сертификации "МАДИ-Фонд"
..... А.М. Иванов
подпись

С.В. Пугачев

Действует с 14 марта 2006 г.

РОСС RU.MT20.E01685

Приложение № 2 к Одобрению типа транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя: на раме справа
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На раме справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	6	3	4	7	4	4	9	?	?	0	0	0	0	0	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) (X63 - для ООО "Техпро")

Поз. 4-9: 47449? – описательная часть – тип транспортного средства (474490 – для автомобиля модели 47449, 474491 – для автомобиля модели 474491, 47449B – для автомобиля модели 47449B, 47449M – для автомобиля модели 47449M, 47449E – для автомобиля модели 47449E)

Поз. 10: ? – год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

Поз. 11-17: 00000?? – производственный номер транспортного средства (с 0000011 по 0000020)

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации шасси АМУР 4346

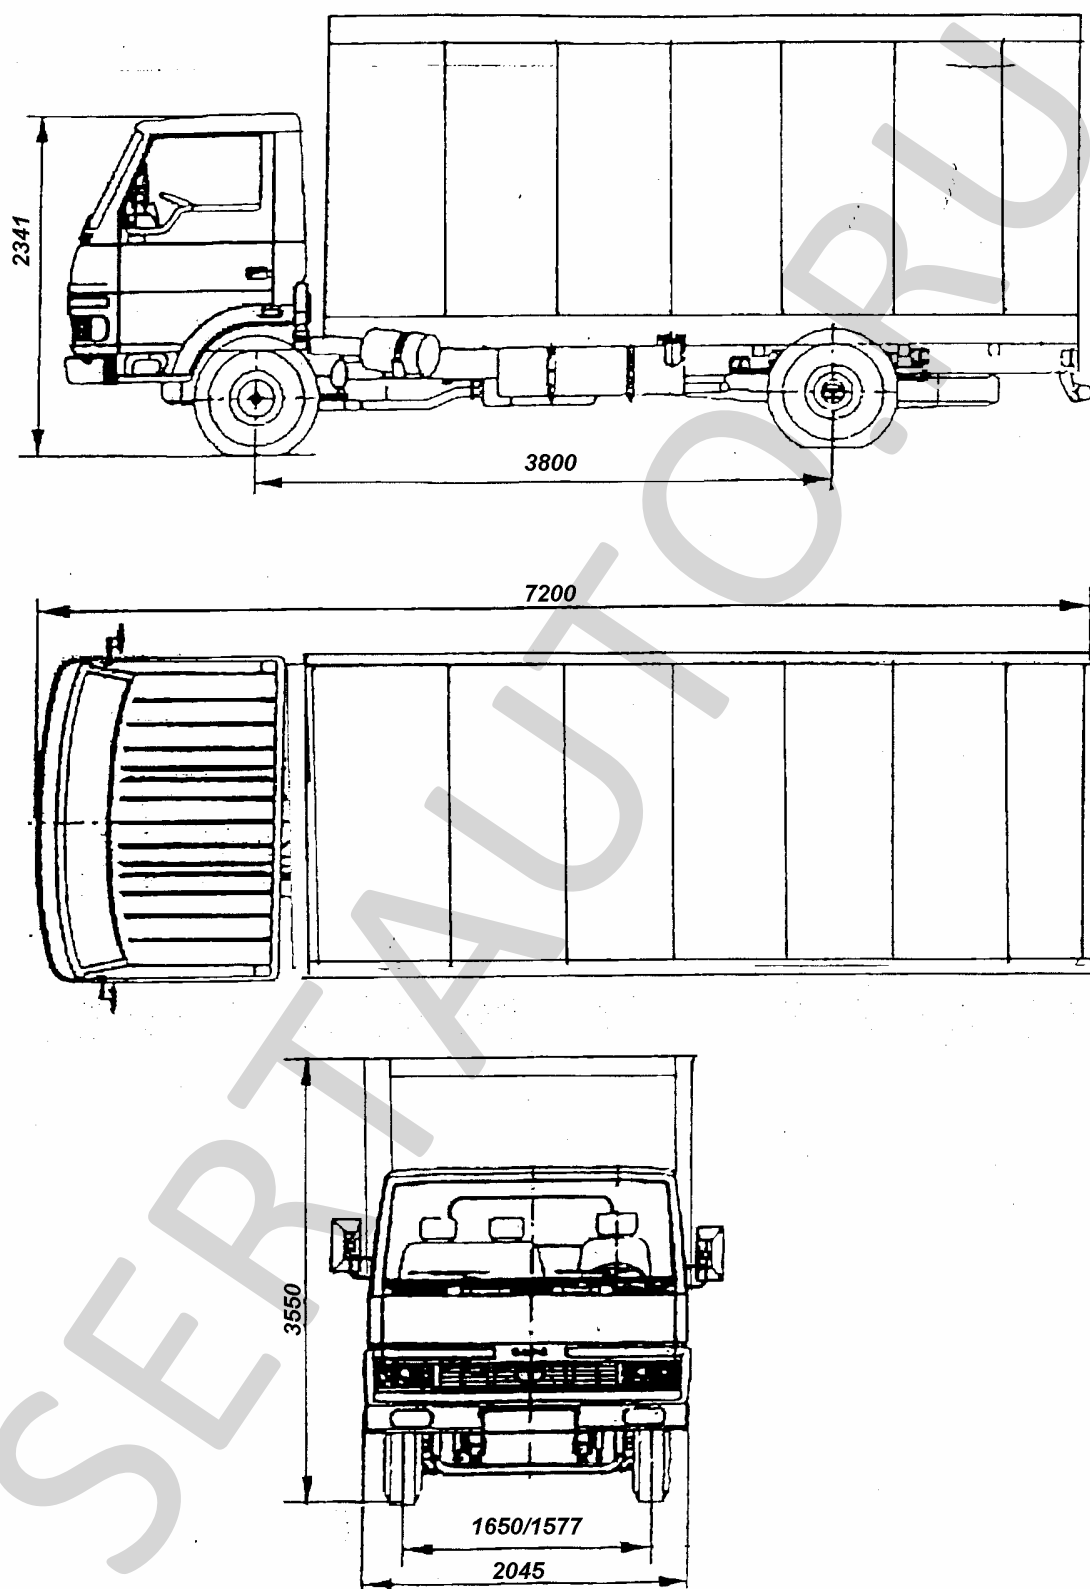


Рис. 1. Автомобиль – фургон модели 47449

	В, мм
без тента	2341
с тентом	3550

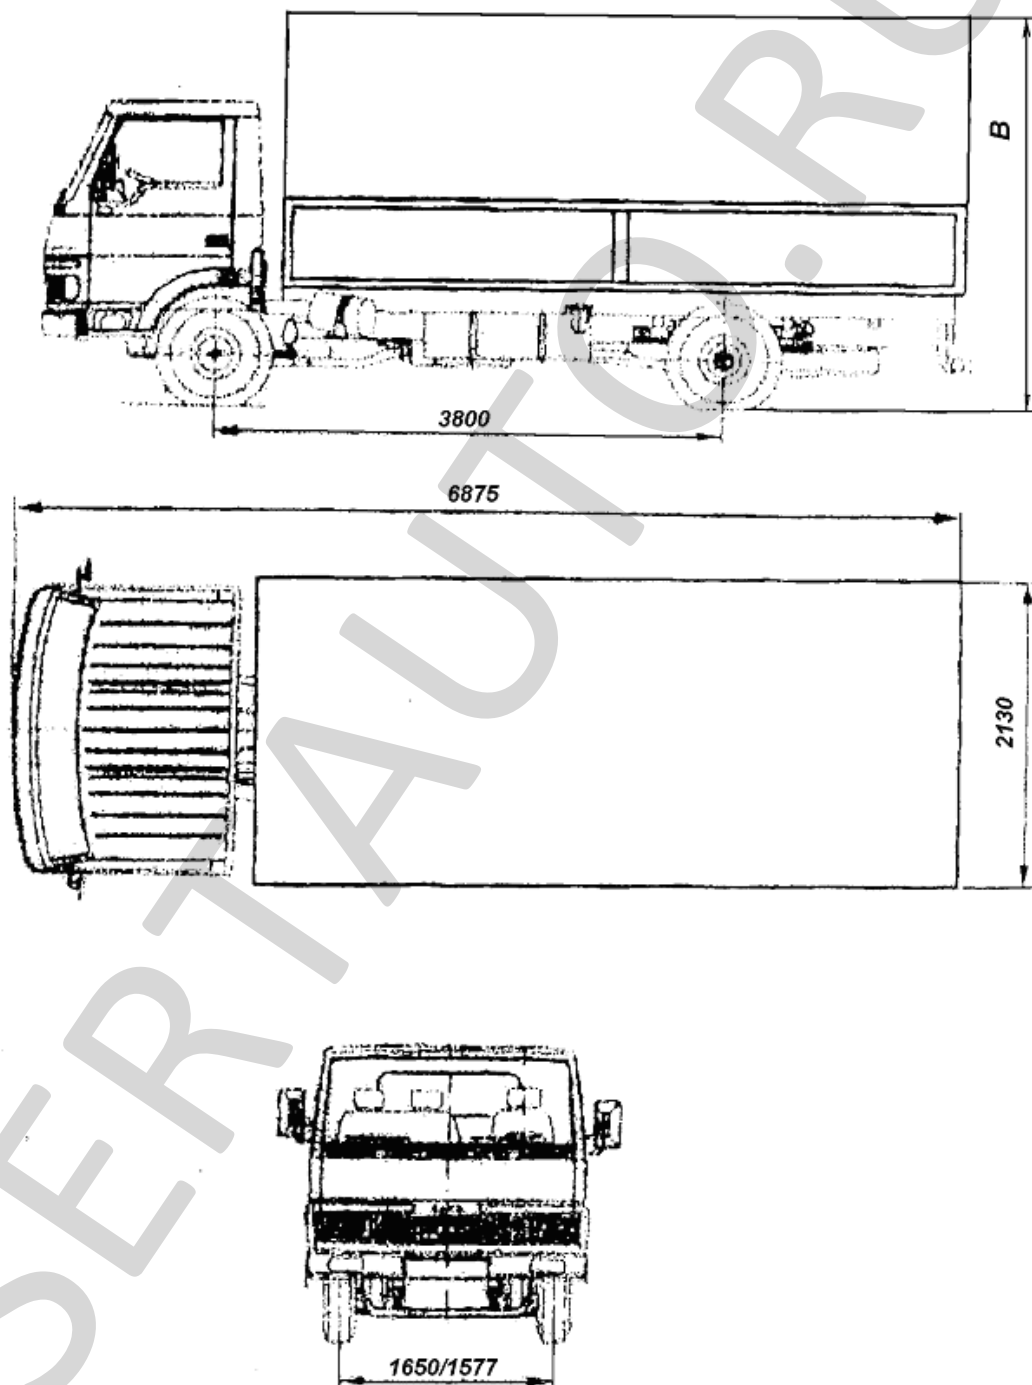


Рис. 2. Автомобиль модели 47449В

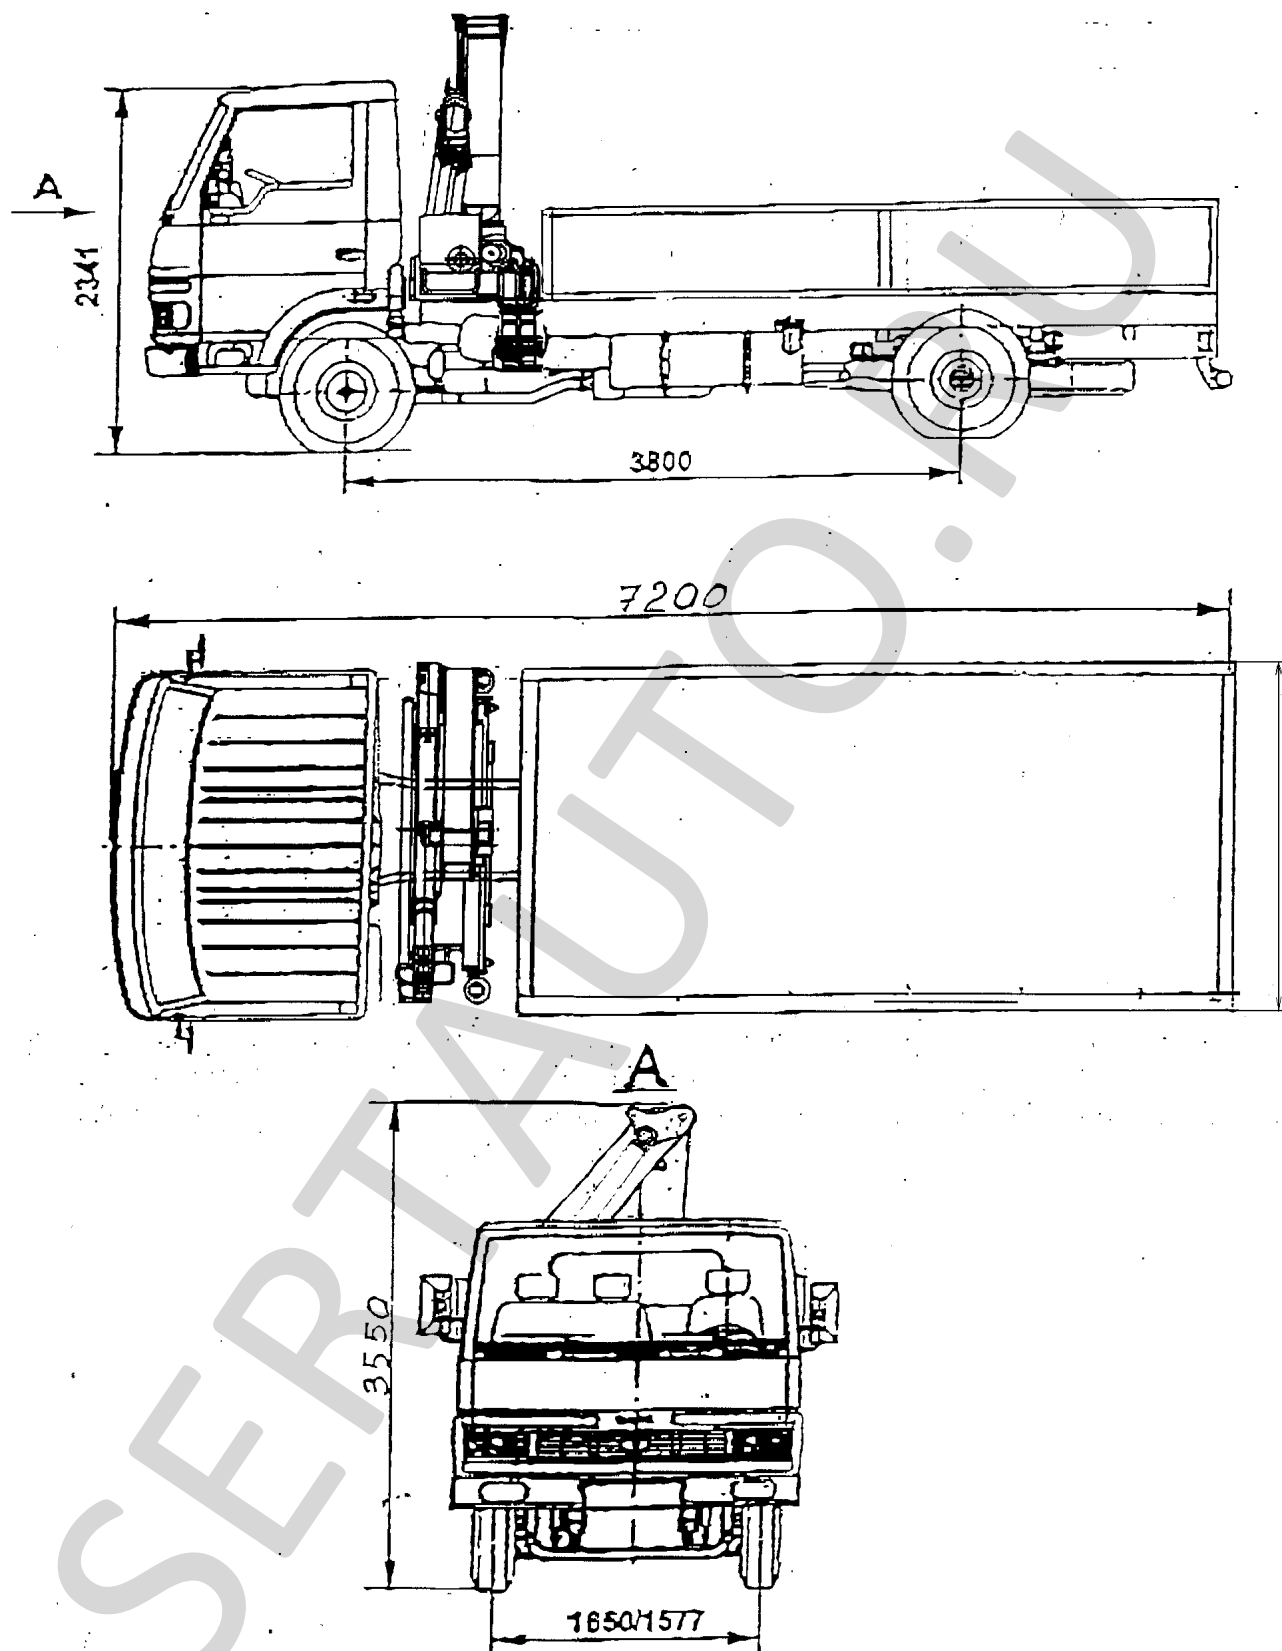


Рис. 3. Автомобиль модели 47449В с краном манипулятором

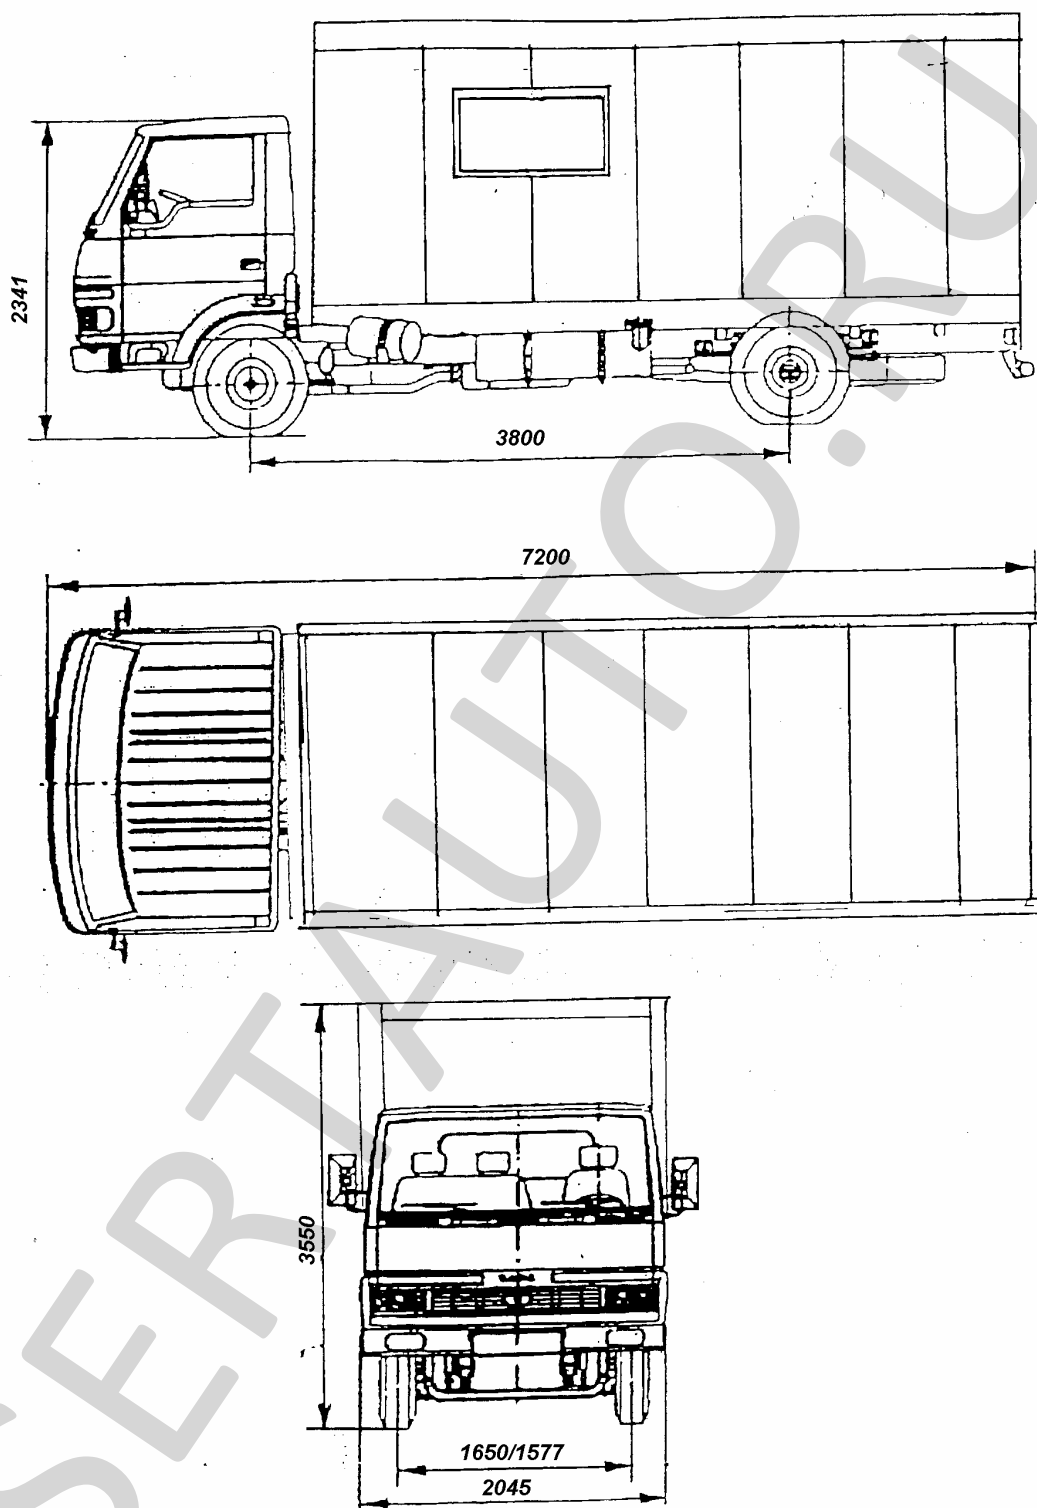


Рис. 4. Автомобиль - мастерская(лаборатория) модели 47449М

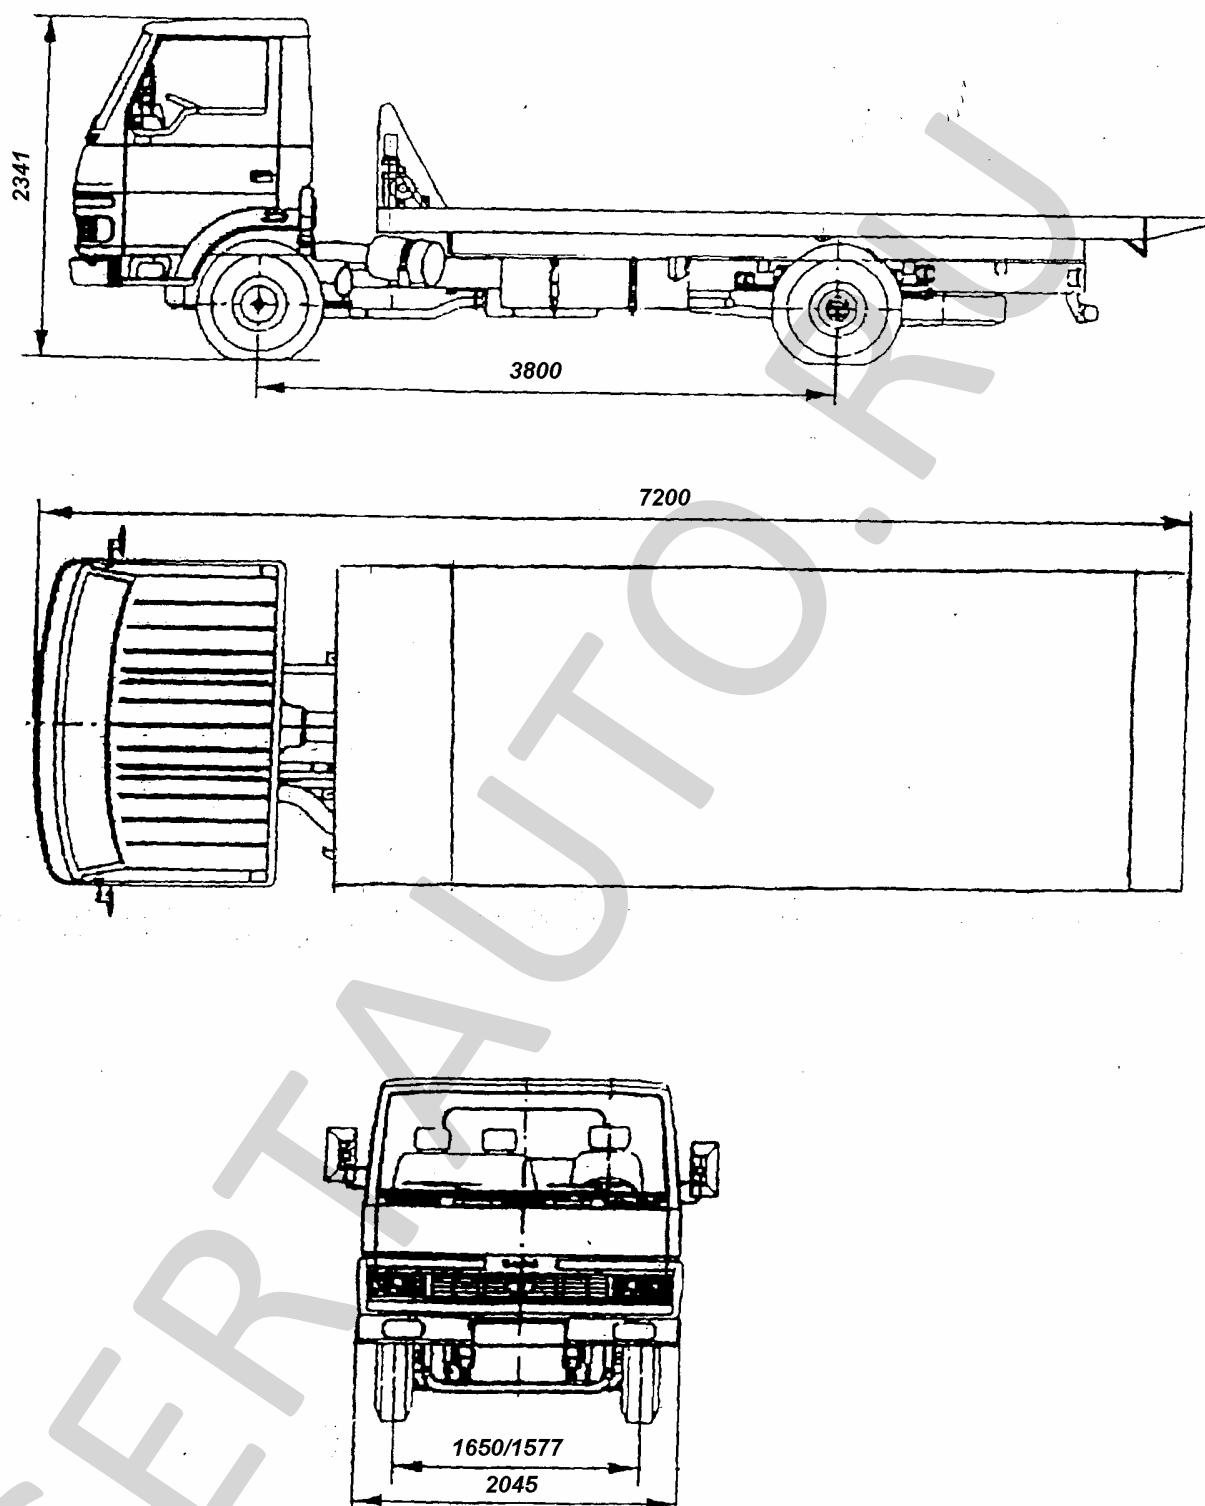


Рис. 5. Автомобиль-эвакуатор модели 47449Е

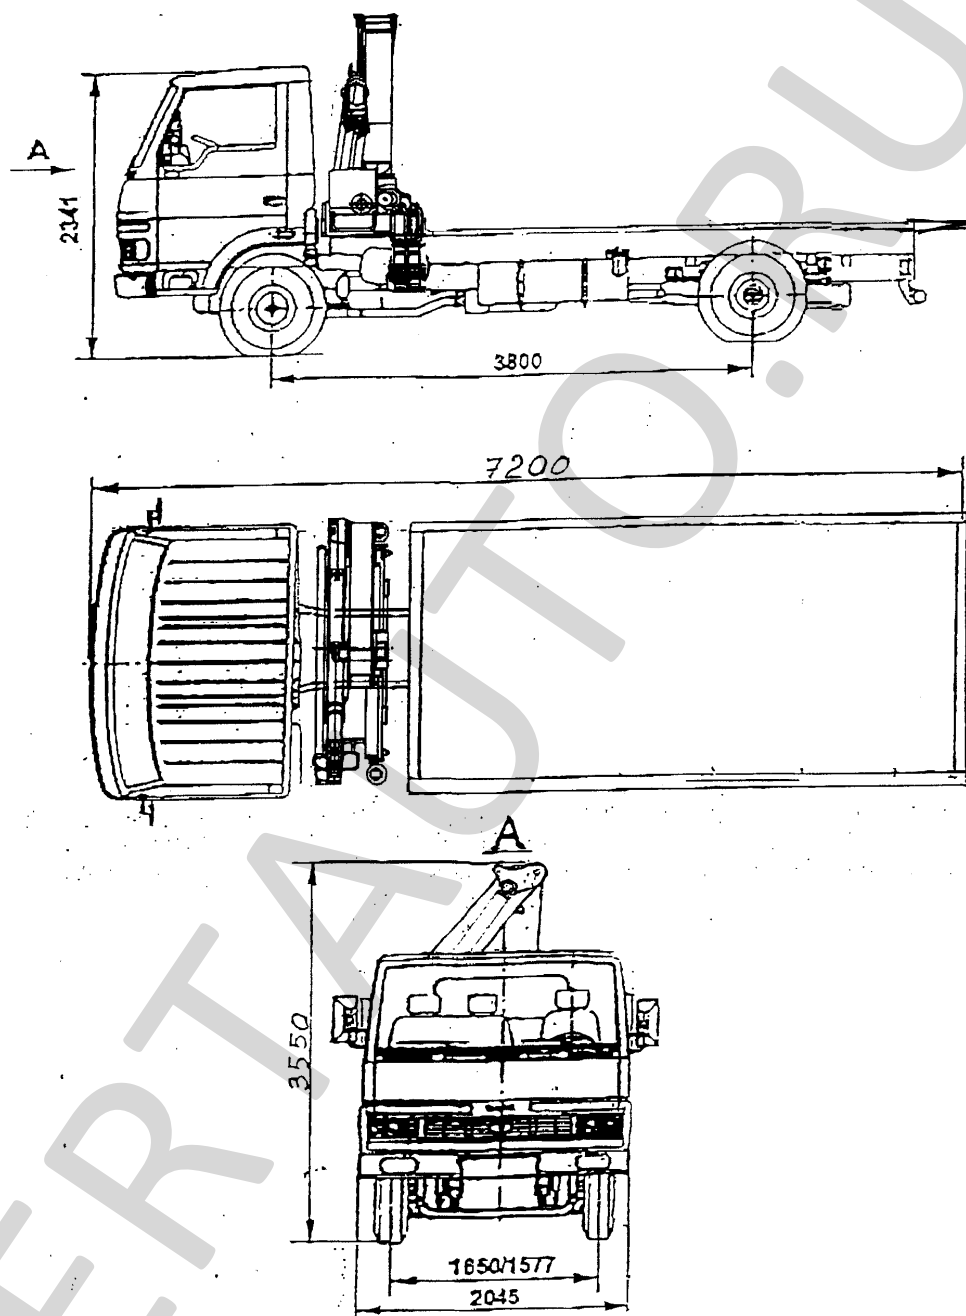


Рис. 6. Автомобиль-эвакуатор модели 47449Е с краном-манипулятором.

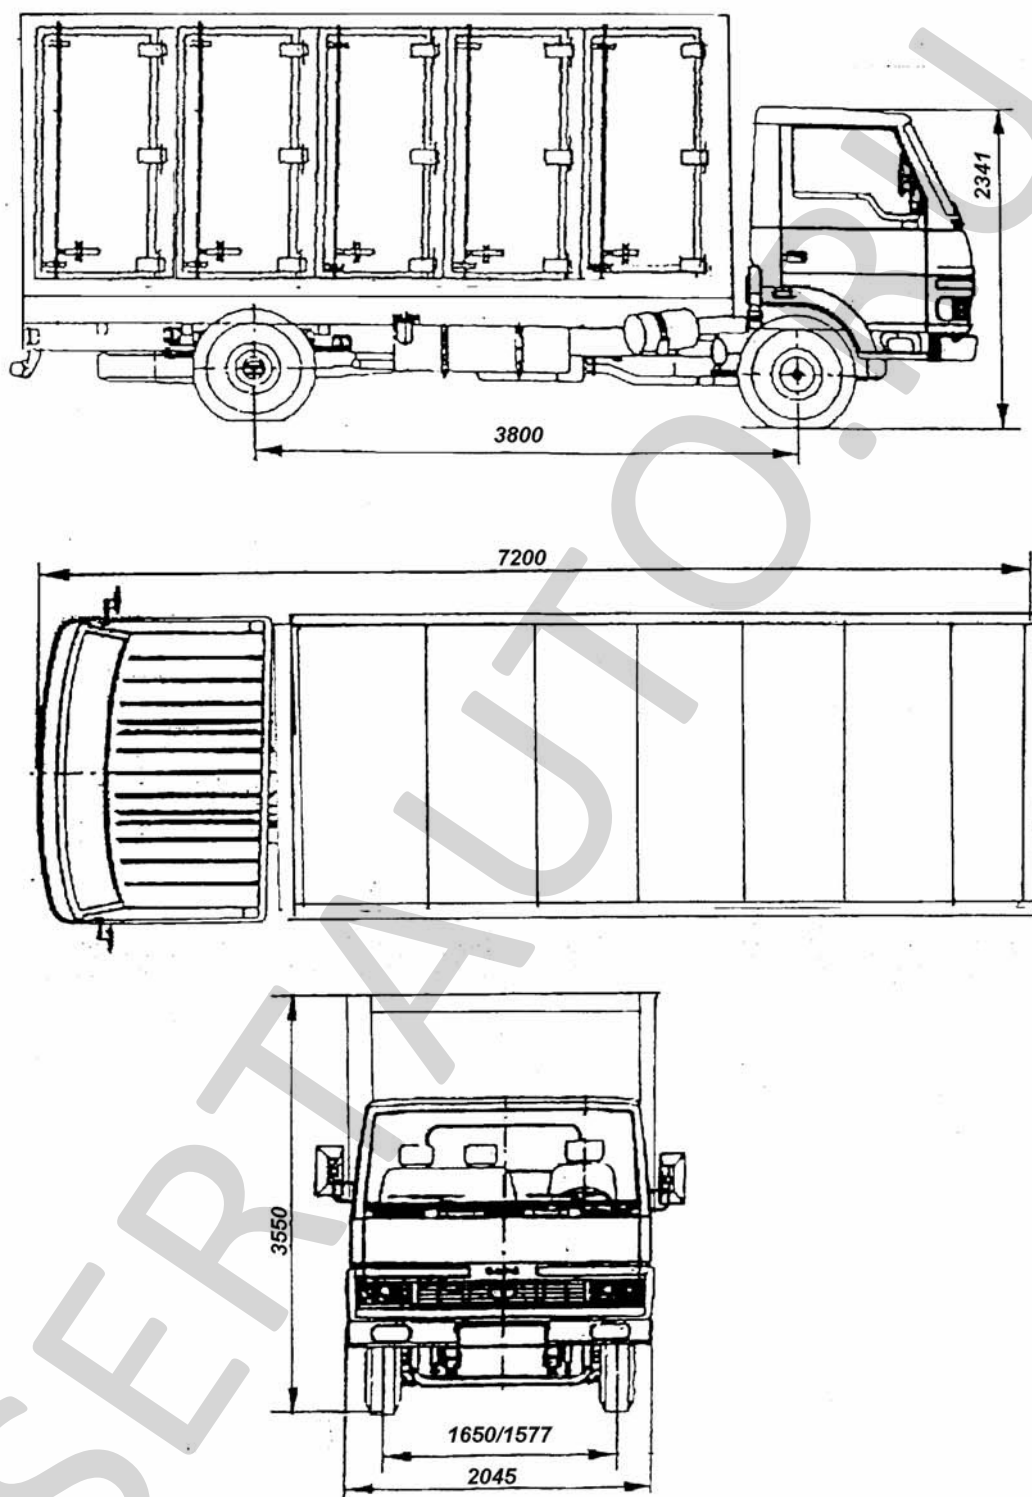


Рис. 7. Автомобиль-фургон хлебный модели 474491