

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 28.04.2003 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел. (495) 256-14-77

РОСС RU.АЯ04.Е00715

04 октября 7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	27732 (27732-00, 27732-01, 27732-02, 27732-03)
Шасси транспортного средства	FAW CA 1010A2C
Базовое транспортное средство	FAW CA 1010A2
Категория транспортного средства	N ₁
Код ОКП	45 1112, 45 2110
Код VIN	XUD27732??A?...
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "ИРИТО-Инвест" 127006, г. Москва, ул. Петровка, д.32/1-3, стр.2, Российская Федерация
Сборочный завод и его адрес	ООО "Автотрейд-12" 140155, Московская обл., Раменский р-н, с. Ново-Харитоново, территория ОАО "Гжельский завод Электроизолятор", Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	27732-00 - фургон общего назначения; 27732-01, 27732-02 - фургон изотермический или рефрижератор; 27732-03 - фургон для перевозки хлебобулочных изделий
Назначение транспортного средства	для перевозки пищевых продуктов (авт. 27732-01, 27732-02, 27732-03)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная

РОСС RU.АЯ04.E00715

для модификаций:	27732-00, 27732-01, 27732-02	27732-03
Габаритные размеры, мм		
- длина	3990	3960
- ширина	1500	
- высота:		
- по кабине	1890	
- по фургону	2270	2270...2440
База, мм	2040	
Колея передних / задних колес, мм	1215/1210	

для модификаций:	27732-00	27732-01	27732-02	27732-03
Масса снаряженного транспортного средства, кг (ГОСТ Р 52051)	995	1015...1065	1045...1095	1035...1095
Полная масса транспортного средства, кг	1530			
Полная масса кг, приходящаяся:				
- на переднюю ось	612			
- на заднюю ось	918			
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

Двигатель (марка, тип)	LJ465QE1
	четырехтактный, с принудительным зажиганием
Количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см ³	970
- степень сжатия	8.8
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	35.5 (5200)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	74 (3000 – 3500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92

Система питания	Delphi, впрыск топлива с электронным управлением
Воздушный фильтр (марка, тип)	1109010-6J6, с сухим бумажным элементом

Система зажигания	Delphi, микропроцессорная
Катушка зажигания (марка, тип)	Delphi, 3705010-6J6
Блок управления (марка, тип)	ECM, 3601010-6J6
Свечи зажигания (марка, тип)	F6RTC, 3605020-6J6

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов
Глушитель (марка, тип)	1201110-6J6, с шумопоглощающей набивкой, резонаторно-расширительного типа
Нейтрализатор (марка, тип)	1205010-6J6

РОСС RU.АЯ04.Е00715

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	FAW, однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	механическая, четырехступенчатая, синхронизированная
Число передач	вперед - 4, назад – 1
передаточные числа:	
I -	3.505
II -	2.043
III -	1.383
IV -	1.000
задний ход -	3.536
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная
передаточное число	5.125

Подвеска	
- передняя	независимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, дополнительными рессорами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм “винт-гайка на циркулирующих шариках – рейка-сектор”
---	---

Тормозные системы	
- рабочая	двухконтурная, привод гидравлический, с вакуумным усилителем; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних колес – барабанные
- запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная	с тросовым приводом, действующая на тормозные механизмы задних колес

Шины

- размерность	165/70 R 13
- индекс несущей способности	82
- категория скорости	T

РОСС RU.АЯ04.E00715

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**

кондиционер (хладагент R134A), установка холодильная

Действие данного “Одобрения типа транспортного средства” распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт.

Сведения о производимых транспортных средствах с указанием конкретных номеров VIN передаются по мере изготовления в Орган по сертификации.

27732

описание маркировки транспортных средств приведено в приложении 2.
общий вид транспортных средств на 2 листах приведены в приложении 3.

Зам.

А.В. Куликов**С.В. Пугачев**

Действует с “04” октября 2006г.

РОСС RU.АЯ04.E00715

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На наклейке, рядом с табличкой изготовителя. Знак соответствия выполняется по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

2.1 На правой задней стойке кабины, внутри салона

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя

3.2. В кабине, на полу, под сиденьем пассажира.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	D	2	7	7	3	2	?	?	A	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI): ООО "ИРИТО-Инвест",
Российская Федерация

поз. 4 - 8: тип транспортного средства 27732

поз. 9: 0 – фургон общего назначения (металлический);

1 – фургон изотермический или рефрижератор (металлический);


2 – фургон изотермический или рефрижератор (сэндвич – панели)

3 – фургон изотермический (металлический)

поз. 10: код года выпуска по ГОСТ Р 51980


поз. 11: А - постоянный символ

поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства

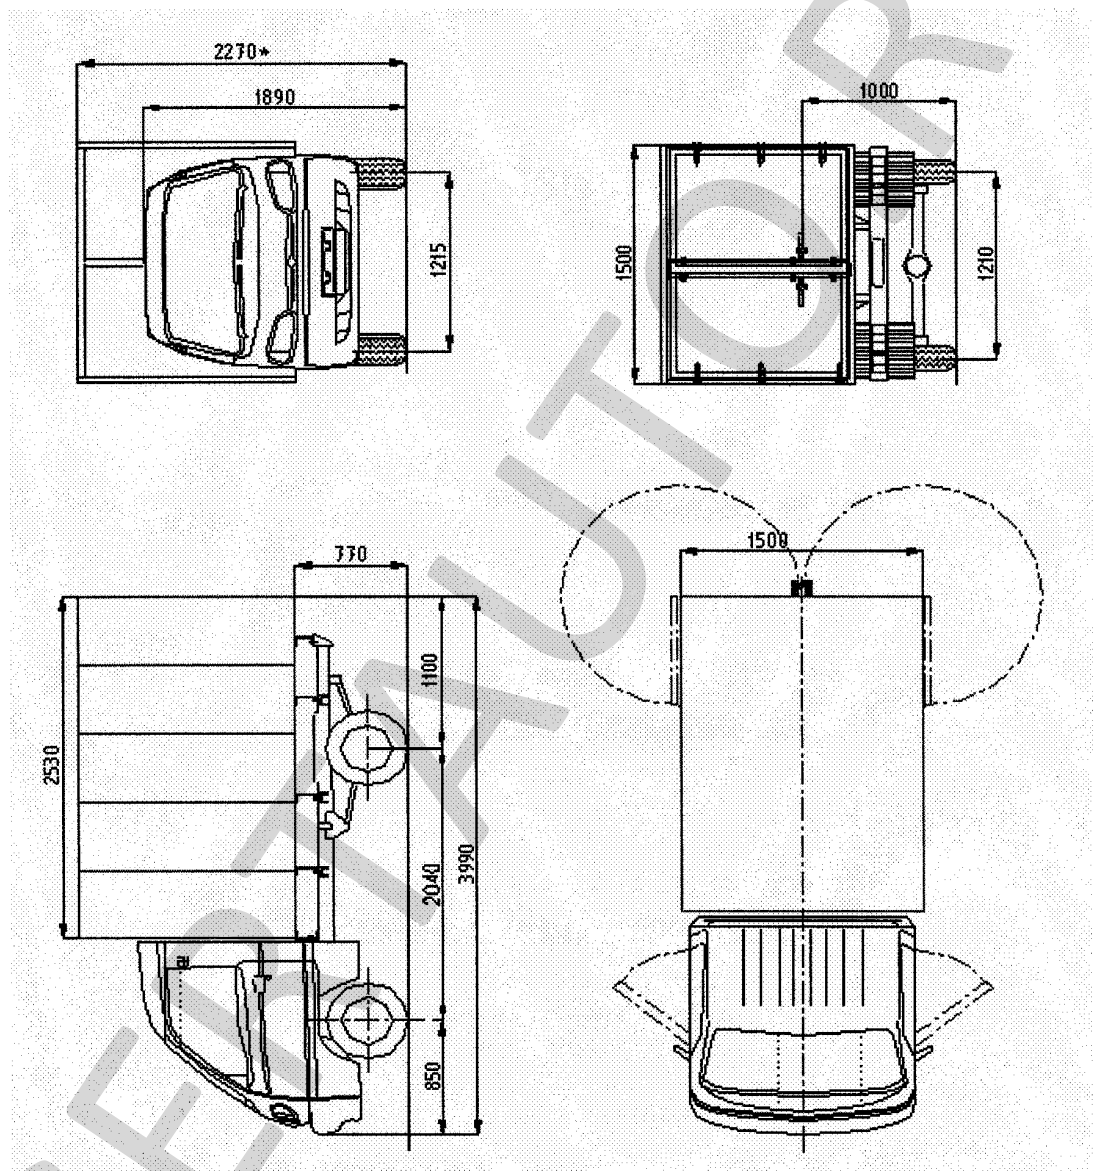РОСС RU.АЯ04.Е00715Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

27732-00, 27732-01, 27732-02



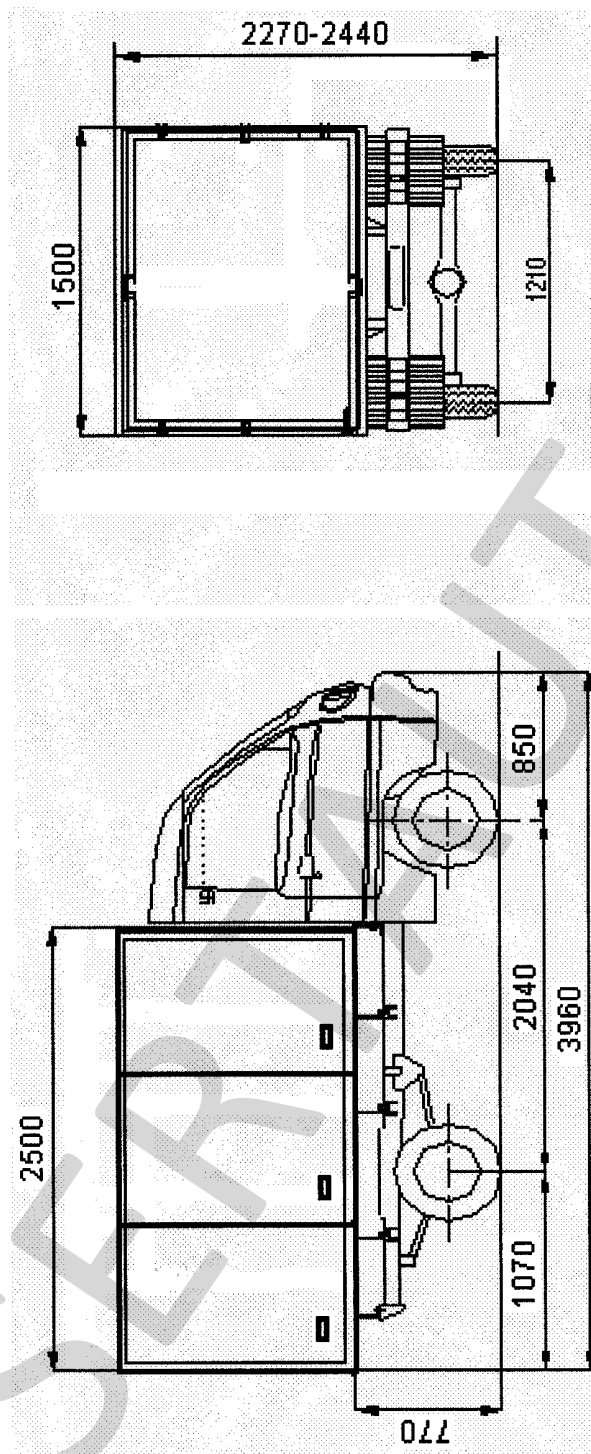

27732-03

