

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E03742

31 декабря 7

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	48101A (БKM-317), 48101B (БKM-317-01), 48101C (БKM-317A), 48101D (БKM-317A-01)
Шасси транспортного средства и базовое транспортное средство	ГАЗ-3308 (для 48101A, 48101C), ГАЗ-33081(для 48101B, 48101D)
Категория транспортного средства	N₂G
Код ОКП	48 3120
Код VIN	X0848101?7...
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Стройдормаш» (ОАО «Стройдормаш») Россия, 624630, г. Алапаевск Свердловской области, ул. Серова, 1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x4/ все
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	бортовая платформа с бурильно-крановым оборудованием
Назначение транспортного средства	для бурения скважин глубиной до 3 м и установки опор
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная

РОСС RU.MT22.E03742

	48101B	48101D	48101A	48101C
Габаритные размеры, мм				
- длина	7000	7050	7000	7050
- ширина	2340	2500	2340	2500
- высота	3500	3270	3500	3270
База, мм	3770			
Колея передних/задних колес, мм	1820/1770			
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	6150		5800	
Полная масса транспортного средства, кг	6300		5950	
- на переднюю ось	2635		2315	2615
- на заднюю ось	3665		3635	3335
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
Двигатель (марка, тип)	ММЗ, Д-245.7Е2, четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением		ЗМЗ-513, карбюраторный, четырехтактный, водяного охлаждения	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		8, V-образное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	4750		4250	
- степень сжатия	17,0		7,6	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	86,2 (2400)		85,5 (3200)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	413,0 (1500)		270,7 (2250)	
Топливо	дизельное		бензин с октановым числом не менее 80	
Система питания	впрыск топлива под давлением		карбюраторная	
Карбюратор	Motorpal, PP4M10P1i3530 или ЯЗДА, 773-20.05 ЯЗДА, 455.1112010-50/335.1112110-120 или АЗПИ, 172.1112010-11.01/172.1112110-11.01 CZ, C14 или БЗА, ТКР 6.1		К-135МУ, двухкамерный	
ТНВД (марка, тип)			-	
Форсунки (марка, тип)			-	
Турбокомпрессор (марка, тип)	CZ, C14 или БЗА, ТКР 6.1		-	
Воздушный фильтр (марка, тип)	4301-1109010, с сухим бумажным элементом		66-1109010, сухого типа, с бумажным сменным фильтрующим элементом	
Система зажигания	-		батарейная, бесконтактная	
Датчик-распределитель (марка, тип)	-		24.3706-10	
Катушка зажигания (марка, тип)	-		Б116 или Б116-01 или Б116-02 или Б116-Н или Б116-03 или 3122.3705 или 41.3705	
Коммутатор (марка, тип)	-		131.3734 или 131.3734-01 или 90.3734 или 94.3734 или 94.3734-01	

РОСС RU.MT22.E03742

для модификаций:	
Коммутатор (марка, тип)	48101B, 48101D -
Свечи зажигания (марка, тип)	48101A, 48101C 131.3734 или 131.3734-01 или 90.3734 или 94.3734 или 94.3734-01
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	- A11P
Основной глушитель (марка, тип)	с одним глушителем; система нейтрализации отсутствует
Нейтрализатор (марка, тип)	3309-36-1201010-10, прямоточный, активного типа, с шумопоглощающим наполнителем
Трансмиссия	с одним глушителем; с двумя нейтрализаторами отработавших газов
Сцепление (марка, тип)	36-1201010-01, активного типа
Коробка передач (марка, тип)	- ЭМ3307.1206005
- число передач	механическая
- передаточные числа	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Раздаточная коробка (марка, тип)	механическая, с ручным управлением
- число передач	вперед - 5, назад - 1
- передаточные числа	вперед - 4, назад - 1
I-	6,555
II-	3,933
III-	2,376
IV-	1,442
V-	1,000
3.X-	5,735
Главная передача (марка, тип)	ГАЗ, механическая, с ручным управлением
- передаточное число	2
высшее -	1,000
низшее -	1,982
Подвеска	коническая, гипоидная
- передняя	5,50
- задняя	6,83
Рулевое правление (марка, тип)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессо- рах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Тормозные системы	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессо- рах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- рабочая (марка, тип)	рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка-рейка- сектор», рулевой привод с гидроусилителем
- запасная (марка, тип)	двухконтурная, с пневмогидравлическим приводом, с раз- делением на контуры по осям, с АБС, тормозные меха- низмы всех колес – барабанного типа
- стояночная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы трансмиссионный тормоз, с механическим приводом

РОСС RU.MT22.E03742

Шины	
- марка	-
- размер	12.00R18
- индекс несущей способности	129
- категория скорости	J
Дополнительное оборудование транспортного средства	
	коробка отбора мощности, система регулирования давления воздуха в шинах, предпусковой подогреватель двигателя; дополнительное раскрепляющее устройство
Максимальная глубина бурения, м	3
Тип основного бурильного инструмента	лопастной бур
Диаметр бурения, м	0,36...0,8
Грузоподъемность кранового оборудования, кг	1250 (для 48101A) 2000 (для 48101B, 48101C, 48101D)

**48101A (БКМ-317), 48101B (БКМ-317-01),
48101C (БКМ-317A), 48101D (БКМ-317A-01)**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «19» июня 2007 г.

РОСС RU.MT22.E03742

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На раме бурильно-кранового оборудования, с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне автомобиля, в задней части.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	0	8	4	8	1	0	1	?	7	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3 Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X08 - ОАО "Завод "Стройдормаш"

поз. 4-9 обозначение типа транспортного средства:
«48101A» - 48101A (БКМ-317),
«48101B» - 48101B (БКМ-317-01),
«48101C» - 48101C (БКМ-317A),
«48101D» - 48101D (БКМ-317A-01)


поз. 10 год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17 производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E03742

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

48101A (БКМ-317), 48101B (БКМ-317-01)

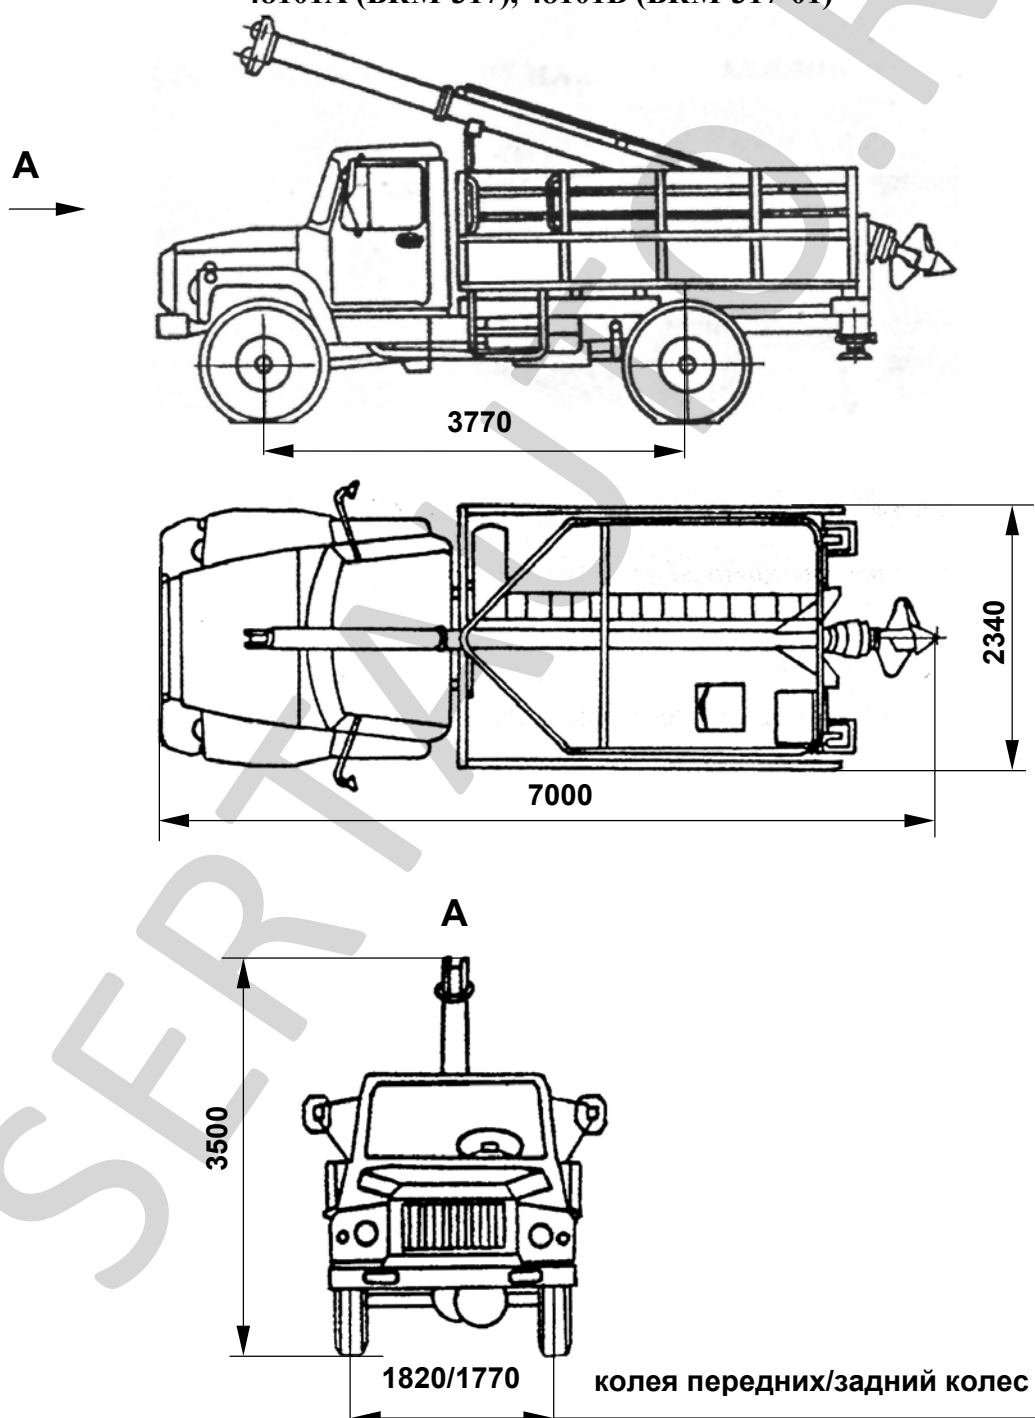

РОСС RU.MT22.E03742

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

48101С (БКМ-317А), 48101D (БКМ-317А-01)

