

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E03897

01 октября 8

Марка транспортного средства	КАМАЗ
Тип транспортного средства	6520-60, 6520-61, 6520-62, 6520-63
Категория транспортного средства	N ₃
Код ОКП	45 1156
Код VIN	XTC652003...
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество "КАМАЗ" (ОАО «КАМАЗ») Россия, 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Мусы Джалиля, 29

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x4 / задней тележки	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное	
Исполнение грузозачного пространства	металлическая самосвальная платформа, опрокидывающаяся назад или на три стороны при помощи гидравлического механизма	
Назначение транспортного средства	для перевозки сыпучих грузов	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места	
Для модификаций:	<u>с трехсторонней разгрузкой</u>	<u>с задней разгрузкой</u>
Габаритные размеры, мм		
- длина	7710	7800
- ширина	2500	
- высота	3010*	3055** или 3135***

* с платформой 10 м³,

** с платформой 12 м³,

*** с платформами 16 м³ и 20 м³

РОСС RU.MT22.E03897

Для модификаций:	<u>с трехсторонней разгрузкой</u>	<u>с задней разгрузкой</u>
База, мм	3600+1440	
Колея передних / задних колес, мм	2021 / 1790	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	12350	12950
Полная масса транспортного средства, кг	26800 или 32500*	27500 или 33100*
- на переднюю ось	6800 или 7500*	7500
- на заднюю тележку	20000 или 25000*	20000 или 25600*
Допустимая полная масса прицепа, кг	20000	
Полная масса автопоезда, кг	46800 или 52500*	47500 или 53100*

* при допустимой осевой нагрузке 13000 кг

	<u>6520-60</u>	<u>6520-61</u>	<u>6520-62</u>	<u>6520-63</u>
<u>Двигатель</u> (марка, тип)	КАМАЗ-740.60-360; КАМАЗ-740.61-320; КАМАЗ-740.62-280; КАМАЗ-740.63-400			
- количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель с турбонаддувом 8, V-образное			
- рабочий объем, см ³	11760			
- степень сжатия	16,8			
Максимальная мощность, брутто, кВт (мин ⁻¹)	265 (1900)	235 (1900)	206 (1900)	294 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1570(1300)	1373 (1300)	1177 (1300)	1765 (1300)
Топливо	дизельное			
<u>Система питания</u>	впрыск топлива под давлением			
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-23 или Bosch, 0 402 698 818	ЯЗДА, 337-23-01 или Bosch, 0 402 698 818	ЯЗДА, 337-23-02 или Bosch, 0 402 698 818	Bosch, 0 402 698 818
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 274-20 или ЯЗДА, 274-50 или АЗПИ, 216 или АЗПИ, 216А			
Турбокомпрессор (марка, тип)	КАМАЗ, ТКР 7С-6 или "Schwitzer", S2B/7624TAE/0.76D9			
Воздушный фильтр (марка, тип)	7405.1109510			
<u>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</u>	один глушитель, система нейтрализации отсутствует			
Глушитель (марка, тип)	КАМАЗ, 6520-1201010-03			
<u>Трансмиссия</u>	механическая			
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS модели MFZ-430, фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное, вытяжного типа, привод гидравлический с пневмогидроусилителем			
Коробка передач (марка, тип)	ZF 16S151 или ZF 16S151IT, механическая, с делителем и демультипликатором, с интардером (для ZF 16S151IT)			
- число передач	вперед - 16, назад - 2			

POCC RU.MT22.E03897

- передаточные числа коробки передач	низшее	высшее
I -	13,80	11,55
	9,59	8,02
II -	6,81	5,70
III -	4,58	3,84
IV -	3,01	2,52
V -	2,09	1,75
	1,49	1,24
VI -	1,00	0,84
VII -	13,17	11,03
VIII -		
3.X -		
Главная передача (марка, тип)	центральная главная передача и колесные редукторы	
- передаточное число главной передачи	4,27 или 5,11	
Подвеска		
- передняя	на двух полуэллиптических одноушковых рессорах, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости; задние концы рессор с резинометаллическими опорами	
- задняя	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, со стабилизатором поперечной устойчивости; реактивные штанги с резинометаллическими шарнирами; концы рессор скользящие	
Рулевое управление (марка тип)	RBL, C-700L WV 717-110 (117-710), рулевой механизм типа «винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор»; рулевой привод с гидроусилителем	
Тормозные системы		
- рабочая (марка тип)	пневматическая, двухконтурный привод отдельно к тормозам колес передней оси и задней тележки, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа	
- стояночная (марка тип)	колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами	
- запасная (марка тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы	
- вспомогательная (марка тип)	моторный тормоз-замедлитель с двумя заслонками в системе выпуска отработавших газов	
Шины		
- марка	—	—
- размер	12.00 R20	315/80 R22,5
- индекс несущей способности	154/149	154/150
- категория скорости	J	M
Дополнительное оборудование транспортного средства	предпусковой подогреватель двигателя, коробка отбора мощности	

POCC RU.MT22.E03897

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

КАМАЗ-6520-60, КАМАЗ-6520-61, КАМАЗ-6520-62, КАМАЗ-6520-63

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на пяти страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с "01" октября 2007 г.

РОСС RU.MT22.E03897

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного
"Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой панели боковины кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2. На раме, в задней части правого лонжерона.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

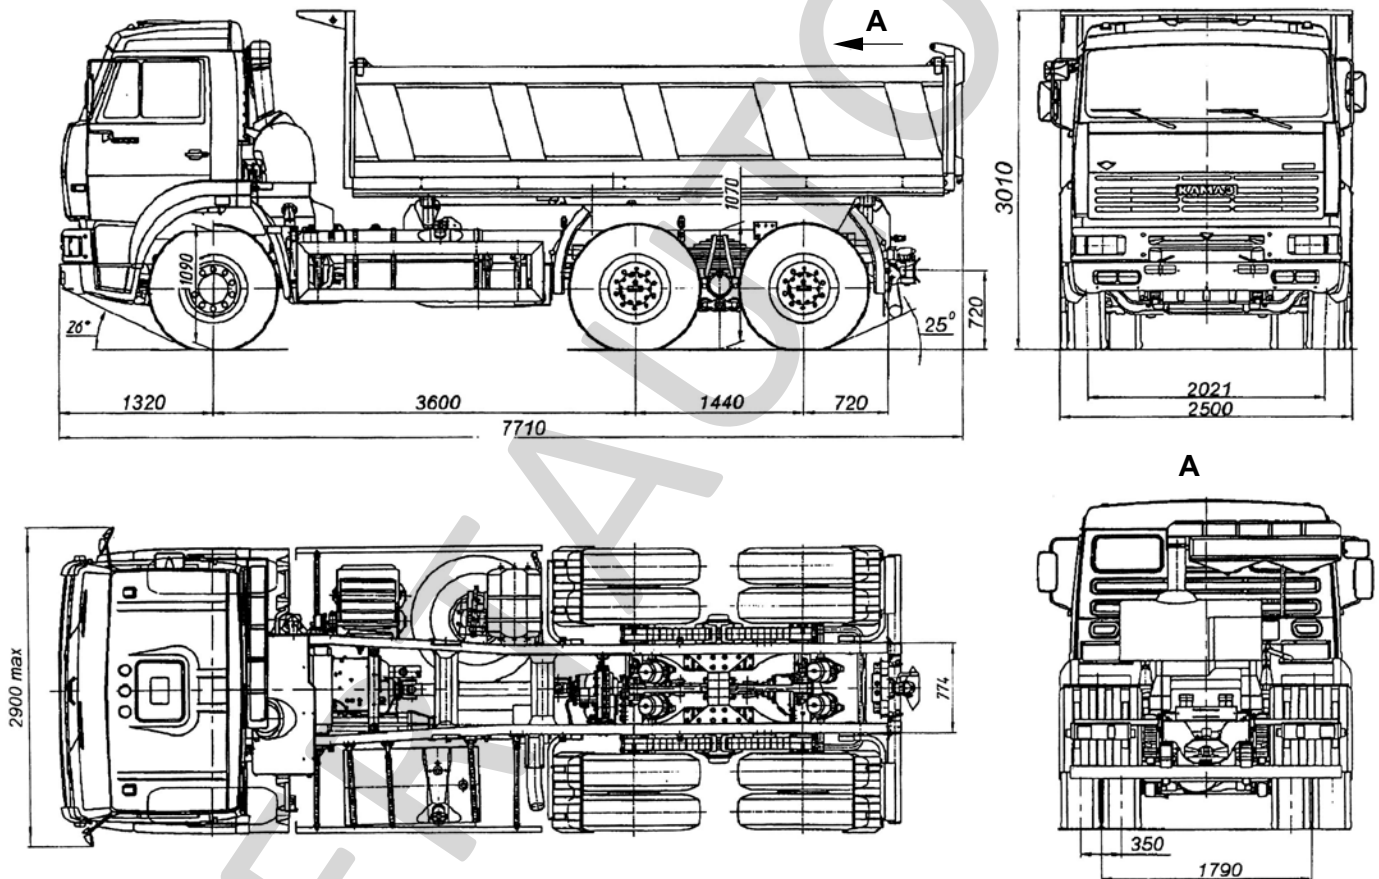
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	T	C	6	5	2	0	0	3	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
ХТС - ОАО "КАМАЗ"поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
"652003" – для КАМАЗ-6520-60, 6520-61, 6520-62, 6520-63

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

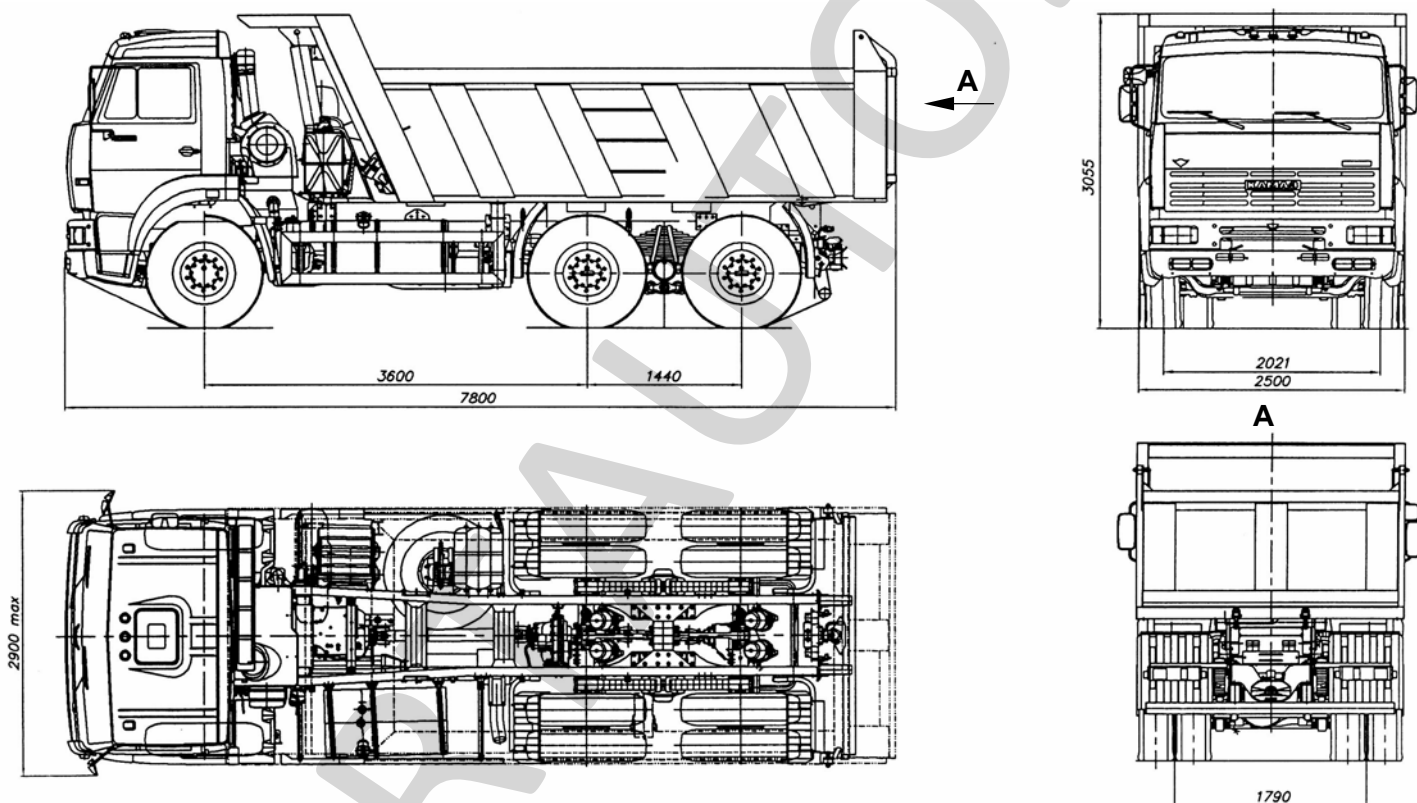
РОСС RU.MT22.E03897

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"КАМАЗ-6520-60, 6520-61, 6520-62, 6520-63 с платформой 10 м³
(с оборудованием для буксировки прицепа)

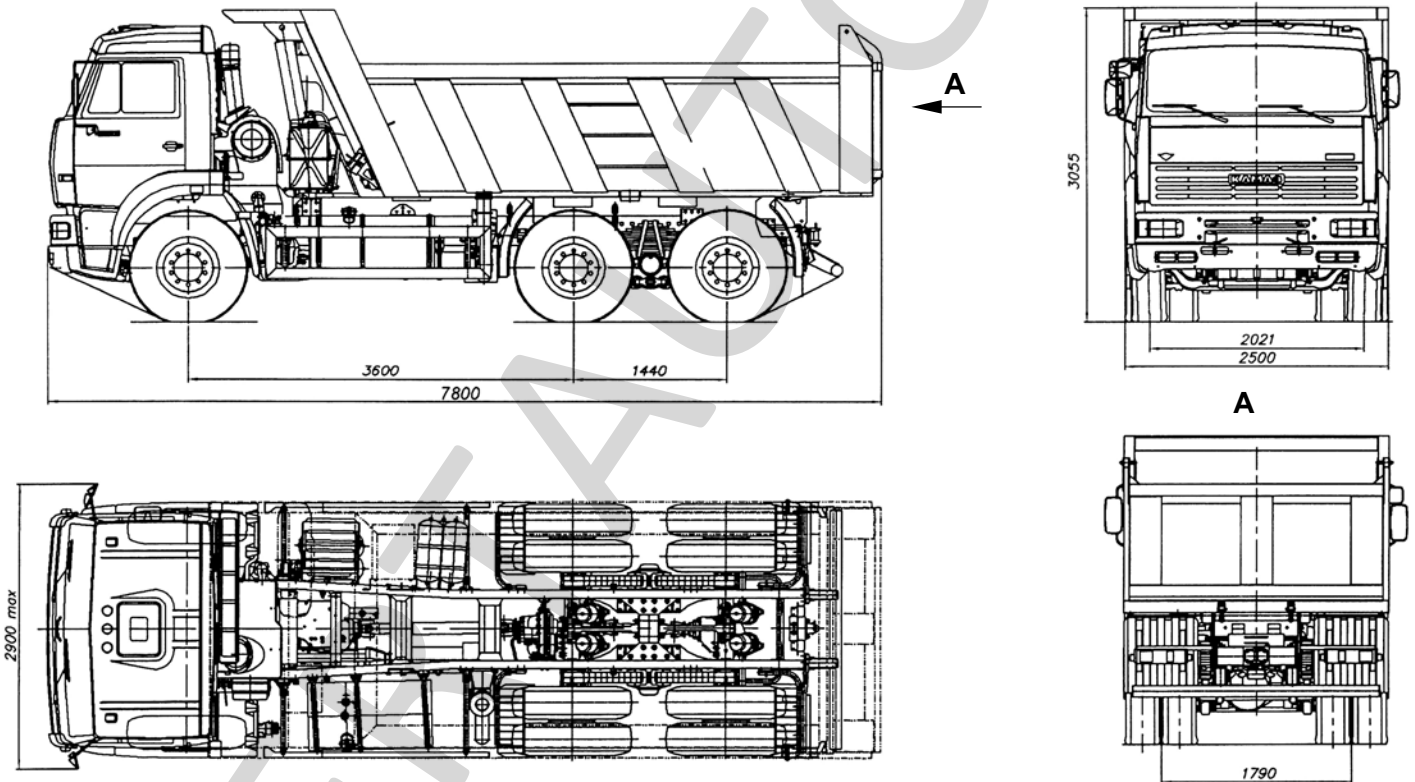
РОСС RU.MT22.E03897

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

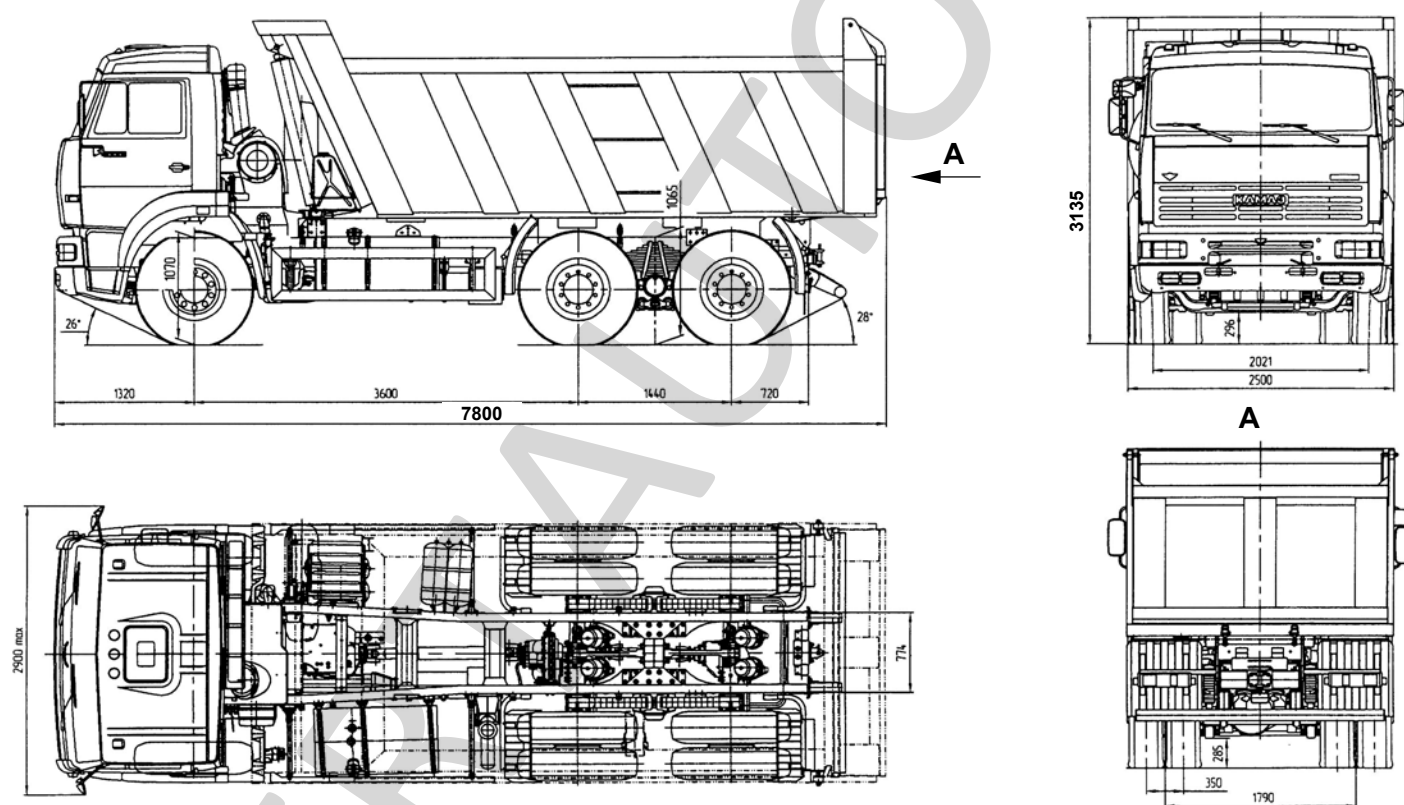
**КАМАЗ-6520-60, 6520-61, 6520-62, 6520-63 с платформой 12 м³
(с оборудованием для буксировки прицепа)**



РОСС RU.MT22.E03897

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"**КАМАЗ-6520-60, 6520-61, 6520-62, 6520-63 с платформой 12 м³
(без оборудования для буксировки прицепа)**

РОСС RU.MT22.E03897

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"**КАМАЗ-6520-60, 6520-61, 6520-62, 6520-63 с платформой 16 м³
(без оборудования для буксировки прицепа)**

РОСС RU.MT22.E03897

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"**КАМАЗ-6520-60, 6520-61, 6520-62, 6520-63 с платформой 20 м³
(без оборудования для буксировки прицепа)**