

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” -ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.2003 г.
125829,г.Москва, Ленинградский пр-т,д.64, т. 155-07-78, 155-04-45

РОСС RU.MT20.E01148

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	5751RE
Шасси транспортного средства	RENAULT MIDLUM 150.10/B, RENAULT MIDLUM 150.10/B DCI 4, RENAULT MIDLUM 150.12/B DCI 4
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 2110
Код VIN	с X895751RE?0AG3001 по X895751RE?0AG3010
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ООО "Интерпайп ВАН", 121354, г. Москва, Сколковское шоссе, д.7, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/ задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства (тип кузова транспортного средства)	изотермический фургон с холодильной установкой или без нее
Назначение транспортного средства	перевозка грузов в фургоне
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, со спальным местом или без него, опрокидывающаяся вперед

POCC RU.MT20.E01148

Габаритные размеры, мм

- длина	8737
- ширина	2600
- высота	3280
База, мм	4450
Колея передних/задних колес, мм	1815...2010/1730...1820

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)

5400

Полная масса транспортного средства, кг

11990

- на переднюю ось

4200

- на заднюю ось

7790

Буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)

RENAULT

MIDR 040226 B4

DCI 4B+J01

дизель четырехтактный с турбонаддувом,
с промежуточным охлаждением воздуха

- количество и расположение цилиндров

4, рядное

- рабочий объем, см³

4116

- степень сжатия

18,0

16,5

- максимальная мощность, кВт(1/мин)

110 (2400)

112 (2400)

- максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)

520 (1800)

550 (1200)

Топливо

дизельное

Система питания

непосредственный впрыск топлива
под давлением

ТНВД (марка, тип)

Bosch, PES
4P120A320RV, PES
4P120A320RS7380

Bosch, CP 2-B2-
B401320059+B445224
044 (Rail), 0445020010
+0445224008 (Rail)

Форсунки (марка, тип)

Bosch, DLLA
149PV3183148, DLLA
148P578

Bosch, DLLA
140PV3168963+B4451
20326 (Porte injecteur),
DLLA 140P1051 +
0445120017
(Porte injecteur)

Турбокомпрессор (марка, тип)

Schwitzer, S 200

Schwitzer, S 200G

Воздушный фильтр (марка, тип)

Donaldson, EPG 14-
0478 или
MECAPLAST, FO 2691

Donaldson EPG 12-
0413, EPG 14-0478,
EPG 14-0502,
5010315821

POCC RU.MT20.E01148

двигатель MIDR 040226 B4 DCI 4B+J01

**Система выпуска и нейтрализации
отработавших газов**с одним глушителем, система нейтрализа-
ции отсутствует

Глушитель (марка, тип)

Comela/Nelson,
5010317424,
Nelson, 5010317394Eberspacher,
5010463758**Трансмиссия**

механическая

Сцепление (марка, тип)

Valeo, 350DTR, 362DBE, 395DBE,
сухое, фрикционное

Коробка передач (марка, тип)

ZF S 5-42 или Eaton, FS4106A,
механическая, синхронизированная

	ZF S 5-42	Eaton, FS4106A
- число передач	5-вперед, 1-назад	6-вперед, 1-назад
- передаточные числа коробки передач	I 5,72	9,03
	II 2,94	5,25
	III 1,61	3,10
	IV 1,00	2,00
	V 0,76	1,38
	VI -	1,00
	3.X 5,24	8,07

Главная передача (марка, тип)

RENAULT, одинарная

- передаточное число главной передачи

2,563...9,111

Подвеска (марка, тип)

- передняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессо-
рах и стабилизатором поперечной устойчивости

- задняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессо-
рах или пневматическая с двумя телескопическими амор-
тизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости**Рулевое управление
(марка, тип)**ZF, 8098 или ZF, 8095 или SHEPPARD, M83PA*2,
рулевой механизм типа "винт- гайка на циркулирующих
шариках-рейка-сектор", рулевой привод с гидроусилителем

РОСС RU.MT20.E01148

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)	двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних колес - барабанные или дисковые
- запасная (марка, тип)	один из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы задних колес с приводом от энергоаккумуляторов
- вспомогательная (марка, тип)	моторный и (или) трансмиссионный тормоз-замедлитель

Шины

- марка	—		
- размер	215/75R17,5	225/75R17,5	245/70R17,5
- индекс несущей способности	126/124	128/126	134/132,136/134
- категория скорости	M		M, L

Дополнительное оборудование транспортного средства по заказу – холодильная установка «Термо Кинг»

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 10 (десять) шт. с номерами VIN: с X895751RE?0AG3001 по X895751RE?0AG3010.

5751RE

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3

Руководитель органа
по сертификации «МАДИ-Фонд»

_____ А.М. Иванов
подпись

С.В. Пугачев

РОСС RU.MT20.E01148

Приложение № 2 к Одобрению типа
транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства»
2. Место расположения таблички изготовителя: на передней стенке фургона справа
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя
 - 3.2. На правом лонжероне рамы, за кабиной
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	7	5	1	R	E	?	0	A	G	3	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

Поз. 4-9: 5751RE – описательная часть - тип транспортного средства (5751RE – для автомобиля модели 5751RE)

Поз. 10: ? – год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

Поз. 11: 0 - постоянная цифра для автомобиля модели 5751RE

Поз. 12-14: AG3 – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО "Интерпайп ВАН", Российская Федерация

Поз. 15-17: ? – производственный номер транспортного средства (с 001 по 010)

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации RENAULT MIDLUM 150.10/B, RENAULT MIDLUM 150.10/B DCI 4, RENAULT MIDLUM 150.12/B DCI 4

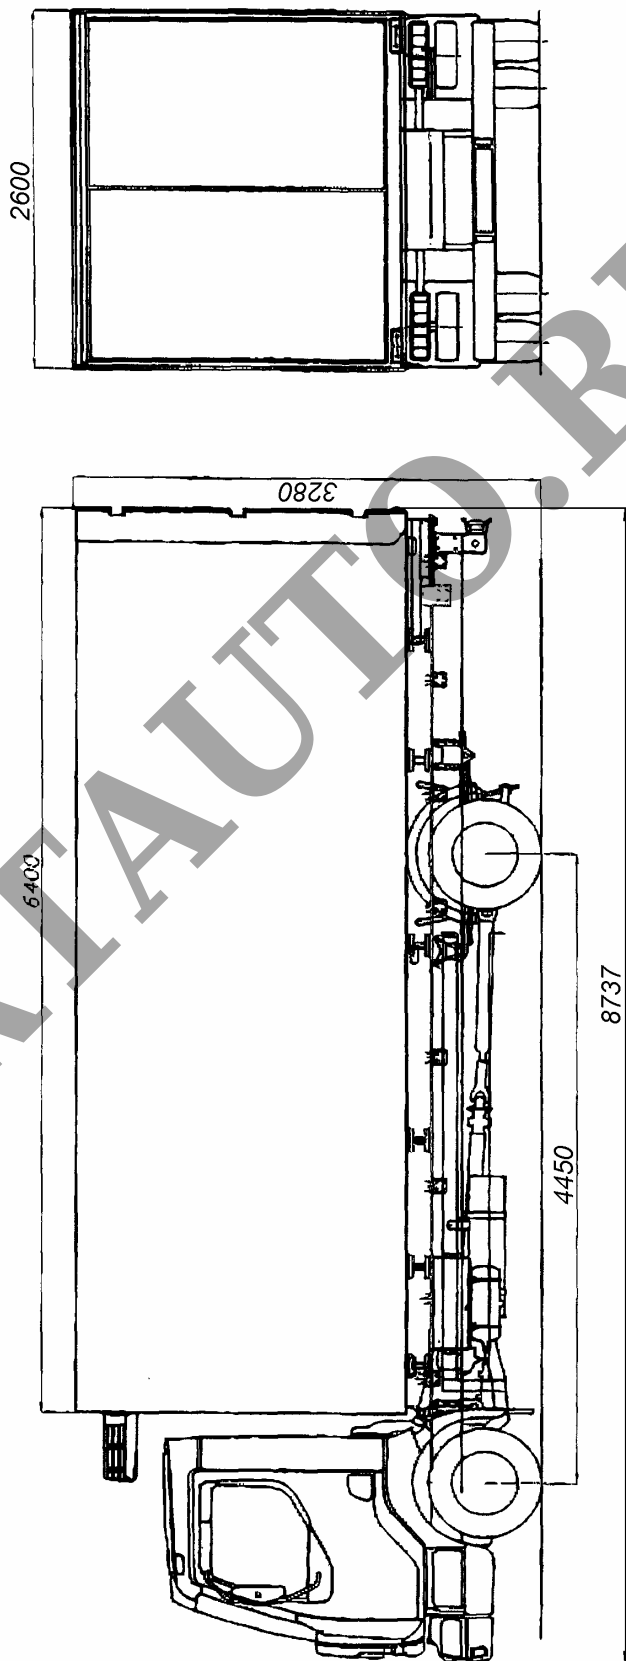


Рис.1. Автомобиль-фургон изотермический модели 5751RE