

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05

РОСС RU.MT22.E03817

31 декабря 7

Марка транспортного средства -
Тип транспортного средства 481000 (БKM-515), 48100A (БKM-515A)
Шасси транспортного средства Урал-43206-1151-41 (481000),
Урал-43206-0111-41 (48100A)
Категория транспортного средства N₂G
Код ОКП 48 3120
Код VIN с X0848100070000106 по X0848100070000145,
с X0848100A70000004 по X0848100A70000038
Экологический класс 2
Заявитель, изготовитель и его адрес Открытое акционерное общество «Стройдормаш» (ОАО
«Стройдормаш»)
Россия, 624630, г. Алапаевск Свердловской области,
ул. Серова, 1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса 4x4/ все
Схема компоновки транспортного средства капотная; кабина за двигателем, расположение двигателя -
средства переднее продольное
Исполнение грузочного пространства бортовая платформа с бурильно-крановым оборудованием
Назначение транспортного средства для бурения скважин глубиной до 5 м и установки опор
Кабина цельнометаллическая, двухдверная, двухместная

	481000	48100A
Габаритные размеры, мм		
- длина	8800	8260
- ширина	2500	
- высота	3700	3890
База, мм	4405	
Колея передних/задних колес, мм	2010/2010	

РОСС RU.MT22.E03817

	481000	48100A
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	10775	9555
Полная масса транспортного средства, кг	11000	9780
- на переднюю ось	4750	4720
- на заднюю ось	6250	5060
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-236НЕ2-3 или ЯМЗ-236НЕ2-24, дизельный, четырехтактный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха	
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное	
- рабочий объем, см ³	11150	
- степень сжатия	16,5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169 (2100)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	882 (1100...1300)	
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА,133; ЯЗТА,133-20; ЯЗДА, 324-10; ЯЗТА,10.01, плунжерный, секционный	
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА, 267; ЯЗТА, 51; ЯЗТА, 334; АЗПИ, 204-50, закрытого типа	
Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯМЗ,122, CZ, К-36; НПО «Турботехника», 90	
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405.1109510	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	36-1201010-02, ООО «НТЦ МСП»	
Трансмиссия	УралАЗ, механическая	
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182, фрикционное, однодисковое, сухое	
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-236У, механическая, трехходовая, с синхронизаторами на II -V передачах	
- число передач	вперед - 5, назад - 1	
- передаточные числа	I - 5,22	
	II - 2,90	
	III - 1,52	
	IV - 1,00	
	V - 0,664	
	3.X. - 5,22	
Раздаточная коробка (марка, тип)	УралАЗ, механическая, двухступенчатая, с межосевым цилиндрическим блокируемым дифференциалом	
- число передач	2	
- передаточные числа раздаточной коробки	высшее - 1,21	
	низшее - 2,15	
Главная передача (марка, тип)	УралАЗ, двойная, проходного типа, коническо-цилиндрическая	
- передаточное число	6,7 или 6,77	

POCC RU.MT22.E03817

Подвеска

- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с дополнительными рессорами и двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип)

УралА3, рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм УралА3, типа «двухзаходный червяк – боковой зубчатый сектор» или МА3-64229, типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор»

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)	УралА3, пневмогидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю и заднюю оси, с АБС («WABCO», «Knorr-Bremse» или НПРУП «Экран»); тормозные механизмы всех колес – барабанного типа
- запасная (марка, тип)	УралА3, каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	УралА3, с механическим приводом, заблокированным с краном управления тормозами прицепа, барабанного типа
- вспомогательная (марка, тип)	УралА3, моторный тормоз-замедлитель, компрессионного типа, привод пневматический

Шины

- марка	ИД-П284	У-4 или ИД-304	КАМА-1260, КАМА-1260-1
- размер	1200х500-508	12.00R20	425/85R21
- индекс несущей способности	156	150/146	156
- категория скорости	F	J	G

Дополнительное оборудование транспортного средства

централизованная система контроля и регулирования давления воздуха в шинах, коробка отбора мощности

Максимальная глубина бурения, м	5
Тип основного бурильного инструмента	лопастной бур
Грузоподъемность кранового оборудования, кг	2000

POCC RU.MT22.E03817

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 75 (семидесяти пяти) шт. с номерами VIN с **X0848100070000106** по **X0848100070000145**, с **X0848100A70000004** по **X0848100A70000038**.

481000 (БКМ-515), 48100A (БКМ-515A)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «19» июля 2007 г.

РОСС RU.MT22.E03817

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На раме бурильно-кранового оборудования, с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне автомобиля, в задней части.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	0	8	4	8	1	0	0	?	7	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3 Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X08 - ОАО "Стройдормаш"

поз. 4-9 обозначение типа транспортного средства:
«481000» - 481000 (БKM-515),
«48100A» - 48100A (БKM-515A)


поз. 10 год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17 производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E03817

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

481000 (БКМ-515)

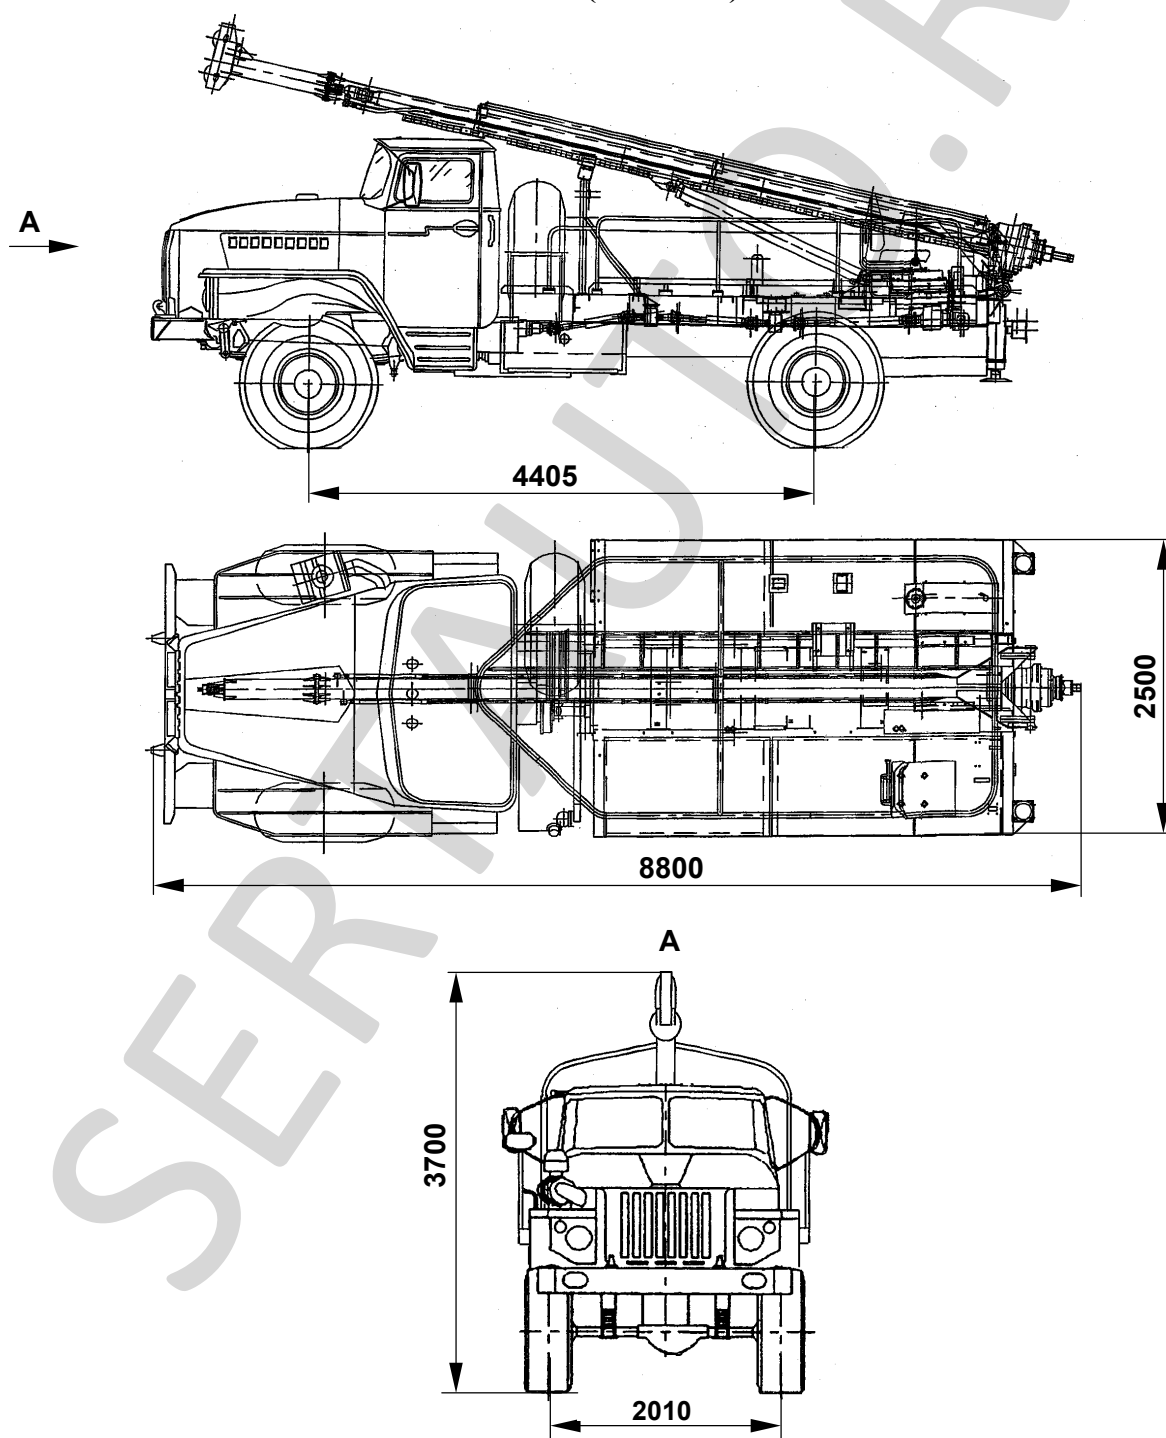

РОСС RU.MT22.E03817

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

48100А (БКМ-515А)

