

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОМОТОТЕХНИКИ - МЕХАНИЧЕСКИХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
Автономная некоммерческая организация "Центр содействия сертификации автотехники" (ЦСС АМТ)
№ РОСС RU.0001.11MT25 от 15.01.2007 г.
141800, г. Дмитров-7, Московская обл., тел. 587-29-05

РОСС RU.MT25.E01830P1

31 декабря 2009

Марка транспортного средства	Евраком-Авто
Тип транспортного средства	29723, 29723-01, 29723-02, 29723-03, 29723-04, 29723-05
Базовое транспортное средство	Ford Transit (V184, FAA6) (VAN)
Категория транспортного средства	N ₁
Код ОКП	45 2330
Код VIN	с X8929723???AW6001 по X8929723???AW6100
Экологический класс	3 (с двиг. E5FA, FXFA, H9FA) 4 (с двиг. GZFA, JXFA, H9FB)
Заявитель, изготовитель и его адрес	ЗАО "Евраком-Авто", 143960, Московская обл., г. Реутов, ул. Транспортная, д. 12, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние (с дв. E5FA, FXFA, H9FA, GZFA, JXFA) 4 × 2 / задние или 4 × 4 / все (с дв. H9FB)
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	цельнометаллический бронированный фургон, несущего типа, пятидверный, двух-восьмиместный
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- трехместная
Назначение транспортного средства	для службы инкассации денежной выручки и перевозки ценных грузов (класс броневой защиты - 2-ой или 3-ий по ГОСТ Р 50963-96)

РОСС RU.MT25.E01830P1

	29723	29723-01	29723-02	29723-03	29723-04	29723-05
Габаритные размеры, мм						
- длина	4834 / 4863					
- ширина	1974					
- высота	2084					
База, мм	2933					
Колея передних / задних колес, мм	1740 / 1704					
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2200	2500	2200	2500	2200	2500
Полная масса транспортного средства, кг	3300					
Максимально допустимая масса, приходящаяся:						
- на переднюю ось, кг	1650					
- на заднюю ось, кг	2050					
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					

Двигатель (марка, тип)	Ford					
	E5FA	GZFA	FXFA	JXFA	H9FA	H9FB
	бензиновый, четырехтактный		дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением			
- количество и расположение цилиндров	4, рядное					
- рабочий объем цилиндров, см ³	2295	2261	2402			
- степень сжатия	10,1	9,7	19,1	17,5	18,1	17,5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	107 (5500)	107 (5250)	85 (3800)	85 (3500)	101 (3500)	103 (3500)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	200 (2500)	210 (3850)	285 (2300)	310 (1750)	375 (2000)	375 (2000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95		дизельное			
Система питания	многоточечный впрыск топлива		непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (марка, тип)	Ford EEC V	Visteon EUCD	Ford EEC V	6C11-12K532-G?/-H?	Ford EEC V	6C11-12K532-L?/-M?
ТНВД (марка, тип)	-		Bosch, VP44-02/YC1Q-9A543-D?	Denso, 6C1Q-9B395-B?	Delphi CR	Denso, 6C1Q-9B395-B?
Форсунки (марка, тип)	Denso, 958F-6375-B?	Bosch, 7L5G-9F593-A?	Delphi, YC1Q-9K546-C?	Denso, 6C1Q-9K546-A?	Delphi, 4C1Q-6K546-A?	Denso, 6C1Q-9K546-B?
Турбокомпрессор (марка, тип)	-		Ford, 3C1Q-6K682-F?	MHI, 6C1Q-6K682-D?	MHI, 4C1Q-6K682-B?	Garrett, 6C1Q-6K682-E?
Воздушный фильтр (марка, тип)	1C15-9600-D?	6C11-9600-D?	YC15-9600-D?/2C11-9600-A?/2C11-9600-B?/2C11-9S600-A?/ 6C11-9600-B?			

POCC RU.MT25.E01830P1

для двигателей:	E5FA	GZFA	FXFA	JXFA	H9FA	H9FB
Система зажигания	Visteon EEC V, электронная, бесконтактная				-	
Катушка зажигания (марка, тип)	Bosch, 91XF- 12029-B?	Visteon			-	
Свечи зажигания (марка, тип)	AGPS22 FP	4M5G- 12A366- B?			-	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя и два каталитических нейтрализатора	два глушителя и ката- литический нейтрализатор	два глушителя и ката- литический нейтрализатор	один глушитель и ката- литический нейтрализатор	два глушителя и ката- литический нейтрализатор	один глушитель и ката- литический нейтрализатор
Основной глушитель (марка, тип)	001A087	1489346/ 1451035	0019515/ 1442507	1452530/ 1516035	0019515/ 1442507	1452530/ 1516035
Нейтрализатор (марка, тип)	0019906/ 001D974 +001A265/ 001F417	1443976	001D461	1497250/ 1509964	001D461/ 001F098	1497250/ 1509964

	E5FA, FXFA, GZFA	H9FA, JXFA, H9FB
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, фрикционное	
Коробка передач (марка, тип)	MT75 WR2 / MT75-UG	MT82 / MT82-AWD
	с ручным управлением	
- число передач	5-вперед, 1-назад	6-вперед, 1-назад
- передаточные числа коробки передач		
I -	4.20	5.44
II -	2.24	2.84
III -	1.37	1.72
IV -	1.00	1.22
V -	0.76	1.00
VI -	-	0.79
3X -	3.60	4.44 или 4.94
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная; для мод. 4 x 4: одинарная, передняя - цилиндрическая, задняя - гипоидная	
- передаточное число главной передачи	4.63, 5.13, 5.11, 5.44 или 5.88	3.73, 3.77 или 4.27 (4 x 2); 4.27 (4 x 4)

Подвеска (марка тип)	
- передняя	независимая, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа "шестерня-рейка", рулевой привод с гидроусилителем

РОСС RU.MT25.E01830P1

Тормозные системы		
	- рабочая	двухконтурная, гидравлическая, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем и регулятором или электронным распределением тормозного усилия задних тормозных механизмов, с АБС или без нее; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних колес - барабанного типа или дисковые
	- запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы
	- стояночная	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
	-	205/75R16C	110/108	R
	-	215/75R16C	113/111	R
	-	185/75R16C	104/102	R
	-	195/75R16C	107/105	R

Дополнительное оборудование транспортного средства	отопитель кабины и салона, стеклоочистители, система обдува и омыватель ветрового стекла, система вентиляции, стереомагнитола, противоугонное устройство, противосолнечные козырьки, регулируемые зеркала заднего вида с электроприводом, центральная блокировка дверей, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, кондиционер (хладагент R-134a), электрообогрев ветрового стекла, система охранной сигнализации, дополнительные механические запоры дверей, замок повышенной секретности двери водителя, бойницы, вентиляционный люк, аварийный люк в крыше, аварийный выключатель массы с дистанционным приводом, противопулевой бандаж на всех колесах, задний ограничительный бампер-подножка, система автоматического пожаротушения моторного отсека с генераторами «МАГ...»
---	---

РОСС RU.MT25.E01830P1

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) штук с номерами VIN с X8929723???AW6001 по X8929723???AW6100.

Евраком-Авто 29723, 29723-01, 29723-02, 29723-03, 29723-04, 29723-05

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 2 страницах приведены в приложении № 3.

А.П. Гусаров

С.В. Пугачев

Действует с “03 “ мая 2007 г.

РОСС RU.MT25.E01830P1

Приложение 2 к “одобрению типа транспортного средства”

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя, на средней стойке в проеме правой передней двери.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного “Одобрения типа транспортного средства”.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На средней стойке в проеме правой передней двери.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя спецавтомобиля.

3.2. На правой средней стойке в проеме боковой сдвижной двери.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	2	9	7	2	3	?	?	?	A	W	6	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4 - 8: тип транспортного средства.

поз. 9: код вариантного исполнения:

0 - специальный автомобиль 29723 (двигатель E5FA, 2-й класс защиты);
1 - специальный автомобиль 29723-01 (двигатель E5FA, 3-й класс защиты);
2 - специальный автомобиль 29723-02 (двигатель FXFA, 2-й класс защиты);
3 - специальный автомобиль 29723-03 (двигатель FXFA, 3-й класс защиты);
4 - специальный автомобиль 29723-04 (двигатель H9FA, 2-й класс защиты);
5 - специальный автомобиль 29723-05 (двигатель H9FA, 3-й класс защиты);
6 - специальный автомобиль 29723 (двигатель GZFA, 2-й класс защиты);
7 - специальный автомобиль 29723-01 (двигатель GZFA, 3-й класс защиты);
8 - специальный автомобиль 29723-02 (двигатель JXFA, 2-й класс защиты);
9 - специальный автомобиль 29723-03 (двигатель JXFA, 3-й класс защиты);
A - специальный автомобиль 29723-04 (двигатель H9FB, 2-й класс защиты);
B - специальный автомобиль 29723-05 (двигатель H9FB, 3-й класс защиты).

поз. 10: код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980.

поз. 11 код комплектации спецавтомобиля: цифры от **0** до **9**.

поз 12 - 14 **AW6** - код изготовителя (совместно с WMI) - ЗАО “Евраком-Авто”, г. Реутов, РФ.

поз. 15 - 17: производственный номер транспортного средства.

Рис. 1

Внешний вид спецавтомобиля «Евраком-Авто 29723» и его модификаций (V184).

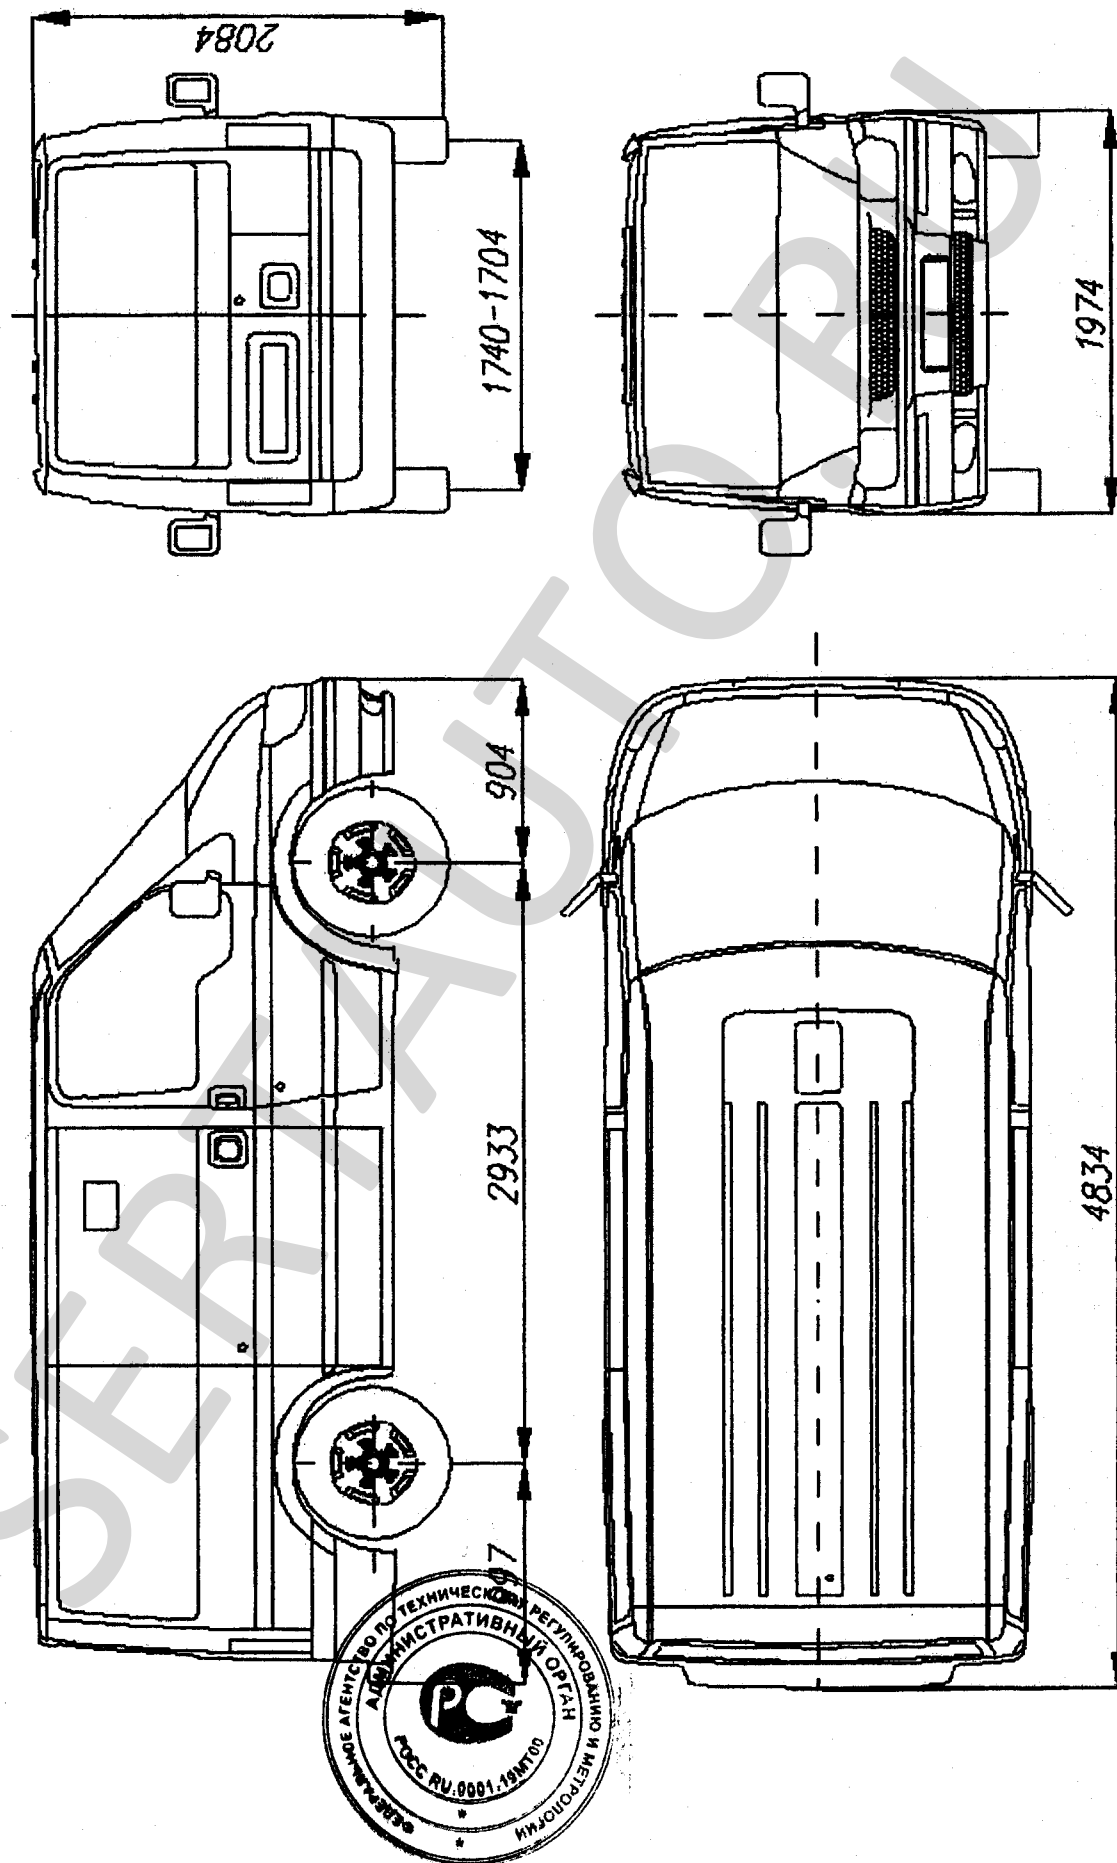


Рис. 2

Внешний вид спецавтомобиля «Евраком-Авто 29273» и его модификаций (ФАА6)

