

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E04183

31 декабря 9

Марка транспортного средства	–
Тип транспортного средства	475101 (ЗСК-15,0), 47510С (ЗСК-20,0), 475112, 475113
Шасси транспортного средства	КАМАЗ-65115-62
Категория транспортного средства	N₃
Код ОКП	45 2110 (для 475112, 475113), 45 2330 (для 475101, 47510С)
Код VIN	с X894751??70AL9001 по X894751???0AL9100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Закрытое акционерное общество «Научно-техническая коммерческая фирма «Агроживмаш-технология» (ЗАО НТКФ «Агроживмаш-технология») Юридический адрес: Россия, 103055, г. Москва, ул. Лесная, 43. Производственная база: Россия, 140100, Московская область, г. Раменское, ул. Нефтегазосъемки, д. 11/41

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6х4/ задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	четырёх- или пятисекционный бункер с шиберными заслонками и верхними люками для загрузки (для 475101, 47510С); кузов-фургон закрытого типа, с теплоизоляцией, задней двуствор- чатой дверью и грузоподъемным бортом (для 475112, 47113)
Назначение транспортного средства	для транспортировки и механической разгрузки сухих кормов (для 475101, 47510С); для перевозки инкубационных яиц и молодняка птицы (для 475112, 47113)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающая- ся вперед, со спальным или без спального места

POCC RU.MT22.E04183

	475101	475112	47510C	475113
Габаритные размеры, мм				
- длина	7500	7900	8500	8750
- ширина		2500		
- высота	3390	3900	3390	3900
База, мм	3190+1320		3690+1320	
Колея передних / задних колес, мм		2043 /1890		
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	8700	8900	9150	9500
Полная масса транспортного средства, кг	15420	16120	18350	17420
- на переднюю ось	4590	4980	4000	5280
- на заднюю тележку	10830	11340	14350	12140
Допустимая полная масса прицепа, кг	13000... 14000	буксировка прицепа не предусмотрена	13000... 14000	буксировка прицепа не предусмотрена
Полная масса автопоезда, кг	28420... 29420	-	31350... 32350	-

Двигатель (марка, тип)	КамАЗ -740.62-280
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, см ³	11760
- степень сжатия	16,8
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	206 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1177 (1300)
Топливо	дизельное

Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-23.02 или BOSCH UP20 или BOSCH 0402698818
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 274-20 или АЗПИ, 216 или АЗПИ, 216А или АЗПИ, 216-01 или АЗПИ, 216-01А
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-6 или Schwitzer, S2B/7624TAE/0,76D9
Воздушный фильтр (марка, тип)	7405.1109510-01, одноступенчатый, с бумажным фильтрующим элементом

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	MFZ-430 (ф. ZF & SACHS), фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное, вытяжного типа, с гидравлическим приводом и пневмоусилителем

POCC RU.MT22.E04183

Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-154		ZF 9S1310
	механическая,		механическая
	с делителем		
- число передач	вперед-10, назад -2		вперед-9, назад-1
- передаточные числа	нижнее	высшее	-
I-	7,82	6,38	9,48
II-	4,03	3,29	6,58
III-	2,50	2,04	4,68
IV-	1,53	1,25	3,48
V-	1,00	0,815	2,62
VI-	-	-	1,89
VII-	-	-	1,35
VIII-	-	-	1,00
IX-			0,75
3.X.	7,38	6,02	8,97
Главная передача (марка, тип)	двухступенчатый редуктор		
- передаточное число главной передачи	4,59 или 4,98 или 5,43 или 5,94 или 6,53		
Подвеска			
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами и резиновыми буферами ограничения хода, со стабилизатором или без стабилизатора поперечной устойчивости		
- задняя	балансирная, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, концы рессор скользящие		
Рулевое управление (марка, тип)			
КАМАЗ-4310-3400020 или С-500L715.102 (115.002), рулевой механизм типа «винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор»; рулевой привод с гидроусилителем			
Тормозные системы			
- рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурный привод, отдельно к тормозным механизмам колес передней оси и задней тележки;		
- стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы всех колес – барабанного типа; с АБС		
- запасная (марка, тип)	тормозные механизмы задней тележки с приводом от пружинных энергоаккумуляторов		
- вспомогательная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы		
	моторный тормоз-замедлитель		
Шины			
- марка	-		
- размер	10.00 R20	11.00 R20	11.00 R22,5
- индекс несущей способности	146/143	150/146	148/145
- категория скорости	J	K	L

РОСС RU.MT22.E04183

Дополнительное оборудование транспортного средства

коробка отбора мощности (для 475101, 47510С);
внутреннее освещение кузова-фургона, эксцентриковые запоры
двери, фиксаторы двери, выдвижная лесенка и поручень (для
475112, 475113)

При проезде транспортного средства 47510С (ЗСК-20,0) по дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с **X894751??70AL9001** по **X894751??70AL9100**.

475101 (ЗСК-15,0), 47510С (ЗСК-20,0), 475112, 475113

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на трех страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «17» декабря 2007 г.

РОСС RU.MT22.E04183

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

С правой стороны, в нижнем углу, на внешней стороне передней стенки бункера или кузова-фургона.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На раме, в задней части правого лонжерона шасси.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	7	5	1	?	?	?	0	A	L	9	?	?	?

поз. 1-3 Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4-9 обозначение типа транспортного средства:
«475101» - 475101 (ЗСК-15,0),
«47510С» - 47510С (ЗСК-20,0),
«475112» - 475112,
«475113» - 475113

поз. 10 год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002.

поз. 11 цифра "0" - постоянна


поз. 12-14 AL9 - код изготовителя (совместно с WMI) - ЗАО "Агрожив-маш-технология"

поз. 15-17 производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E04183

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



475101 (ЗСК-15,0)

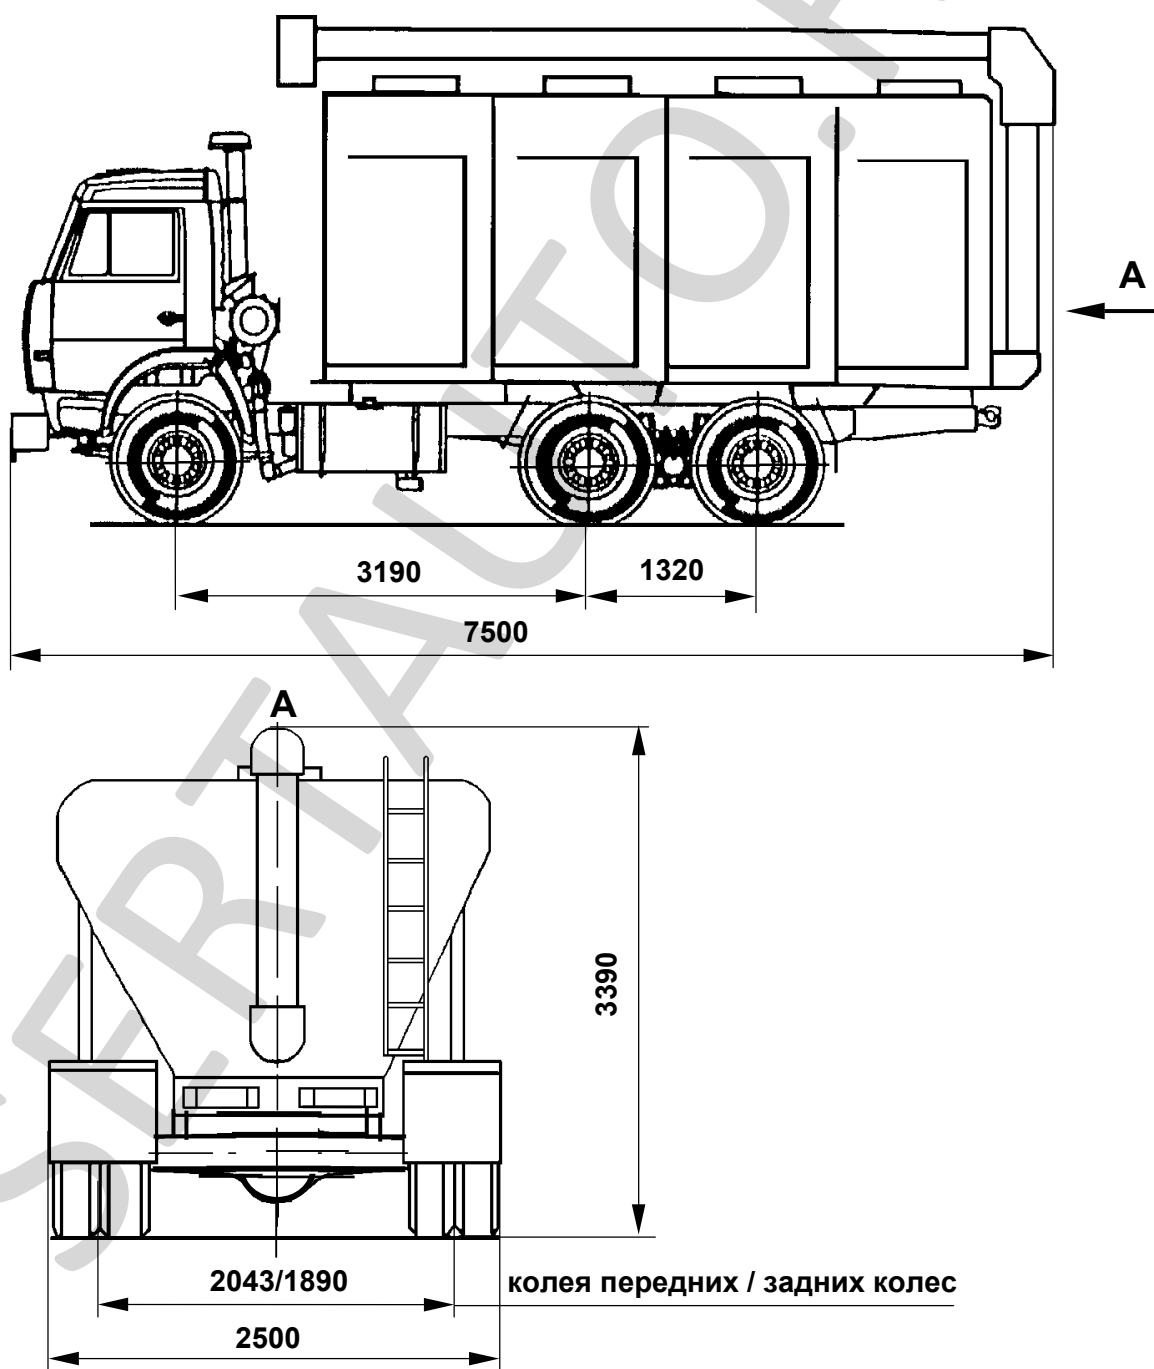

РОСС RU.MT22.E04183

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

47510С (ЗСК-20,0)

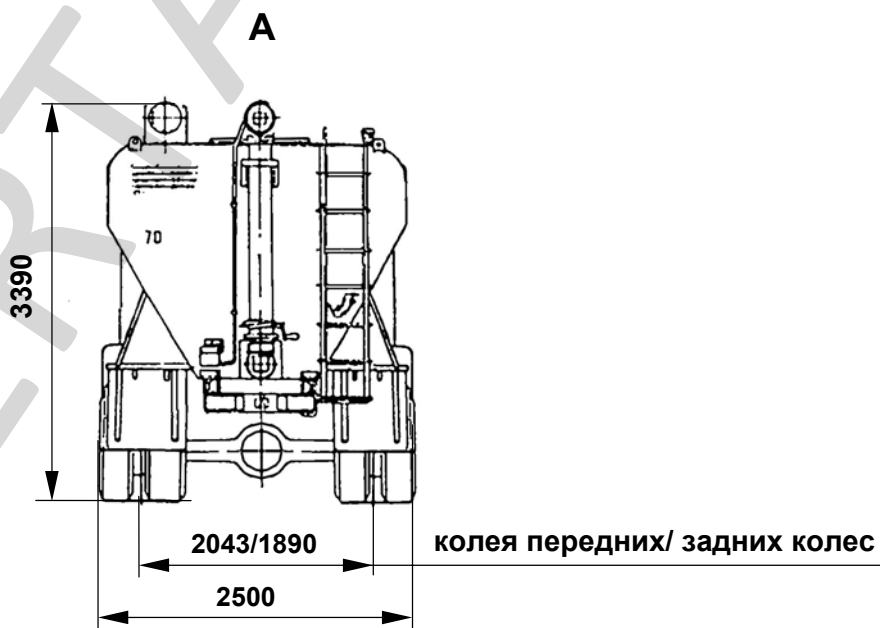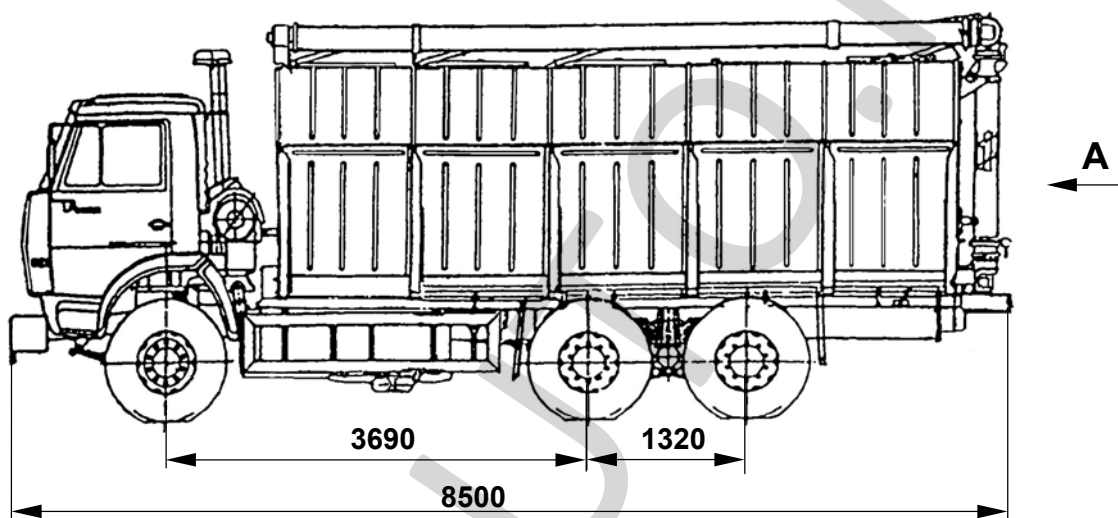

РОСС RU.MT22.E04183

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

475112, 475113

