

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” -ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.03 г.
125829,г.Москва, Ленинградский пр-т,д.64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E02485

31 декабря 9

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	687443, 687445
Шасси транспортного средства	КАМАЗ 43118-0001996-10 – для 687443 КАМАЗ 43118-0001049-10 – для 687445
Категория транспортного средства	N3G
Код ОКП	48 5135
Код VIN	с X8968744??0CA8001 по X8968744??0CA8100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ООО “НАБИ”, 160025, г. Вологда, ул. Пригородная, д. 8-Б, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6х6/ все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее, продольное
Исполнение грузозачного пространства (тип кузова транспортного средства)	платформа с кониками
Назначение транспортного средства	погрузка и перевозка сортифта

РОСС RU.MT20.E02485

Кабина

цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом

модель	687443	687445
Габаритные размеры, мм		
- длина	9463	9035
- ширина	2500	
- высота	3980	
База, мм	4400 + 1320	3690+1320
Колея передних/задних колес, мм	2050/2050	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	12400	12000
Полная масса транспортного средства, кг	21000	21200
- на переднюю ось	5500	5800
- на заднюю тележку	15500	15400
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусматривается	
Двигатель (марка, тип)		
	КамАЗ-740.30-260	
	четырехтактный дизель, с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров	8, V – образное	
- рабочий объем, см ³	10850	
- степень сжатия	16,5	
- максимальная мощность, кВт(1/мин)	180,0 (2000)	
- максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)	1060,0 (1200-1400)	
Топливо	дизельное	
Система питания		
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА 337-20 или BOSCH 0 402 648 611	
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА 273-20, 273-50 или АЗПИ 216, 216А	
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ ТКР 7С-6 или Schwitzer S2B/7624TAE/0,76D9	
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ-740.05-1109510	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		
	один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010	

POCC RU.MT20.E02485

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)

механическая

КамАЗ-142 сухое, фрикционное, двухдисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем, с периферийным расположением пружин или MFZ 430 (ZF&SACHS) однодисковое, диафрагменное, вытяжного типа, привод гидравлический с пневмоусилителем

Коробка передач (марка, тип)

ZF-9S109-494

КамАЗ-154

механическая, с ручным управлением с дополнительной понижающей передачей

с делителем, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах и делителе

- число передач

9 – вперед,
1 – назад

10 – вперед,
2 – назад

- передаточные числа коробки передач

		низший ряд		высший ряд
доп. понижающая	10,24	—	—	—
I	6,57	7,82	—	6,38
II	4,78	4,03	—	3,29
III	3,53	2,50	—	2,04
IV	2,61	1,53	—	1,25
V	1,86	1,00	—	0,815
VI	1,35	—	—	—
VII	1,00	—	—	—
VIII	0,74	—	—	—
3.X.	9,44	7,38	—	6,02

Раздаточная коробка

КамАЗ, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала

- число передач

2

- передаточные числа

- высшее

0,917

- низшее

1,692

Главная передача (марка, тип)

КамАЗ, двойная

- передаточное число главной передачи

5,94; 6,53; 7,22

Подвеска (марка, тип)

- передняя

зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

- задняя

балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами

РОСС RU.MT20.E02485

Рулевое управление (марка, тип) КамАЗ 4310-3400020, рулевой механизм типа "винт – гайка на циркулирующих шариках – рейка-сектор", рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая с пневматическим двухконтурным приводом, с разделением на контуры передней оси и задней тележки, тормозные механизмы всех колес – барабанные, с АБС

- запасная любой из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная колесные тормозные механизмы задней тележки с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

- вспомогательная моторный тормоз-замедлитель

Шины

- марка —

- размер 425/85R21

- индекс несущей способности 156

- категория скорости G

Дополнительное оборудование транспортного средства

кран-манипулятор, предпусковой подогреватель двигателя, коробка отбора мощности; по заказу - лебедка

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с номерами VIN с X8968744??0CA8001 по X8968744??0CA8100

687443, 687445

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2
Общие виды транспортных средств на 2 стр. приведены в приложении № 3

"МАДИ-ФОНД"

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 10 декабря 2007 г.

РОСС RU.MT20.E02485

Приложение № 2 к “Одобрению типа транспортного средства”

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия - на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного “Одобрения типа транспортного средства”.
2. Место расположения таблички изготовителя - на кабине, справа.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На раме справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	8	7	4	4	?	?	0	C	A	8	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI): X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

Поз. 4-9: 68744? – описательная часть – тип транспортного средства (687443 – для автомобиля модели 687443, 687445 – для автомобиля модели 687445).

Поз. 10: ? – год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002.

Поз. 11: 0 – постоянно для автомобилей 687443, 687445.

Поз. 12-14: CA8 – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО “НАБИ”, Российская Федерация.

Поз. 15-17: ??? – производственный номер транспортного средства (с 001 по 100).

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации КАМАЗ 43118-10.

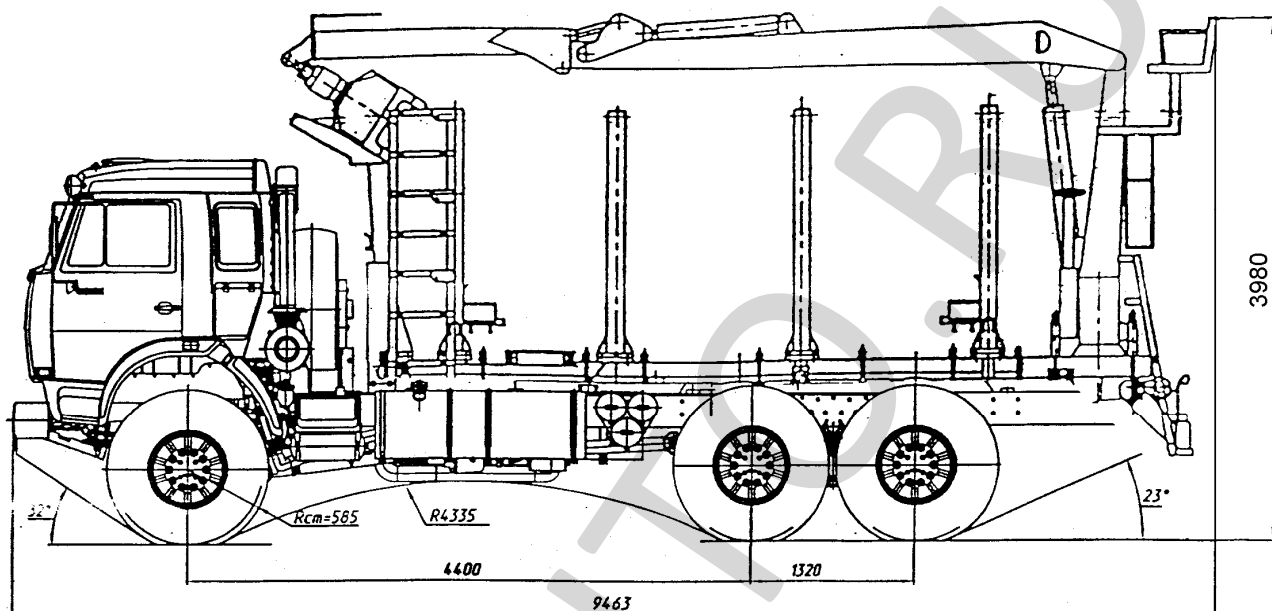


Рис. 1. Автомобиль сортиментовоз модели 687443.

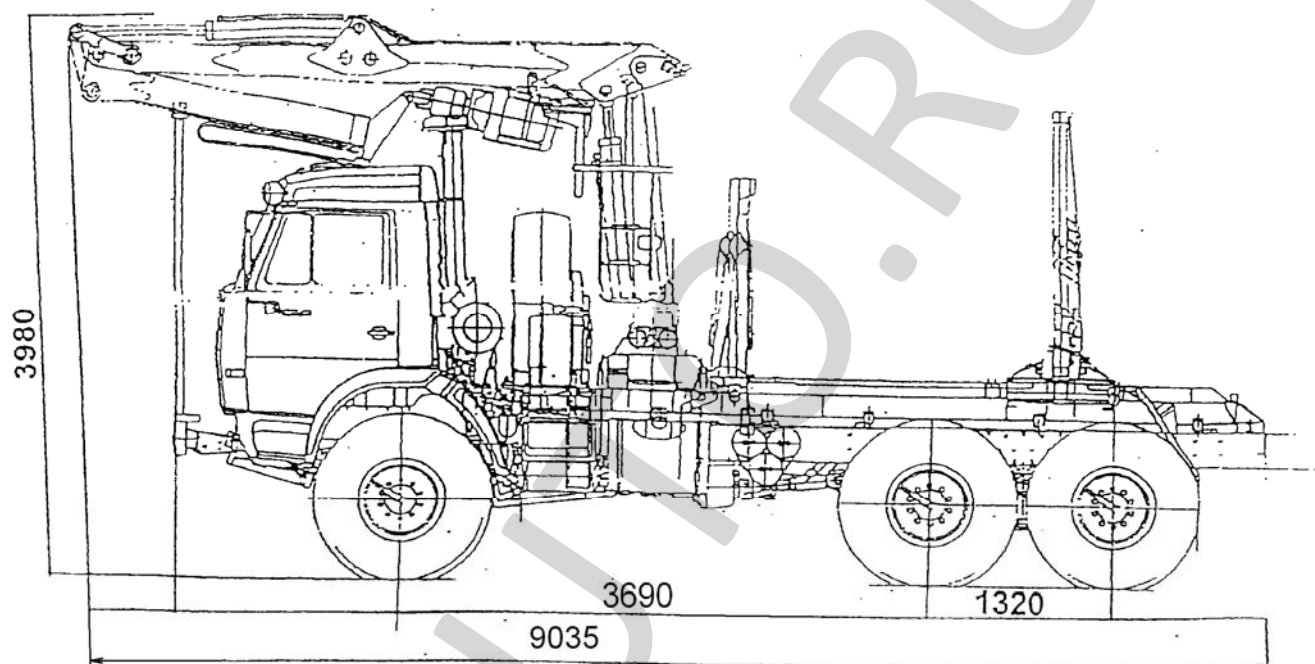


Рис. 2. Автомобиль сортиментовоз модели 687445.