

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” -ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.03 г.
125829,г.Москва, Ленинградский пр-т,д.64, т. 155-07-78, 155-08-03

РОСС RU.MT20.E01175

Марка транспортного средства —

Тип транспортного средства 5668КТ , 5668АР , 5668ЕВ , 5668АН ,5668АТ ,5668РА ,
5668КС , 5668АЕ , 5668АК , 5668АС , 5668АВ

Шасси транспортного средства УРАЛ 5557-0001151-40 - для 5668АР, 5668ЕВ 5668АН,
5668АЕ, 5668АК;
УРАЛ 4320-0001951-40 - для 5668КТ, 5668АТ, 5668РА,
5668КС, 5668АС, 5668АВ

Категория транспортного средства N3G

Код ОКП 45 2140

Код VIN с Х5W5668???0000251 по Х5W5668???0000350

Заявитель, изготовитель и его адрес ООО «Энергомаш», 456400, Челябинская обл.,
Чебаркульский район, 5-й км автодороги Чебаркуль-
Архангельское, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса

6х6 / все

Схема компоновки транспортного средства

кабина за двигателем, расположение двигателя – переднее продольное

Исполнение грузозночного пространства (тип кузова транспортного средства)

цистерна чемоданного сечения

Назначение транспортного средства

перевозка и кратковременное хранение нефтепродуктов

POCC RU.MT20.E01175

Кабина

цельнометаллическая, трехместная,
двухдверная

модель 5668

AE	AP	AK	AN	KT	KC	EB	AC	AT	AB	PA
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Габаритные размеры, мм

- длина	8000	8133	8990	9080
- ширина	2500			
- высота	3100			

База, мм	3525 + 1400	4555+ 1400	3525+ 1400	4555 + 1400
----------	-------------	---------------	---------------	-------------

Колея передних/задних
колес, мм

2000-2010/2000-2010

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	9900	10000	9200	9300	9750	9620	10000	10800	10900	11000	
Полная масса транспортного средства, кг	16600	16650	17620	17680	15620	15490	15900	19210	19350	20780	20910
- на переднюю ось	4950	4920	4820	4850	4790	4740	4950	5310	5360	5330	5400
- на заднюю тележку	11650	11730	12800	12830	10830	10750	10950	13900	13990	15450	15510

Буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)

ЯМЗ-236НЕ2-3

дизель четырехтактный, с жидкостным
охлаждением, с турбонаддувом и
охлаждением надувочного воздуха

- количество и расположение цилиндров 6, V-образное

- рабочий объем, см³ 11150

- степень сжатия 16,5

- максимальная мощность, кВт(1/мин) 169 (2100)

- максимальный крутящий момент,
Нм(1/мин) 882 (1100 - 1300)

Топливо

дизельное

РОСС RU.MT20.E01175

Система питания

разделенного типа, впрыск топлива под давлением

ТНВД (марка, тип)

ЯЗТА - 133 или ЯЗДА 324-10

Форсунки (марка, тип)

ЯЗТА - 267 или ЯЗТА – 51

Турбокомпрессор (марка,тип)

ЯМЗ, CZ , Гаррет , ТКР-9, К-36, С14, ТОЗ

Воздушный фильтр (марка, тип)

КамАЗ, 7405-1109510

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

с одним глушителем, система нейтрализации отсутствует

Глушитель (марка, тип)

36-1201010-02, ООО "НТЦ МСП"

Трансмиссия

УралАЗ, механическая

Сцепление (марка, тип)

ЯМЗ-182, однодисковое, сухое, фрикционное, диафрагменное, привод с пневмоусилителем

Коробка передач (марка, тип)

ЯМЗ - 236У, механическая, пятиступенчатая, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах

- число передач

5-вперед, 1-назад

- передаточные числа коробки передач

I	5,22
I	2,90
III	1,52
IV	1,00
V	0,664
3.X.	5,22

POCC RU.MT20.E01175

Раздаточная коробка (марка, тип)	УралА3, механическая, двухступенчатая, с блокируемым цилиндрическим межосевым дифференциалом
- число передач	2
- передаточные числа раздаточной коробки	
- высшее	1,21
- низшее	2,15
Главная передача (марка, тип)	УралА3, двойная, коническо-цилиндрическая
- передаточное число главной передачи	7,32 (при базе 3525 мм); 8,05 (при базе 4555 мм)
Подвеска (марка, тип)	
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, балансирующая, с реактивными штангами, на двух продольных полуэллиптических рессорах
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	двухконтурная, с пневмогидравлическим приводом, с разделением на контуры передней оси и задней тележки, с АБС, тормозные механизмы всех колес - барабанные
- запасная (марка, тип)	один из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	с механическим приводом, тормозной механизм барабанного типа установлен в трансмиссии
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель
Рулевое управление (марка, тип)	УралА3, рулевой механизм типа "червяк-боковой зубчатый сектор", рулевой привод с гидроусилителем или МАЗ - 64229, рулевой механизм "винт-гайка на циркулирующих шариках-рейка-сектор", рулевой привод с гидроусилителем

РОСС RU.MT20.E01175

Шины

марка
размер
индекс несущей способности
категория скорости

ИД-П284
1200x500x508
156
F

**Дополнительное
оборудование
транспортного средства**

централизованная система контроля и регулирования давления воздуха в шинах, специальный сигнальный огонь оранжевого цвета, для 5668КТ, 5668АР, 5668ЕВ, 5668АН, 5668АТ, 5668РА - счетчик топлива, насос

Параметры цистерны

модель 5668

	АЕ, АР	АК, АН	КТ, КС	ЕВ	АС, АТ	АВ, РА
Вместимость цистерны номинальная, м ³	7,5	9,0	6,5	7,5	10,0	12,0
Количество автономных отсеков	1 – 3					

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с номерами VIN:
с Х5W5668???0000251 по Х5W5668???0000350

5668КТ, 5668АР, 5668ЕВ, 5668АН, 5668АТ, 5668РА, 5668КС,
5668АЕ, 5668АК, 5668АС, 5668АВ

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2
Общие виды транспортных средств на 3 стр. приведены в приложении № 3

Руководитель органа по сертификации
«МАДИ-ФОНД»

..... А.М. Иванов
подпись

С.В. Пугачев

Действует с 16 июня 2005г.

РОСС RU.MT20.E01175

Приложение № 2 к Одобрению типа
транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия - на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя - в правом дверном проеме кабины, на пороге
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В правом дверном проеме кабины, на пороге.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	5	W	5	6	6	8	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) (X5W - для ООО «Энергомаш», Российская Федерация)

Поз. 4-9: 5668?? – описательная часть - тип транспортного средства (5668КТ - для автотопливозаправщика модели 5668КТ, 5668АР - для автотопливозаправщика модели 5668АР, 5668ЕВ - для автозаправщика модели 5668ЕВ, 5668АН - для автотопливозаправщика модели 5668АН, 5668АТ - для автотопливозаправщика модели 5668АТ, 5668РА - для автотопливозаправщика модели 5668РА, 5668КС - для автоцистерны модели 5668КС, 5668АЕ - для автоцистерны модели 5668АЕ, 5668АК - для автоцистерны модели 5668АК, 5668АС - для автоцистерны модели 5668АС, 5668АВ - для автоцистерны модели 5668АВ)

Поз. 10: ? – год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

Поз. 11-17: ? – производственный номер транспортного средства (с 0000251 по 0000350)

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации УРАЛ 5557, УРАЛ 4320.

модель	5668AP,5668АН, 5668AE,5668AK	5668EB
A	8000	8133

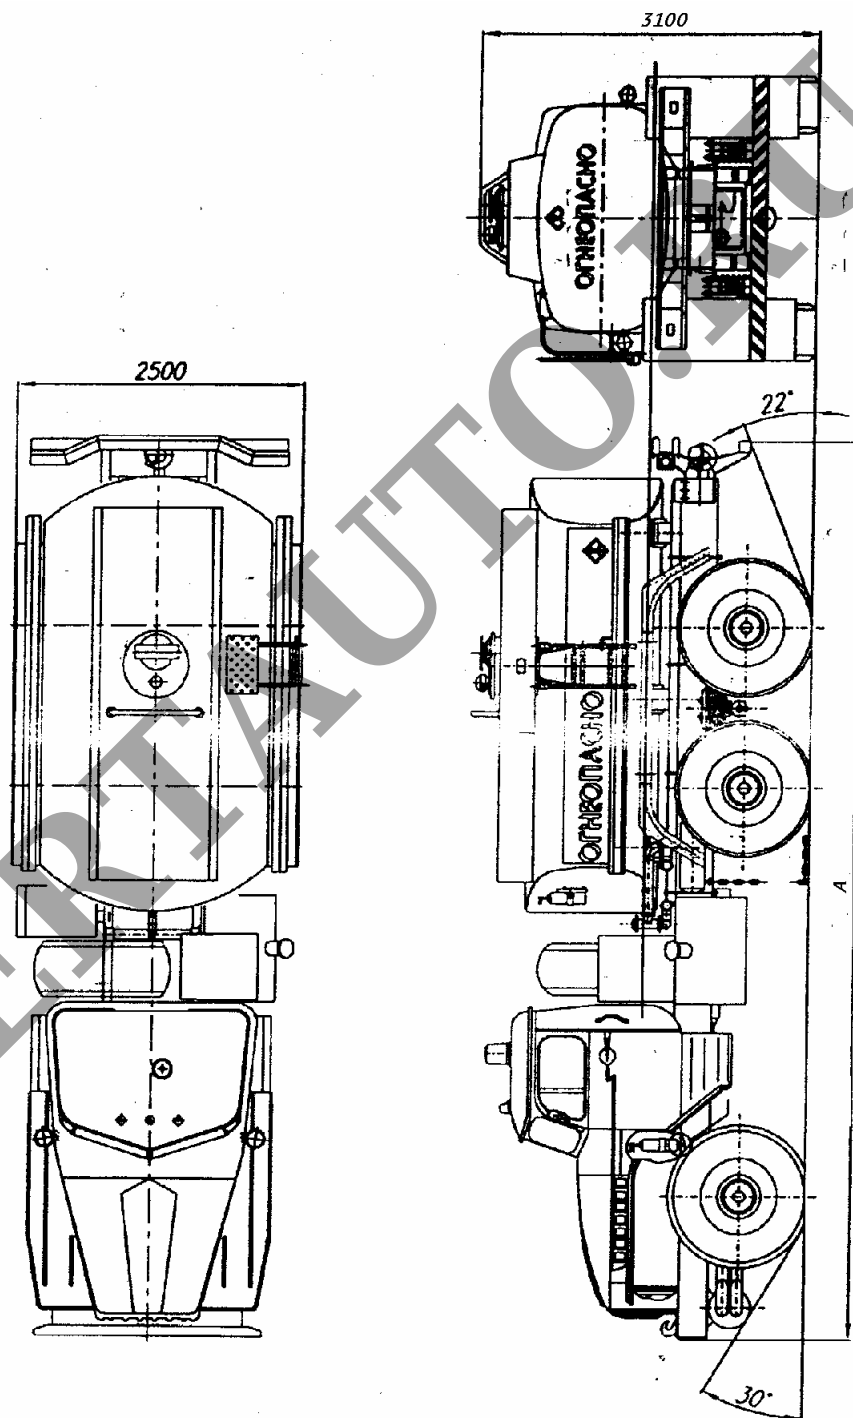


Рис. 1. Автозаправщик моделей: 5668AP, 5668EB, 5668АН, автоцистерна моделей: 5668AE, 5668AK.

модель	5668AT, 5668AC	5668PA, 5668AB
A	8990	9080

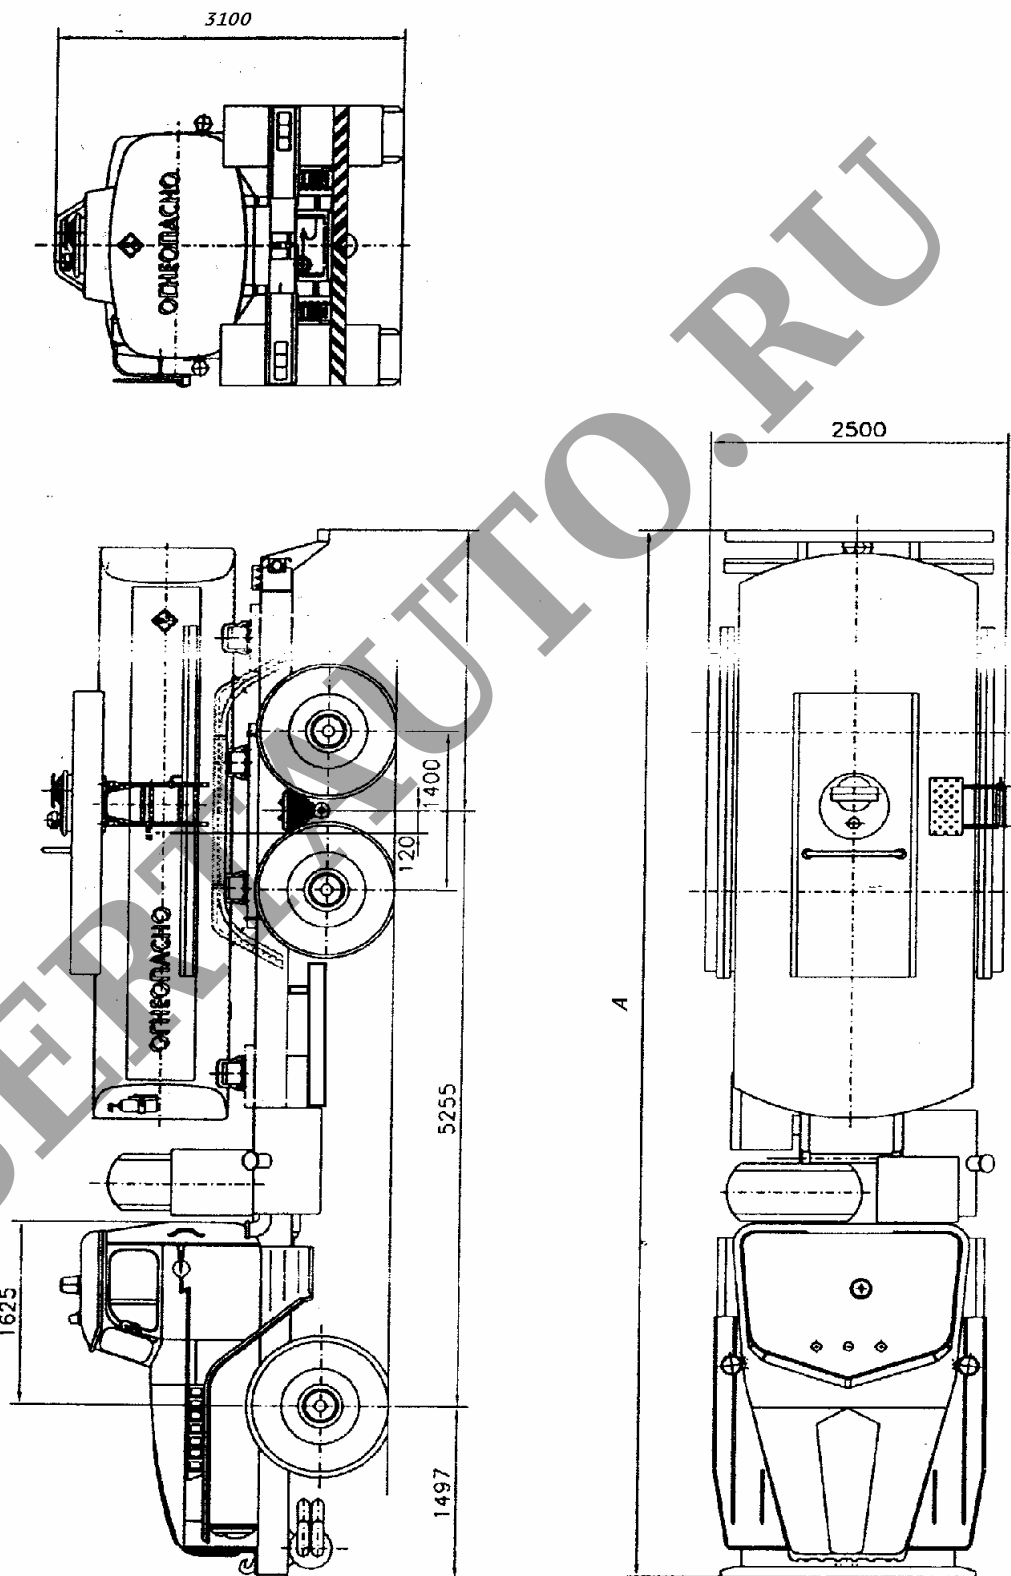


Рис. 2. Автотопливозаправщик моделей: 5668AT, 5668PA, автоцистерна моделей: 5668AC, 5668AB

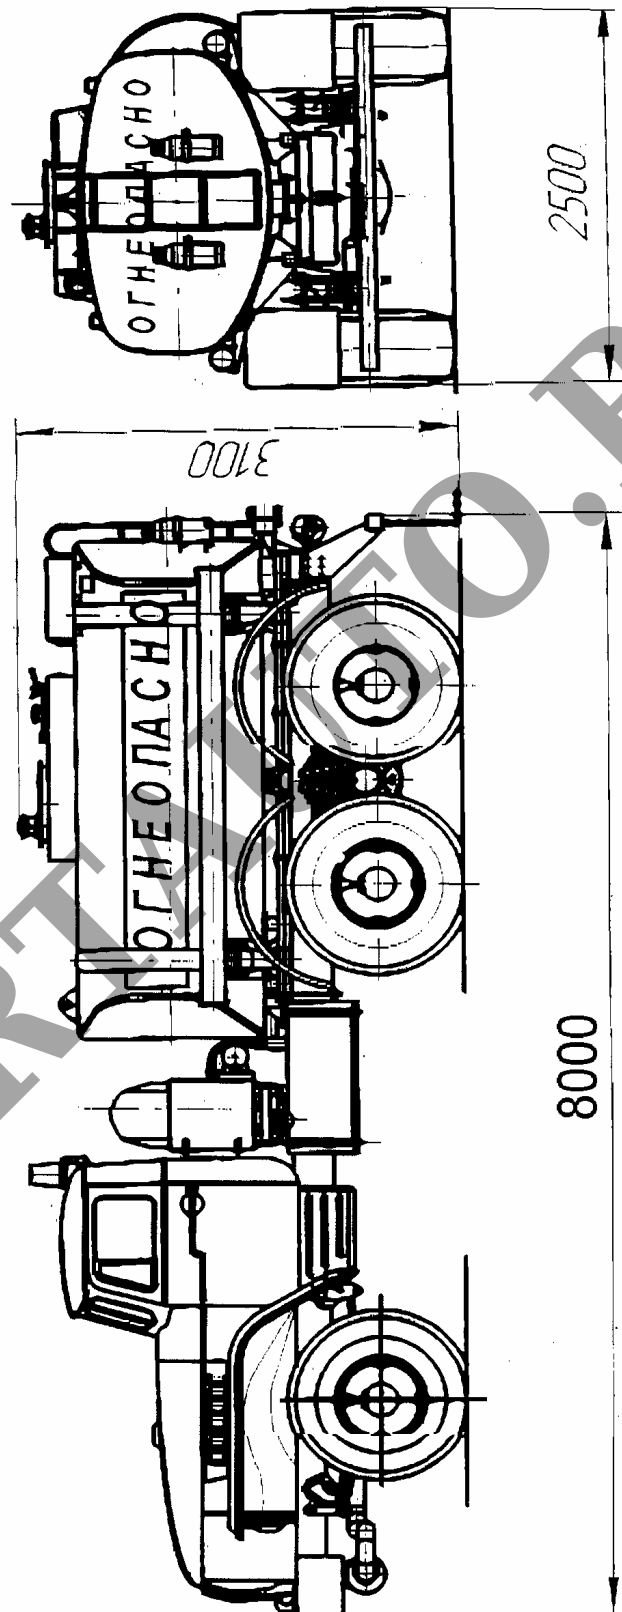


Рис. 3. Автотопливозаправщик модели 5668КТ, автоцистерна модели 5668КС.