

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Фонд «Сертификация коммунальных машин»
(Центр сертификации продукции строительного,
дорожного и коммунального машиностроения)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 24.05.2006г.
Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13. Телефон/факс: (812) 567-43-05

РОСС RU.MT15.E01925

31 декабря 9

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	H12KMA
Модификации	—
Коммерческое наименование	автомобиль специальный H12KMA
Шасси транспортного средства	Hyundai HD120
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	45 2330
Код VIN	с X89H12KMA?0DS0001 по X89H12KMA?0DS0100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "Мультикран" Россия, 196084, Санкт-Петербург, ул. Парковая, д. 7

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	платформа бортовая, КМУ
Назначение транспортного средства	для погрузки, транспортирования и выгрузки различных грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом

POCC RU.MT15.E01925

Габаритные размеры, мм

- длина	6970...9020
- ширина	2400...2550
- высота	2505...3280
База, мм	3795, 4260, 4895
Колея передних / задних колес, мм	1795 / 1660

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)

5670...9210

Полная масса транспортного средства, кг

12000

- на переднюю ось

3500

- на заднюю ось

8500

Допустимая полная масса прицепа, кг

буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)

D6DA, четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха

- количество и расположение цилиндров

6, рядное

- рабочий объем, см³

6606

- степень сжатия

17,6

- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)

165,0 (2500)

- максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)

650,0 (1700)

Топливо

дизельное

Система питания

непосредственный впрыск топлива

ТНВД (марка, тип)

HMC, OKE88-13800

Doowon,
KP-PE6P120/321RS3S

Форсунки (марка, тип)

HMC, OK87T-13650

Doowon, 41-433A

Турбокомпрессор (марка, тип)

HMC, 28230-8Y000

Воздушный фильтр (марка, тип)

HMC, 28130-6A701

POCC RU.MT15.E01925

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один глушитель, совмещенный с нейтрализатором

Глушитель (марка, тип)

HMC, 28650-6A705

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем

Коробка передач (марка, тип)

КН-10, механическая, с ручным управлением

- число передач

вперед – 6, назад – 1

- передаточные числа коробки передач

I – 6,907
 II – 4,247
 III – 2,454
 IV – 1,471
 V – 1,000
 VI – 0,769
 3.X.– 6,492

Главная передача (марка, тип)

гипоидная

- передаточное число главной передачи

4,333; 4,875

Подвеска:

- передняя

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

- задняя

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них

Рулевое управление (марка, тип)

рулевой механизм типа "винт – шариковая гайка – рейка – сектор", рулевой привод с гидроусилителем

РОСС RU.MT15.E01925

Тормозные системы:

- рабочая пневмогидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа; с АБС
- запасная каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
- вспомогательная моторный тормоз-замедлитель

Шины	марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
	—	8,25x16-16PR	144	L
	—	8,25x16-18PR	144	L
	—	8,25R16-16PR	144	L
	—	8,25R16-18PR	144	L
	—	9,5R17,5-16PR	144	L

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с номерами VIN с X89H12KMA?0DS0001 по X89H12KMA?0DS0100.

H12KMA

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 4 с. приведены в приложении № 3.

В. И. Колычев

С. В. Пугачев

Действует с "17" июня 2008 г.


РОСС RU.MT15.E01925

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
*На табличке изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного
"Одобрения типа транспортного средства".*
2. Место расположения таблички изготовителя:
На правой панели боковины кабины.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
*3.1. На табличке изготовителя.
3.2. На правом лонжероне рамы автомобиля.*
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	H	1	2	K	M	A	?	0	D	S	0	?	?	?

- поз. 1 - 3: *международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то,
объем его производства не превышает 500 ед. в год;*
- поз. 4 - 9: *описательная часть идентификационного номера (VDS), где:
H12KMA – автомобиль специальный H12KMA;*
- поз. 10 - 17: *указательная часть идентификационного номера (VIS), где:*
- поз. 10: *? – код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;*
- поз. 11: *0 – постоянная;*
- поз. 12 - 14: *DS0 – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО "Мультикран";*
- поз. 15 - 17: *??? – производственный номер (001 – 100) транспортного средства.*

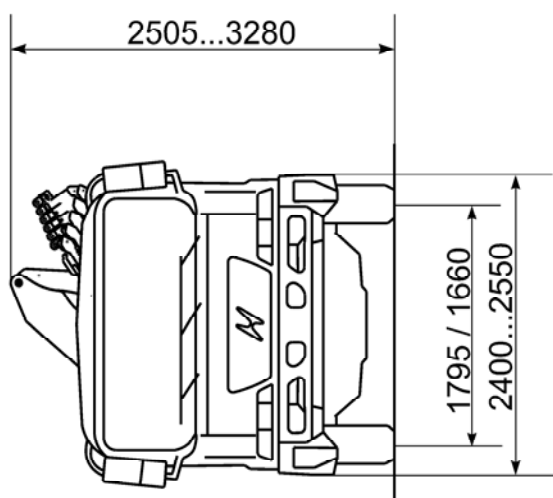



POCC RU.MT15.E01925

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства

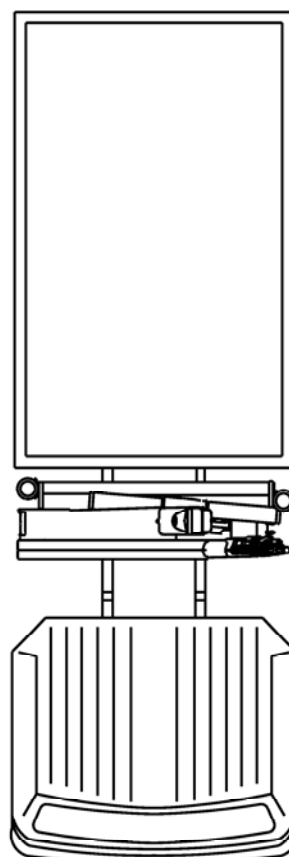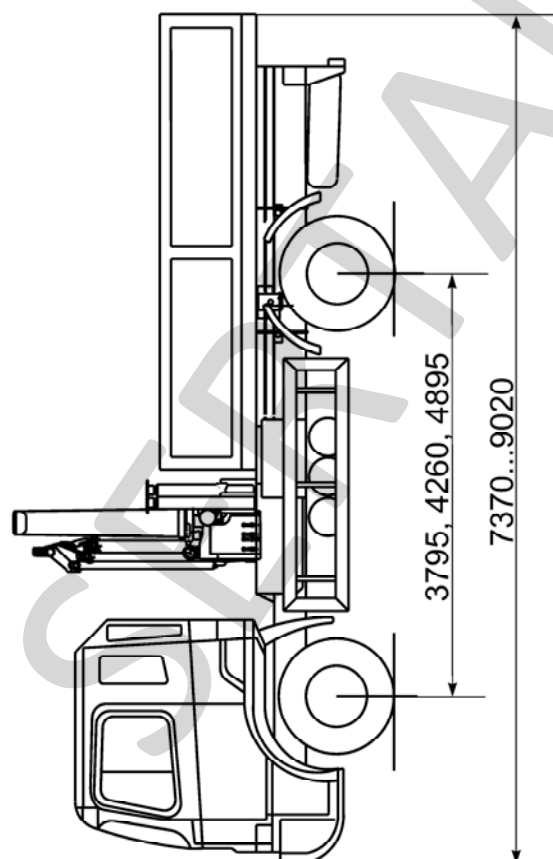


H12KMA



РОСС RU.MT15.E01925
Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства

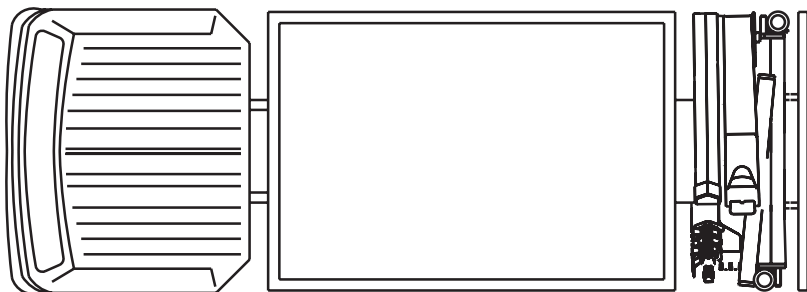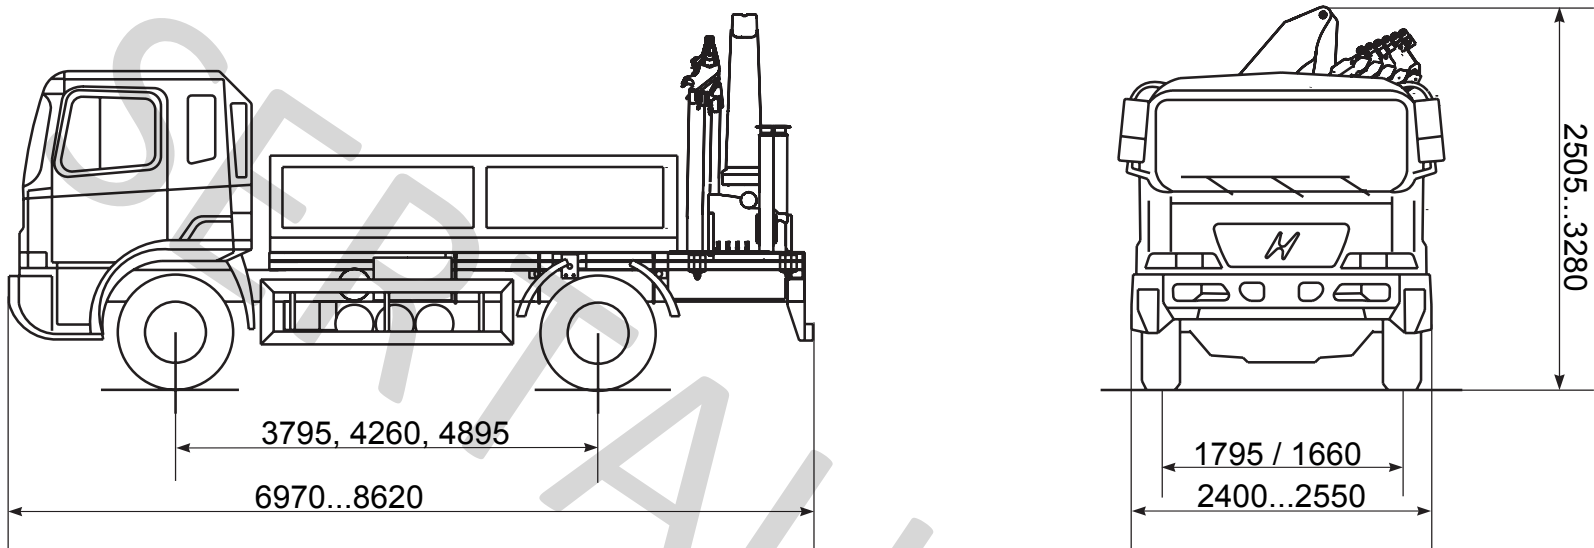


H12KMA

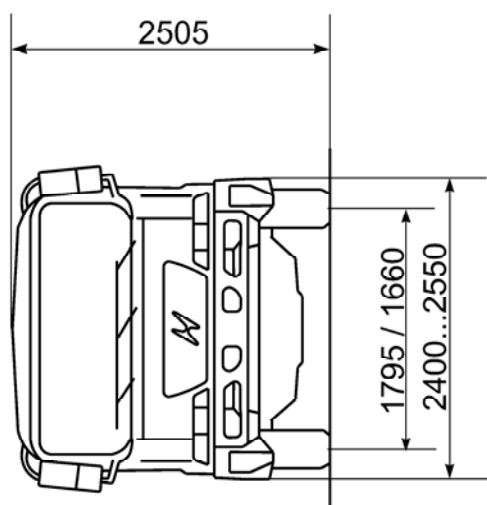

РОСС RU.MT15.E01925

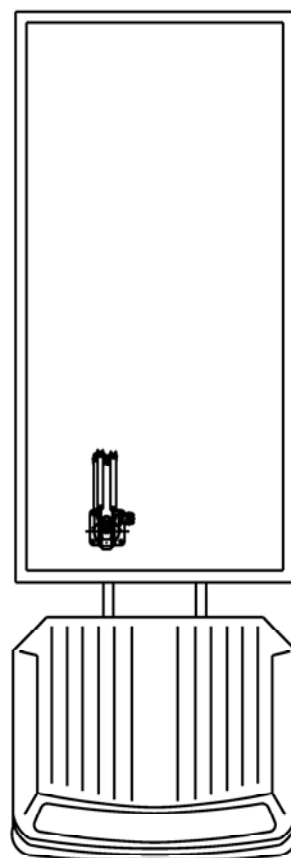
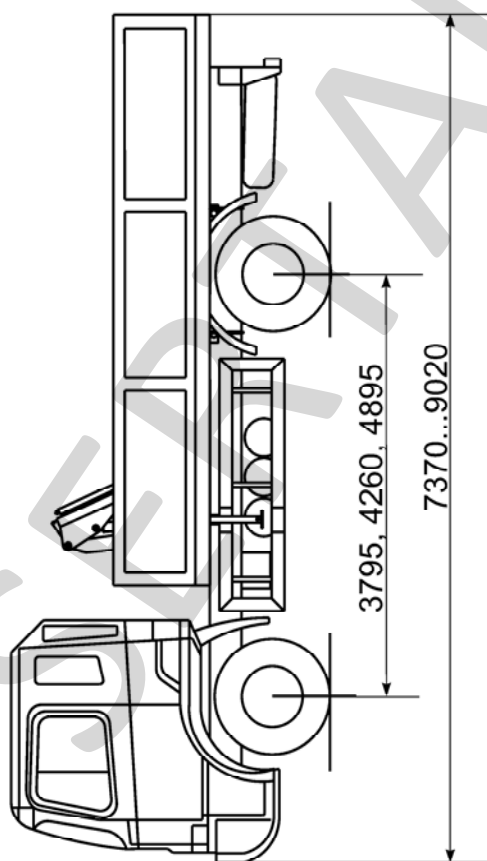
Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства

H12KMA

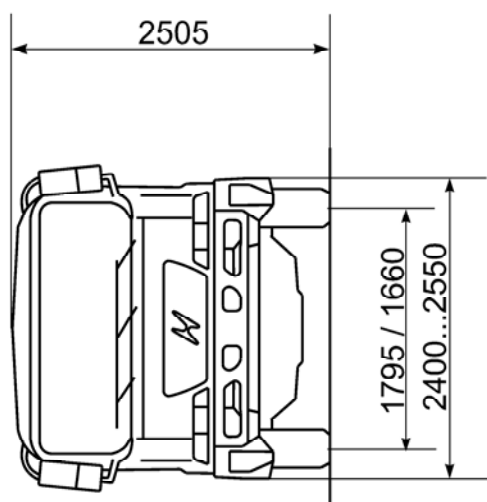

POCC RU.MT15.E01925

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства

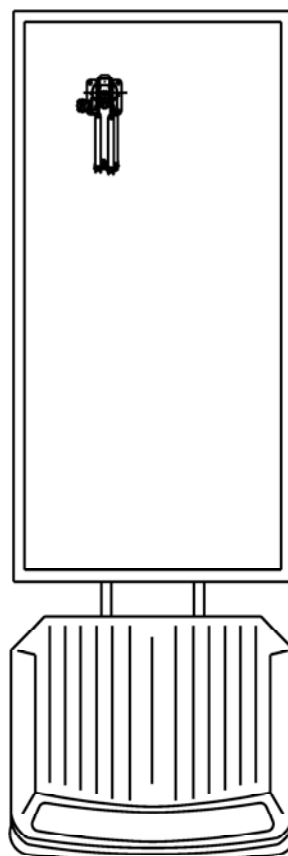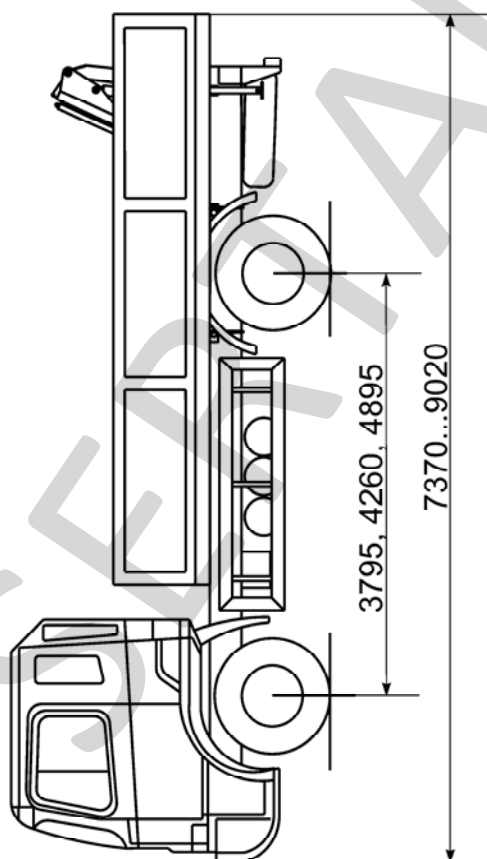

H12KMA