

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
**Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")**  
 № РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.  
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

**РОСС RU.MT02.E06369**

**31 декабря 9**

Марка транспортного средства -  
 Тип транспортного средства **3036**  
 Модификации **3036-0000010, 3036-0000010-01, 303601-0000010, 303601-0000010-01**  
 Коммерческое наименование -  
 Базовое транспортное средство **FIAT 244 - 244CSMMC-RL (DUCATO) - для мод. 3036-0000010, 303601-0000010, FIAT 244 - 244CSMMC-RTL (DUCATO) - для мод. 3036-0000010-01, 303601-0000010-01**  
 Категория транспортного средства **M<sub>2</sub>, автобус класса B**  
 Код ОКП **45 1726 - для мод. 3036-0000010, 303601-0000010, 45 1724 - для мод. 3036-0000010-01, 303601-0000010-01**  
 Код VIN **Z8R303600?...**  
 Экологический класс **3**  
 Заявитель, изготовитель и его адрес **ОАО "Производственное объединение Елабужский автомобильный завод", 423603, Республика Татарстан, г. Елабуга, пр. Нефтяников, д. 1, Российская Федерация**

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние		
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя - переднее поперечное		
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий / 4 (две боковые двери кабины, одна боковая сдвижная дверь на правой стороне кузова, задняя двухстворчатая дверь)		
для модификаций:	3036-0000010, 303601-0000010	3036-0000010-01, 303601-0000010-01	
Количество мест для сидения	16 + 1	17 + 1	18 + 1
Пассажировместимость	16	17	18

## РОСС RU.MT02.E06369

для модификаций:	3036-0000010, 3036-0000010-01	303601-0000010, 303601-0000010-01
<b>Габаритные размеры, мм</b>		
- длина		6189
- ширина		2024
- высота	2580	2980
База, мм		3700
Колея передних / задних колес, мм		1720 / 1720
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	2620	2670
Полная масса транспортного средства, кг		4000
- на переднюю ось, кг		1730
- на заднюю ось, кг		2270
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
<b>Двигатель</b> (марка, тип)	SOFIM, F1AE0481C, четырехтактный дизель	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем, см <sup>3</sup>	2286	
- степень сжатия	19.0	
Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	81 (3600)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	270 (1800)	
Топливо	дизельное	
<b>Система питания</b>	непосредственный впрыск топлива с общей рампой и электронным управлением	
Блок управления впрыском (марка, тип)	Bosch, D23	
ТНВД (марка, тип)	Bosch, CP1 или CP3	
Форсунки (марка, тип)	Bosch, CR1N1	
Турбокомпрессор (марка, тип)	Mitsubishi, TD0 или TF035, или KKK, K03	
Воздушный фильтр (марка, тип)	F-AP-AC-AT, 1307194080, с бумажным элементом	

**РОСС RU.MT02.E06369**

<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	один основной глушитель, с дополнительным глушителем или без него, с нейтрализатором отработавших газов или без него
Основной глушитель (марка, тип)	F-AP-AC-AT, 1326649080/2 или 1326648080
Дополнительный глушитель (марка, тип)	F-AP-AC-AT, 1326649080/1
Нейтрализатор (марка, тип)	F-AP-AC-AT, 1326643080 или 1361283080

**Трансмиссия**

	механическая	
Сцепление (марка, тип)	однодисковое с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	MGLU, с ручным управлением	M38, с ручным управлением
– число передач	вперед - 5, назад - 1	
– передаточные числа		
I -	3.270	4.167
II -	1.952	2.350
III -	1.290	1.462
IV -	0.875	0.955
V -	0.585	0.695
3.X. -	3.154	4.083
Главная передача (марка, тип)	одинарная, цилиндрическая	
– передаточное число	5.230	4.563

**Подвеска**

- передняя независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

<b>Рулевое управление (марка, тип)</b>	рулевой механизм типа “шестерня - рейка”, рулевой привод с гидроусилителем
--	--

РОСС RU.MT02.E06369

**Тормозные системы**

- рабочая (марка, тип) гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые
- запасная (марка, тип) каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

**Шины**

- марка —
- размер 215/75 R16 C
- индекс несущей способности 116 / 114
- категория скорости Q, R

**Оборудование транспортного средства**

кондиционер (хладагент R134a), подушки безопасности, преднатяжители ремней безопасности, электрообогреватель наружных зеркал заднего вида, электрообогреватель передних сидений, электрические стеклоподъемники, аудиосистема, центральный замок

3036

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.  
Общие виды транспортных средств на 2 листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с "05 " июня 2009 г.

РОСС RU.MT02.E06369

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"


**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:  
На табличке изготовителя.  
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:  
В моторном отсеке, на передней поперечине.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
  - 3.1. На табличке изготовителя.
  - 3.2. В кабине, в районе колесной арки правого переднего колеса.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	8	R	3	0	3	6	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: **Z8R** – WMI (международный код изготовителя) - ОАО "Производственное объединение Елабужский автомобильный завод", Российская Федерация.
- поз. 4 - 9: **303600** – обозначение типа транспортного средства.
- поз. 10: модельный год согласно ГОСТ Р 51980-2002.
- поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства.

Автобус мод. 3036-0000010, 303601-0000010

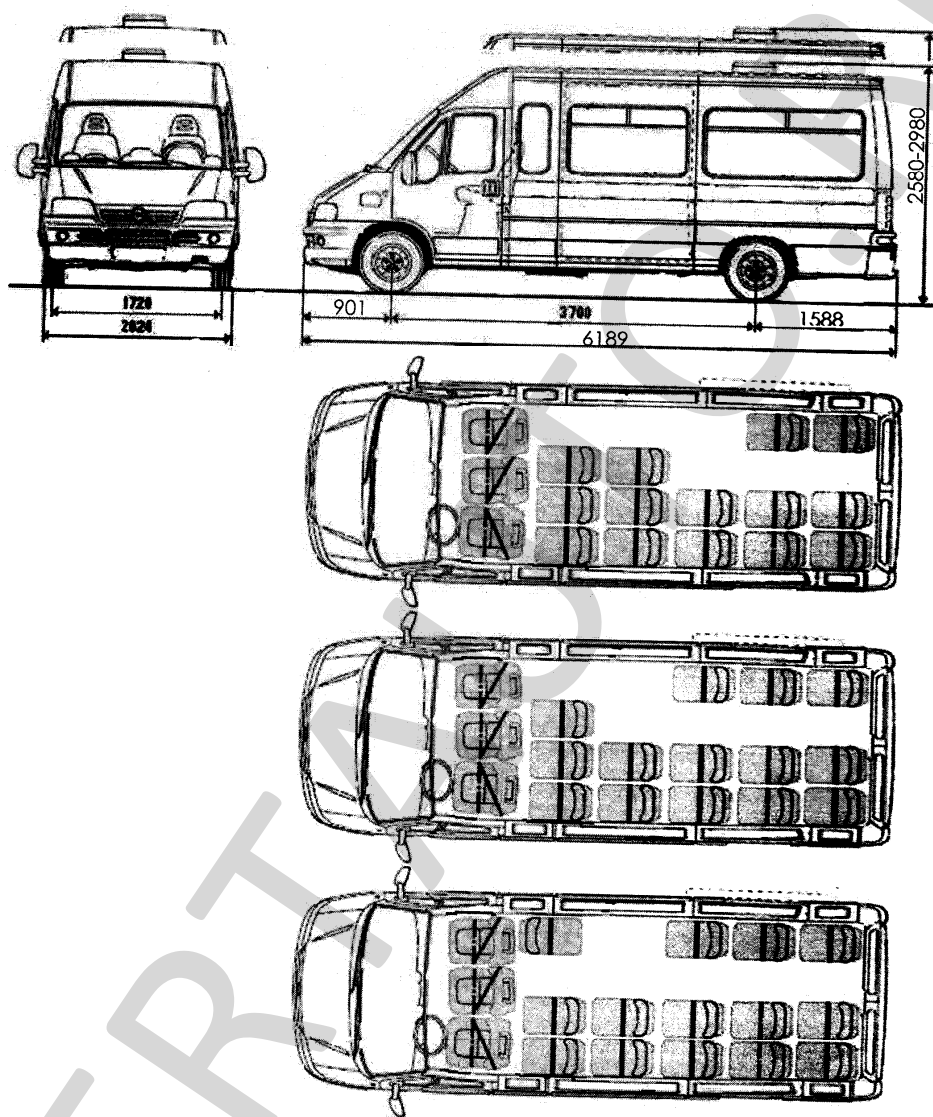

Автобус мод. 3036-0000010-01, 303601-0000010-01

