

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОМОТОТЕХНИКИ - МЕХАНИЧЕСКИХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
Автономная некоммерческая организация "Центр содействия сертификации автотехники" (ЦСС АМТ)
№ РОСС RU.0001.11MT25 от 15.01.2007 г.
141800, г. Дмитров-7, Московская обл., тел. 994-99-05

РОСС RU.MT25.E01625P2

31 декабря 2009

Марка транспортного средства	ДИСА
Тип транспортного средства	296151
Базовое транспортное средство	Ford Transit Connect/Ford Tourneu Connect (PU2)
Категория транспортного средства	N ₁
Код ОКП	45 2330
Код VIN	с X89296151?0CH6068 по X89296151?0CH6100
Экологический класс	3 (с двиг. ЕУРА) 4 (с двиг. R2PA, R3PA, RWPA)
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "ДИСА", 115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 1/17, Российская Федерация
Сборочные заводы и их адреса	123060, г. Москва, ул. Берзарины, д. 34, Российская Федерация 606002, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Лермонтова, 2, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная, расположение двигателя - переднее поперечное
Исполнение загрузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	цельнометаллический фургон, оборудованный элементами броневой защиты, четырех- пятидверный, двух-трехместный
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная
Назначение транспортного средства	для службы инкассации денежной выручки и перевозки ценных грузов (класс броневой защиты - 2-ой по ГОСТ Р 50963-96)

РОСС RU.MT25.E01625P2

Габаритные размеры, мм	
- длина	4525
- ширина	1795
- высота	1982 - 2000
База, мм	2912
Колея передних / задних колес, мм	1505 / 1552
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	1865
Полная масса транспортного средства, кг	2340
Максимальная допустимая масса, приходящаяся:	
- на переднюю ось, кг	1130
- на заднюю ось, кг	1290
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	
Ford, EYPA, бензиновый, четырехтактный	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	1796
- степень сжатия	10,0
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	85 (5500)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	160 (4400)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95
Система питания	многоточечный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (марка, тип)	2TIF-12A650-C?
Форсунки (марка, тип)	XC4Q-9F952-T?
Воздушный фильтр (марка, тип)	2T14-9600-C?
Система зажигания	бесконтактная, электронная
Катушка зажигания (марка, тип)	DIS
Свечи зажигания (марка, тип)	AYFS22C
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя и каталитический нейтрализатор
Основной глушитель (марка, тип)	0003080350/0003080950 BOX00246
Дополнительный глушитель (марка, тип)	0003080370 BOX00247
Каталитический нейтрализатор (марка, тип)	0019930/001F073

POCC RU.MT25.E01625P2

Двигатель (марка, тип)	Ford,		
	R2PA	R3PA	RWPA
	четырехтактный дизель с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением		
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	1753		
- степень сжатия	18,5		
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	55 (4000)	66 (4000)	81 (3750)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	175 (1800-1900)	220 (1700-2500)	250 (1700-2500)
Топливо	дизельное		
Система питания	непосредственный впрыск топлива		
Блок управления (марка, тип)	7T11-12532-H?	7T11-12532-D?	7T11-12K532-A?
ТНВД (марка, тип)	Siemens, 4M5Q-9B395-A?		
Форсунки (марка, тип)	Siemens, 7T1Q-9F593-A?		
Турбокомпрессор (марка, тип)	Honeywell, 7T1Q-6K682-A?		Honeywell, 6G9Q-6K682-A?
Воздушный фильтр (марка, тип)	7T16-9600-A?		7T16-9600-B?
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель и каталитический нейтрализатор		
Основной глушитель (марка, тип)	BOX00245/2850020250		2850020250
Нейтрализатор (марка, тип)	243-184		243-186
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, фрикционное		
Коробка передач (марка, тип)	MT75Q (r)		MTX75P1
	с ручным управлением		
- число передач	5-вперед, 1-назад		
- передаточные числа коробки передач	I -	3.667	3.667
	II -	2.136	2.048
	III -	1.448	1.258
	IV -	1.028	0.921
	V -	0.767	0.705
	3X -	3.727	3.727
Главная передача (марка, тип)	одинарная, цилиндрическая		
- передаточное число главной передачи	4.059		
Подвеска (марка тип)			
- передняя	независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости		
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости		
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа "шестерня-рейка", рулевой привод с гидроусилителем		

РОСС RU.MT25.E01625P2

Тормозные системы - рабочая (марка, тип) - запасная (марка, тип) - стояночная (марка, тип)	гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с АБС или без нее; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних колес - барабанного типа или дисковые каждый из контуров рабочей тормозной системы механический привод к тормозным механизмам задних колес								
Шины - марка - размер - индекс несущей способности - категория скорости	<table border="1"> <tr> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>195/65R15</td> <td>205/55R16</td> </tr> <tr> <td>89 / 94</td> <td>91 / 94</td> </tr> <tr> <td>Q, S, R</td> <td>Q, S, R</td> </tr> </table>	-	-	195/65R15	205/55R16	89 / 94	91 / 94	Q, S, R	Q, S, R
-	-								
195/65R15	205/55R16								
89 / 94	91 / 94								
Q, S, R	Q, S, R								
Оборудование транспортного средства	бойницы, аварийный люк в крыше, кондиционер (хладагент R134a), система охранной сигнализации, дополнительные механические запоры всех дверей, откидной столик с подсветкой, кронштейны под оружие, обивка салона, настил пола								

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на серию транспортных средств в количестве 33 (тридцать три) штуки с идентификационными номерами (VIN) с X89296151?0CH6068 по X89296151?0CH6100.

ДИСА-296151

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
 Общий вид транспортного средства на одном листе приведен в приложении № 3.

А.П. Гусаров

С.В. Пугачев

Действует с “ 08 “ октября 2008 г.

РОСС RU.MT25.E01625P2

Приложение 2 к “одобрению типа
транспортного средства”**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного “Одобрения
типа транспортного средства”.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На пороге проема правой задней двери.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

На табличке изготовителя.

На средней стойке в проеме правой задней двери.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	2	9	6	1	5	1	?	0	C	H	6	?	?	?

- поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем
его производства не превышает 500 ед. в год.





- поз. 4 - 9: тип транспортного средства:
- 296151**
- .

- поз. 10: код года выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96.

- поз. 11: свободный знак - 0.

- поз. 12 - 14:
- CH6**
- код изготовителя (совместно с WMI) - ООО “ДИСА”, г. Москва, РФ.

- поз. 15 - 17: производственный номер транспортного средства (с
- 068**
- по
- 100**
-).

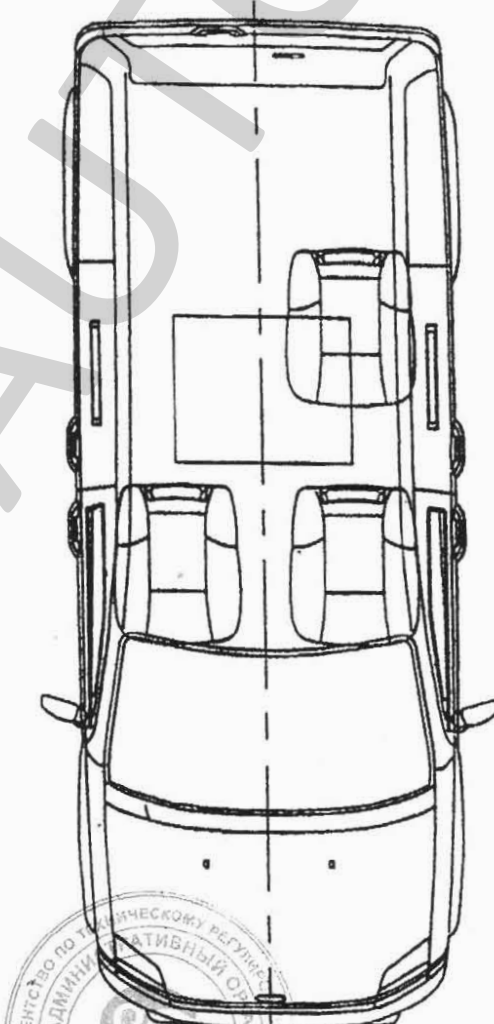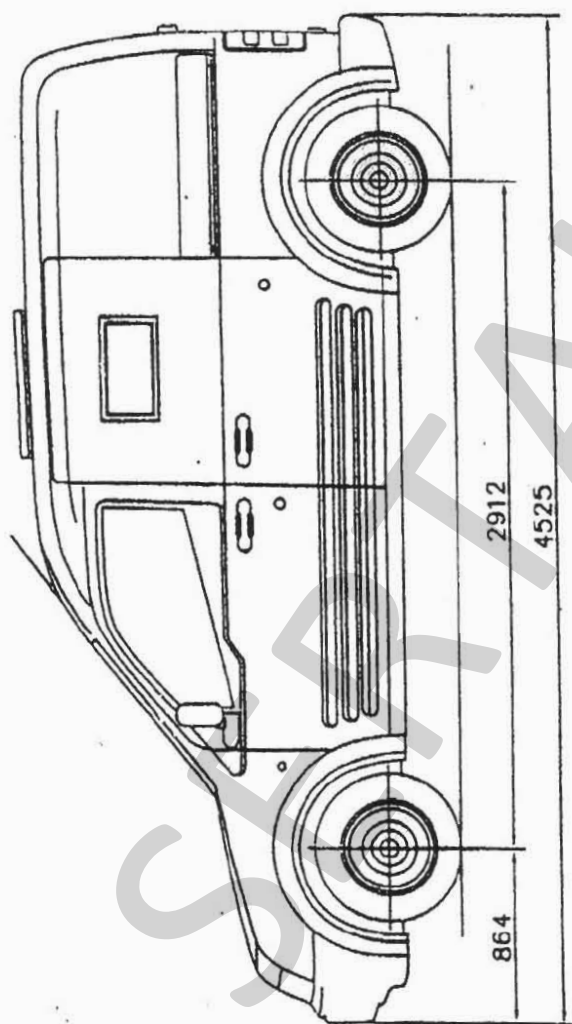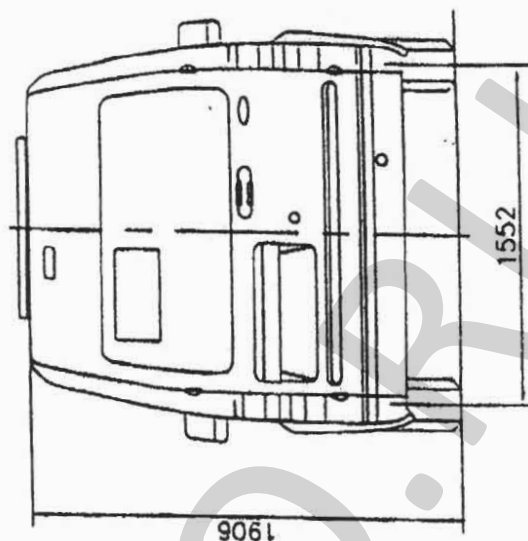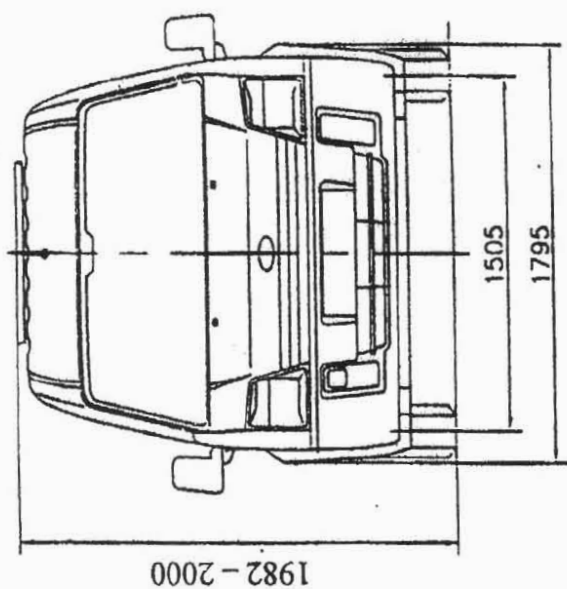

Специальный бронированный автомобиль ДИСА-296151

