

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (Тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E05255

06 июня 2010

Марка транспортного средства	SCANIA
Тип транспортного средства	OMNILINE - IK95IB4x2
Категория транспортного средства	M₃ (класс II)
Код ОКП	45 1781
Код VIN	X8UYK95YB...
Экологический класс	4
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "СКАНИЯ-ПИТЕР", 196084, г. Санкт-Петербург, Люботинский пр-т, д. 8 Российская Федерация
Сборочный завод и его адрес	ООО "СКАНИЯ-ПИТЕР", 196084, г. Санкт-Петербург, Люботинский пр-т, д. 8 Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	с задним продольным расположением двигателя
Тип кузова / количество дверей	вагонный, каркасный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, полунесущий, кабина водителя полужакрытого типа/ две пассажирские двери по правому борту кузова (в переднем свесе одностворчатая, в пределах базы одностворчатая или двустворчатая)

РОСС RU.MT02.E05255

Количество мест для сидения					
– пассажиров	45	46	47	49	51
– водителя	1				
– экипажа	0		0 или 1		

Пассажировместимость, чел.

88

Габаритные размеры, мм

- длина 12000
- ширина 2550
- высота 3305 (3090 – без кондиционера)

База, мм

5850

Колея передних / задних колес, мм

2073 / 1831

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)

10653

Полная масса транспортного средства, кг

19400

Масса, приходящаяся:

- на переднюю ось, кг 7000
- на заднюю ось, кг 12400*

Двигатель (марка, тип)SCANIA, DC9 18 ???,
четырехтактный дизель с турбонаддувом

- количество и расположение цилиндров 5, рядное
- рабочий объем, см³ 8867
- степень сжатия 17.0
- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) 228 (1800)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹) 1550 (1100...1350)

Топливо

дизельное

Система питания

непосредственный впрыск топлива

Насос-форсунки (марка, тип)

BOSCH, Scania 1749104

Турбокомпрессор (марка, тип)

Garrett, Scania 1476486

Воздушный фильтр (марка, тип)

Mann & Hummel, Donaldson или Scania,
сухой, с картонным фильтрующим элементом**Система выпуска и нейтрализации отработавших газов**

один глушитель и встроенный нейтрализатор

Глушитель (марка, тип)

Scania, 1759927, резонаторно-расширительного типа

Нейтрализатор (марка, тип)

Scania, 1800815

POCC RU.MT02.E05255**Трансмиссия****Сцепление** (марка, тип)

механическая

Fichtel & Sachs / Valeo Embrayages & Transmissions, K402, K432 16 или K442, сухое, однодисковое

Коробка передач (марка, тип)

Scania, GR801(R), с ручным, преселекторным или автоматическим управлением

- число передач

вперед – 8, назад – 1

- передаточные числа

I -	9.15
II -	6.32
III -	4.69
IV -	3.75
V -	2.44
VI -	1.68
VII -	1.25
VIII -	1.00
3.X. -	8.21

Главная передача (марка, тип)

Scania, RD660

- передаточное число

5.57 или 4.88

Подвеска

– передняя

АМА 860, зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

– задняя

АДА 1300, зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

ZF, 8098, рулевой механизм "винт-гайка на циркулирующих шариках- рейка-сектор", рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

– рабочая

пневматическая, двухконтурная с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колёс – дисковые

– запасная

каждый контур рабочей тормозной системы

– стояночная

тормозные механизмы задних колёс с приводом от пружинных энергоаккумуляторов.

– вспомогательная

трансмиссионный тормоз-замедлитель (ретардер)

РОСС RU.MT02.E05255

<u>Шины</u>	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
	—	295/80 R22.5	152 / 148	М

Дополнительное оборудование
транспортного средства

кондиционер (хладагент R134a),
противобуксовочная система, аудио- и
видеосистема

При проезде транспортных средств SCANIA OMNILINE - IK95IB4x2 по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

SCANIA OMNILINE - IK95IB4x2

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 8 листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 06 " июня 2007 г.





РОСС RU.MT02.E05255

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**





1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
Справа, в проеме первой служебной двери.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На поперечине рамы впереди.
 - 3.3. На поперечине рамы сзади.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	U	Y	K	9	5	Y	B	?	0	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный код изготовителя (WMI): X8U - ООО "Скания-Питер", Российская Федерация.
- поз. 4: Обозначение типа кузова: Y.
- поз. 5: Обозначение расположения двигателя: K – продольное, вертикальное.
- поз. 6: Объем двигателя: 9 – 9 литров.
- поз. 7: Обозначение типа двигателя: 5 – 5 поколение.
- поз. 8 - 9: Обозначение типа шасси: YB.
- поз. 10: Обозначение года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002.
- поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

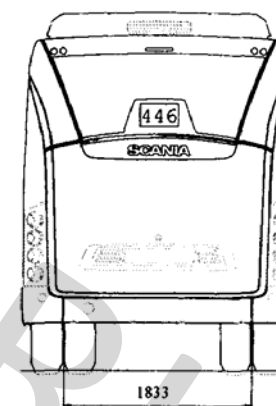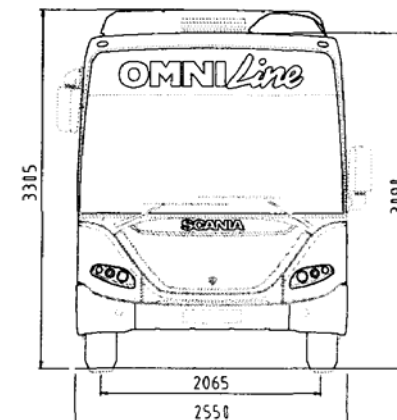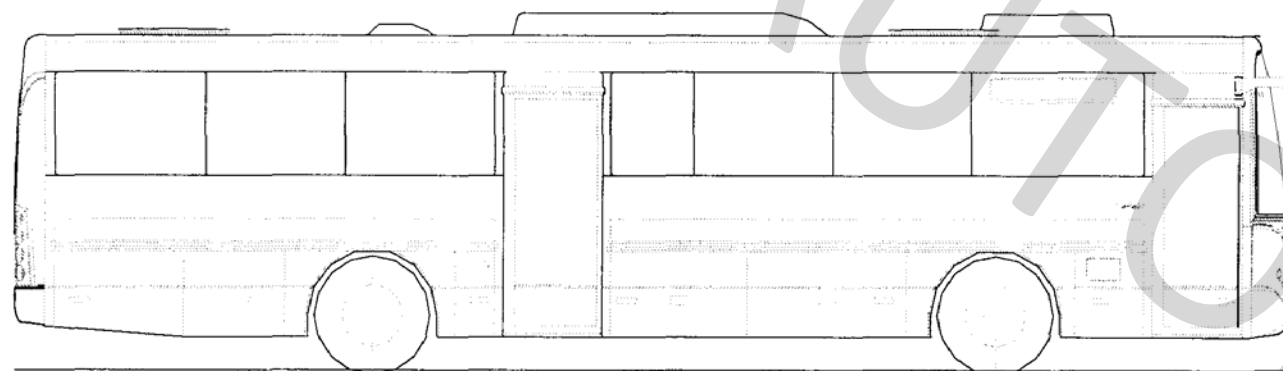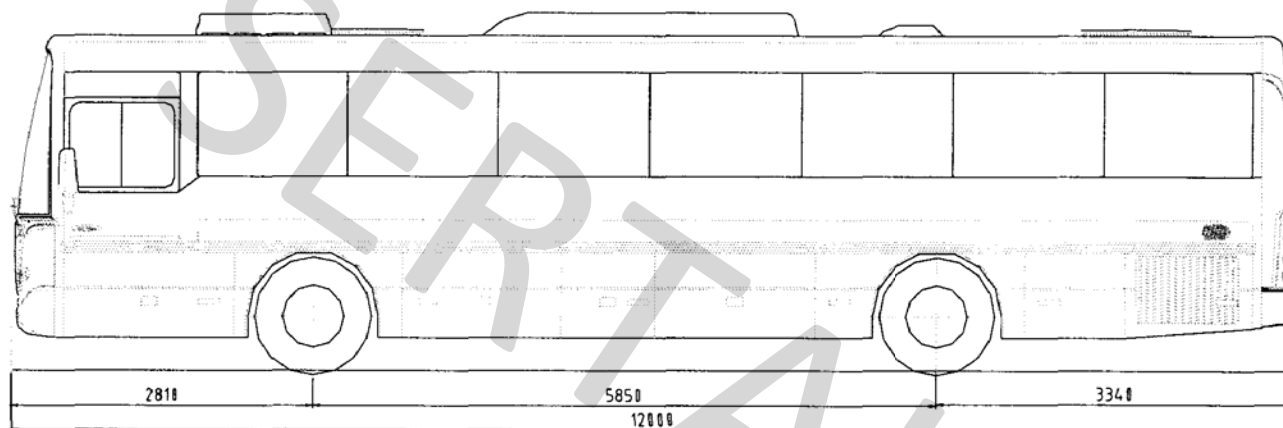


Автобус междугородный SCANIA OMNILINE IK95 IB 4x2
одностворчатые двери в переднем свесе и в пределах базы

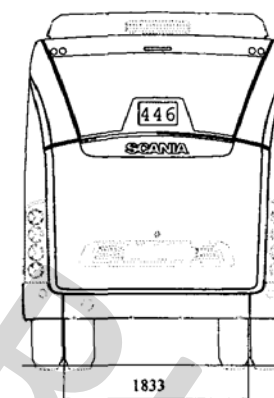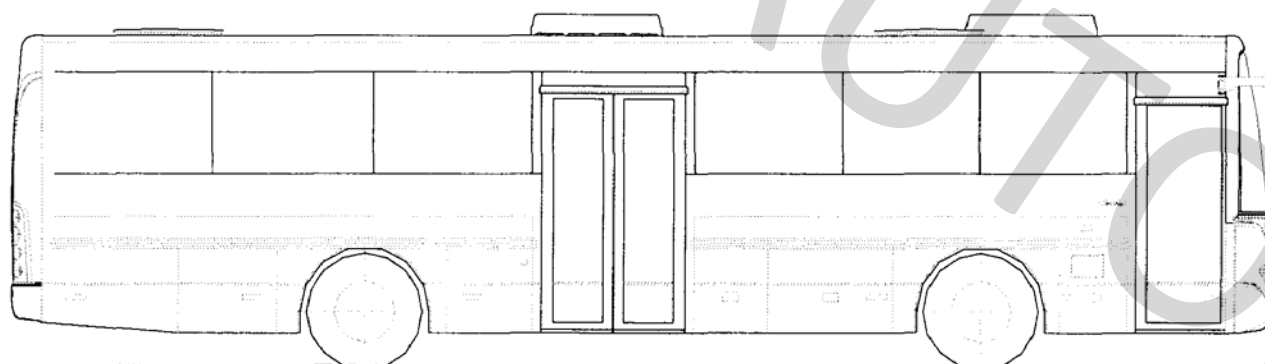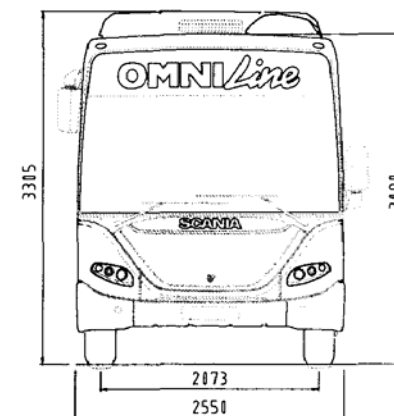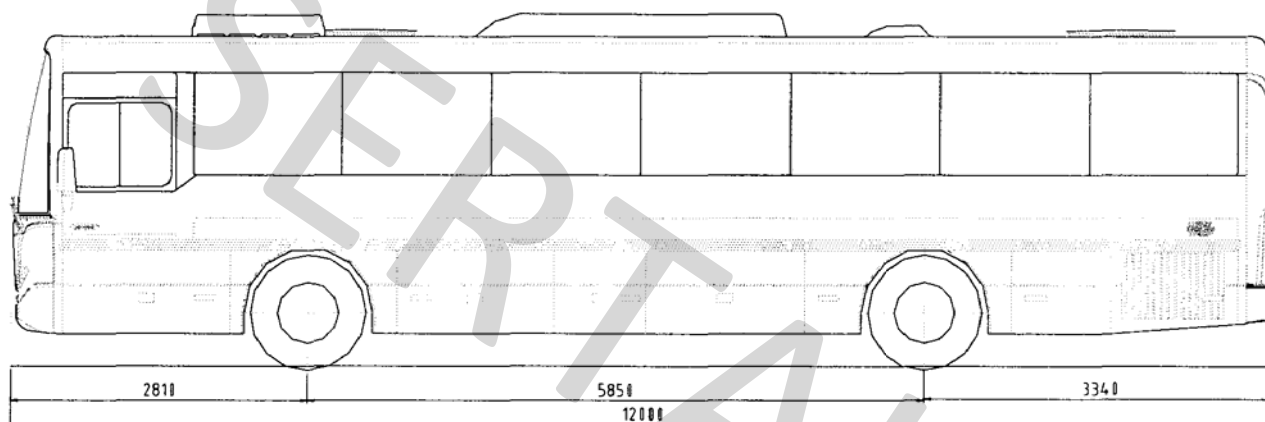


Автобус междугородный SCANIA OMNILINE IK95 IB 4x2
одностворчатая дверь в переднем свесе, двустворчатая дверь в пределах базы

Схема расположения мест для сидения
Одностворчатые двери в переднем свесе и в пределах базы

Число мест 45+1

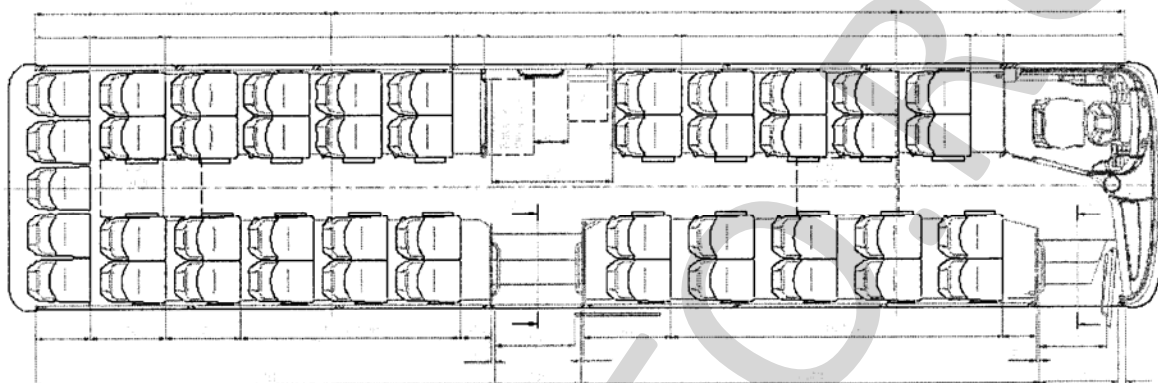

Число мест 46+1

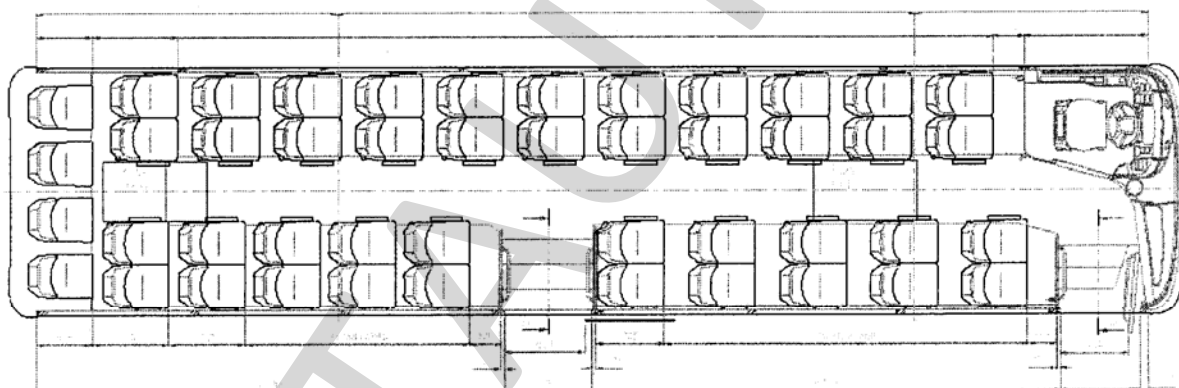

Число мест 47+1



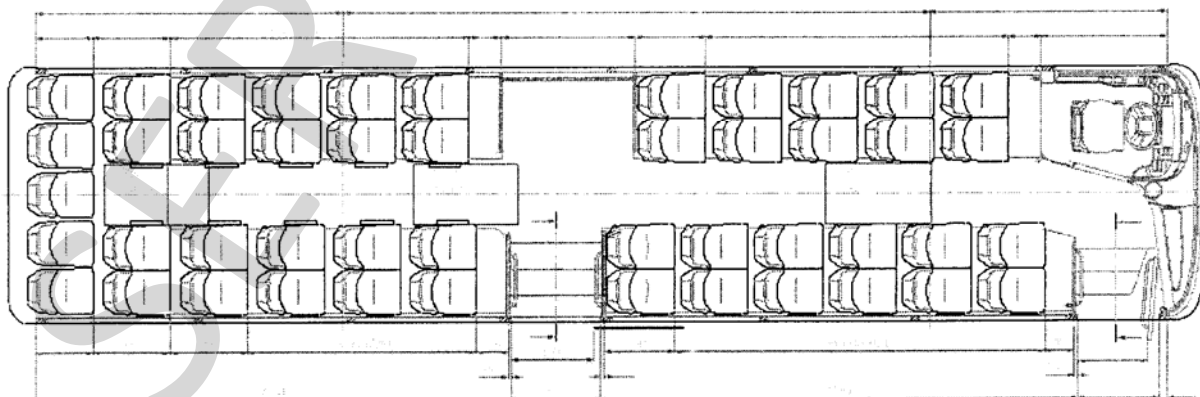


Схема расположения мест для сидения
Одностворчатые двери в переднем свесе и в пределах базы

Число мест 47+1

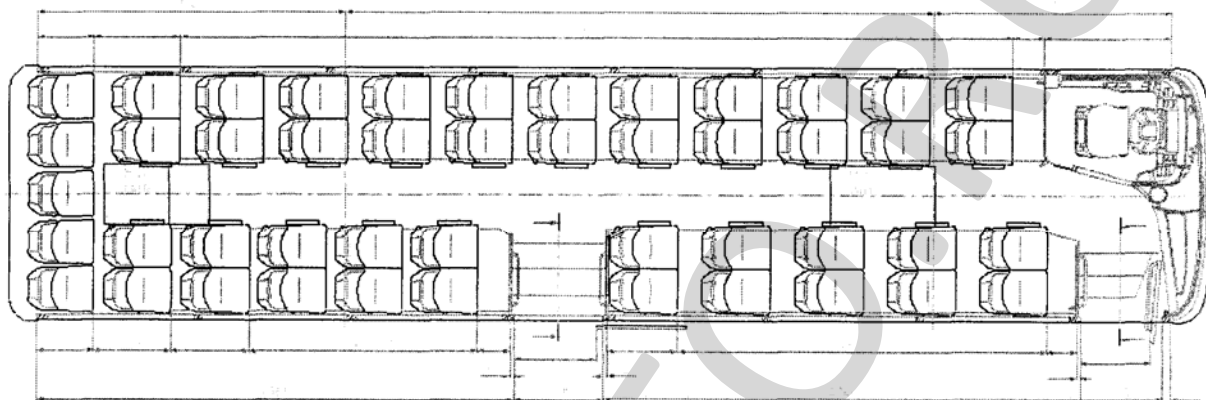

Число мест 49+1

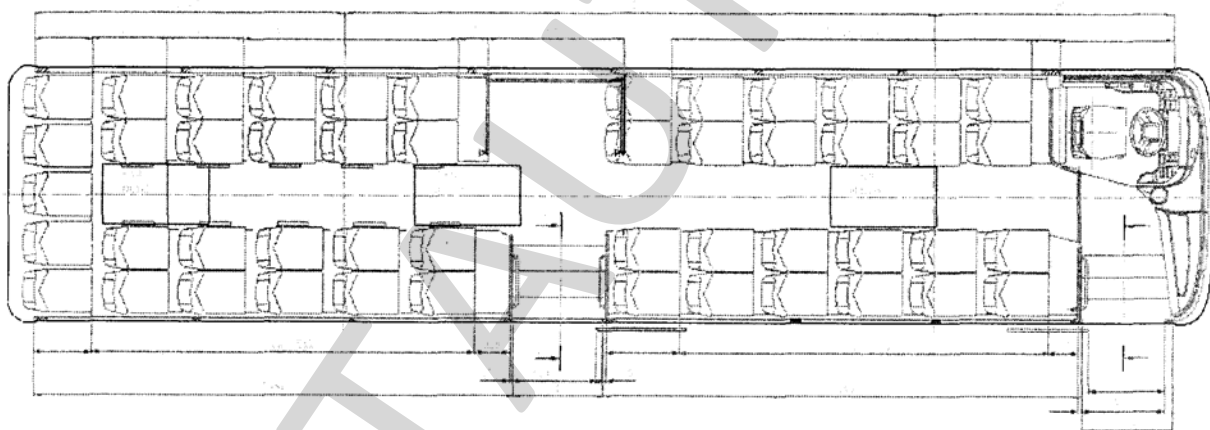

Число мест 49+1



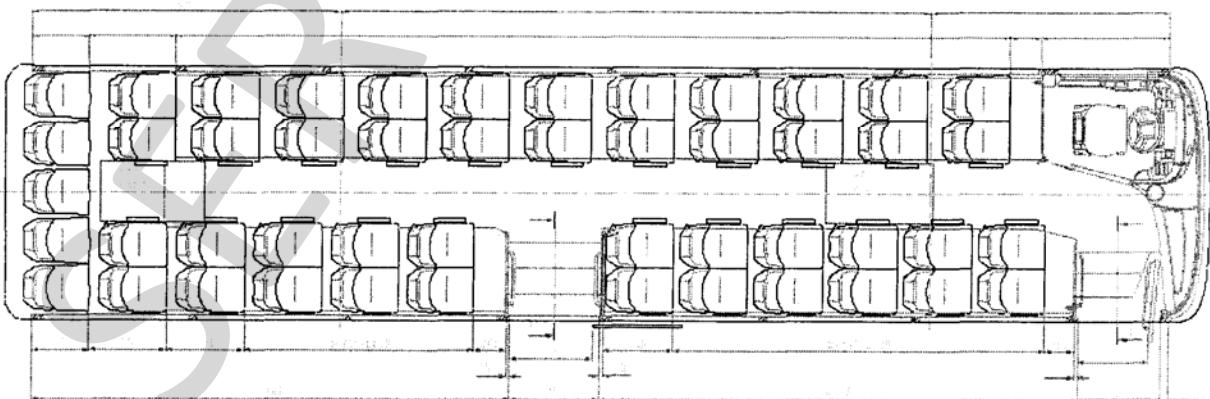


Схема расположения мест для сидения
Одностворчатые двери в переднем свесе и в пределах базы

Число мест 49+1+1

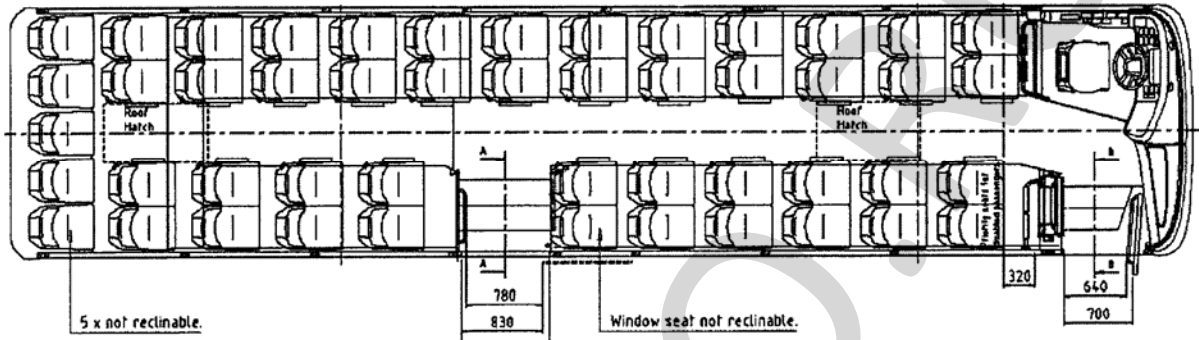

Число мест 51+1

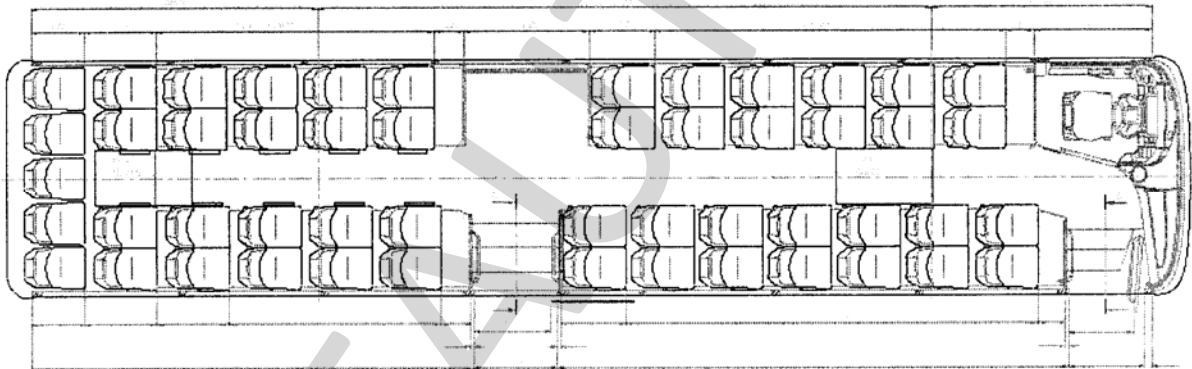

Число мест 51+1


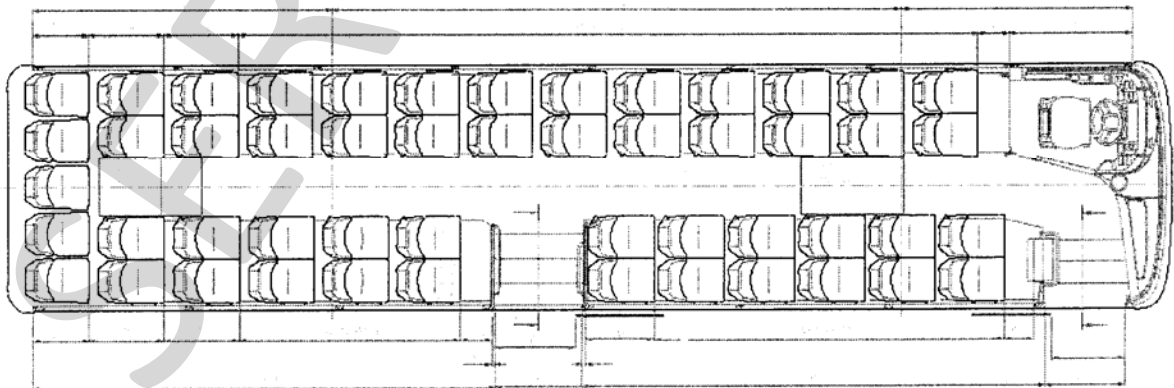



Схема расположения мест для сидения
Одностворчатые двери в переднем свесе и в пределах базы

Число мест 51+1+1

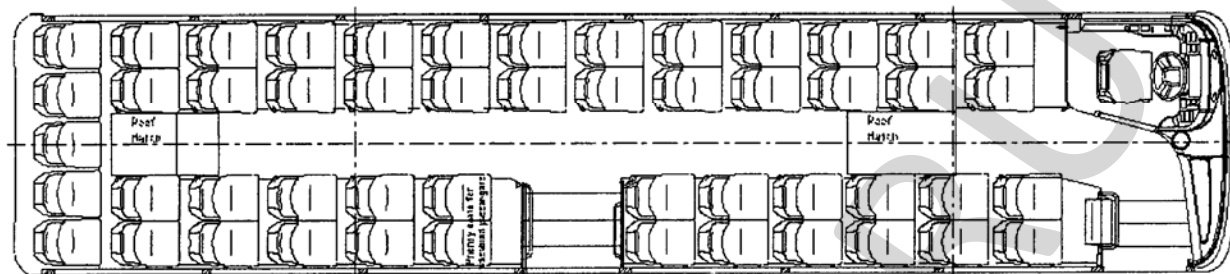

Одностворчатая дверь в переднем свесе, двустворчатая дверь в пределах базы

Число мест 45+1

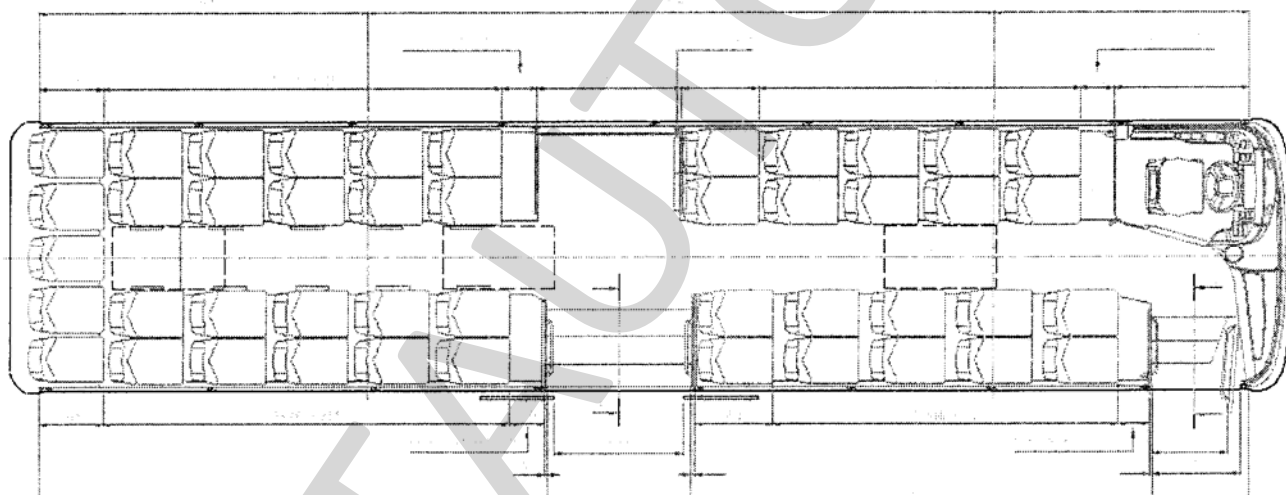

Число мест 46+1



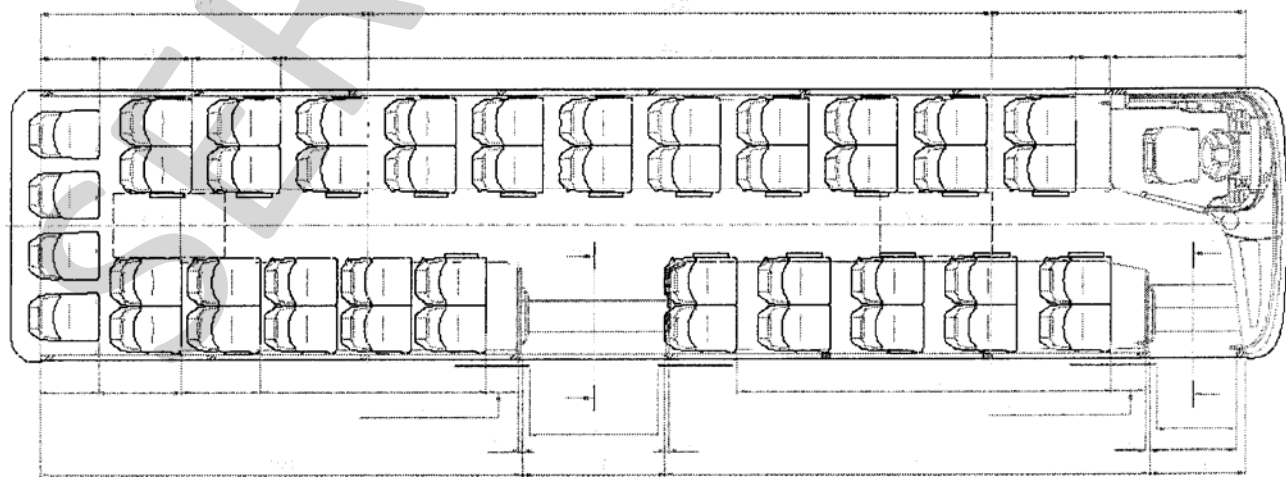


Схема расположения мест для сидения
Одностворчатая дверь в переднем свесе, двустворчатая дверь в пределах базы

Число мест 47+1

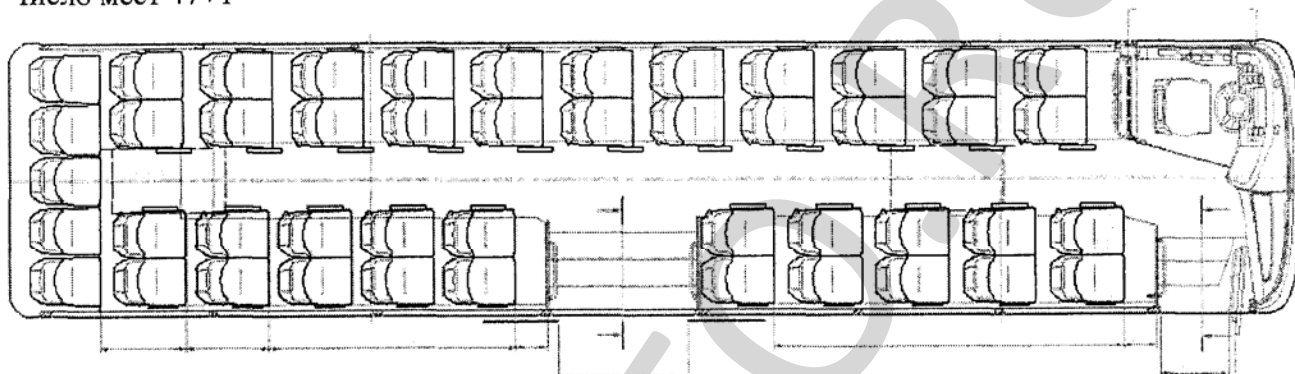

Число мест 47+1+1

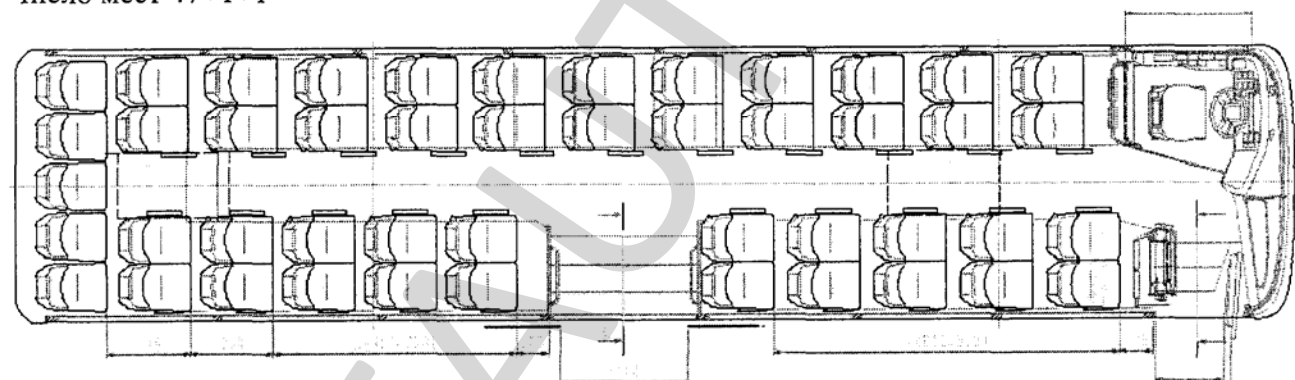

Число мест 49+1


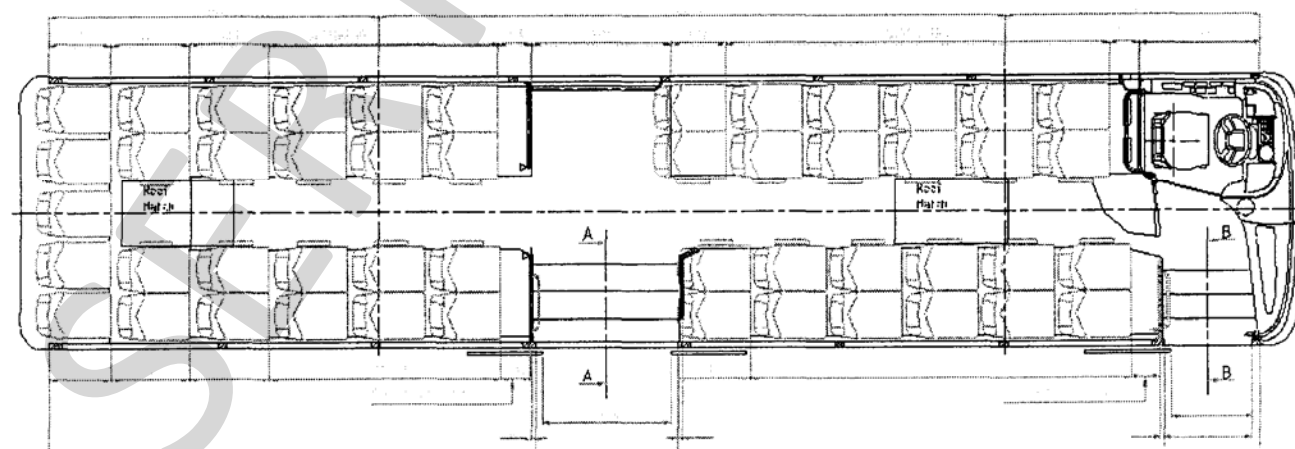



Схема расположения мест для сидения

Одностворчатая дверь в переднем свесе, двустворчатая дверь в пределах базы


Число мест 49+1

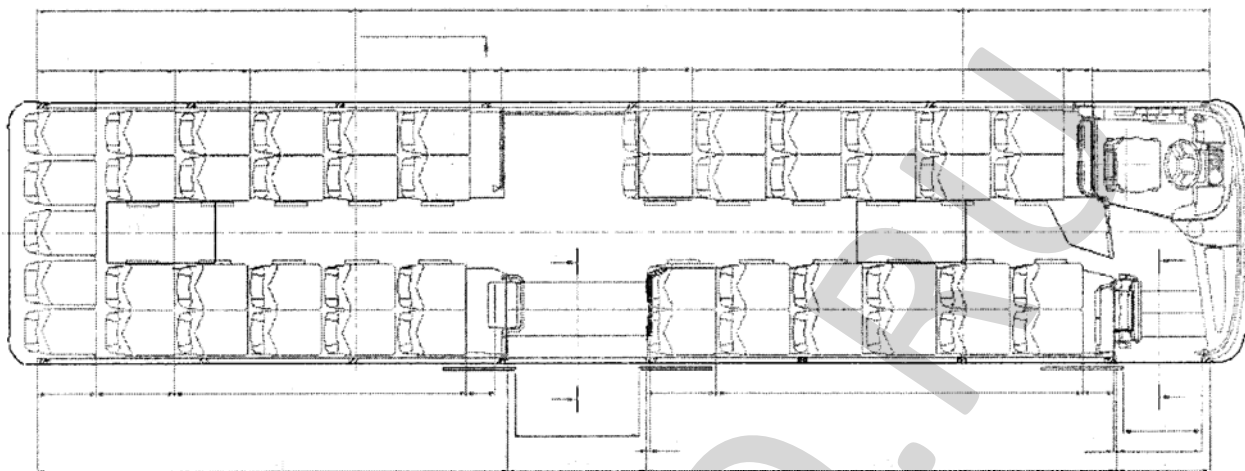

Число мест 49+1+1

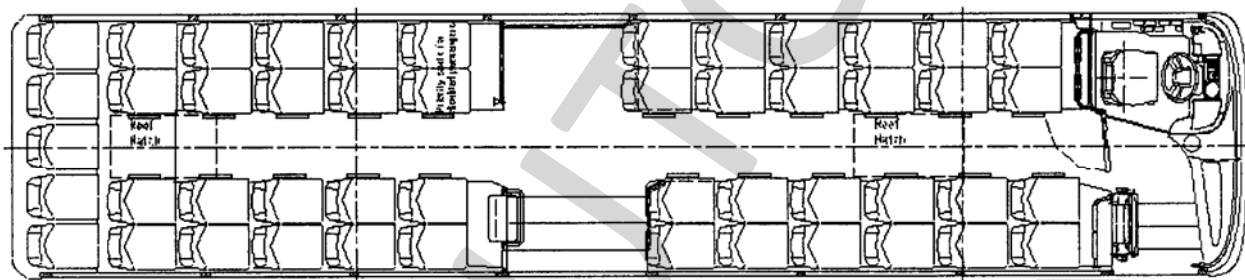

Число мест 51+1

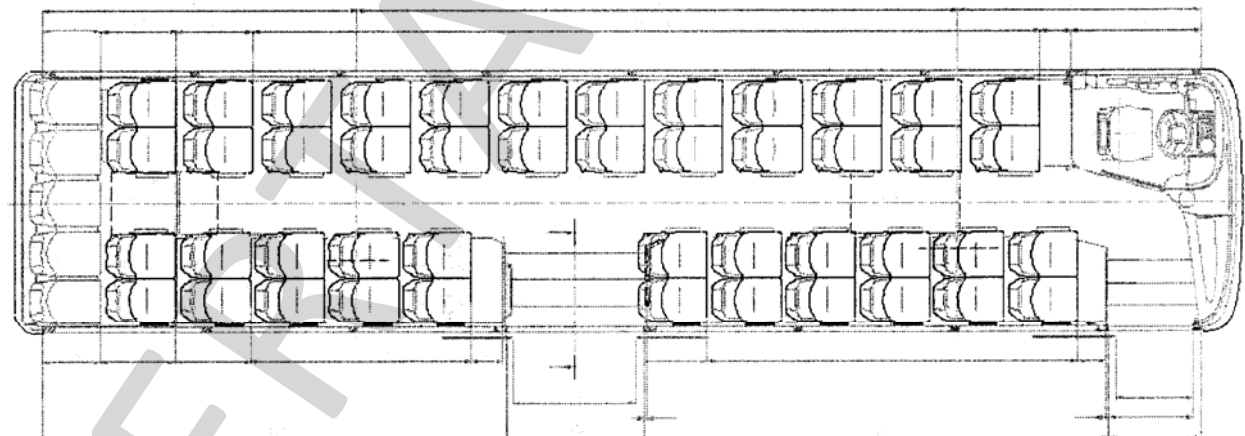

Число мест 51+1+1

