

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (Тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E05255P1

06 июня 2010

Марка транспортного средства	SCANIA
Тип транспортного средства	OMNILINE - IK95IB4x2
Категория транспортного средства	M₃ (класс II)
Код ОКП	45 1781
Код VIN	X8UYK95YB...
Экологический класс	4
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "СКАНИЯ-ПИТЕР", 196084, г. Санкт-Петербург, Люботинский пр-т, д. 8 Российская Федерация
Сборочный завод и его адрес	ООО "СКАНИЯ-ПИТЕР", 196084, г. Санкт-Петербург, Люботинский пр-т, д. 8 Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	с задним продольным расположением двигателя
Тип кузова / количество дверей	вагонный, каркасный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, полунесущий, кабина водителя полужакрытого типа/ две пассажирские двери по правому борту кузова (в переднем свесе одностворчатая, в пределах базы одностворчатая или двустворчатая)

POCC RU.MT02.E05255P1

Количество мест для сидения	45	46	47	49	51
– пассажиров					
– водителя			1		
– экипажа	0			0 или 1	

Пассажировместимость, чел. 88

Габаритные размеры, мм

- длина 12000
- ширина 2550
- высота 3305 (3090 – без кондиционера)

База, мм 5850

Колея передних / задних колес, мм 2073 / 1831

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003) 10653

Полная масса транспортного средства, кг 19400

Масса, приходящаяся:

- на переднюю ось, кг 7000
- на заднюю ось, кг 12400*

Двигатель (марка, тип)	SCANIA		
	DC9 16	DC9 17	DC9 18
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом		
- количество и расположение цилиндров	5, рядное		
- рабочий объем, см ³	8867		
- степень сжатия	17.0		
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169 (1800)	198 (1800)	228 (1800)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1050 (1100...1500)	1250 (1100...1450)	1550 (1100...1350)

Топливо дизельное

Система питания

непосредственный впрыск топлива

Насос-форсунки (марка, тип)

BOSCH, Scania 1749104

Турбокомпрессор (марка, тип)

Garrett, Scania 1476486

Воздушный фильтр (марка, тип)

Mann & Hummel, Donaldson или Scania, 1524257, 1749532, 1749552, сухой, с картонным фильтрующим элементом

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один глушитель и встроенный нейтрализатор

Глушитель (марка, тип)

Scania, 1759927, резонаторно-расширительного типа

POCC RU.MT02.E05255P1

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

Fichtel & Sachs / Valeo Embrayages & Transmissions, K402, K432 16 или K442, сухое, однодисковое

Коробка передач (марка, тип)	Scania	
	GR801(R)	GR875(R)
- число передач	с ручным, преселекторным или автоматическим управлением	
- передаточные числа	вперед – 8, назад – 1	
I -	9.15	9.17
II -	6.32	6.26
III -	4.69	4.65
IV -	3.75	3.75
V -	2.44	2.45
VI -	1.68	1.67
VII -	1.25	1.24
VIII -	1.00	1.00
3.X. -	8.21	11.00
Главная передача (марка, тип)	Scania, RD660	
- передаточное число	2.92...5.57	

Подвеска

- передняя АМА 860, зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя АДА 1300, зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

ZF, 8098, рулевой механизм "винт-гайка на циркулирующих шариках- рейка-сектор", рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая пневматическая, двухконтурная с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колёс – дисковые
- запасная каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная тормозные механизмы задних колёс с приводом от пружинных энергоаккумуляторов.
- вспомогательная трансмиссионный тормоз-замедлитель (ретардер)

РОСС RU.MT02.E05255P1

<u>Шины</u>	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
	—	295/80 R22.5	152 / 148	М
	—	315/80 R22.5	156 / 150	К

Дополнительное оборудование
транспортного средства

кондиционер (хладагент R134a),
противобуксовочная система, аудио- и
видеосистема

При проезде транспортных средств SCANIA OMNILINE - IK95IB4x2 по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

SCANIA OMNILINE - IK95IB4x2

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 8 листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 26 " октября 2007 г.

РОСС RU.MT02.E05255P1





Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА





1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
Справа, в проеме первой служебной двери.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На поперечине рамы впереди.
 - 3.3. На поперечине рамы сзади.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	U	Y	K	9	5	Y	B	?	0	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный код изготовителя (WMI): X8U - ООО "Скания-Питер", Российская Федерация.
- поз. 4: Обозначение типа кузова: Y.
- поз. 5: Обозначение расположения двигателя: K – продольное, вертикальное.
- поз. 6: Объем двигателя: 9 – 9 литров.
- поз. 7: Обозначение типа двигателя: 5 – 5 поколение.
- поз. 8 - 9: Обозначение типа шасси: YB.
- поз. 10: Обозначение года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002.
- поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

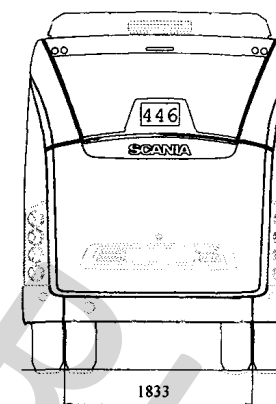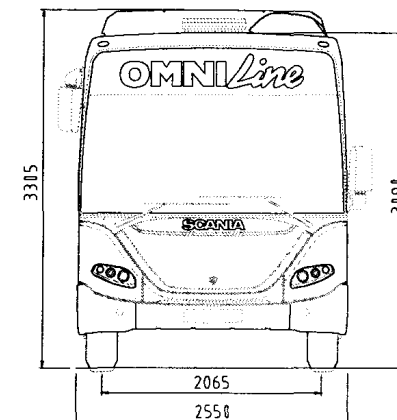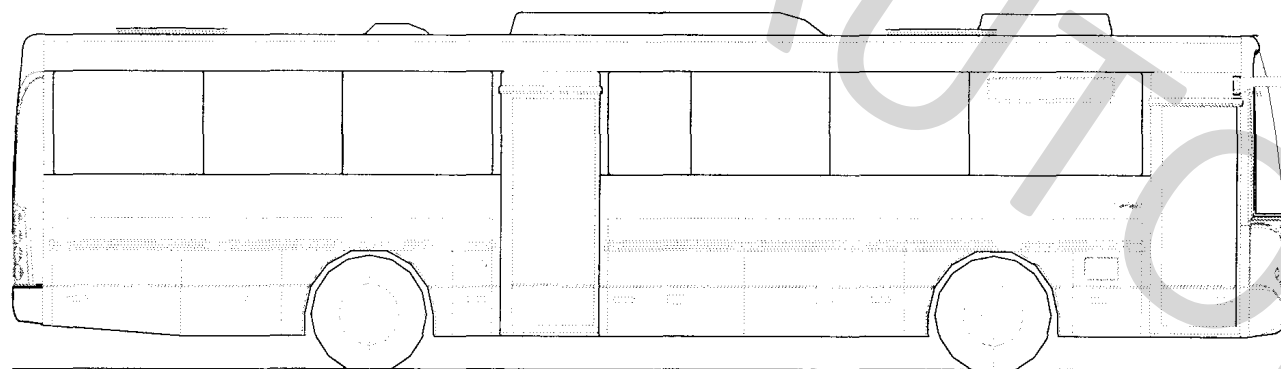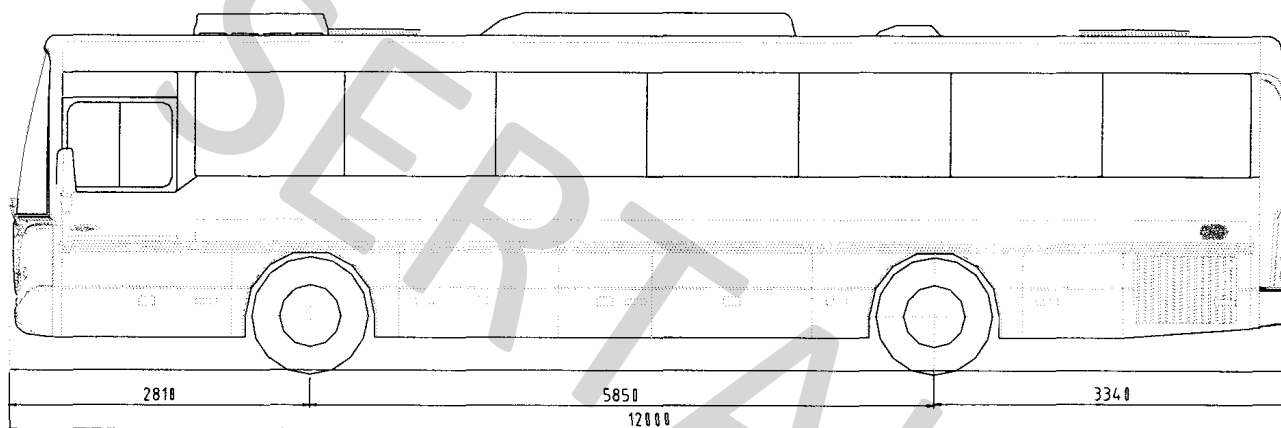


Автобус междугородный SCANIA OMNILINE IK95 IB 4x2
одностворчатые двери в переднем свесе и в пределах базы

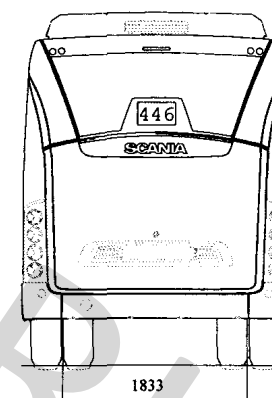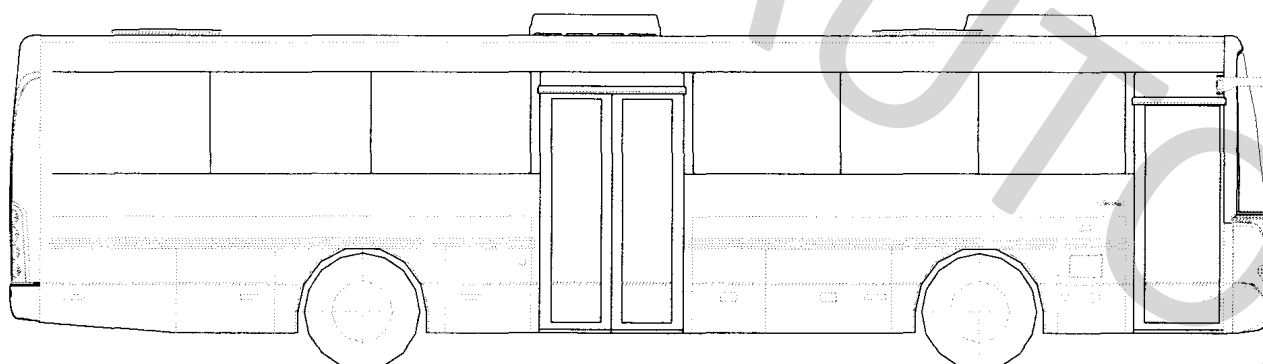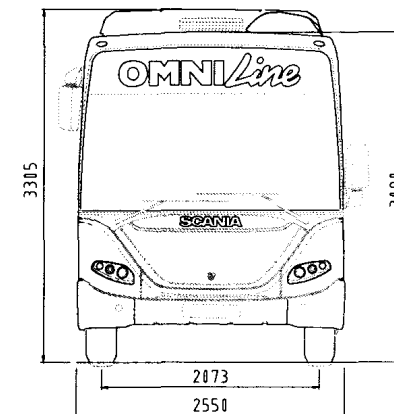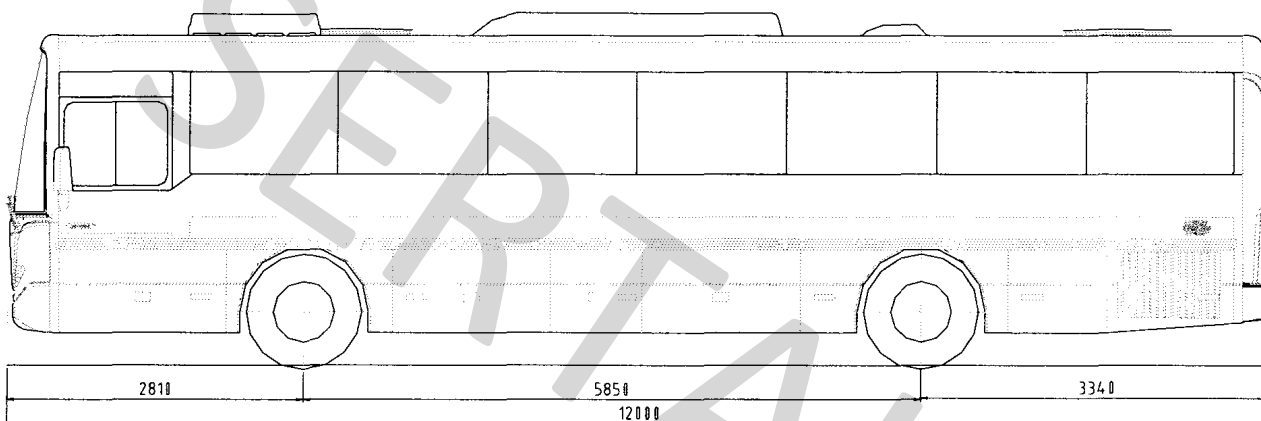


Автобус междугородный SCANIA OMNILINE IK95 IB 4x2
одностворчатая дверь в переднем свесе, двустворчатая дверь в пределах базы

Схема расположения мест для сидения
Одностворчатые двери в переднем свесе и в пределах базы

Число мест 45+1

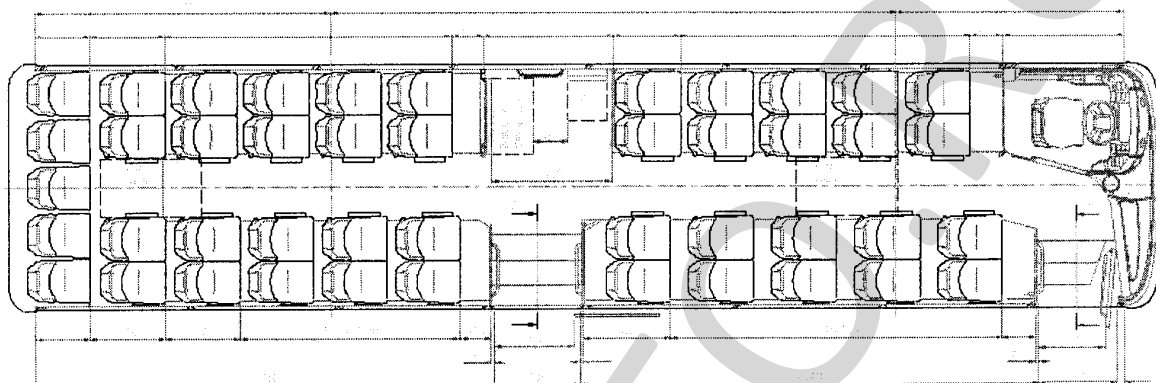

Число мест 46+1

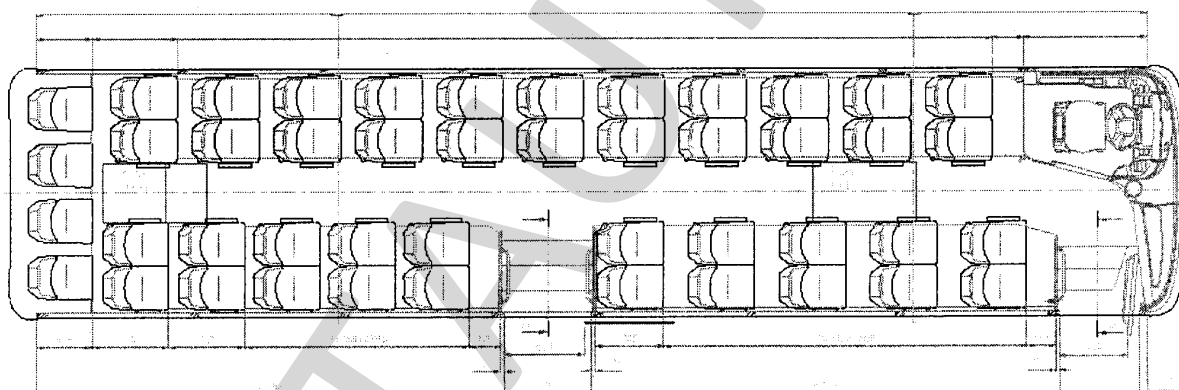

Число мест 47+1



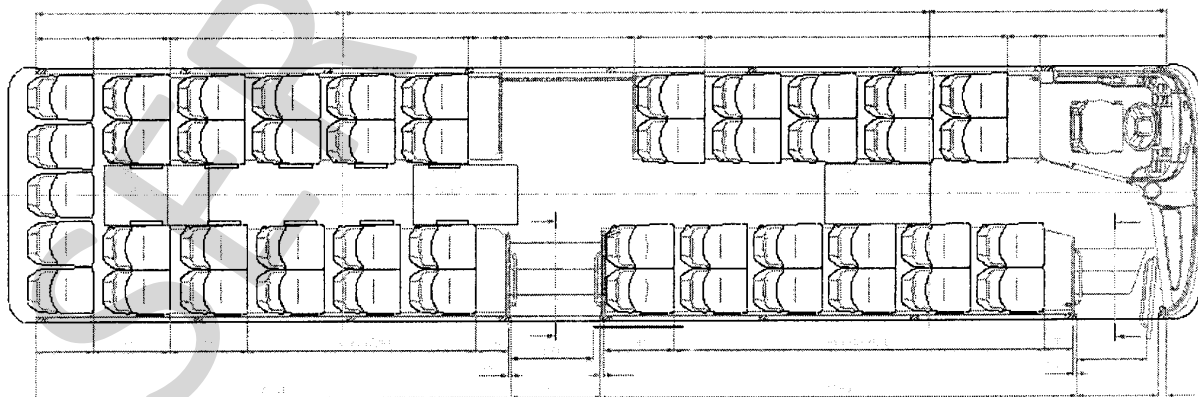


Схема расположения мест для сидения
Одностворчатые двери в переднем свесе и в пределах базы

Число мест 47+1

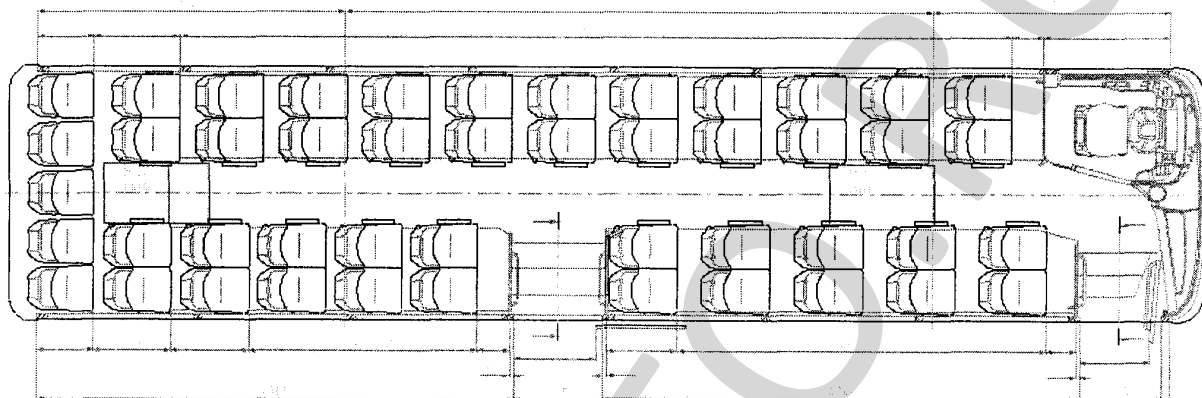

Число мест 49+1

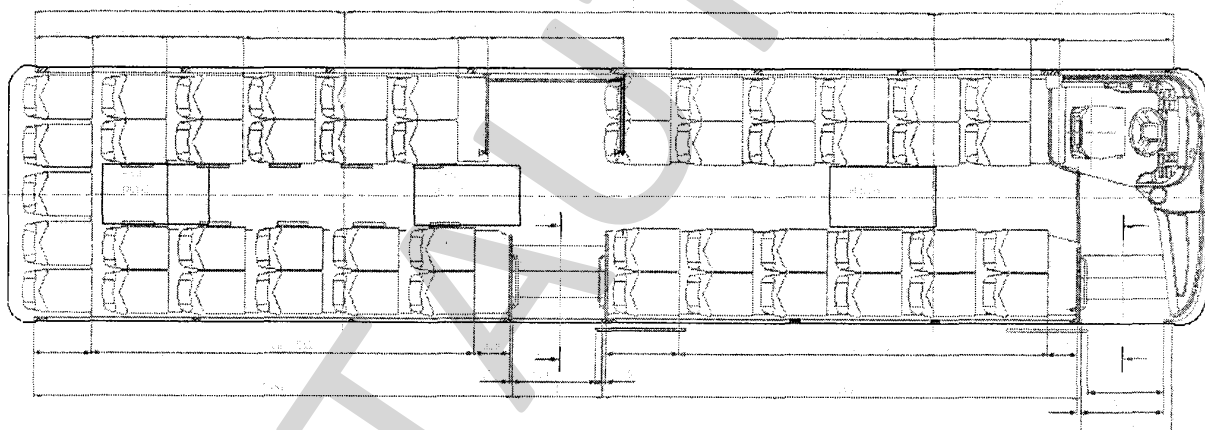

Число мест 49+1



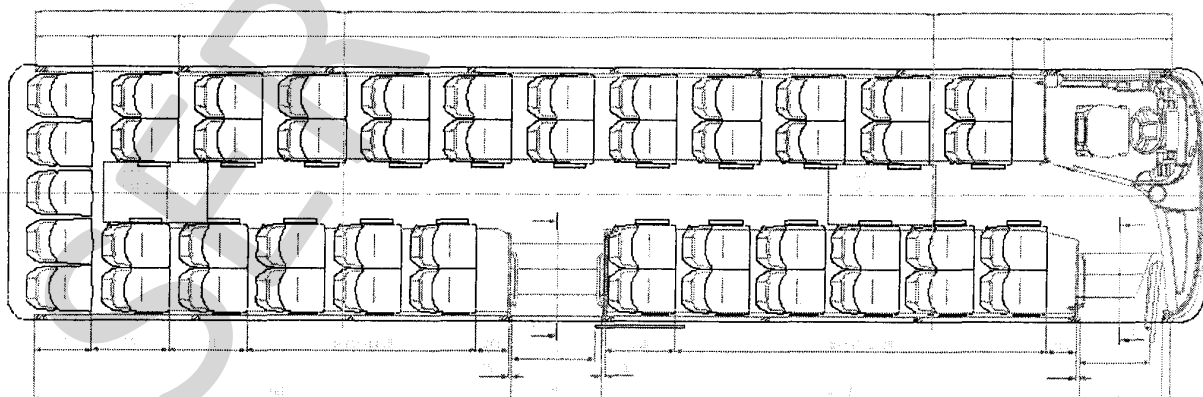


Схема расположения мест для сидения
Одностворчатые двери в переднем свесе и в пределах базы

Число мест 49+1+1

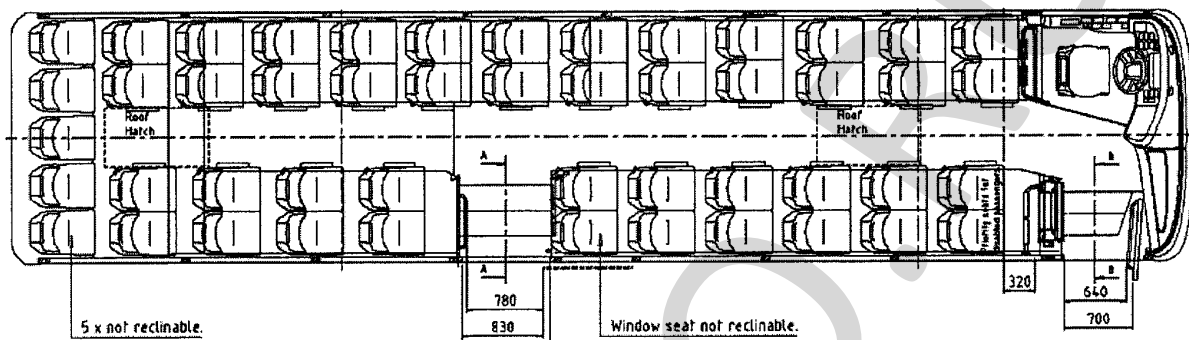

Число мест 51+1

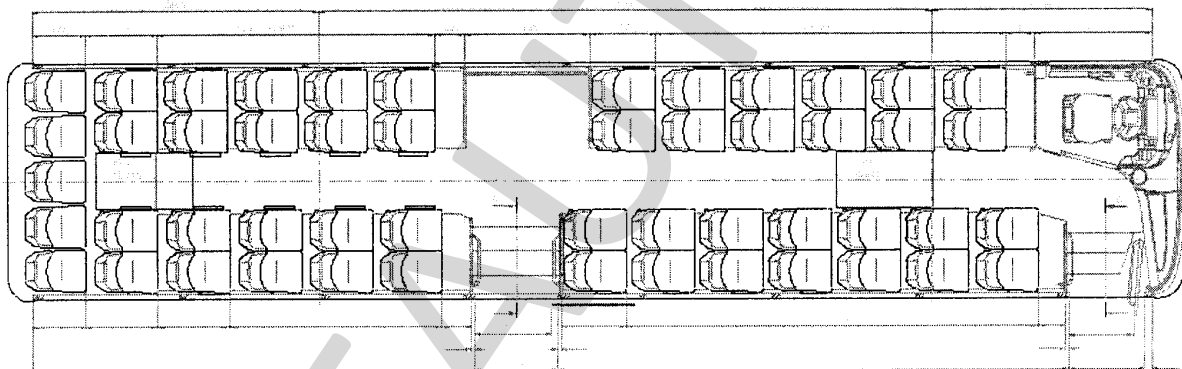

Число мест 51+1


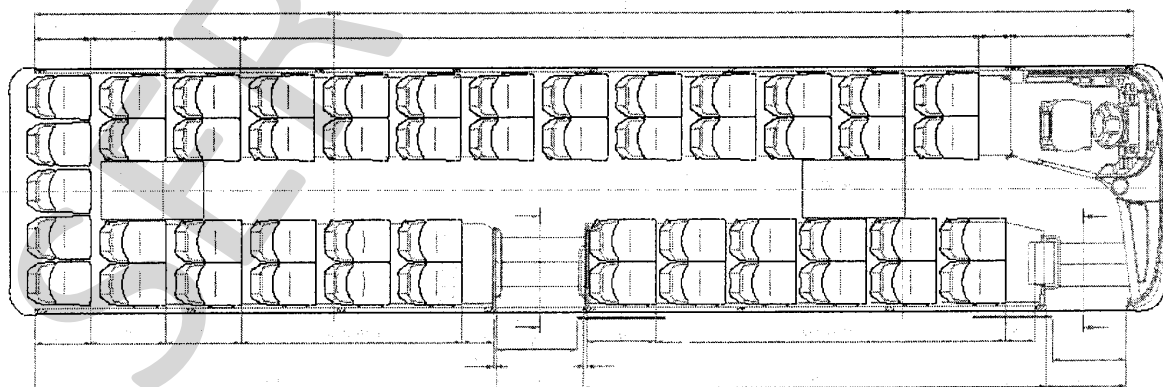



Схема расположения мест для сидения
Одностворчатые двери в переднем свесе и в пределах базы

Число мест 51+1+1

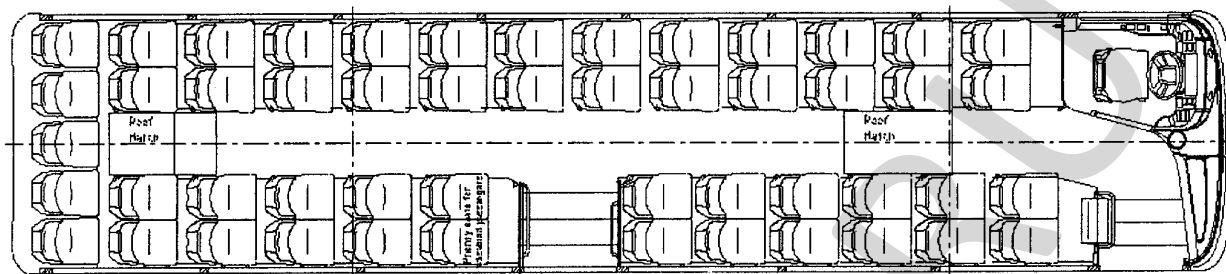

Одностворчатая дверь в переднем свесе, двустворчатая дверь в пределах базы

Число мест 45+1

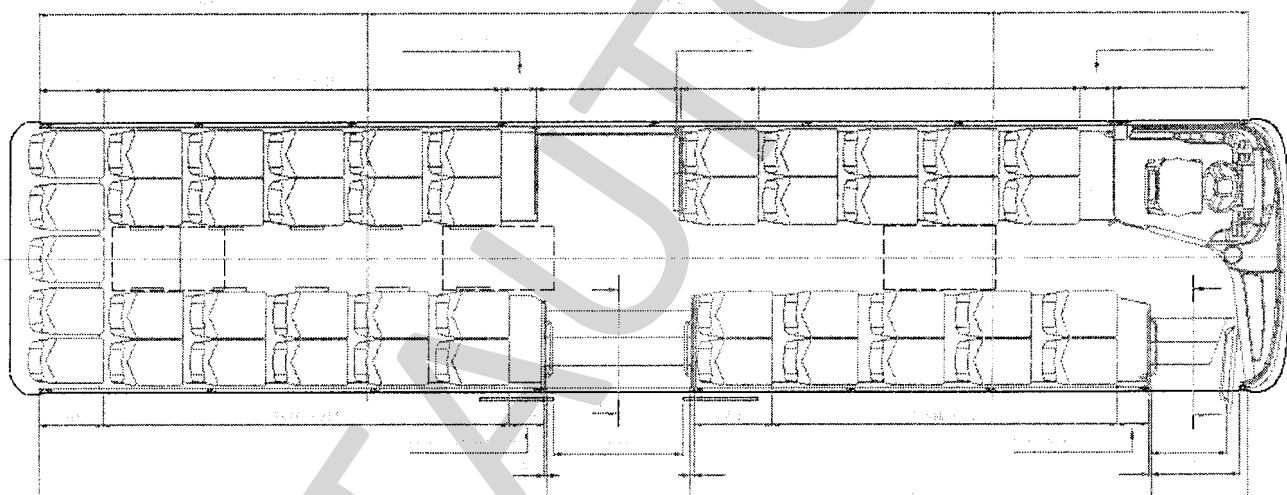

Число мест 46+1



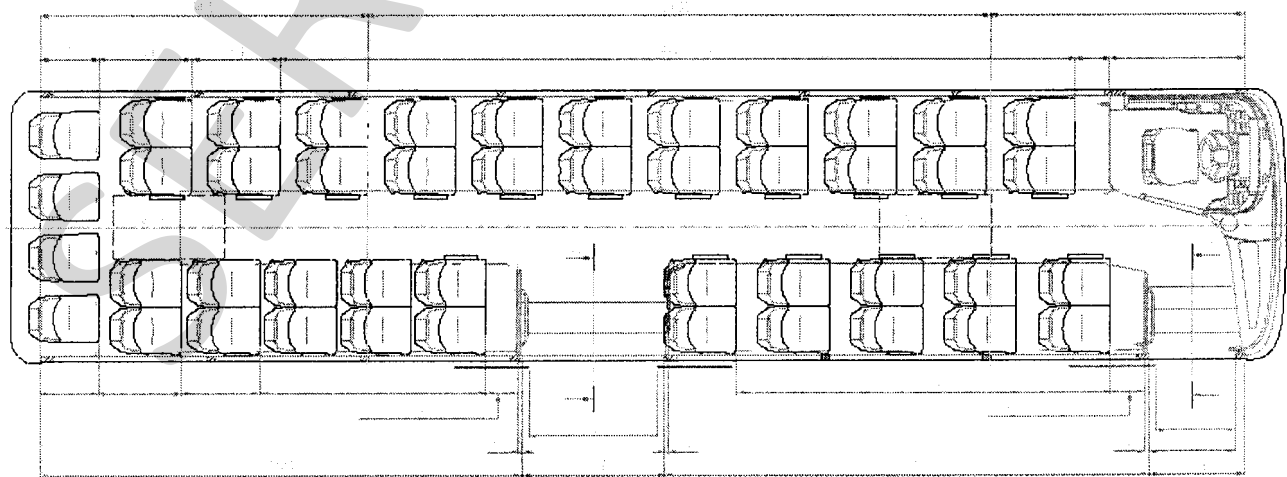


Схема расположения мест для сидения
Одностворчатая дверь в переднем свесе, двустворчатая дверь в пределах базы

Число мест 47+1

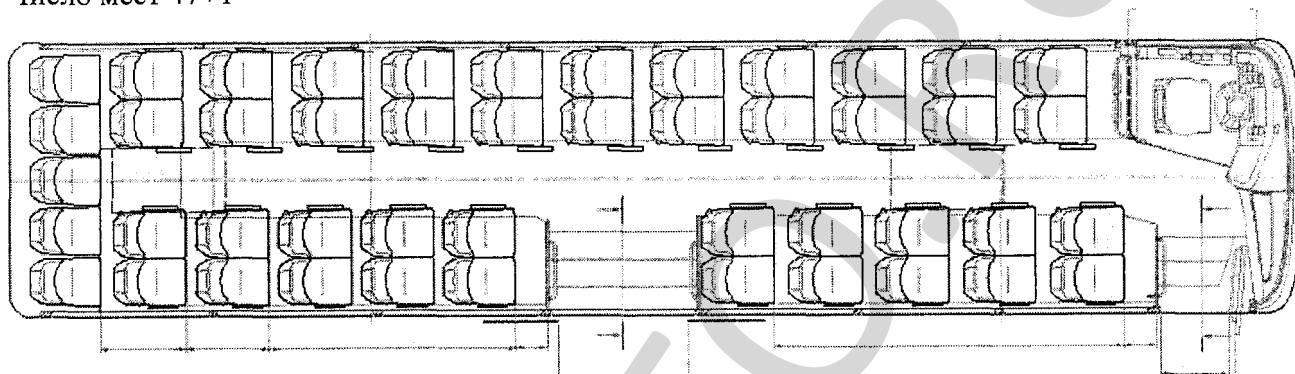

Число мест 47+1+1

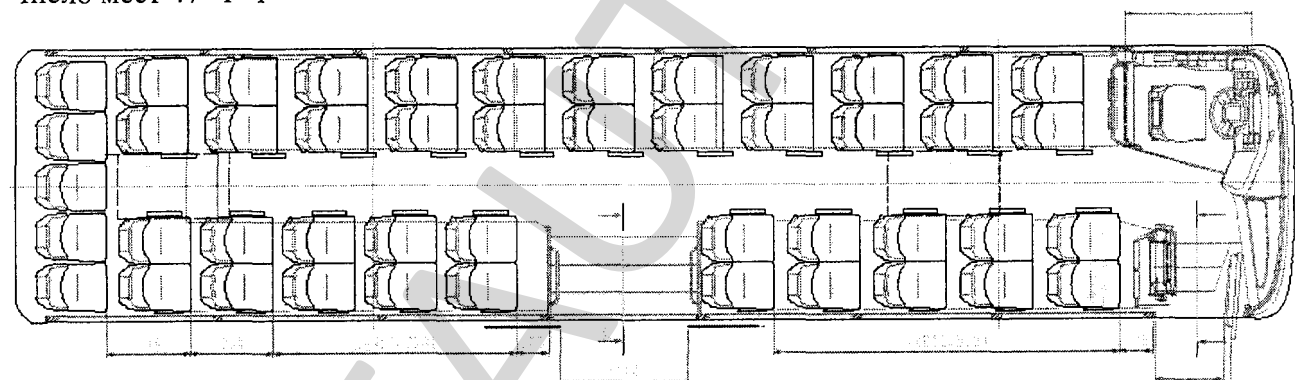

Число мест 49+1


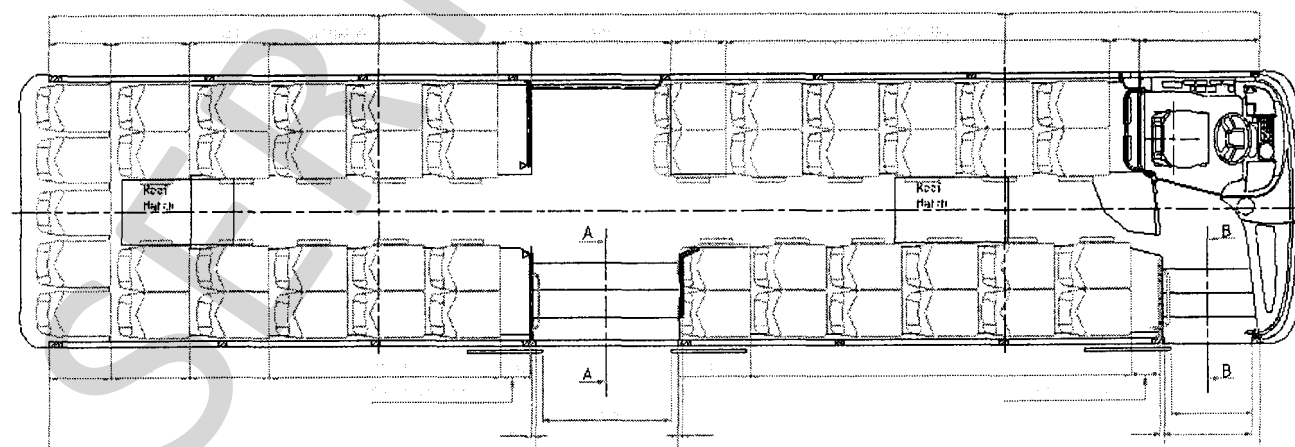



Схема расположения мест для сидения

Одностворчатая дверь в переднем свесе, двустворчатая дверь в пределах базы


Число мест 49+1

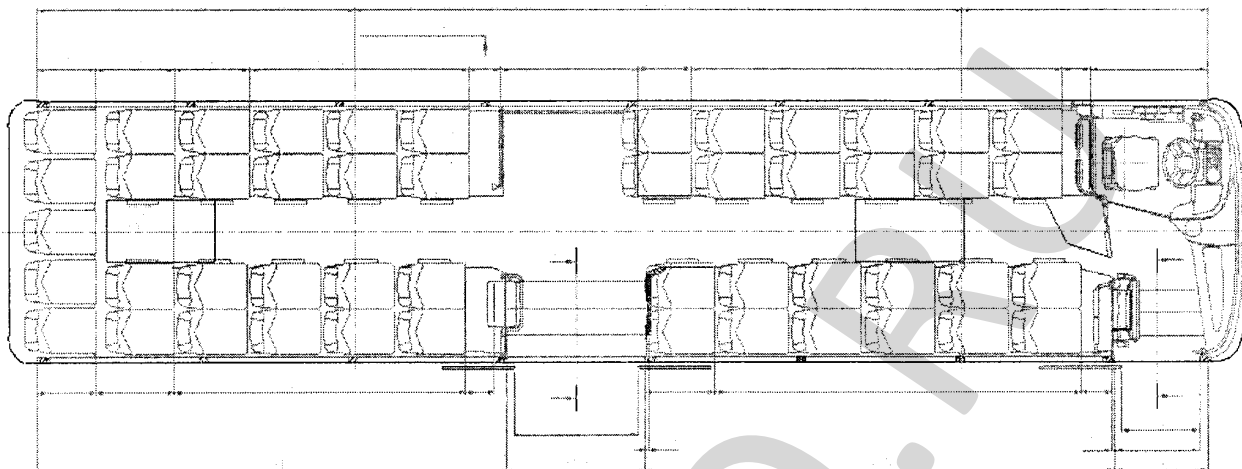

Число мест 49+1+1

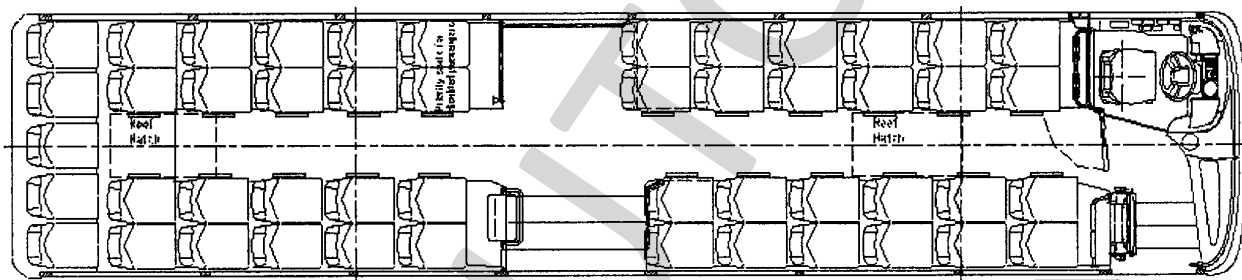

Число мест 51+1

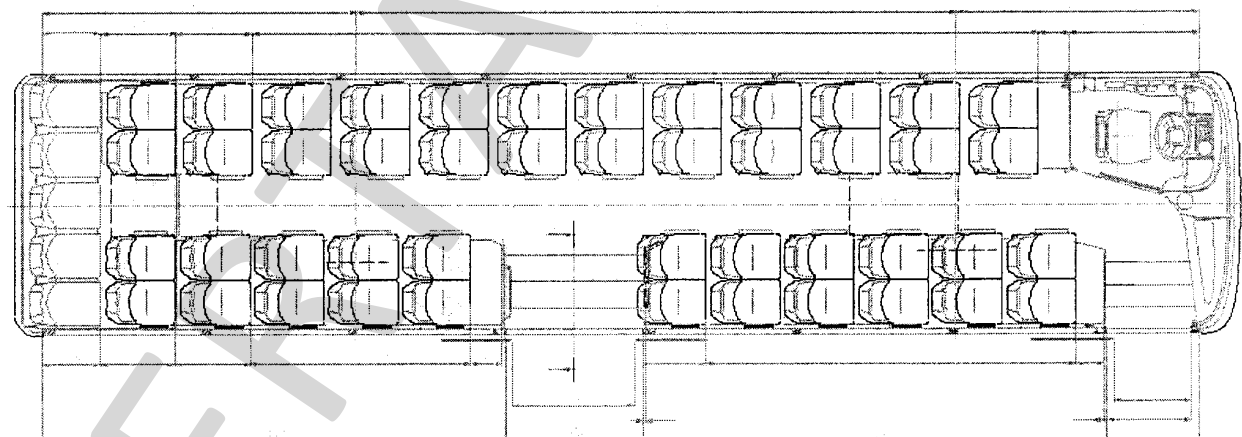

Число мест 51+1+1

