

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 03.04.08 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. (499) 155-08-03, (499) 155-07-78

РОСС RU.MT20.E03496

31 декабря 2010

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	565849, 565869
Модификации	-
Коммерческое наименование	Г6 - ОПА – 8,1 – для 565849 Г6 - ОПА – 5322 – для 565869
Шасси транспортного средства	КамАЗ 65115-65, КамАЗ 65115-N3, КамАЗ 65115-97(D3) , КамАЗ 65115-62
Категория транспортного средства	N ₃ G
Код ОКП	51 3231
Код VIN	X895658?9?0AD4???
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ОАО "Вологодский машиностроительный завод", 160004, г. Вологда, ул. Клубова, д. 5, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / средние и задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства (тип кузова транспортного средства)	горизонтальная цистерна с теплоизоляцией или без нее
Назначение транспортного средства	перевозка пищевых жидкостей

POCC RU.MT20.E03496

Кабина цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него

	565849	565869		
Габаритные размеры, мм				
- длина		8500		
- ширина		2500		
- высота	3120	3500		
База, мм	3690+1320			
Колея передних/задних колес, мм	2043/1890			
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	9200-9900	9700-10500		
Полная масса транспортного средства, кг	17460	23970		
- на переднюю ось	4210	5970		
- на заднюю тележку	13250	18000		
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
	для шасси	65115 – 62 65115 – 65 65115 – D3 65115 – N3		
Двигатель (марка, тип)	КамАЗ-740.62-280	КамАЗ-740.65-240	CUMMINS 6ISBe285	CUMMINS 6ISBe300
	четырёхтактный дизель, с турбонаддувом			
- количество и расположение цилиндров	8, V – образное		6, рядное	
- рабочий объем, см ³	11760		6700	
- степень сжатия	16,8		17,3	
- максимальная мощность, кВт (1/мин)	206,0 (1900)	176 (1900)	207,2(2500)	207(2300)
- максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)	1177,0 (1300)	980 (1300)	956,0 (1500)	1081 (1500)
Топливо	дизельное			

POCC RU.MT20.E03496

для шасси	65115 – 62	65115 – 65	65115 – D3, 65115 – N3
-----------	-------------------	-------------------	-----------------------------------

Система питания

впрыск топлива под давлением

ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-23.02	Bosch, UP20 или Bosch, B 401 881 153	Bosch, 0 402 698 818	ЯЗДА, 337- 23.03	Bosch, CP3.3 (SC97703)- для D3, 4988595 (Cummins P/N)-для N3
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА 274-20 или ЯЗДА 274-50 или АЗПИ 216-01	АЗПИ 216 или АЗПИ 216 А или АЗПИ 216-01 или АЗПИ 216- 01А	АЗПИ 216 или АЗПИ 216 А	ЯЗДА 274-40 или ЯЗДА 274-41	Bosch, 4937065
Турбокомпрессор (марка, тип)	BWTS, S2B/7624TAE/0,76D9				Holset, HE351W
Воздушный фильтр (марка, тип)	7405.1109510 или КамАЗ-7405.1109510-01 или ФВ 721.1109510 или ФВ 721.1109510-03				

**Система выпуска и нейтрализации
отработавших газов**один глушитель, система нейтрализации
отсутствует

Глушитель (марка, тип)

КамАЗ , 6520-1201010

РОСС RU.MT20.E03496

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

MFZ 430 или MF 430 или КАМА3-142 (двухдисковое)
фрикционное, сухое, привод гидравлический с усилителемКоробка передач
(марка, тип)

Кама3-152 или Кама3-154	ZF- 9S1310TO	ZF-9S109- 472	ZF-9S109- 494
----------------------------	-----------------	------------------	------------------

механическая

- число передач

десятиступенчатая
10 – вперед, 2 - назаддевятиступенчатая
9 – вперед, 1 - назад- передаточные числа
коробки передач

	низший ряд	высший ряд			
понижающая	-	-	-	12,91	10,24
I	7,82	6,38	9,48	8,96	6,57
II	4,03	3,29	6,58	6,37	4,78
III	2,50	2,04	4,68	4,71	3,53
IV	1,53	1,25	3,48	3,53	2,61
V	1,00	0,815	2,62	2,54	1,86
VI	-	-	1,89	1,81	1,35
VII	-	-	1,35	1,34	1,00
VIII	-	-	1,00	1,00	0,74
IX	-	-	0,75	-	-
3.X.	7,38	6,02	8,97	12,2	9,44

Главная передача (марка, тип)

Кама3, двойная, центральная

- передаточное число главной передачи

4,98 или 5,43 или 5,94 или 6,53 или 7,22

Подвеска (марка, тип)

- передняя

зависимая, на двух полуэллиптических рессорах,
с гидравлическими амортизаторами, со стабили-
затором поперечной устойчивости или без него

- задняя

балансирная, на двух полуэллиптических рессо-
рах, с реактивными штангами**Рулевое управление (марка, тип)**Кама3 4310-3400020 или RBL C-500L715.102
(115.002), рулевой механизм "винт – шариковая
гайка – рейка – сектор"; с гидроусилителем**Тормозные системы**

- рабочая

пневматический двухконтурный привод разделен-
ный на контуры колес передней оси и задней те-
лежки, тормозные механизмы всех колес –
барабанные, АБС

РОСС RU.MT20.E03496

- стояночная	колесные тормозные механизмы задней тележки с приводом от пружинных энергоаккумуляторов каждый из контуров рабочей тормозной системы моторный тормоз-замедлитель
- запасная	
- вспомогательная	

Шины

-марка	-		
-размер	10.00R20	11.00R20	11R22,5
- индекс несущей способности	146/143	150/146	148/145
- категория скорости	J	K	L

Оборудование транспортного средства

предпусковой подогреватель двигателя,
сливно-наливные рукава - по заказу

При проезде автоцистерны модели 565869 (Г6 – ОПА – 5322) по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «одобрения типа транспортного средства» № РОСС RU.MT22.E05114П1 со сроком действия с 01.01.2010 по 31.12.2011 на базовые автомобили и в соответствии с п.6.5.Главы I "Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов".

565849, 565869

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2
Общие виды транспортных средств на 2 стр. приведены в приложении № 3

"МАДИ-ФОНД"

А.М. Иванов

С.В.Пугачев

Действует с 04 января 2010г.

РОСС RU.MT20.E03496

Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на боковой поверхности цистерны в передней её части. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя: на передней торцевой стенке левого борта(пенала).
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На боковой поверхности правого лонжерона рамы шасси, за кабиной.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	6	5	8	?	9	?	0	A	D	4	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI): X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

Поз. 4-9: 5658?9- описательная часть (565849 – для автоцистерны модели 565849 (Г6 - ОПА - 8,1), 565869 – для автоцистерны модели 565869 (Г6 - ОПА - 5322)).

Поз. 10: ? – год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

Поз. 11: 0 – постоянно для автоцистерны моделей 565849, 565869.

Поз. 12-14: "AD4" - код изготовителя (совместно с WMI) - ОАО "Вологодский машиностроительный завод".

Поз. 15-17: ? - производственный номер транспортного средства

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации шасси КАМАЗ 65115-62, КАМАЗ 65115-65, КАМАЗ 65115-97(D3), КАМАЗ 65115-N3

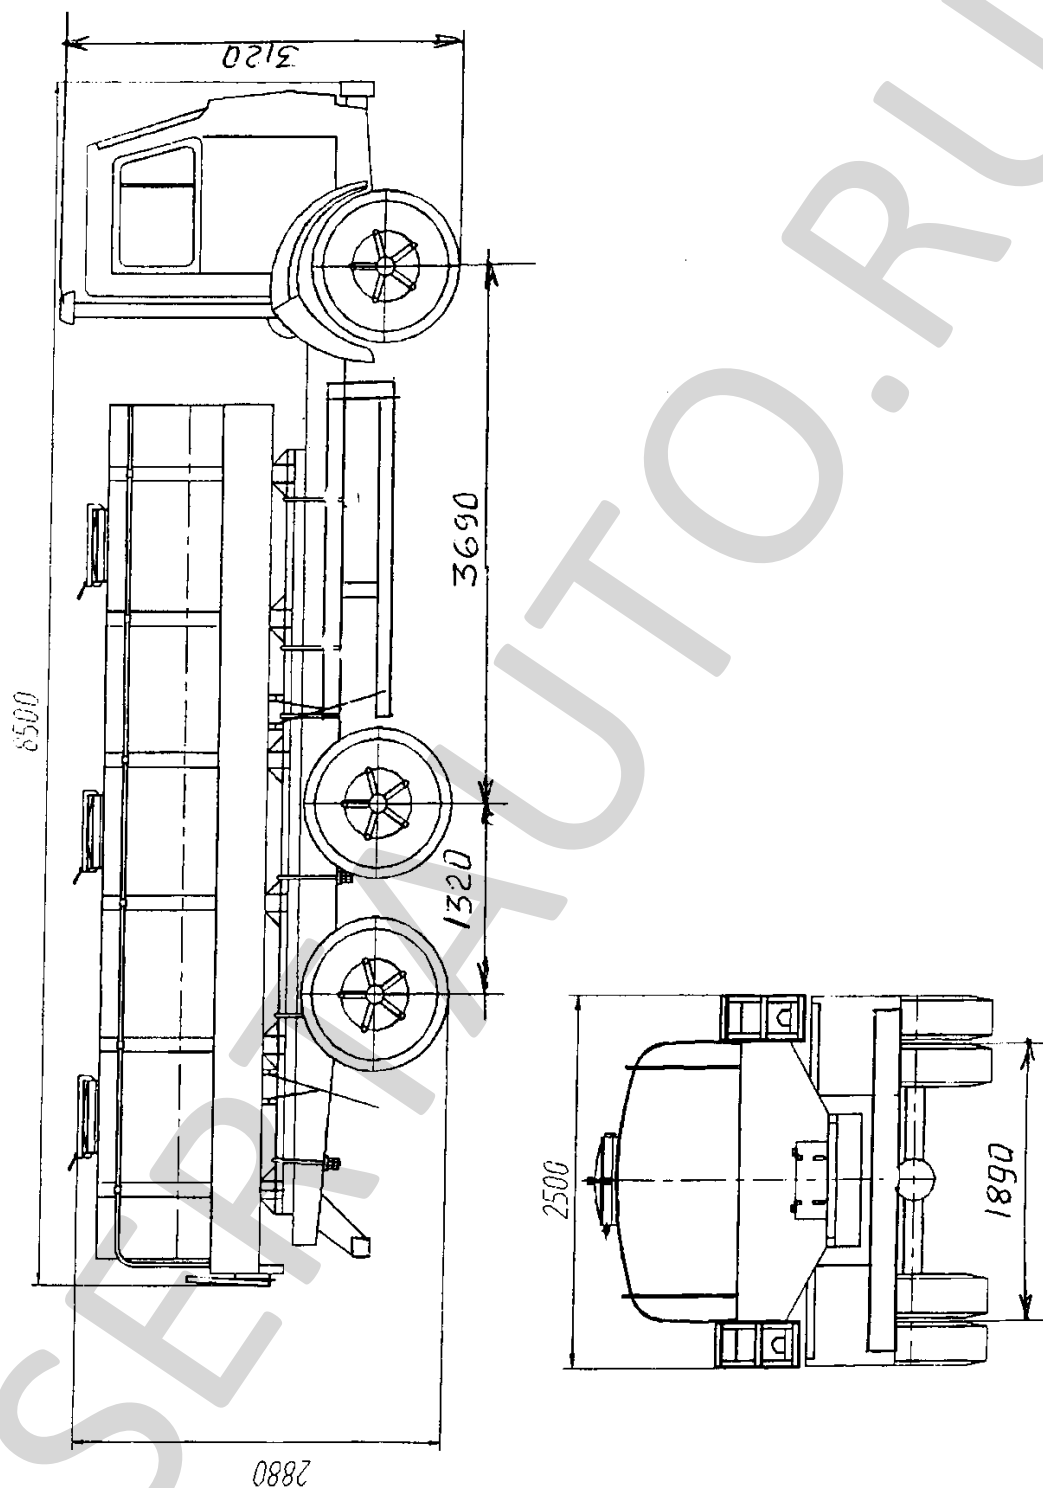


Рис. 1. Автоцистерна модели 565849 (Г6 - ОПА - 8,1)

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"
№ РОСС RU.MT20.E03496

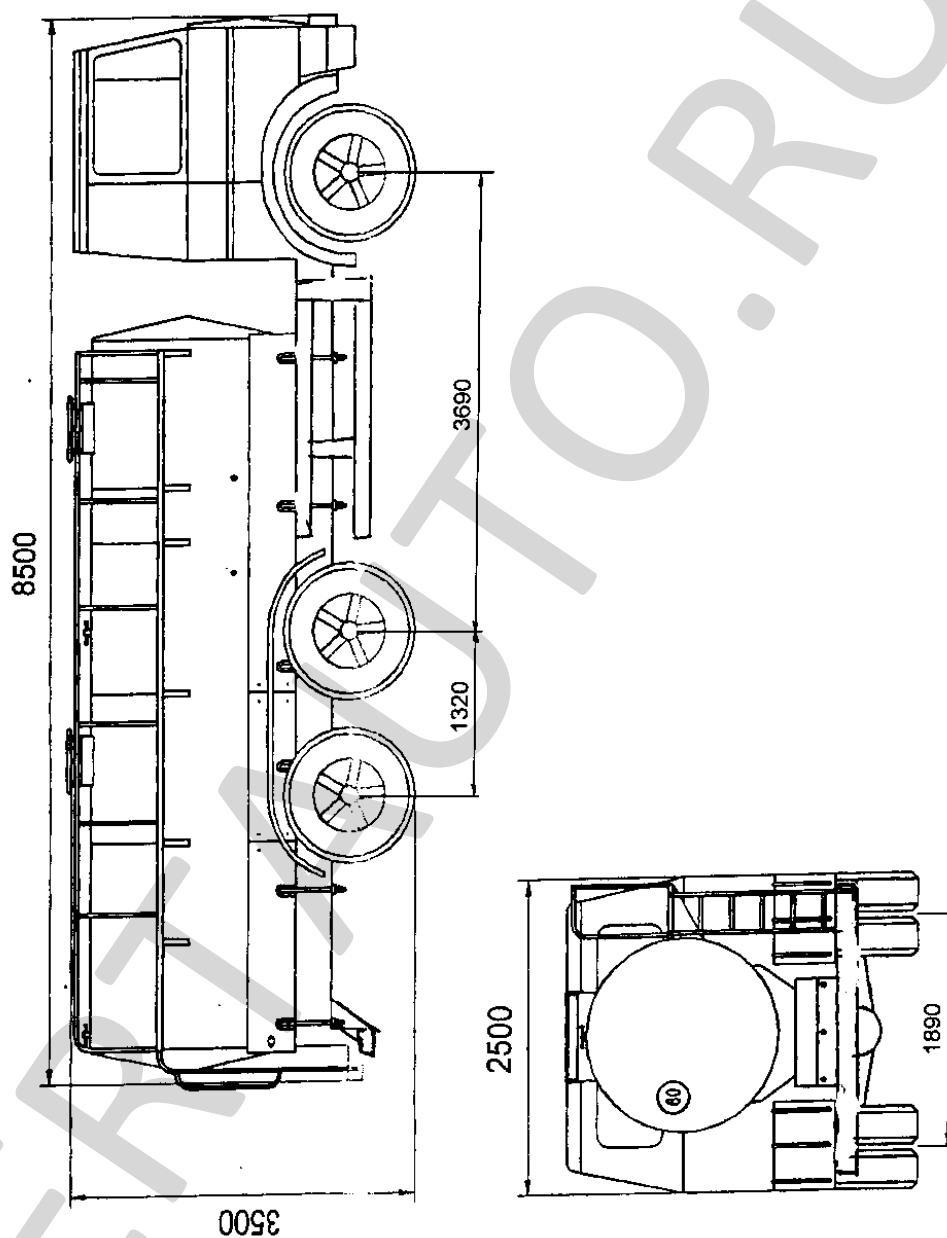


Рис. 2. Автоцистерна модели 565869 (Г6 - ОПА - 5322)