

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 20.03.2008 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел. (499) 256-14-77, (499) 259-74-85

РОСС JP.АЯ04.Е01771

**11 февраля —
2011**

Марка транспортного средства	SUZUKI
Тип транспортного средства	WVBM, WVAL, WVB4, WVCT, WVCU, WVCA
Модификации	—
Коммерческое наименование	VL800, VL800C (для WVBM), VL1500 (для WVAL), VZ800, VZ800Z (для WVB4), VLR1800, VLR1800T (для WVCT), VZ1500 (для WVCU), VZR1800, VZR1800N, VZR1800Z (для WVCA)
Категория транспортного средства	L ₃
Код ТН ВЭД	8711 50
Код VIN	JS1???11?00???...
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО «АйТиСи Авто РУС», 119435, Москва, Саввинская наб., 15, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	SUZUKI MOTOR CORPORATION, 300 Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu city, 432-8611, Japan
Сборочный завод и его адрес	SUZUKI MOTOR CORPORATION, TOYOKAWA PLANT, 1-2 Utari, Shiratori-cho, Toyokawa-shi, Aichi-ken, Japan

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в ряд
Колесная формула / ведущие колеса	2 x 1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в пределах базы
Количество мест спереди / сзади	1 / 1
Рама	сварная, трубчатая

РОСС JP.AЯ04.E01771

для мод.:	WVBM	WVB4	WVCT	WVAL	WVCU	WVCA
Габаритные размеры, мм						
— длина	2510 (2530)**	2370 (для VZ800Z), 2420, 2475* (для VZ800)	2580	2525	2410 (2480)*	2480
— ширина	970	920 (для VZ800Z), 890 (для VZ800)	985	1000	870	875
— высота	1105 (1310 с ветровым щитком)	1125 (для VZ800Z), 1105 (1220 с низким ветровым щитком, 1315 с высоким ветровым щитком) (для VZ800)	1150	1130	1100 (1280 с низким ветровым щитком, 1330 с высоким ветровым щитком)	1185
База, мм	1655	1655	1755	1700	1690	1710
Масса снаряженного транспортного средства без водителя, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	267 (283)*	262, 269 (для VZ800)	380	320 (335)*	328	347 max
Допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	470	470, 485 (для VZ800)	600	535	550	565
Допустимая максимальная масса транспортного средства, приходящаяся:						
— на переднее колесо, кг	160	160, 165 (для VZ800)	220	195	195	205
— на заднее колесо, кг	310	310, 320 (для VZ800)	380	340	355	360

* - с дополнительным оборудованием

**- с защитой заднего крыла

РОСС JP.AЯ04.E01771

для мод.:	WVBM	WVB4	WVCT	WVCU	WVCA	WVAL
Двигатель (марка, тип)	SUZUKI					
	S510	Y509	Y512	Y506	Y504	
	четырехтактный, с принудительным зажиганием, жидкостного охлаждения					четырех- тактный, с принуди- тельным зажигани- ем, воз- душного охлажде- ния
— количество и распо- ложение цилиндров	2, V-образное					
— рабочий объем, см ³	805	1783	1452	1783	1462	
— степень сжатия	9.4	10.5	9.5	10.5	8.5	
Максимальная мощ- ность, кВт (мин ⁻¹)	39 (6000)	84 (6000)	59 (4800)	92 (6200)	48.5 (4800)	
Максимальный крутя- щий момент, Нм (мин ⁻¹)	69 (4000)	155 (3500)	125.5 (2700)	160 (3200)	115 (2800)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95					
Система питания	многоточечный впрыск топлива					
Система впрыска (марка, тип)	Mitsubishi, MGT089	Mitsubishi, MGT102	Denso Corp., NEP0P9	Mitsubishi, MGT156	Denso, NEP0Q0 или Denso, NEP0I9 (для VZR1800N)	Mitsubishi, MGT086
Воздушный фильтр (марка, тип)	SUZUKI, с сухим бумажным элементом					

РОСС JP.AЯ04.E01771

для мод.:	WVBM	WVAL	WVCA	WVCT	WVCU	WVB4
Система зажигания Блок управления (марка, тип)	транзисторное, с электронным управлением опережения зажигания					
	Mitsubishi, MGT089	Mitsubishi, MGT086	Denso, NEP0Q0 или Denso, NEP0I9 (для VZR1800N)	Denso, NEP0I6	Mitsubishi, MGT156	Mitsubishi, MGT102
	совмещен с блоком управления системы впрыска					
	Mitsubishi, F6T559	Mitsubishi, F6T507	Denso, J0491, J0504	Denso, J0491, J0524	Mitsubishi, F6T546	Mitsubishi, F6T559
Катушка зажигания (марка, тип)	NGK: DPR7EA-9, DPR8EA-9, DPR9EA-9, или DENSO: X22EPR-U9, X24EPR-U9, X27EPR-U9		NGK: CR7EK, CR8EK, CR9EK или DENSO: U22ETR, U24ETR, U27ETR		NGK: CR6E, CR7E или DENSO: U20ESR-N, U22ESR-N	NGK: DPR7EA-9, DPR8EA-9, DPR9EA-9, или DENSO: X22EPR-U9, X24EPR-U9, X27EPR-U9
Свечи зажигания (марка, тип)						
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Обозначение системы вы- пуска (марка, тип)	два глушителя, регулируемая система нейтрализации отработавших газов					
	SUZUKI					
	41F5	10FA	48G0	22H1	40H1	41F5
Трансмиссия Сцепление (марка, тип) Коробка передач (марка, тип) число передач передаточные числа: I - II - III - IV - V - Главная передача (марка, тип) передаточное число главной передачи	SUZUKI, механическая					
	многодисковое, в масляной ванне					
	SUZUKI, механическая с ножным переключением					
	вперед - 5					
	2.461	3.000	2.188		2.188	2.461
	1.631	1.824	1.400		1.400	1.631
	1.227	1.333	1.038		1.038	1.227
	1.000	1.042	0.828		0.875	1.000
	0.814	0.885	0.686		0.788	0.814
	коническая					
3.503	2.275	2.824		3.137	3.503	
Подвеска — передняя — задняя	телескопическая вилка с пружинно-гидравлическими амортизаторами					
	маятникового типа с одним пружинно-гидравлическим амортизатором					
Рулевое управление (марка, тип)	Suzuki, мотоциклетного типа					

РОСС JP.AЯ04.E01771

для мод.:	WVBM, WVB4	WVCT	WVCU	WVAL	WVCA
Тормозные системы – рабочая (марка, тип)	передний – одинарный дисковый тормоз с гид- равлическим приводом и ручным управлением; тормозные суппорты – Hitachi Ltd., главный ци- линдр – Nissin Kogyo Co., задний – Suzuki, бара- банный тор- моз с механи- ческим при- водом от пе- дали	передний – двойной дис- ковый тормоз с гидравличе- ским приво- дом и ручным управлением тормозные суппорты – Nissin Kogyo Co., главный ци- линдр – Nissin Kogyo Co., задний – оди- нарный дис- ковый тормоз с гидравличе- ским приво- дом и ножным управлением, тормозные суппорты – Hitachi Ltd., главный ци- линдр – Nissin Kogyo Co.	передний – двойной дис- ковый тормоз с гидравличе- ским приво- дом и ручным управлением тормозные суппорты – Hitachi Ltd., главный ци- линдр – Nissin Kogyo Co., задний – оди- нарный дис- ковый тормоз с гидравличе- ским приво- дом и ножным управлением, тормозные суппорты – Hitachi Ltd., главный ци- линдр – Nissin Kogyo Co.	передний – двойной дис- ковый тормоз с гидравличе- ским приво- дом и ручным управлением; тормозные суппорты – Tokico Ltd., главный ци- линдр – Nissin Kogyo Co., задний – оди- нарный дис- ковый тормоз с гидравличе- ским приво- дом и ножным управлением, тормозные суппорты – Tokico Ltd., главный ци- линдр – Nissin Kogyo Co.	передние – двойной дисковый тормоз с ручным гидравличе- ским приво- дом; тормозные суппорты – Hitachi Ltd., главный цилиндр– Nissin Ko- gyo Co., задние – одинарный дисковый тормоз с ножным гидравличе- ским приво- дом; тормозные суппорты – Hitachi Ltd., главный цилиндр– Nissin Ko- gyo Co.

РОСС JP.AЯ04.E01771

для мод.:	WVBM, WVB4	WVCT	WVCU	WVAL	WVCA
Шины					
Размерность (пер.÷задн.)	130/90-16M/C ÷ 170/80-15M/C	150/80R16M/C ÷ 240/55R16M/C	120/70ZR18M/C ÷ 200/50ZR17M/C	150/80-16M/C ÷ 180/70-15M/C	130/70R18 M/C ÷ 240/40R18 M/C
Индекс несущей спо- собности (пер.÷задн.)	67÷77	71÷86	59÷75	71÷76	63÷79
Категория скорости	H	V	W	H	V

SUZUKI WVBM, WVAL, WVB4, WVCT, WVCU, WVCA

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
Общие виды транспортного средства на 11 листах приведены в приложении 3.

Зам.

А.В. Куликов

С.В. Пугачев

Действует с "11" февраля 2010 г.

РОСС JP.AЯ04.E01771

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

На левой стороне передней нижней трубы рамы (WVBM, WVCU).

На правой стороне передней нижней трубы рамы (WVAL).

На правой стороне передней трубы рамы (WVB4).

На левой стороне передней трубы рамы в районе бензобака (WVCT, WVCA).

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правой стороне трубы оси вилки руля.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
J	S	1	?	?	?	1	1	?	0	0	?	?	?	?	?	?

поз. 1 – 3: международный код изготовителя (WMI):
«JS1» - SUZUKI MOTORS CORPORATION, Japan


поз. 4 – 9: обозначение типа транспортного средства:
«BM1111», «BM1114» - для WVBM, «AL2111» - для WVAL, «B41111» - для WVB4,
«CT1111» - для WVCT, «CU1111» - для WVCU, «CA1111» и «CA1114» - для WVCA

поз. 10 – 11: «0» - постоянный символ

поз. 12 – 17: производственный номер транспортного средства

№ РОСС JP.АЯ04.Е01771

Приложение № 3 к “одобрению
типа транспортного средства”

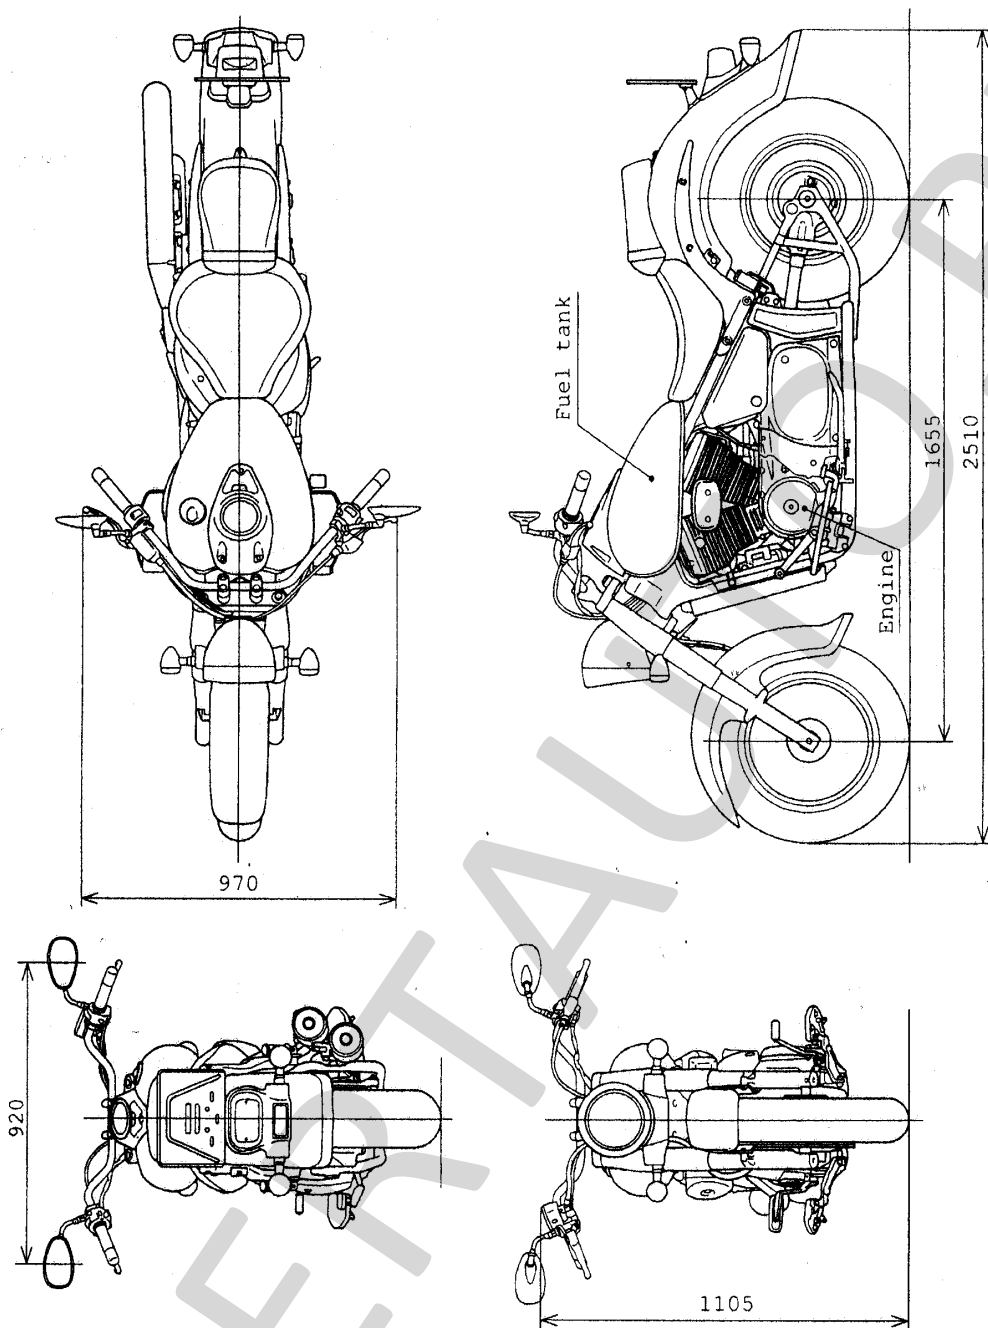


Мотоцикл SUZUKI WVB1



№ РОСС JP.АЯ04.Е01771

Приложение № 3 к “одобрению
типа транспортного средства”


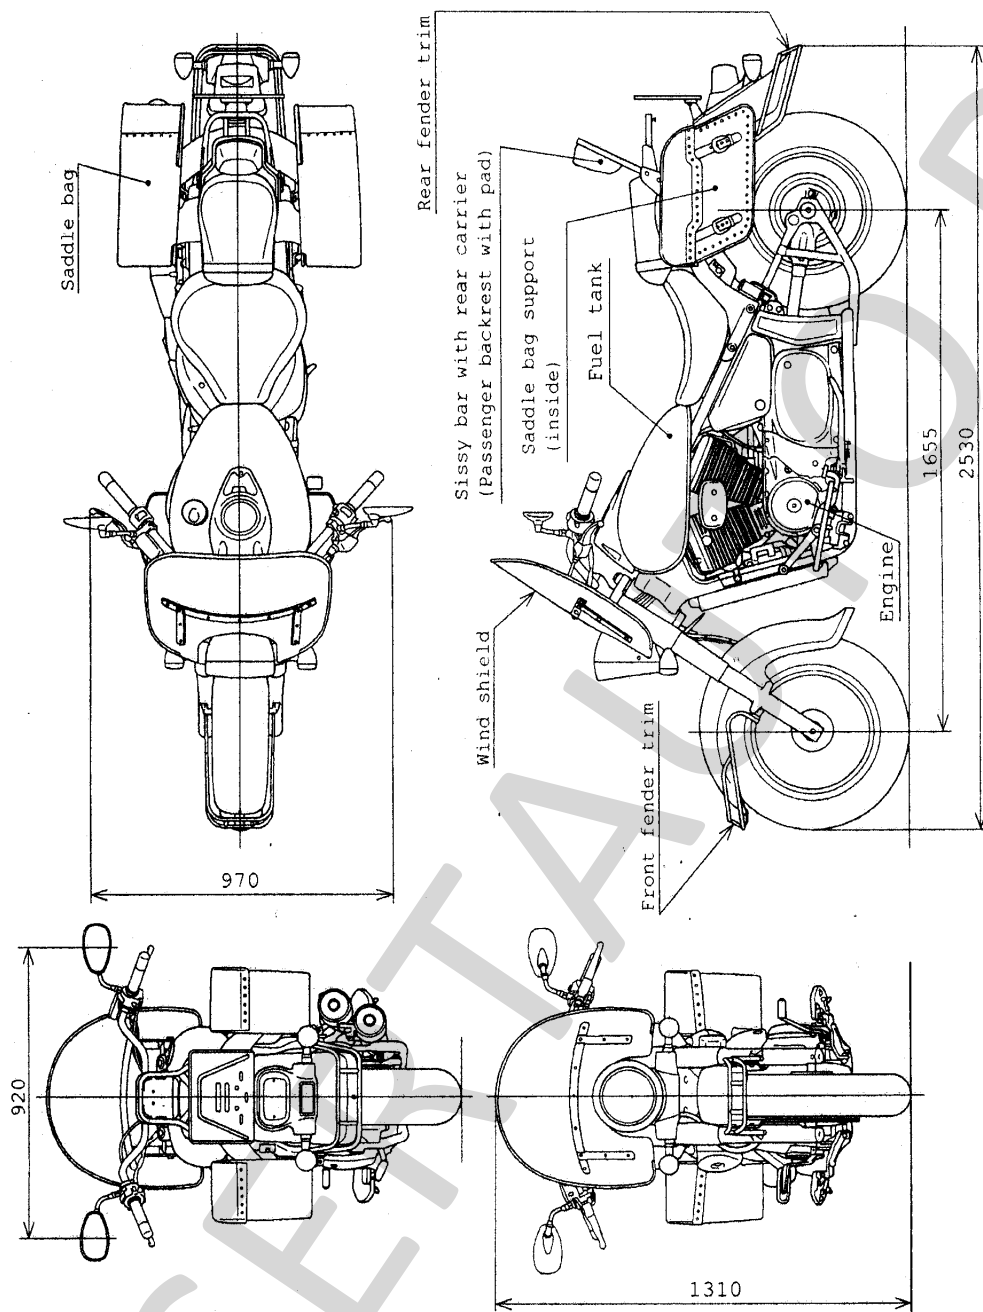


Мотоцикл SUZUKI WVBМ





№ РОСС JP.АЯ04.Е01771

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

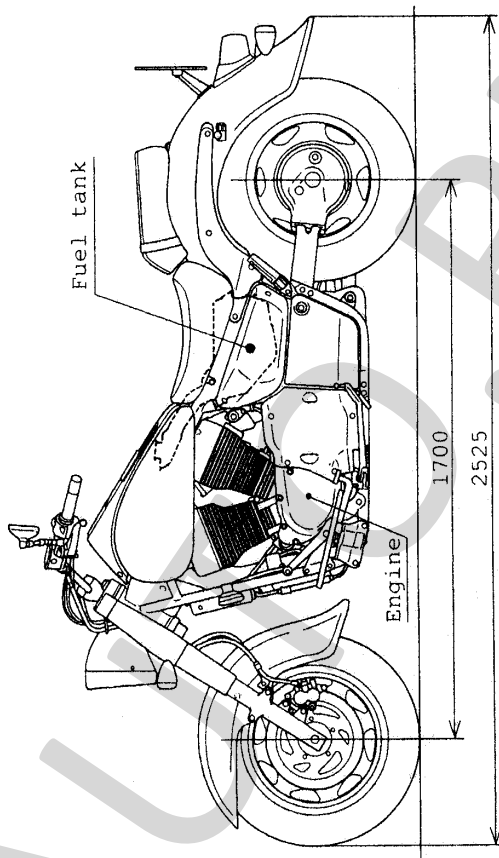
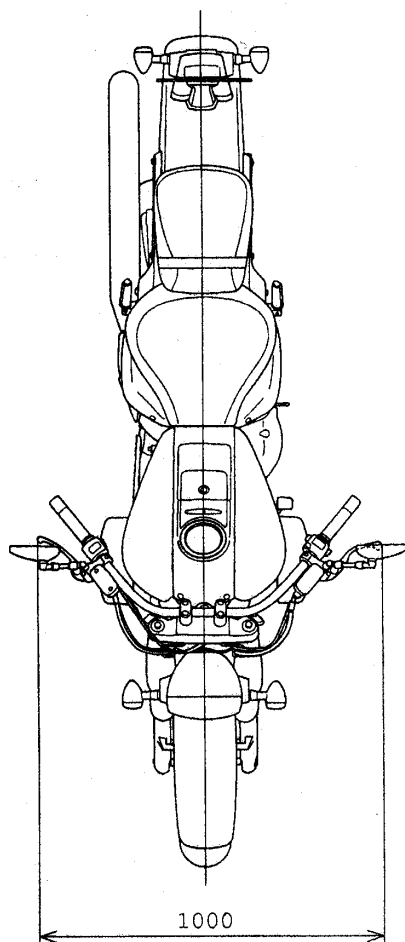


Мотоцикл SUZUKI WVAL

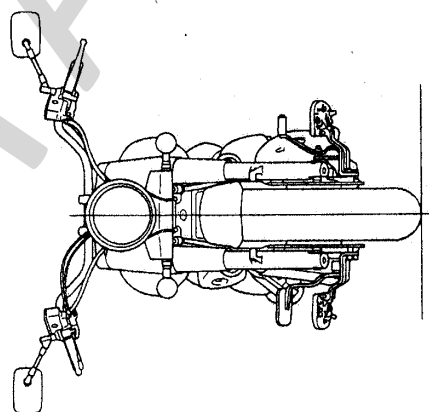
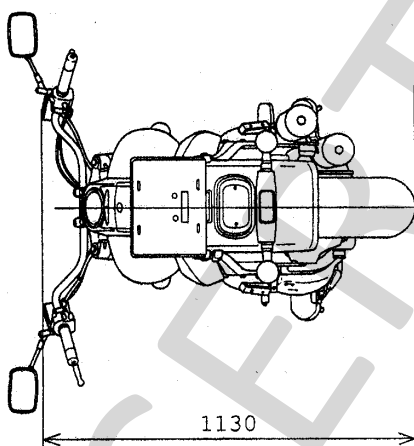


№ РОСС JP.АЯ04.Е01771

Приложение № 3 к “одобрению
типа транспортного средства”

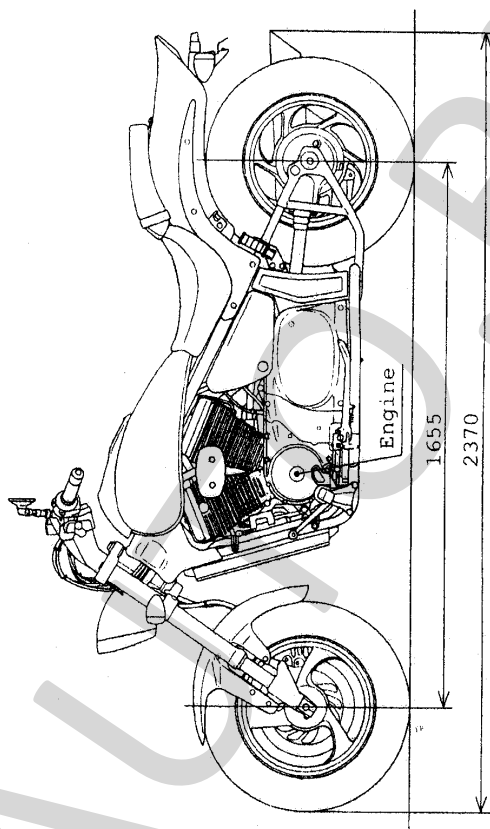
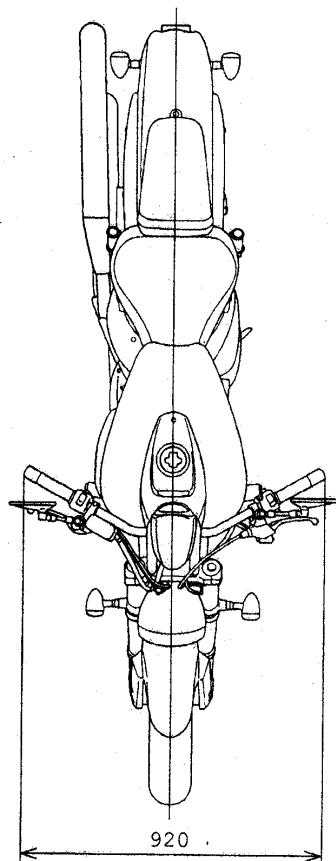


Мотоцикл SUZUKI WVB4

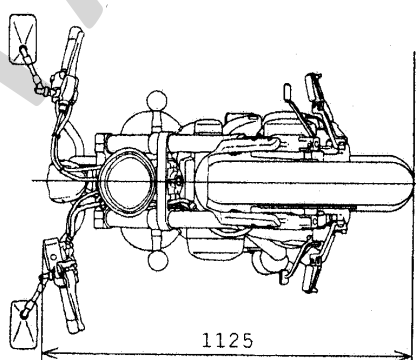
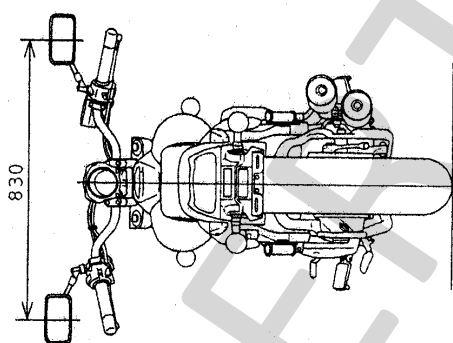


№ РОСС JP.АЯ04.Е01771

Приложение № 3 к “одобрению
типа транспортного средства”

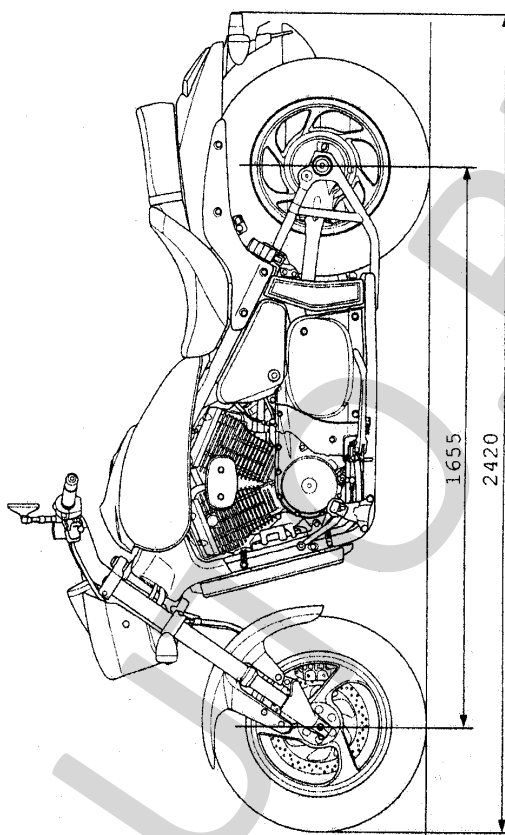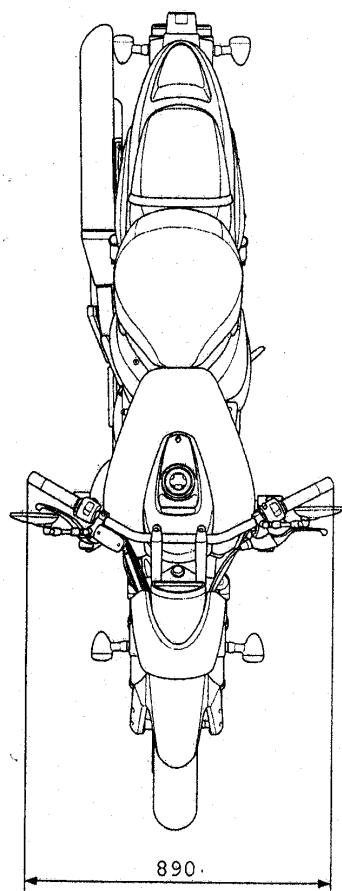


Мотоцикл SUZUKI WVB4

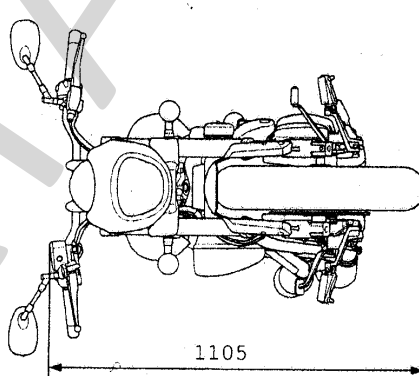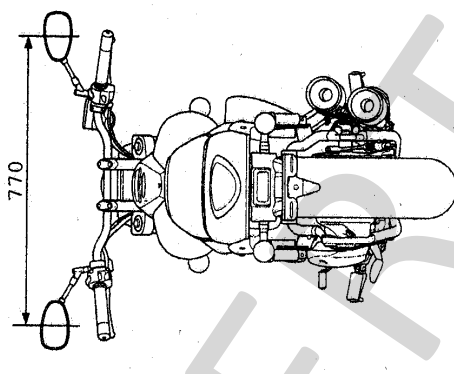

№ РОСС JP.АЯ04.Е01771

Приложение № 3 к “одобрению
типа транспортного средства”

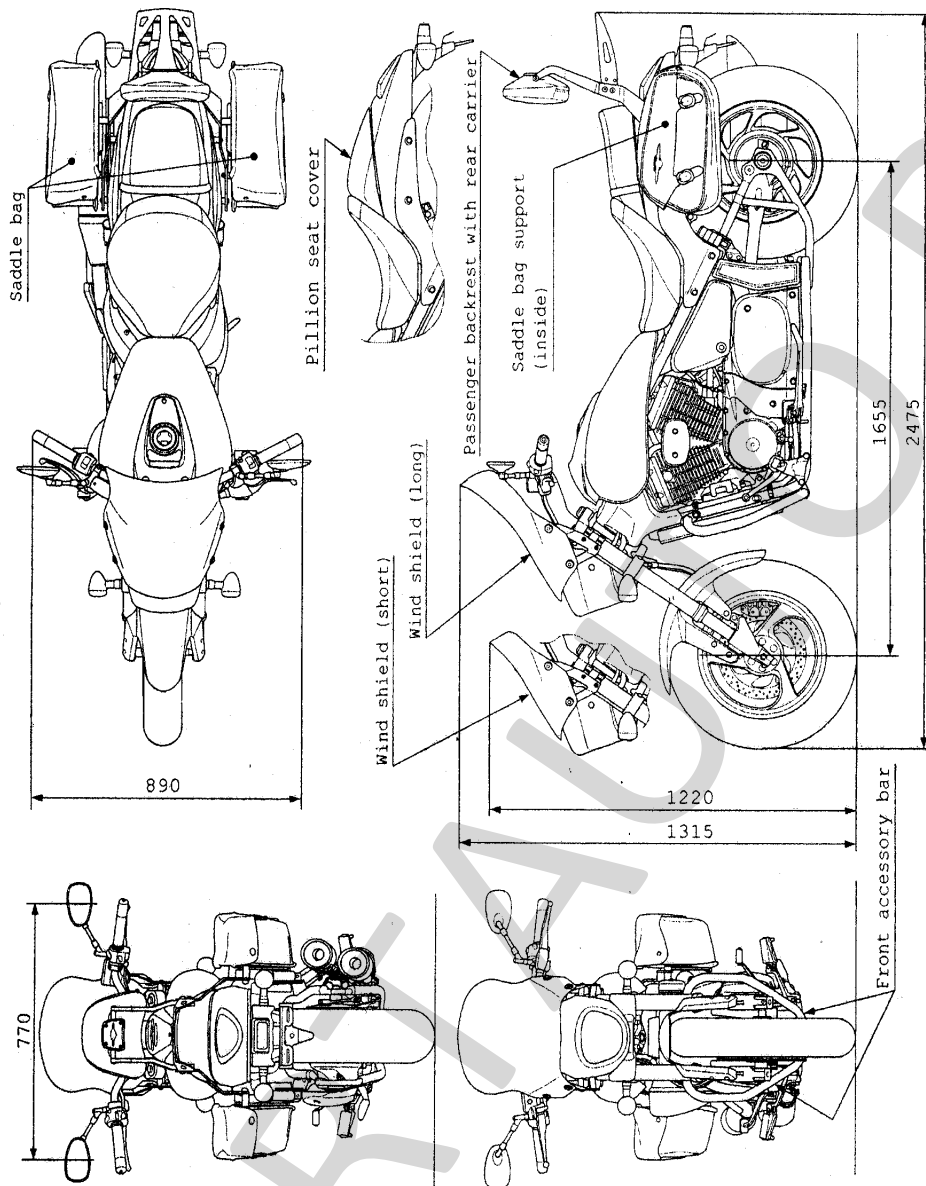


Мотоцикл SUZUKI WVB4



№ РОСС JP.AЯ04.E01771

Приложение № 3 к “одобрению
типа транспортного средства”

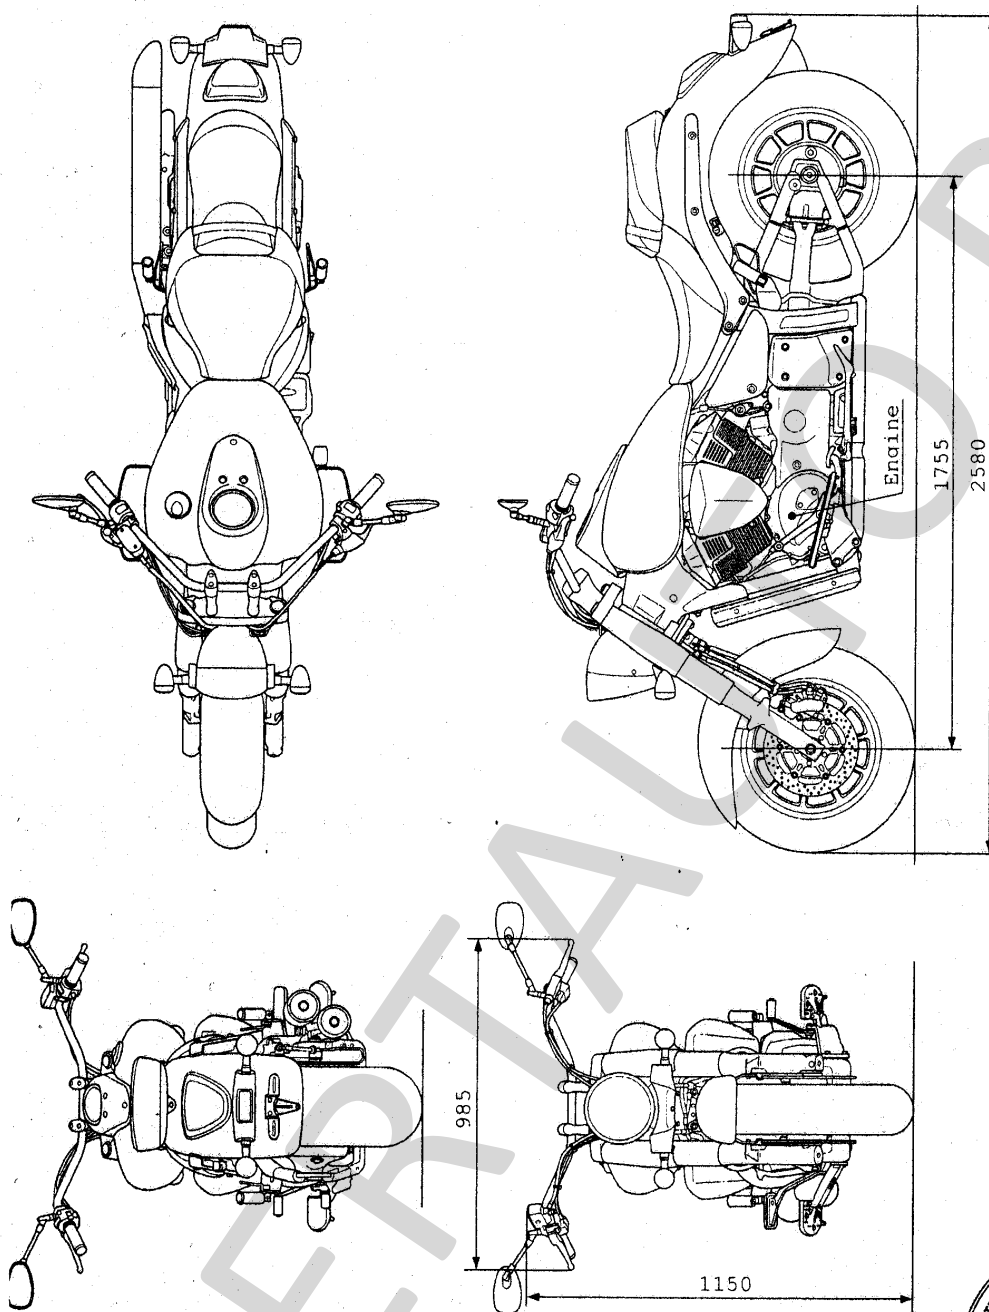


Мотоцикл SUZUKI WVCT




№ РОСС JP.АЯ04.Е01771

Приложение № 3 к “одобрению
типа транспортного средства”

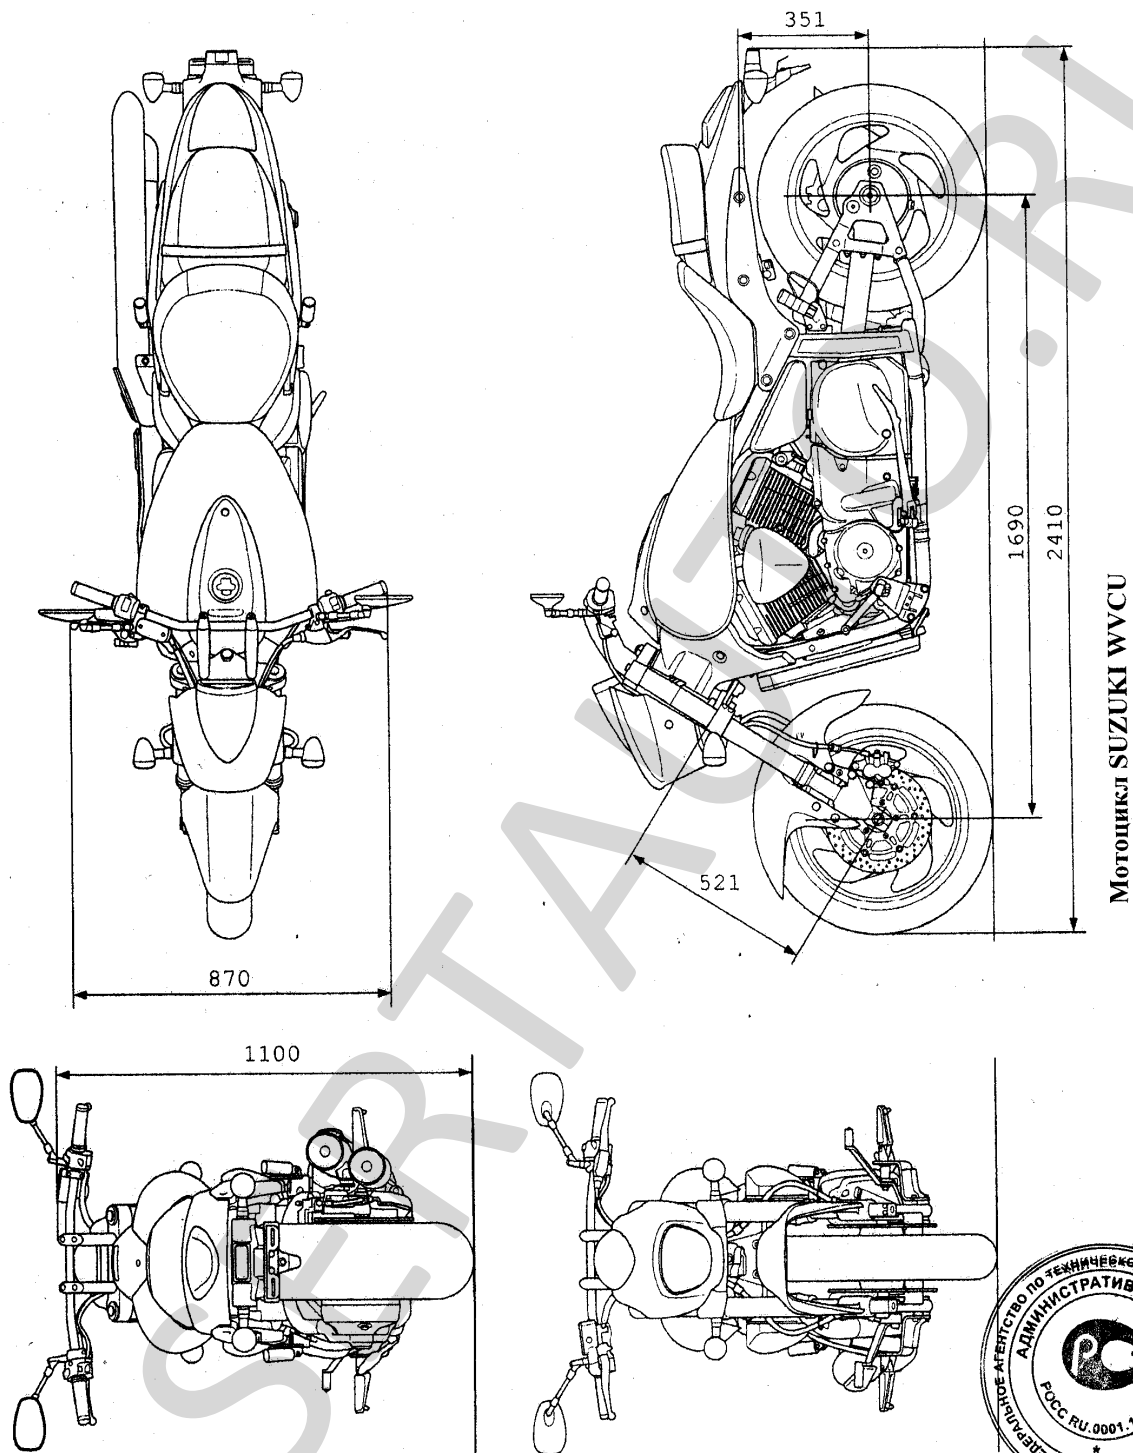


№ РОСС ЛР.АЯ04.Е01771

Приложение № 3 к “одобрению
типа транспортного средства”

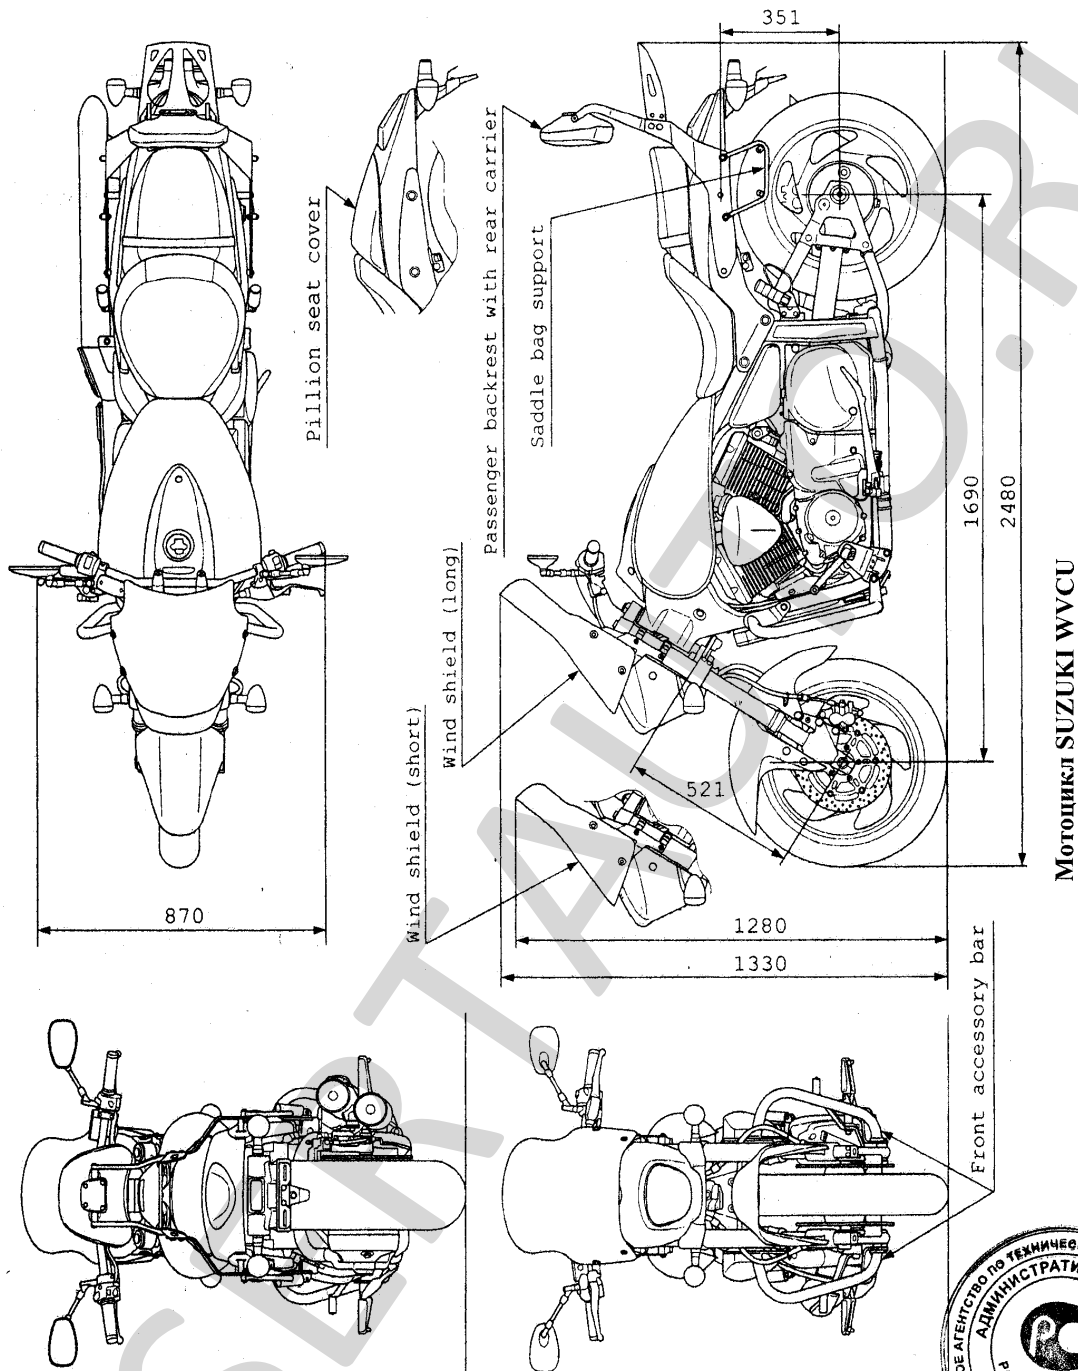

№ РОСС JP.АЯ04.Е01771

Приложение № 3 к “одобрению
типа транспортного средства”

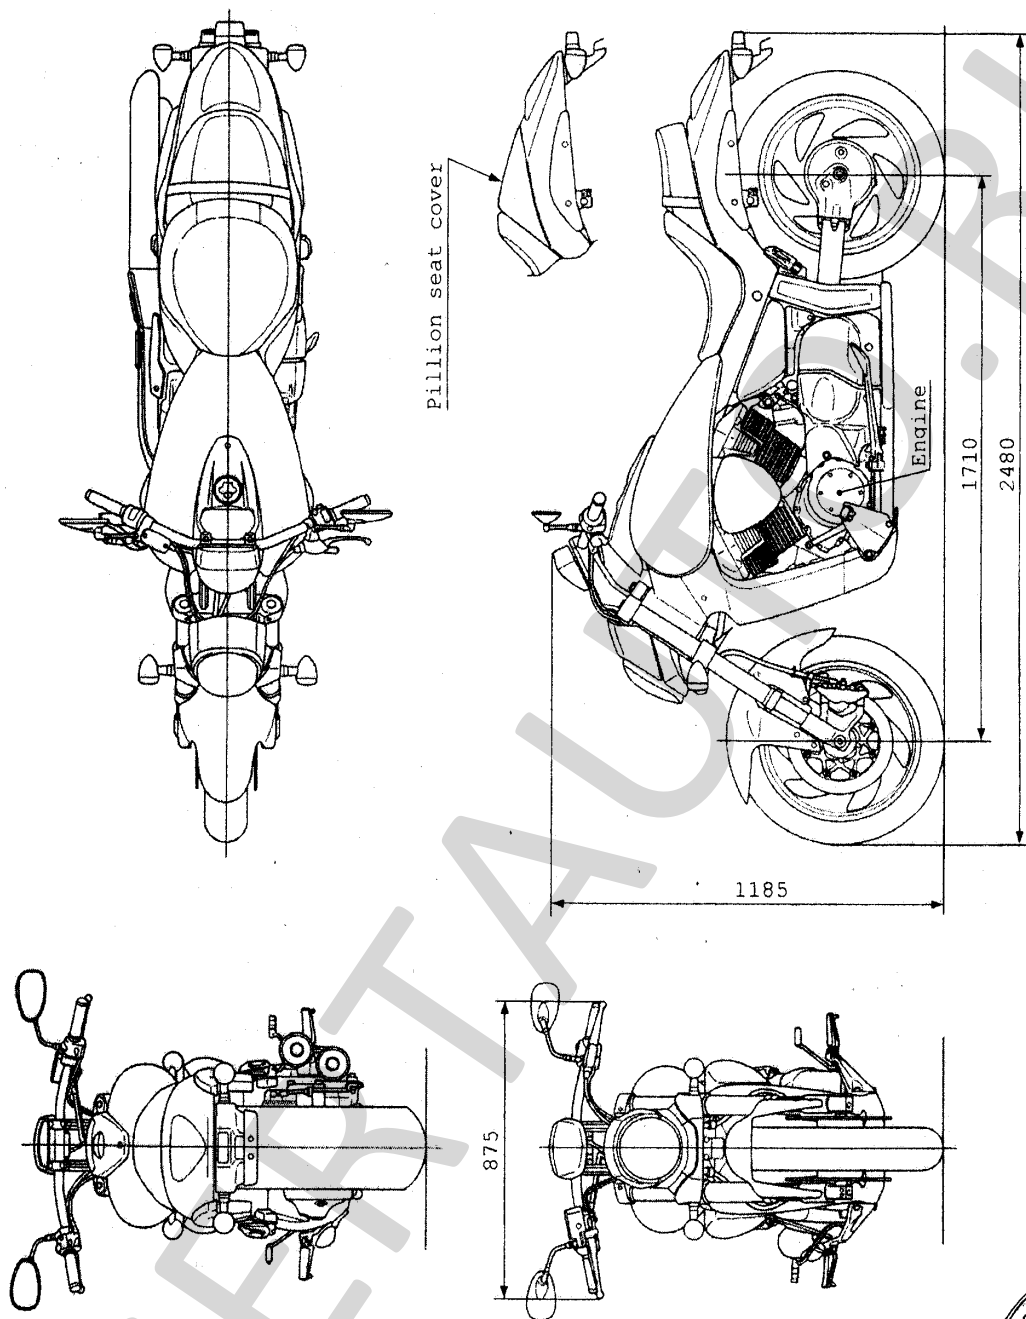


Мотоцикл SUZUKI WWSA



№ РОСС ЛР.АЯ04.Е01771

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

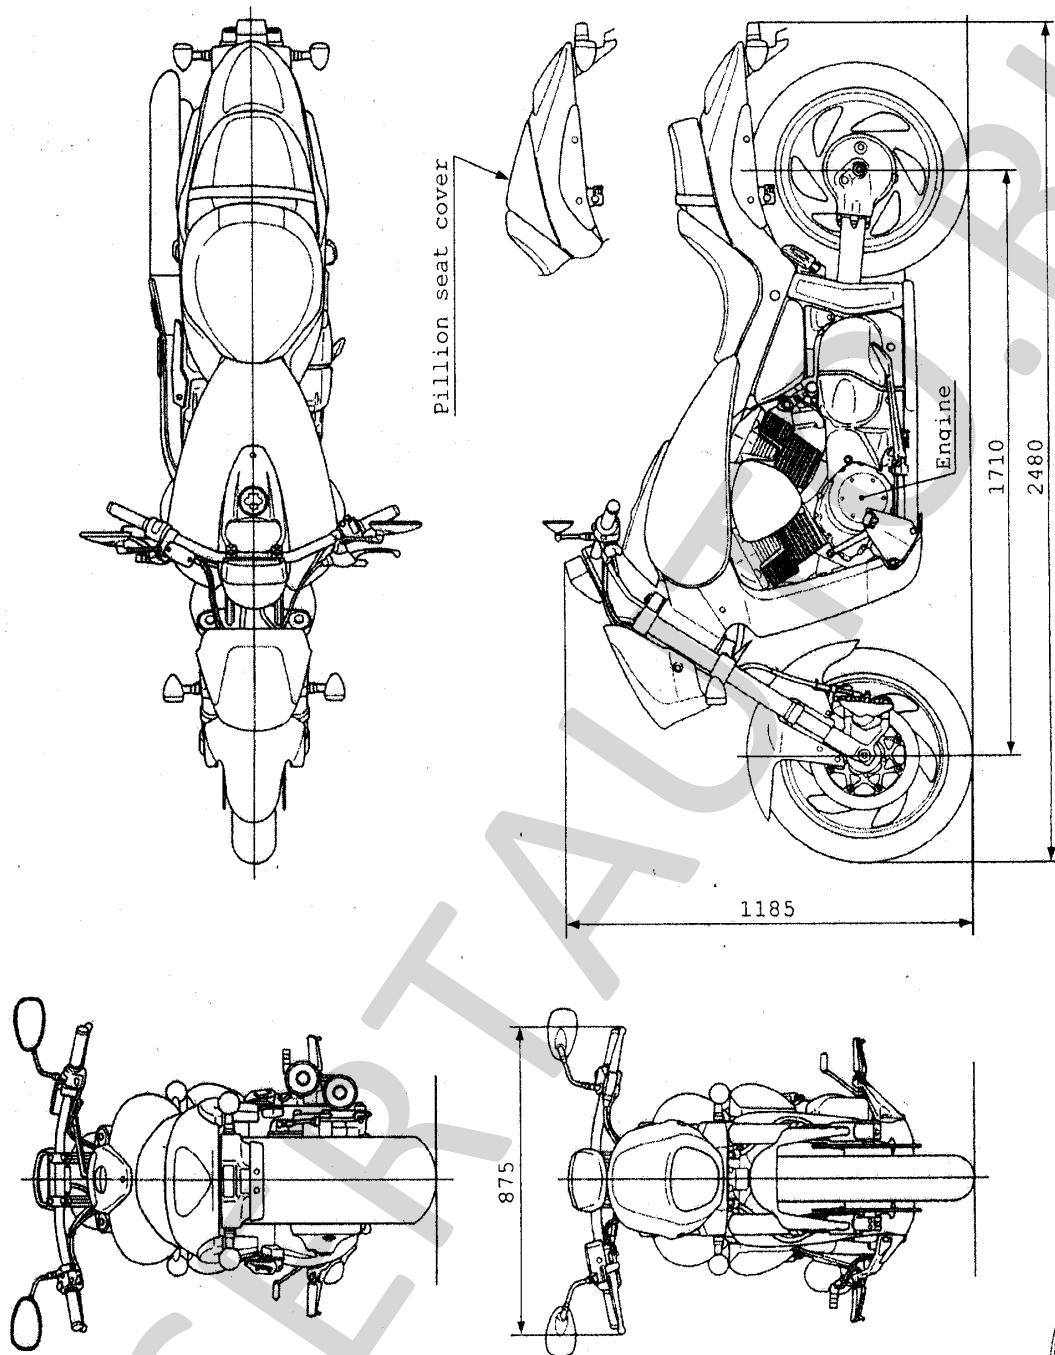

Мотоцикл SUZUKI WSCA

