


СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Система сертификации механических
транспортных средств и прицепов



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО

0032642

ОБОРУДОВАНИЯ ПО МФ "ПТОУ-Фонд"

№ РОСС RU.0001.11MP05 от 23.05.06 г.

105203, Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 46, стр. 1, под. 1. телефон (факс) 965-74-91

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

N РОСС RU.MP05.E00092

Действителен до " 31 " декабря 200⁹ г.

Марка транспортного средства	_____
Тип транспортного средства	399210
Модификации	_____
Коммерческое наименование	Подъемник стреловой самоходный ПСС-121.12Э (ПАГ-12)
Шасси транспортного средства	ГАЗ-3302
Категория транспортного средства	N ₁
Код ОКП	48 3711
Код VIN	с X62399210?0000001 по X62399210?0000100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Людиновский машиностроительный завод - филиал ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» 249400, Калужская область, г. Людиново, проспект Машиностроителей, 1, Российская Федерация.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозахватного пространства	подъемник с рабочей платформой стреловой ПСС-121.12Э (ПАГ-12)



N POCC RU.MP05.E00092

Кабина

цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Назначение транспортного средства

подъем людей с инструментом и материалами для выполнения строительно-монтажных и других видов работ на высоте до 12 м

Габаритные размеры, мм

- длина 6600
 - ширина 2500
 - высота 3200

База, мм

2900

Колея передних / задних колес, мм

1700 / 1560

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)

3275

Полная масса транспортного средства, кг

3500

- на переднюю ось 1200

- на заднюю ось 2300

Допустимая полная масса прицепа, кг

буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)

ЗМЗ-40524	УМЗ-4216	Chrysler 2.4L-DOHC	ГАЗ-5602
четырёхтактный			
бензиновый			дизель с турбонаддувом
4, рядное			
2464	2890	2429	2134
9,3	8,8	9,47	19,0
91 (4500)	78,5 (4000)	98 (5000)	81 (3600)
205 (4000)	220,5 (2500)	204 (4000)	250 (2000)
бензин с октановым числом не менее 91			дизельное
впрыскивание топлива с электронным управлением			впрыскивание топлива под давлением
—			SMT 590/1
—			ККК, K04 или C12
AK31105-1109010			3302-1109010-10
или 3110-1109010-10			
с сухим бумажным элементом			
3221-1109410	—	2752-1109410	—

- количество и расположение цилиндров

- рабочий объем, см³

- степень сжатия

Максимальная мощность, кВт (об/мин)

Максимальный крутящий момент, Нм (об/мин)

Топливо

Система питания

Насос-форсунки (марка, тип)

Турбокомпрессор (марка, тип)

Воздушный фильтр (марка, тип)

Магистраль впуска



N POCC RU.MP05.E00092**Система зажигания**

микропроцессорная

Блок управления (марка, тип)

МИКАС 11ET 371.3763, VS9.0 905.3763	M10.3 4216.3763	МИКАС 11CR 581.3763	—
ZS-K-1×1 (0 221 504 027), (B 211 152 832_04)	3032.3705, 405.3705 или 3012.3705	04609103AB	—
DR17YC/A	A17ДВРМ или LR15YC	NGK LZTR4A-11 или RE16MC	—

Катушка зажигания (марка, тип)

Свечи зажигания (марка, тип)

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один глушитель и система нейтрализации отработавших газов			два глушителя
Основной глушитель (марка, тип)	33023-1201008-10, 330202-1201008-10, 2310-1201008-10	3221-1201008, 330232-1201008	2705-1201008
Дополнительный глушитель (марка, тип)	с набивкой, резонаторно-расширительного типа		
Нейтрализатор (марка, тип)	КФ.3302.1206005-30 РКа.3302.1206005	ЭМ.2310.12060 05-30	КФ.2217.1206005-30, РКа. 2217.1206005

Сцепление (марка, тип)

сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

Коробка передач

трёхвальная, полностью синхронизированная, с ручным управлением

Трансмиссия

механическая

- число передач

вперед – 5, назад - 1

- передаточные числа коробки передач:

I – 4.050
II – 2.340
III – 1.395
IV – 1.00
V – 0.849
3.X. – 3.510

Главная передача

одинарная, гипоидная

Передаточное число главной передачи

5.125 или 4.556

Подвеска

передняя, задняя

зависимая, на продольных
полуэллиптических рессорах, с гидравли-
ческими телескопическими амортизато-
рами, со стабилизатором поперечной
устойчивости



N POCC RU.MP05.E00092

Рулевое управление (марка, тип)рулевой привод с гидроусилителем или без него;
рулевой механизм типа "винт – шариковая гайка-рейка – сектор"**Тормозная система**

- рабочая гидравлический двухконтурный привод с вакуумным усилителем, с АБС; передние тормозные механизмы – дисковые, задние – барабанные
- стояночная механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес
- запасная каждый из контуров рабочей тормозной системы

Шины:

- | | | |
|------------------------------|---------------|------------|
| - размер | 175R16C | 185/75R16C |
| - индекс несущей способности | 98/96, 101/99 | 104/102 |
| - скоростная категория | N, Q | Q |

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с номерами VIN с X62399210?0000001 по X62399210?0000100.

Транспортное средство 399210

соответствует установленным в Российской Федерации требованиям, приведенным в "Сводном листе сообщений, касающихся официального утверждения типа транспортного средства и сертификатов соответствия", являющимся обязательным приложением к настоящему документу.

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2

Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

Руководитель органа, выдавшего одобрение типа транспортного средства

Е. П. Корзников
инициалы, фамилия

С. В. Пугачев
инициалы, фамилия

З а р е г и с т р и р о в а н
в Государственном реестре

« 14 » мая 2008 г.

" 14 " мая 2008 г.

М.П.

N POCC RU.MP05.E00092

Приложение № 2
к "Одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке предприятия-изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На левой стороне поворотной рамы подъемника.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке правой двери кабины водителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	6	2	3	9	9	2	1	0	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X62 – Людиновский машиностроительный завод - филиал ОАО
«Калужский завод "Ремпутьмаш";

поз. 4-9: 399210 - Описательная часть идентификационного номера (VDS);

поз. 10-17: Указательная часть идентификационного номера (VIS), где:

поз. 10 - код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;



поз. 11-17 - Производственный номер транспортного средства.



М.П.

N РОСС RU.MP05.E00092

Приложение № 3
к "Одобрению типа
транспортного средства"

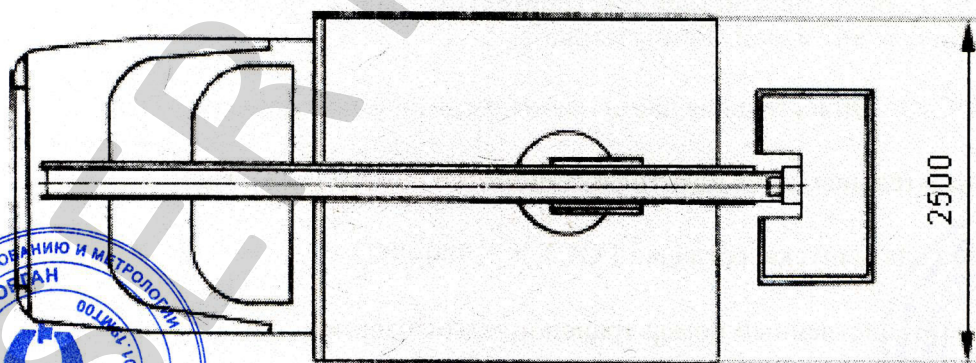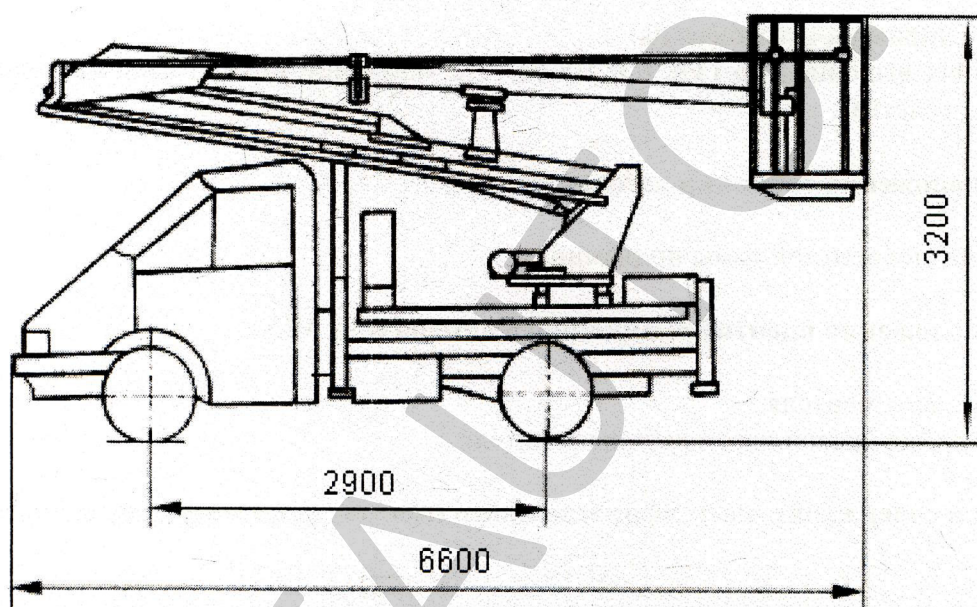

Общий вид 399210

М.П.