

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС GB.MT02.E04238П1Р1

23 мая 2011
—

Марка транспортного средства	Land Rover
Тип транспортного средства	LS
Модификации	LSAA34, LSAA54, LSAA24, LSAA14, LSAA64
Коммерческое наименование	Range Rover Sport
Категория транспортного средства	M ₁ G
Код ТН ВЭД	8703 24 (LSAA34, LSAA54) 8703 33 (LSAA24, LSAA14, LSAA64)
Код VIN	SALLSAA?4?A...
Экологический класс	4
Заявитель и его адрес	«Форд Мотор Компани» Закрытое Акционерное Общество, 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, промзона «Кирпичный завод», дом № 1, Российская Федерация
Представитель заявителя и изготови- теля и его адрес	Филиал «Форд Мотор Компани» Закрытого Акционерного Общества в Московской области, отдел «Jaguar Land Rover Россия», 141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, владение 39, строение 5, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	Land Rover, Banbury Road, Gaydon, Warwick, CV35 ORR, United Kingdom
Сборочный завод и его адрес	Land Rover, Lode Lane, Solihull, West Midlands, B92 8NW, United Kingdom.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная, расположение двигателя - переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	универсал /5
Количество мест спереди / сзади	2 / 3

РОСС GB.MT02.E04238П1Р1

Габаритные размеры, мм

– длина 4788 - 4904
 – ширина 1928
 – высота 1784 - 1873

База, мм

2745

Колея передних / задних колес, мм

1605/1612

Модификация	Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	Полная масса транспортного средства, кг	Максимальная допустимая масса, приходящаяся		Допустимая полная масса прицепа	
			на переднюю ось, кг	на заднюю ось, кг	прицеп без тормозов, кг	прицеп с тормозами, кг
LSAA34	2630 - 2701	3125	1470	1710	750	3500
LSAA54	2535 - 2669	3070	1470	1710	750	3500
LSAA24	2745 - 2798	3175	1540	1710	750	3500
LSAA14	2530 - 2674	3070	1470	1710	750	3500
LSAA64	2530 - 2674	3070	1470	1710	750	3500

для модификаций:	LSAA14, LSAA64	LSAA24	LSAA34	LSAA54
Двигатель (марка, тип)	Ford Motor Company			
	276DT	368DT	428PS	448PN
	четырёхтактный			
	дизель	бензиновый		
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное	8, V-образное		
- рабочий объем, см ³	2720	3628	4197	4394
- степень сжатия	18.1		9.1	10.75
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	140 (4000)	200 (4000)	287 (5750)	220 (5500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	440 (1900)	640 (2000)	550 (3500)	425 (4000)
Топливо	дизельное	бензин с октановым числом 91- 98		
Система питания	непосредственное впрыскивание топлива	распределенное впрыскивание топлива с электронным управлением		
Блок управления (марка, тип)	Siemens, тип 4269	Siemens, тип 4247	Denso, тип 4226	Denso, тип 4240
Нагнетатель воздуха (марка, тип)	турбонаддув KKK 6H4Q-6K682-??		механический Eaton, тип Rootes 4H33-5B255-B?	—
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mann & Hummel с бумажным фильтрующим элементом			
ТНВД (марка, тип)	P0052	P0059	P0054	P0053
	Siemens, 7H2Q-9B395-??	Siemens, 6H4Q-9B395-??	—	—
Форсунки (марка, тип)	Siemens, 7H2Q-9K546-??	Siemens, 6H4Q-9K546-??	—	—

РОСС GB.MT02.E04238П1Р1

для двигателей:	276DT	368DT	428PS	448PN
Система зажигания	—	—	электронная, бесконтактная	
Блок управления (марка, тип)	—	—	Denso, в едином блоке с блоком управления впрыскивания топлива	
Катушка зажигания (марка, тип)	—	—	8 катушек, установлены на свечах зажигания, тип 2W93-12A366-??/099700-0710	
Свечи зажигания (марка, тип)	—	—	NGK, 1FR5N-10	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один основной и два дополнительных глушителя и один нейтрализатор и фильтр твердых частиц или без него		два основных и два дополнительных глушителя, два нейтрализатора отработавших газов	
Передний глушитель (марка, тип)	DAM039	DAM058 или DAM029	DAM031	DAM028
Задний глушитель (марка, тип)	—	—	DAM034	DAM034
Дополнительный глушитель (марка, тип)	DAM038 (x2)	DAM059 (x2) или DAM057 (x2)	DAM056(x2) или DAM032(x2)	DAM046(x2) или DAM057(x2)
Нейтрализатор (марка, тип)	KAT081 или KAT089 или KAT094; фильтр твердых частиц- DPF002	KAT082 (x2) или KAT088 (x2)	справа: KAT049 или KAT051 слева: KAT050 или KAT052	

для модификаций:	LSAA34, LSAA24, LSAA14, LSAA64	LSAA54
Трансмиссия	гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)	—	
Коробка передач (марка, тип)	ZF 6HP26, с автоматическим управлением	
— число передач	вперед - 6, назад - 1	
— передаточные числа	I - 4.171 II - 2.340 III - 1.521 IV - 1.143 V - 0.867 VI - 0.691 3.X. - 3.403	
Раздаточная коробка (марка, тип)	Magna Steyr Powertrain, Austria, DD295, механическая	
— число передач	2	
— передаточные числа	высшее - 1.00 низшее - 2.93	
Главная передача (марка, тип)	Land Rover, гипоидная, задний дифференциал может оснащаться электронной блокировкой	
— передаточное число	3.540	3.730

РОСС GB.MT02.E04238П1Р1

Подвеска

- передняя независимая, рычажная, с пневматическими упругими элементами, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя независимая, рычажная, с пневматическими упругими элементами, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм типа “шестерня - рейка”

Тормозные системы

- рабочая гидравлическая, двухконтурная, с разделением на передний и задний контуры, с вакуумным усилителем, АБС, тормозные механизмы всех колес - дисковые
- запасная каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная электромеханический (тросовый) привод к специальным тормозным барабанам задних колес

Шины

- марка
- размер
- индекс несущей способности
- категория скорости

—			
255/55R18*	255/50R19	275/40R20	235/65R17**
109	107	106	108
V	Y	Y	H

* - кроме мод. LSAA34, LSAA24

** - только для LSAA14, LSAA64

Оборудование транспортного средства

система охранной сигнализации с дистанционным управлением, иммобилайзер, кондиционер (хладагент R-134a), наружные зеркала заднего вида с электроприводом и электроподогревом, буксирное устройство.

Land Rover LS

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
 Общий вид транспортного средства на 1 листе приведен в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с « 13 » января 2009 г.

РОСС GB.MT02.E04238П1Р1

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

В проеме левой передней двери в основании центральной стойки кузова.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 в виде наклеивающейся этикетки с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На верхней панели рамки радиатора в подкапотном пространстве.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На раме с правой стороны за передней осью.

3.3. На табличке под лобовым стеклом в нижнем левом углу.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
S	A	L	L	S	A	A	?	4	?	A	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
SAL – Land Rover, Великобритания

поз. 4 - 5: Тип транспортного средства:
LS – Range Rover Sport

поз. 6: Уровень комплектации:
А-стандарт

поз. 7: Тип кузова:
А – пятидверный универсал


поз. 8: Тип двигателя:
1 – двигатель 276DT- дизель без фильтра твердых частиц;
6 – двигатель 276DT- дизель с фильтром твердых частиц;
2 – двигатель 368DT- дизель;
3 – двигатель 428PS - бензиновый;
5 – двигатель 448PN - бензиновый

поз. 9: Код коробки передач и расположения рулевого управления:
4 – автоматическая, левостороннее управление

поз. 10: Модельный год согласно ISO 3779-83

поз. 11: Код сборочного завода:
А – Land Rover, Solihull, United Kingdom.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

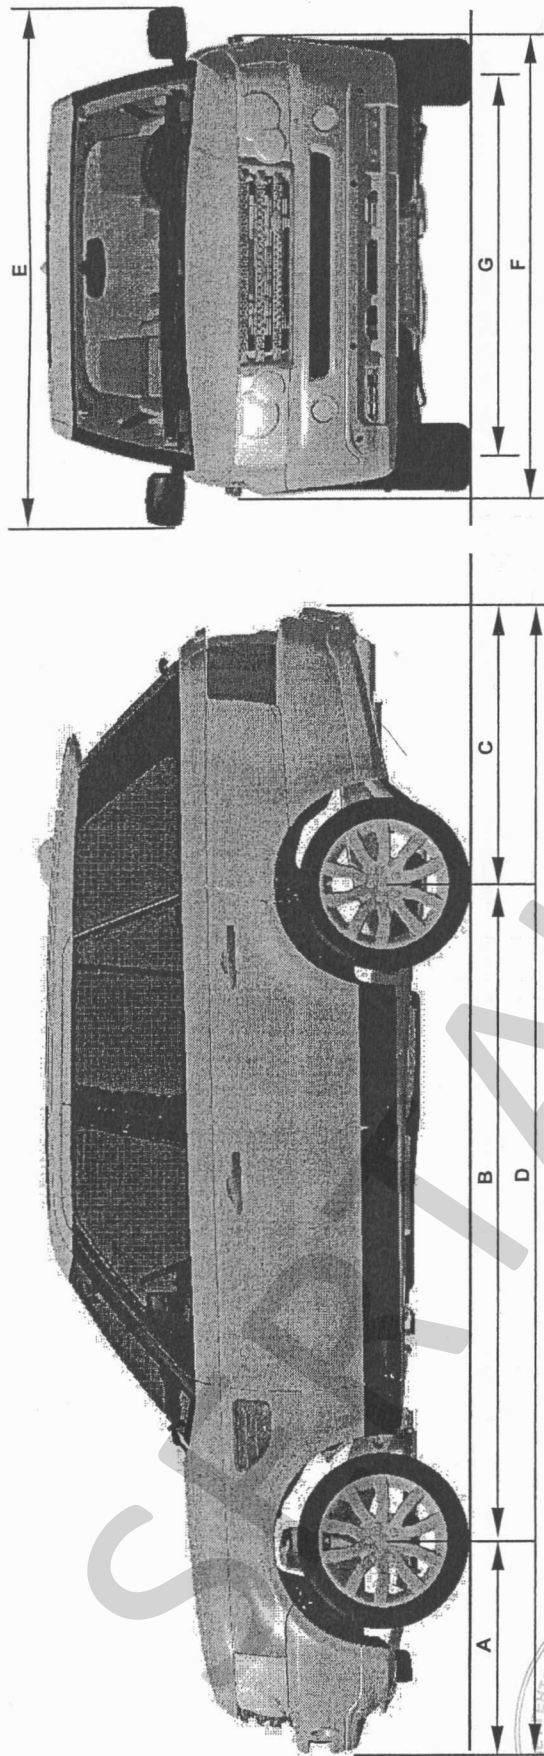

Item	Dimensions (minimum – maximum)	Comments
A: Front overhang	880 – 924	Dimensions consider number plate plinth and front protection bar
B: Wheelbase	2745	
C: Rear overhang	1163 – 1235	Dimensions consider coupling devices
D: Overall length	4788 – 4904	Dimensions consider number plate plinth, front protection bar and coupling devices
E: Width (incl. mirrors)	2170	
F: Width (excl. mirrors)	1928	Dimension considers body and side steps
G: Track (Front)	1605	
H: Track (Rear)	1612	
I: Height	1784 – 1873	Dimensions consider sunroof, antenna covers, and roof rack systems

All height dimensions are measured in "Standard ride height" condition.

All dimensions are ± 25 mm.