На 13 (тринадцати) страницах

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИ-
РОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10МТ22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)**
тел. 976-40-18

РОСС RU.МТ22.Е00853

2002

31 декабря

Тип транспортного средства	**средства транспортные специальные (1ЛСГ-10): 381620 (38162-0000010), 38162А (38162-0000010-01)**
Шасси	**Урал-4320-10 (для 381620), Урал-4320-41 (для 38162А)**
Категория транспортного средства	**N_3**
Код ОКП	**36 6643**
Код VIN	**X8938162020AL6???, X8938162A20AL6???**
Изготовитель и его адрес	**Открытое акционерное общество «Тюменский судостроительный завод» (ОАО «ТСЗ») Россия, 625006, г. Тюмень, ул. Новгородская, 10**

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6х6/ все
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	кузов с термоизоляцией, с задней одностворчатой дверью
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

	381620	**38162А**
Габаритные размеры, мм		
- длина	7550	
- ширина	2500	
- высота	3820	
База, мм	3525+1400	
Колея передних/задних колес, мм	2010/2010	
Масса снаряженного транспортного средства, кг, не более	13225	13575
Полная масса транспортного средства, кг,	13450	13800
не более	4330	4475
- на переднюю ось	9120	9325
- на заднюю тележку		

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT22.E00853

	381620	**38162А**
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-236М2	ЯМЗ-236НЕ-2
	с воспламенением от сжатия, четырехтактный	
		с турбонаддувом, с охлаждением наддувочного воздуха
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное	
- рабочий объем, $см^3$	11150	
- степень сжатия	16,5	
Максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)	132 (2100)	169 (2100)
Максимальный крутящий момент, Нм ($мин^{-1}$)	667 (1250-1450)	882 (1100-1300)
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	разделенного типа
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА, 60.5-30	ЯЗТА-133 или ЯЗДА 324-10, плунжерный, секционный, с механическим всережимным регулятором частоты вращения
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА, 26-02	ЯЗТА-267 или ЯЗТА-51, закрытого типа с многодырчатым распылителем
Турбокомпрессор (марка, тип)	-	ЯМЗ, CZ (Чехия), Гаррет (Англия), ТКР-9, К-36, С14, ТОЗ с радиальной центростремительной турбиной и центробежным компрессором, с охладителем наддувочного воздуха
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 740.1109510-03 или 7405.1109510-02	КАМАЗ, 7405.1109510
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	4320Я-1201010	МАК, 36-1201010-02
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-236К, сухое, двухдисковое, привод механический с пневматическим усилителем	ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, с диафрагменной пружиной

SERTAUTO.RU

Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-236У, механическая, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах
- число передач	5
- передаточные числа	
I -	5,22
II -	2,90
III -	1,52
IV -	1,00
V -	0,66
ЗХ -	5,22
Раздаточная коробка (марка, тип)	механическая, двухступенчатая, с блокируемым межосевым дифференциалом
- число передач	2
передаточные числа	
- высшее	1,3; 1,21
- низшее	2,15
Главная передача (марка, тип)	двойная, коническо-цилиндрическая
- передаточное число главной передачи	6,7 или 7,32
Подвеска	
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, балансирная, с реактивными штангами, на продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (марка, тип)	Урал, с гидроусилителем, рулевой механизм типа «двухзаходный червяк – боковой зубчатый сектор» или МАЗ-64229, с гидроусилителем, рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка – рейка - сектор"
Тормозные системы	
- рабочая	пневмогидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные
- запасная	каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная	с механическим приводом, сблокированным с краном управления тормозами прицепа, тормозной механизм барабанного типа
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом
Шины (размер, марка, индекс несущей способности и категория скорости)	14.00-20, ОИ-25, 146, G; 1200х500-508, ИД-П284, 156, F

SERTAUTO.RU

РОСС RU.МТ22.Е00853

Технологическое оборудование	оборудование для исследования скважин
Глубина обслуживания, м	4000
Номинальное тяговое усилие, кН	10
Скорость подъема, м/с	0 - 12
Лебедка	однобарабанная, с гидравлическим приводом
Привод гидронасоса	от двигателя шасси автомобиля
Дополнительное оборудование транспортного средства	противосолнечные козырьки, предпусковой подогреватель, отопитель кабины, центральная система контроля и регулирования давления воздуха в шинах

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию указанных транспортных средств в количестве 42 (сорока двух) единиц для 381620 и 6 (шести) единиц для 38162А.

Изготовитель ежемесячно информирует Орган по сертификации о количестве выпущенных средств транспортных специальных (1ЛСГ-10): 381620 (38162-0000010) и 38162А (38162-0000010-01). В случае непредоставления этой информации «Одобрение типа транспортного средства» аннулируется.

СРЕДСТВА ТРАНСПОРТНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ (1ЛСГ-10): 381620 (38162-0000010), 38162А (38162-0000010-01)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортных средств приведен в приложении № 3.

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT22.E00853

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На передней поперечной балке основания кузова, с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней поперечной балке основания кузова.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	3	8	1	6	2	?	2	0	A	L	6	?	?	?

поз. 1-3: WMI (международный код изготовителя):
X89 - Россия, ОАО “ТСЗ” совместно с поз. 12-14

поз. 12-14: AL6 - Россия, ОАО “ТСЗ” (цифра 9 поз.3 WMI и знаки на поз. 12-14 означают, что годовое производство каждого из изготавливаемых на предприятии изделий не превышает 500 штук)

поз 4-9: 381620, 38162A - описательная часть идентификационных номеров

поз. 10: год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96:
2 – 2002 г.

поз. 11: цифра "0" - постоянна

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

SERTAUTO.RU

РОСС RU.МТ22.Е00853

Приложение № 3 к "Одобрению типа транспортного средства"

Средства транспортные специальные (1ЛСГ-10): 381620 (38162-0000010), 38162А (38162-0000010-01)

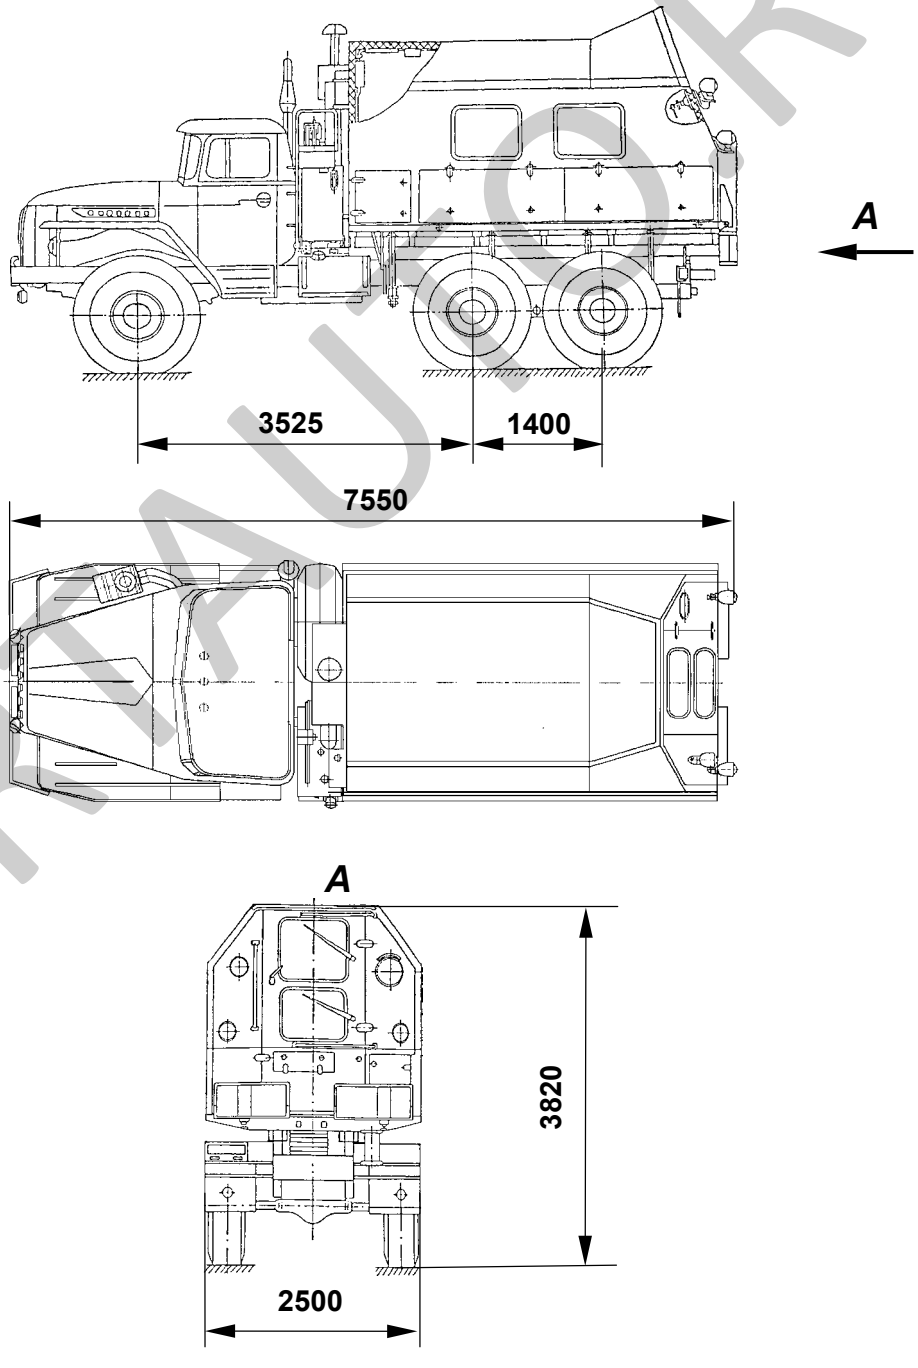

SERTAUTO.RU