

POCC JP.MT27.E00210

Партия 150 шт.

Марка транспортного средства
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Код ТН ВЭД
Код VIN
Представитель изготовителя и его адрес
Изготовитель и его адрес

KAWASAKI
LE500A (KLE500-B)
ZX636C (ZX636-C)
ZR750J (ZR750-J, ZR750-K)
ZXT00C (ZX1000-C)
L₃
8711 30 900 0 (LE500A)
8711 40 000 0 (ZX636C, ZR750J)
8711 50 000 0 (ZXT00C)
JKB... (ZX636C)
JKA... (LE500A, ZR750J, ZXT00C)
ООО "Фудзи Моторс"
125047, г. Москва, Глинищевский пер., д. 5/7,
Россия
Kawasaki Heavy Industries Ltd.
Akashi, Japan

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

	LE500A	ZX636C	ZR750J вар. J - ZR750-J вар. K - ZR750-K	ZXT00C
Количество и расположение колес	2/продольное			
Колесная формула/ведущие колеса	2x1/заднее			
Схема компоновки транспортного средства	двигатель расположен в пределах базы мотоцикла (между передним и задним колесом)			
Рама	стальная, пространственная			
Количество мест	2			

POCC JP.MT27.E00210

	LE500A	ZX636C	ZR750J	ZXT00C
Габаритные размеры, мм				
длина	2215	2065	2080	2045
ширина	880	715	780	705
высота	1270	1110	1055 - для вар. J 1180 - для вар. K	1115
База, мм	1500	1390	1425	1400
Масса снаряженного транспортного средства, кг	200	192	218 - для вар. J 222 - для вар. K	196
Полная масса транспортного средства, кг на переднюю ось	380	372	398 - для вар. J 402 - для вар. K	380
на заднюю ось	135	129	142 - для вар. J 144 - для вар. K	150
	245	243	256 - для вар. J 258 - для вар. K	230
Двигатель (марка, тип)	KAWASAKI EX500AE	KAWASAKI ZX636CE	KAWASAKI ZR750JE	KAWASAKI ZXT00CE
Количество и расположение цилиндров	Бензиновый, 4-х тактный, с искровым зажиганием, жидкостного охлаждения			
Рабочий объем, см ³	2, рядное	4, рядное		
Степень сжатия	499	636	748	998
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	9,8	12,9	11,3	12,7
	33,0 (8300) - для вер. B-1 25,0 (7500) - для вер. B-2	95,5(14000) -- для вер. C-1 78,2(13000) -- для вер. C-2 72(12500) -- для вер. C-3 25(7500) -- для вер. C-4	81 (11000) -- для вер. J-1, K-1 78,2 (11000) -- для вер. J-2, K-2 72 (11000) -- для вер. J-3, K-3 25 (7000) -- для вер. J-4, K-4	128,4 (11700) - для вер. C-1 78,2 (11500) - для вер. C-2 72 (9700) - для вер. C-3
Максимальный крутящий момент, Н.м (мин ⁻¹)	41 (7500) - для вер. B-1 38 (5000) - для вер. B-2	70,5(11500) -- для вер. C-1 63 (11500) -- для вер. C-2 59 (11000) -- для вер. C-3 42 (5000) -- для вер. C-4	75 (8200) - для вер. J-1, K-1 73 (8200) - для вер. J-2, K-2 72 (8000) - для вер. J-3, K-3 49 (3500) - для вер. J-4, K-4	115 (9500) - для вер. C-1 88 (6700) - для вер. C-2 85,8 (7000) - для вер. C-3
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95			
Система питания	карбюраторная	инжекторная		
Инжектор (марка, тип)	—	Mitsubishi Electric, INP-200 (Keihin, Z)	Mitsubishi Electric, INP-285	Nippon Injector, INP-284
Карбюратор (марка, тип)	KEIHIN CORPORATION CVK34	—	—	—
Воздушный фильтр (марка, тип)	KAWASAKI KHI A 085 бумажный наполнитель	KAWASAKI KHI A 132 бумажный наполнитель	KAWASAKI KHI A 126 бумажный наполнитель	KAWASAKI KHI A 129 бумажный наполнитель

POCC JP.MT27.E00210

	LE500A	ZX636C	ZR750J	ZXT00C
Система зажигания	транзисторная			
Катушка зажигания (марка, тип)	Toyo Denso KP03	Mitsubishi EI F6T560	Denso JO458	Mitsubishi EI F6T560
Коммутатор (марка, тип)	Toyo Denso 59026-1105	Toyo Denso 59026-0013	Toyo Denso 59026-0014	Toyo Denso 59026-0008
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK DR9EA/DR8EA ND X27ESR- U/X24ESR-U	NGK: CR9E	NGK: CR9EK/CR8EK Denso: U27ETR/U24ETR	NGK: CR9EIA-9
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель слева, с каталитическим нейтрализатором	один глушитель по центру под сиденьем, с каталитическим нейтрализатором	один глушитель слева, с каталитическим нейтрализатором	
Основной глушитель (марка, тип)	KAWASAKI KHI K 489	KAWASAKI KHI M 100	KAWASAKI KHI M 093	KAWASAKI KHI M 097
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	KAWASAKI, многодисковое, в масляной ванне			
Коробка передач (марка, тип)	KAWASAKI, механическая, с ножным переключением			
число передач:	6			
передаточные числа коробки передач:	I 2,571 II 1,722 III 1,333 IV 1,125 V 0,962 VI 0,852	2,923 2,056 1,667 1,450 1,273 1,154	2,571 1,941 1,556 1,333 1,200 1,095	2,533 2,053 1,737 1,524 1,381 1,304
Главная передача (марка, тип)	KAWASAKI, с цепным приводом			
передаточное число главной передачи:	2,588	2,867	2,867	2,294
передаточное число промежуточной передачи:	2,652	1,891	1,714	1,611
Подвеска	телескопическая с гидравлическими амортизаторами			
передняя	рычажная с пружинно-гидравлическими амортизатором			
задняя				
Рулевое управление (марка, тип)	KAWASAKI, мотоциклетного типа			

РОСС JP.MT27.E00210

	LE500A	ZX636C	ZR750J	ZXT00C
Тормозные системы:	дисковые с гидравлическим приводом			
переднее колесо (марка, тип)	JB CA GG, тормозной механизм однодисковый	TOYO C93F HH, тормозной механизм двухдисковый		
заднее колесо (марка, тип)	TOYO C93F HH, тормозной механизм однодисковый	JB, FO GG, тормозной механизм однодисковый	TOYO C93F HH, тормозной механизм однодисковый	JB, FO GG, тормозной механизм однодисковый
Шины (марка, размерность):	Motorcycle Tyre			
переднее колесо	90/90-21 (90/90-21M/C)	120/65ZR17M/C	120/70ZR17M/C	120/70R17 M/C
заднее колесо	130/80-17 (130/80R17; 130/80- 17M/C; 130/80R17M/C)	180/55ZR17M/C	180/55ZR17M/C	190/50R17 M/C
Индекс несущей способности				
переднее колесо	54	56	58	58
заднее колесо	65	73	73	73
Категория скорости				
переднее колесо	S (H)	W	W	W
заднее колесо	S (H)	W	W	W
Дополнительное оборудование транспортного средства	зеркала заднего вида, звуковой сигнал			

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию транспортных средств в количестве не более 150 (ста пятидесяти) шт., поставляемых по контракту № 26-10-04 от 26 октября 2004г.

KAWASAKI LE500A (KLE500-B), ZX636C (ZX636-C),
ZR750J (ZR750-J, Z750-K), ZXT00C (ZX1000-C)

Описание маркировки транспортных средств представлено в приложении № 2.

Общий вид транспортных средств представлен в приложении № 3 на 5 листах.

Руководитель ОС АТДП

подпись **А.В. Денисов**
инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

действует с 01 апреля 2005г.

РОСС JP.MT27.E00210

**Приложение №2 к «Одобрению
типа транспортного средства»**

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного
«Одобрения типа транспортного средства»**

2. Место расположения таблички изготовителя:

На передней части рамы по центру (LE500A)

На правой боковой части рамы (ZX636C, ZXT00C)

На левой боковой части рамы (ZR750J)

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя

3.2 С правой передней части рамы

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
J	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: **ЖКВ** - WMI (международный идентификационный код изготовителя Kawasaki Heavy Industries Ltd.) (**ZX636C**);

ЖКА - WMI (международный идентификационный код изготовителя Kawasaki Heavy Industries Ltd.) (**LE500A, ZR750J, ZXT00C**);

поз. 4-9: **VDS** – описательная часть идентификационного номера транспортного средства (тип, модель): **ZX636C, LE500A, ZR750J, ZXT00C**;

поз. 10: **?** – вариант ТС: **В** для **LE500A – KLE500-B**;


С для **ZX636C – ZX636-C**;

Ж для **ZR750J – ZR750-J**, **К** для **ZR750J – ZR750-K**;

С для **ZXT00C – ZX1000-C**.


поз. 11: **?** – код завода **А** - Япония.

поз. 12-17: **??????** – производственный номер транспортного средства.

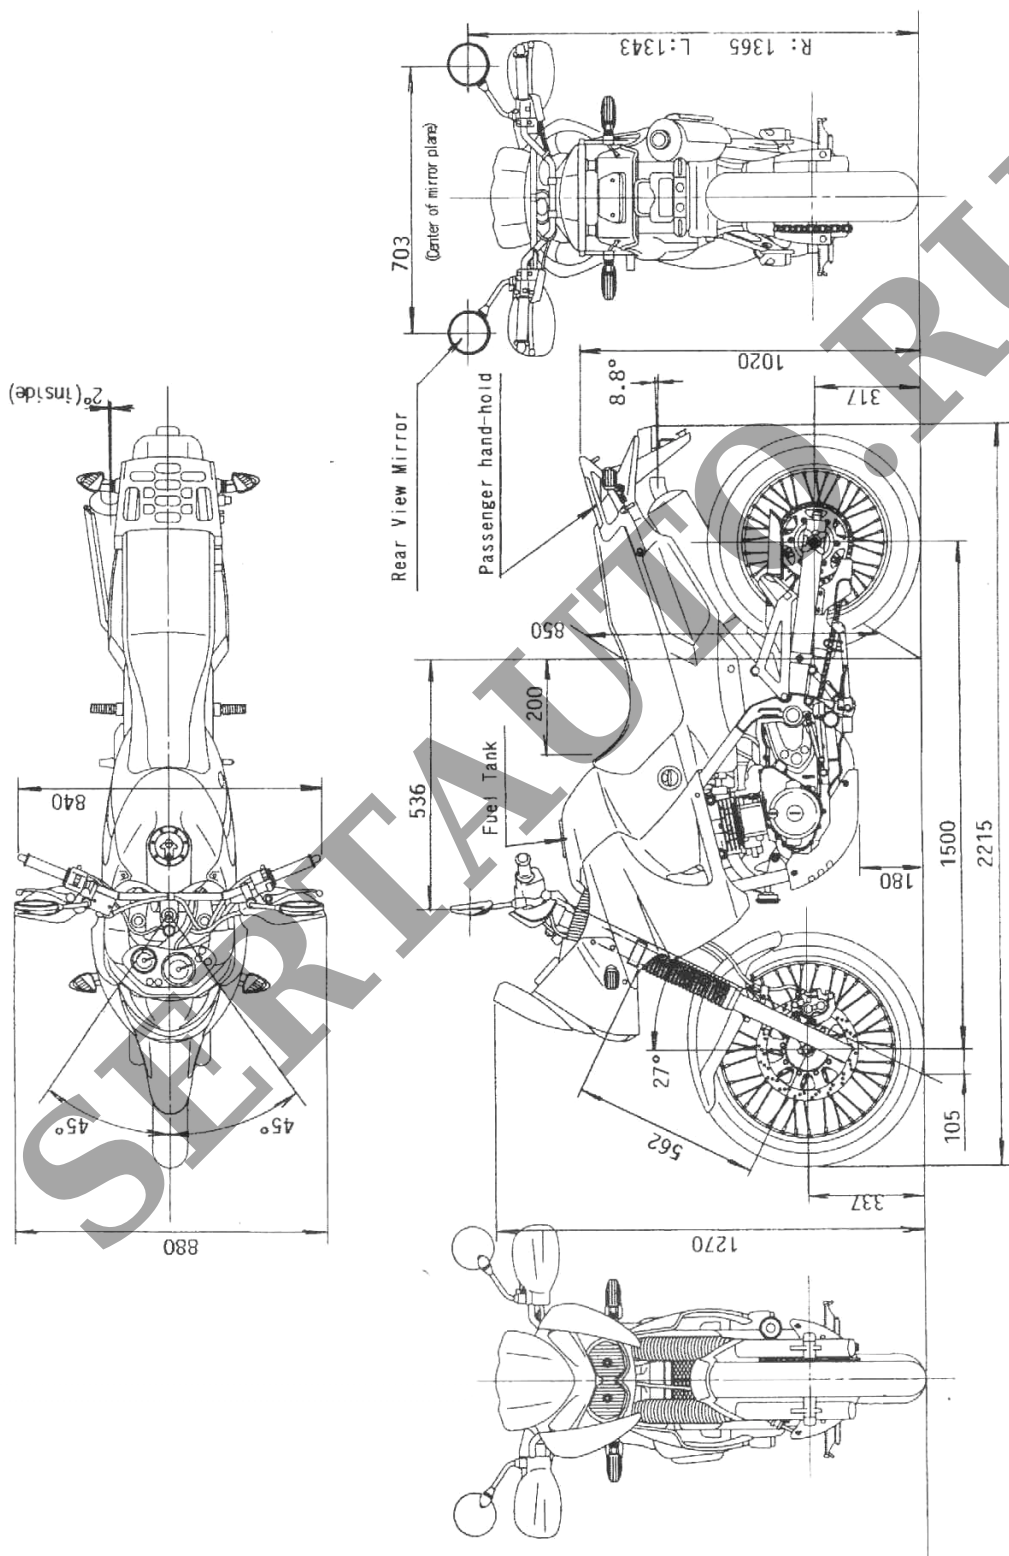


Общий вид мотоцикла KAWASAKI LE500A (KLE500-B)




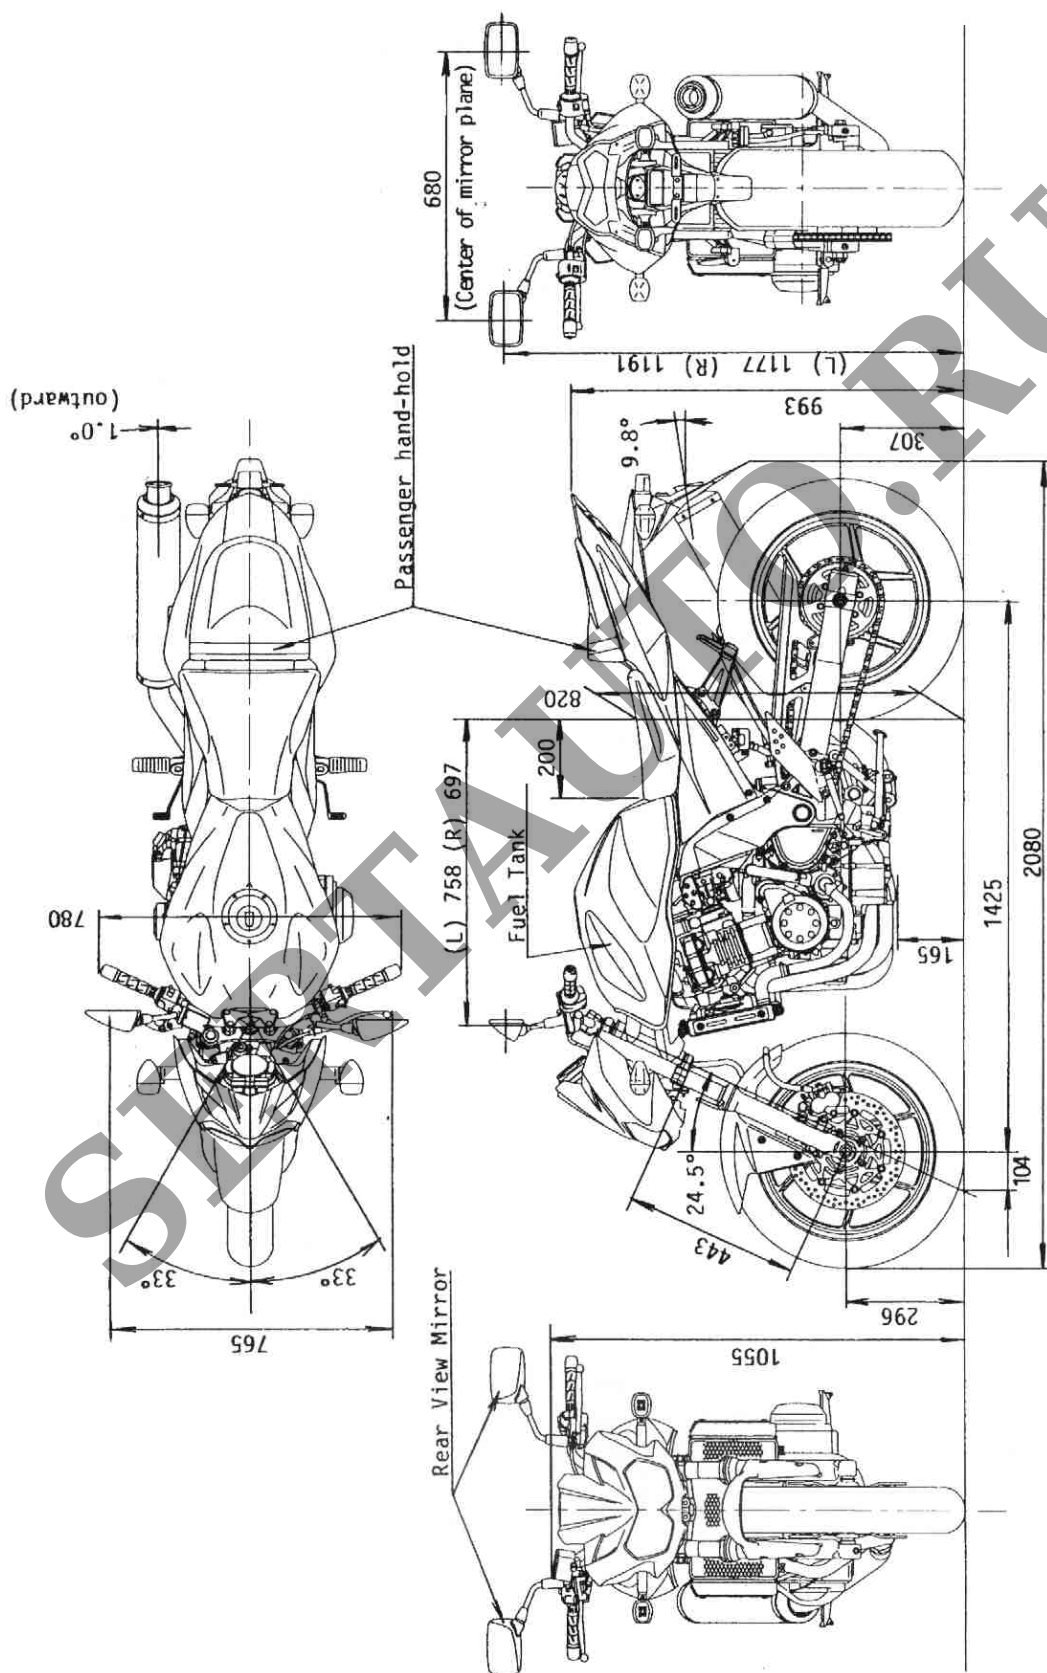

Общий вид мотоцикла KAWASAKI ZR750J (ZR750-J)

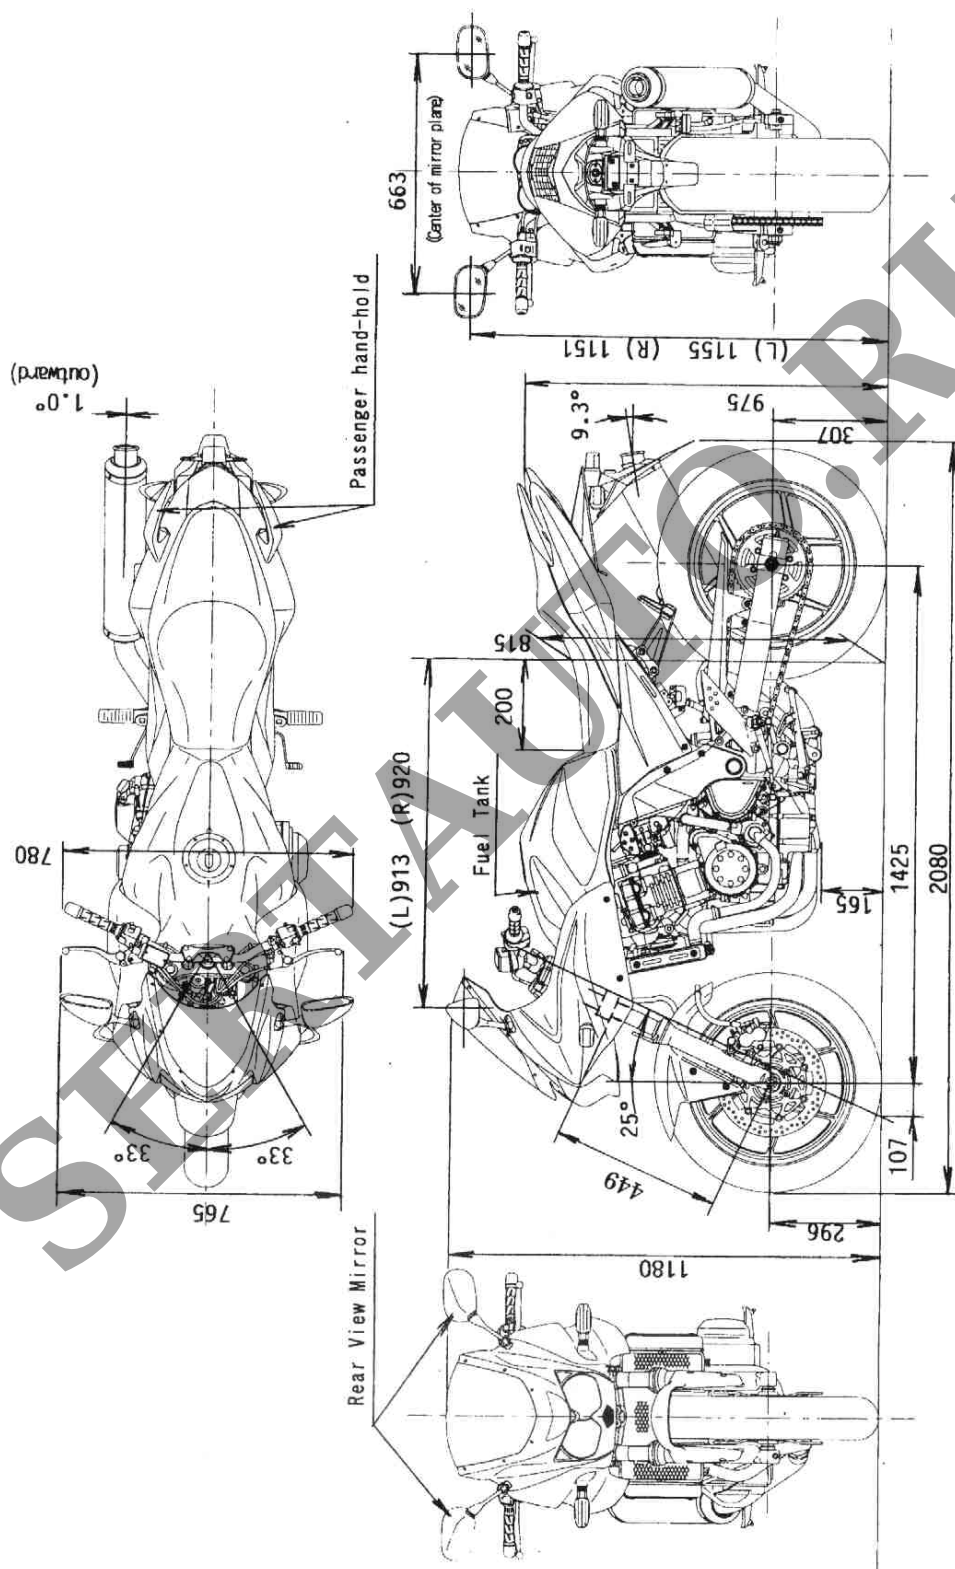

Общий вид мотоцикла KAWASAKI ZR750J (ZR750-K)

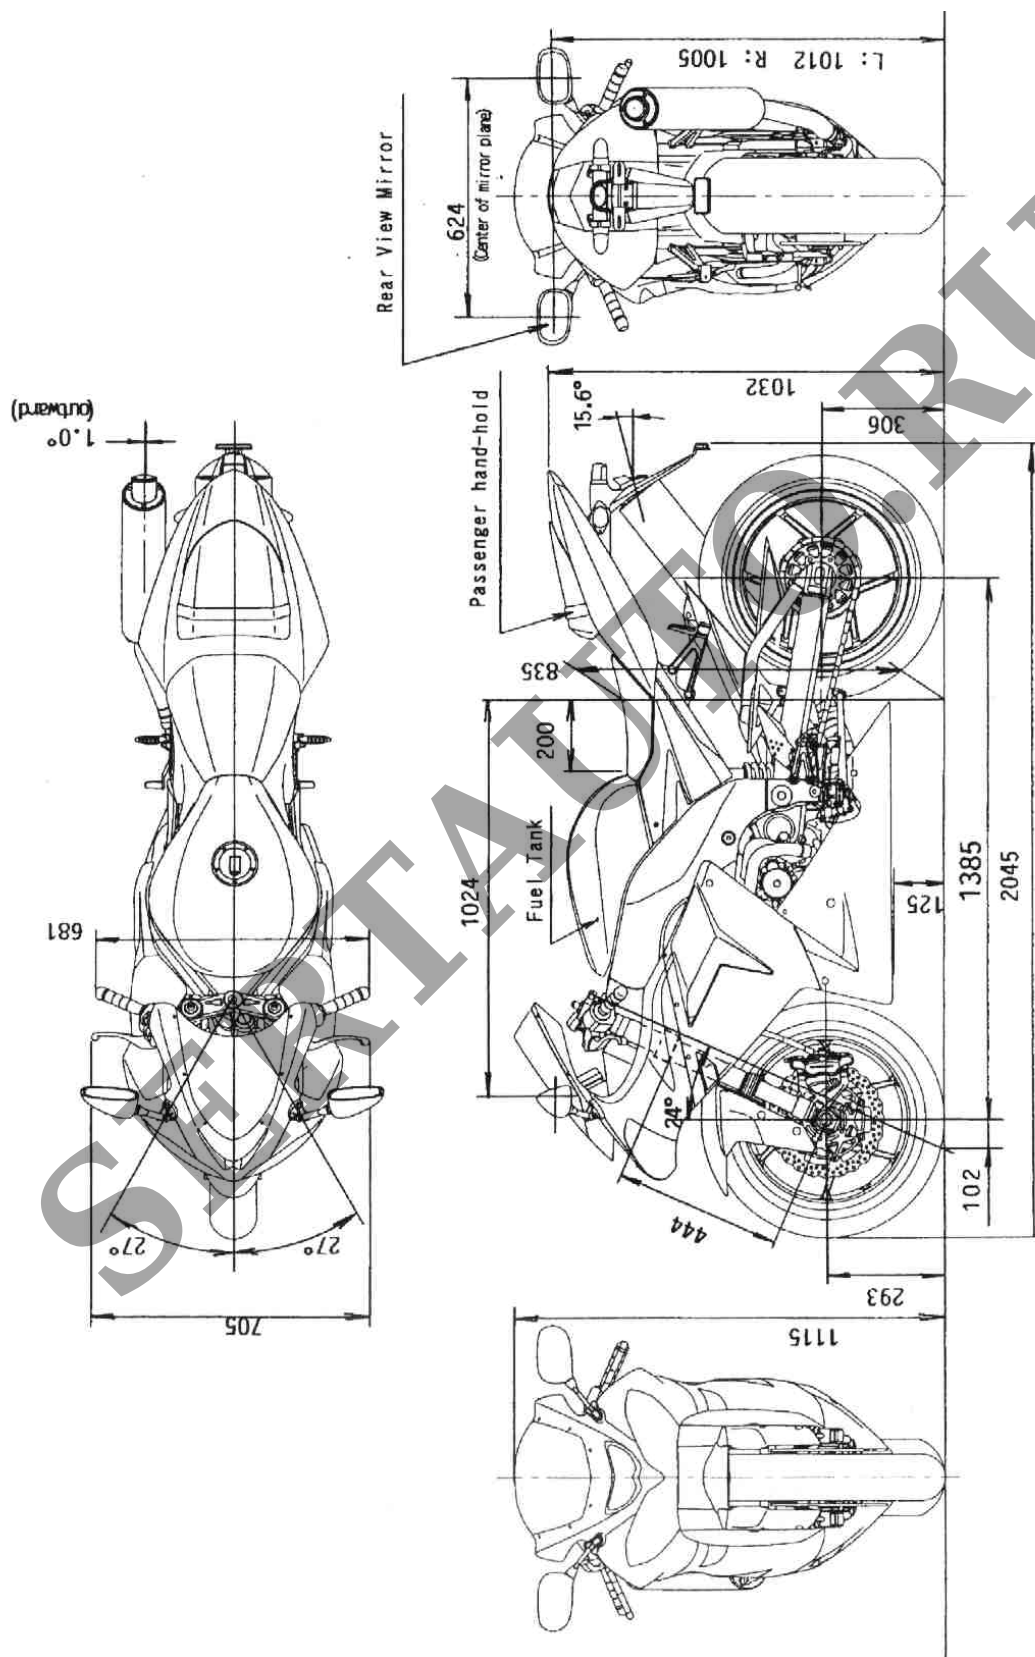

Общий вид мотоцикла KAWASAKI ZX1000C (ZX1000-C)