

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
КОЛЁСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«СЕРТИФИКАЦИЯ КОЛЁСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» (ОС КТС)
РОСС RU.0001.11MT29 от 17 апреля 2001 г.
105839, г. Москва, ул. Большая Семёновская, д. 38, тел.: (095) 369-96-19, 276-96-35

РОСС RU.MT29.E00123 P1

28 июня

2003 г.

Марка транспортного средства
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства

—
322100, 322130, 322131, 322132

M2 – автобус класса B – 322131, 322132

M2 – специальное пассажирское транспортное средство –
322100, 322130 (не является транспортным средством
общественного пользования – маршрутным транспортным
средством)

Код ОКП

45 1713

Код VIN

X893221???0BF3???

Заявитель и его адрес

О АО "Автосервис-Центр"

Россия, 603058, г. Н.Новгород, ул. Новикова-Прибоя, д. 2

Изготовитель и его адрес

О АО "Автосервис-Центр"

Россия, 603058, г. Н.Новгород, ул. Новикова-Прибоя, д. 2

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колёсная формула / ведущие колёса

4x2 / задние

Схема компоновки транспортного
средства

Полукапотная, расположение двигателя переднее
продольное.

Тип кузова / количество дверей

Цельнометаллический, закрытый, сварной / четыре
(две двери кабины, пассажирская дверь сдвижного типа
справа и задняя двустворчатая дверь распашного типа).

Количество мест для сидения

8+1 (322100), 12+1 (322130), 13+1 (322132), 15+1 (322131)

Пассажировместимость, чел.

8 (322100), 12 (322130), 13 (322132), 15 (322131)

РОСС RU.MT29.E00123P1

Габаритные размеры, мм.

- длина	5500
- ширина	2075
- высота	2200
База, мм.	2900
Колея передних / задних колёс, мм.	1700 / 1560

Масса снаряженного транспортного средства, кг.	2400-2480
Полная масса транспортного средства, кг.	3250-3500
- на переднюю ось	1240-1320
- на заднюю ось	2180-2260

Двигатель (марка, тип)	ЗМЗ-4025	ЗМЗ-4026	ЗМЗ-4061	ЗМЗ-4063
Количество и расположение цилиндров	для всех моделей четырёхтактный, бензиновый 4 рядное			
Рабочий объём, см³.	2445		2285	
Степень сжатия	6,7	8,2	8,0	9,5
Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)	56,1 (4500)	63,4 (4500)	64,8 (4500)	72,2 (4500)
Максимальный крутящий момент, Н.м. (мин⁻¹)	164,6 (2400-2600)	172,0 (2400-2600)	168,5 (3500)	172,0 (3500)
Топливо	этилированный или неэтилированный бензин с октановым числом не менее			
	76	91	76	91

Система питания	карбюраторная	
Карбюратор (марка, тип)	К-151, К-151С, ДААЗ, 4178-40, двухкамерный	К-151Д, двухкамерный
Воздушный фильтр (марка, тип)	33021-1109010 сухой, с картонным фильтрующим элементом	33027-1109010

Система зажигания	бесконтактная, транзисторная	микропроцессорная
Блок управления (марка, тип)	-	МИКАС 7.1, 209.3763-004, МКД-105
Датчик-распределитель (марка, тип)	19** 3706	-
Коммутатор (марка, тип)	131.3734, 90.3734, 6420.3734, 131.3734-01, 94.3734 или 94.3934-01	-
Катушка зажигания (марка, тип)	Б116, Б116-01, Б116-02, Б116Н, Б116-03, 3122.3705, 4715.3705, 413.705 или 27.3705	3012.3705 или 406.3705
Свечи зажигания (марка, тип)	A14BP	A14ДВР, LR17YC, WR8DC

POCC RU.MT29.E00123P1

Двигатель ►	ЗМЗ-4025	ЗМЗ-4026	ЗМЗ-4061	ЗМЗ-4063
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, система нейтрализации отсутствует		один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Основной глушитель (марка, тип)	36-1201010-01 с шумопоглощающей набивкой, резонаторно-расширительного типа			
Дополнительный глушитель (марка, тип)	3302-1202010, резонаторного типа		-	
Двигатель (марка, тип)	УМЗ-4215.10-10	УМЗ-4215.10	УМЗ-4175	
Количество и расположение цилиндров	для всех моделей			
Рабочий объём, см³.	четырёхтактный, бензиновый			
Степень сжатия	4			
Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)	рядное			
Максимальный крутящий момент, Н.м. (мин⁻¹)	2890		2445	
Топливо	7,0	8,2		
	65,4 (4000)	70,5 (4000)	62,5 (4000)	
	196,0 (2200-2500)	206,0 (2200-2500)	173,6 (2200-2500)	
	этилированный или неэтилированный бензин с октановым числом не менее			
	76	92		
Система питания	карбюраторная			
Карбюратор (марка, тип)	К-151Т, двухкамерный		К-151С,	
Воздушный фильтр (марка, тип)	33021-1109010			
	сухой, с картонным фильтрующим элементом			
Система зажигания	бесконтактная, транзисторная			
Датчик-распределитель (марка, тип)	19** 3706 или 33** 3706			
Коммутатор (марка, тип)	131.3734, 90.3734, 131.3734-01, 94.3734 или 94.3934-01			
Катушка зажигания (марка, тип)	Б116, Б116-01, Б116-02, Б116Н, Б116-03, 3122.3705, 4715.3705, 413705 или 27.3705			
Свечи зажигания (марка, тип)	А11, N17YC		А17В, N15YC	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует			
Основной глушитель (марка, тип)	36-1201010-01 с шумопоглощающей набивкой, резонаторно-расширительного типа			

РОСС RU.MT29.E00123P1

Двигатель (марка, тип)	ЗМЗ-40522		УМЗ-4216		ГАЗ-560		ГАЗ-5601	
	для всех моделей							
	четырёхтактный,							
	бензиновый				дизель с турбонаддувом			
					с промежуточным охлаждением воздуха			
Количество и расположение цилиндров	4							
Рабочий объём, см³.	рядное							
Степень сжатия	2464		2890		2134			
Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)	9,3		8,2		20,5			
Максимальный крутящий момент, Н.м (мин⁻¹)	103,0 (5200)		77,6 (4000)		70,0 (3800)		81,0 (3800)	
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 91				дизельное			
Система питания	распределённый впрыск				непосредственный впрыск			
Насос-форсунки (марка, тип)	-				SMT 590/1			
Турбокомпрессор (марка, тип)	-				KKK, K04 или C12			
Воздушный фильтр (марка, тип)	3110-1109010-10 сухой, с картонным фильтрующим элементом							
Система зажигания	микропроцессорная				-			
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 7.1				-			
Катушка зажигания (марка, тип)	3012.3705 или 406.3705				-			
Свечи зажигания (марка, тип)	A14ДВР, LR17YC, WR8DC		NR15YC, WR7BC					-
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, с нейтрализатором							система нейтрализации отсутствует
Основной глушитель (марка, тип)	2705-1201010 с шумопоглощающей набивкой, резонаторно-расширительного типа							33078-1201010,
Дополнительный глушитель (марка, тип)	2705-1202010, резонаторного типа							330242-1202010,
Нейтрализатор (марка, тип)	3302.1206002				330242.1206002 или Gillette 000A330		-	

РОСС RU.MT29.E00123P1

Трансмиссия Сцепление (марка, тип) Коробка передач (марка, тип) - число передач и передаточные числа коробки передач Главная передача (марка, тип) передаточное число главной передачи	Механическая фрикционное, однодисковое, сухое, привод гидравлический. ГАЗ, механическая, трёхвальная, синхронизированная. 5 - вперёд, 1 - назад. I - 4,050; II - 2,340; III - 1,395; IV - 1,000; V - 0,849; 3.X - 3,510 ГАЗ, одинарная, гипоидная. 5,125
Подвеска - передняя - задняя	Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами. Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости.
Рулевое управление (марка, тип)	Рулевой механизм типа "винт-гайка на циркулирующих шариках-рейка-сектор" с гидроусилителем или без него.
Тормозные системы: - рабочая (марка, тип) - запасная (марка, тип) - стояночная (марка, тип)	Двухконтурная, привод гидравлический, с вакуумным усилителем, тормозные механизмы передних колёс-дисковые, задних колёс-барабанные. Каждый из контуров рабочей тормозной системы. Тормозные механизмы задних колёс с отдельным механическим приводом.

РОСС RU.MT29.E00123P1

Шины (размерность, марка,
минимально-допустимый индекс нагрузки,
скоростная категория)

175 R 16C, 185/75 R 16C
98 / 96
Q

Дополнительное оборудование
транспортного средства

Стеклоочиститель, система обдува и омыватель ветрового
стекла, зеркала заднего вида, противосолнечные козырьки,
зеркала заднего вида, звуковой сигнал, система отопления и
вентиляции.

322100, 322130, 322131, 322132

Описание маркировки транспортного средства представлено в приложении № 2. (стр. 11)

Общий вид транспортного средства представлен в приложении № 3. (стр. 12-15)

Руководитель органа
по сертификации

Зам.

подпись

В.Ф.Гришин
инициалы, фамилия

А.Г.Пасько

05

марта

2003 г.

РОСС RU.MT29.E00123P1

Приложение №2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На маркировочной табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

В проёме левой двери кабины, на задней стойке.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На маркировочной табличке изготовителя.

3.2. На водосточном желобе кузова над проёмом правой сдвижной двери.

3.3. На силовом элементе правой задней части крыши.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	3	2	2	1	?	?	?	0	B	F	3	?	?	?

поз. 1-3: **X89** - WMI (международный код изготовителя) совместно со знаками на поз. 12-14: Российская Федерация, ОАО "Автосервис-Центр";




поз. 4-9: **3221??** - VDS (описательная часть идентификационного номера) тип ТС: 322100 – (322100), 322130 – (322130), 322131 – (322131), 322132 – (322132);

поз. 10: **?** - код года выпуска транспортного средства (знак согласно ОСТ 37.001.269-96);




поз. 11: **0** - неизменна

поз. 12-14: **BF3** - совместно с цифрой "9" на позиции 3 означают, что годовое производство каждого из изготавливаемых на предприятии изделий не превышает 500 шт.




поз. 15-17: **???** - производственный порядковый номер транспортного средства.

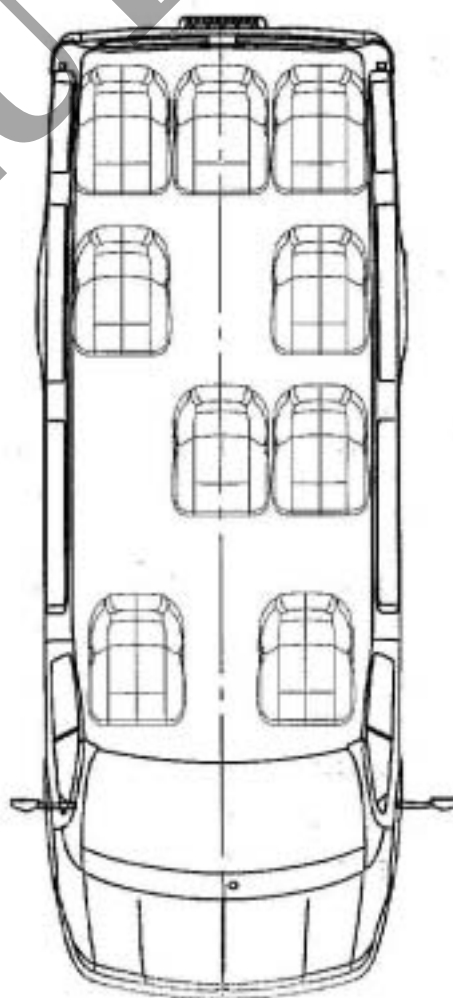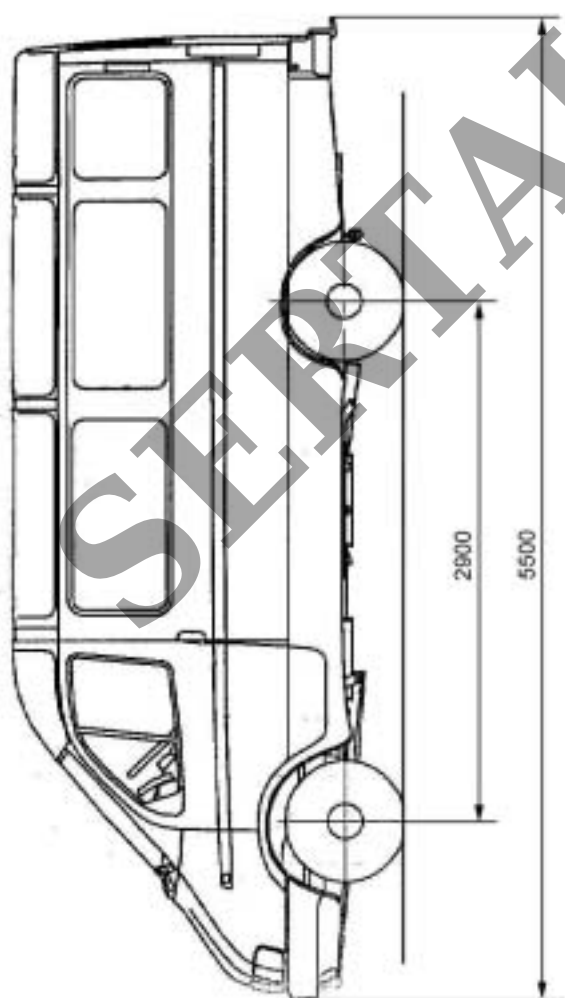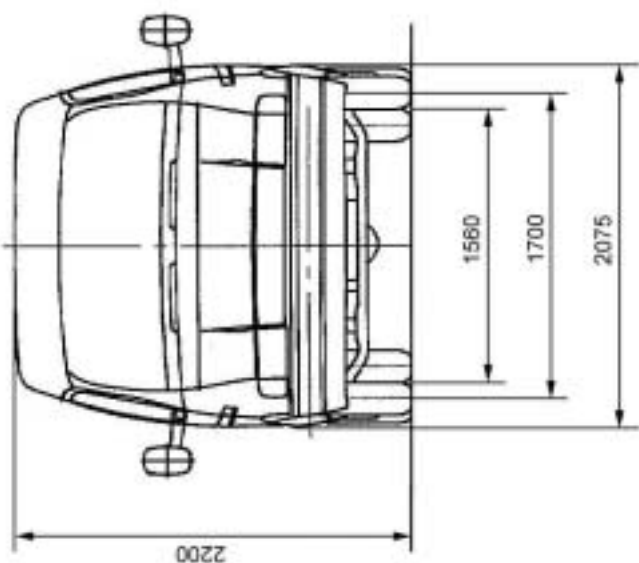Приложение №3 к "одобрению
типа транспортного средства"




Транспортное средство 322100

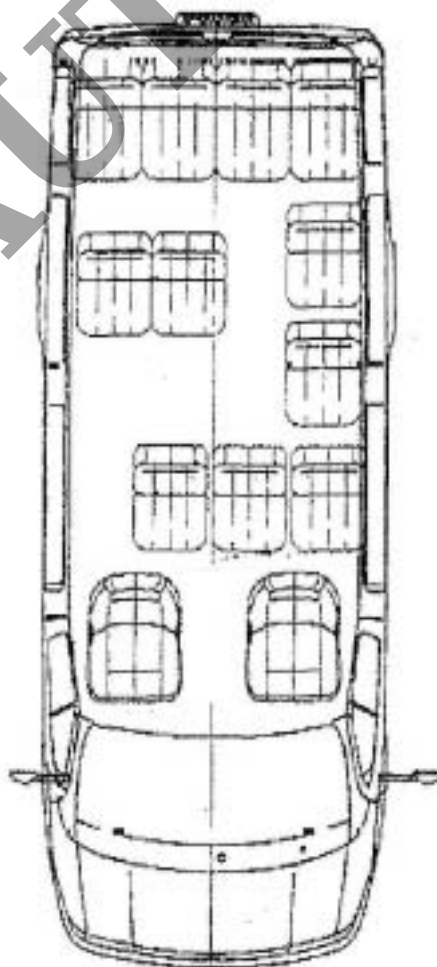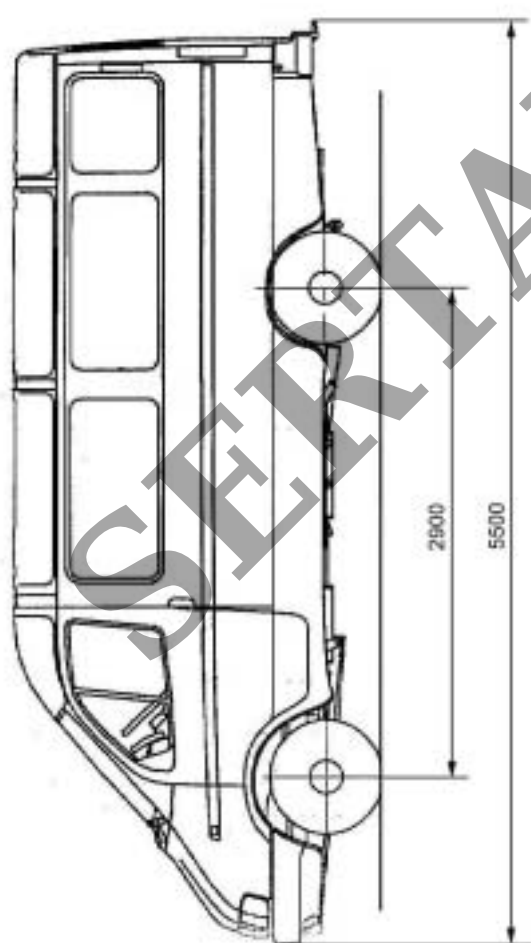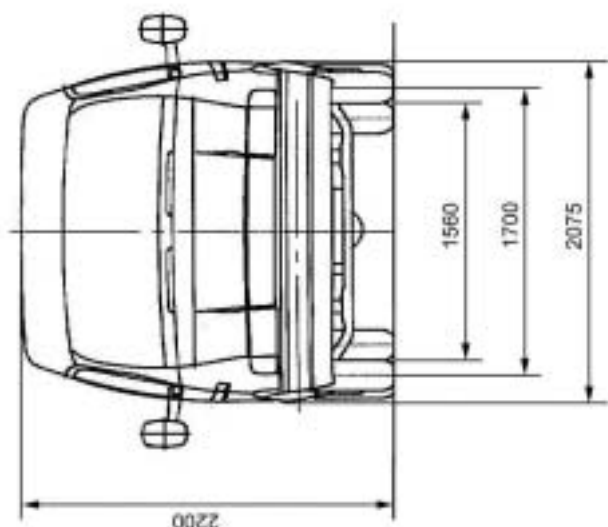

Транспортное средство 322130

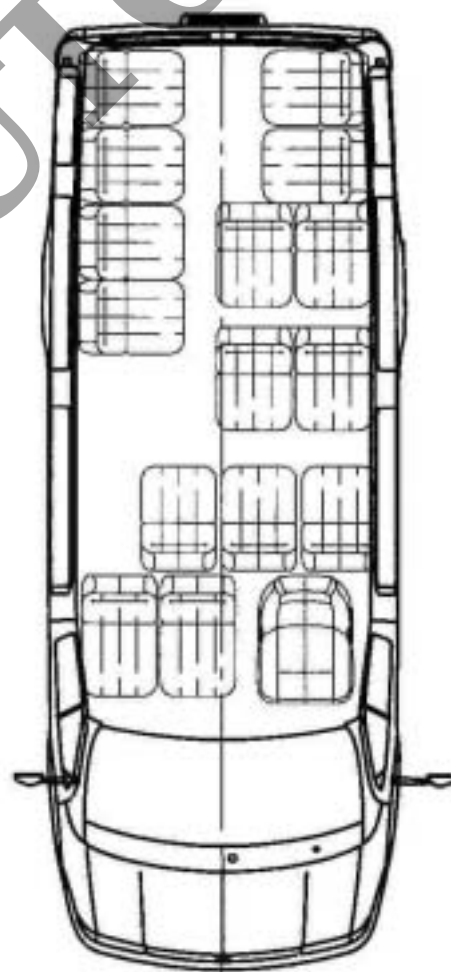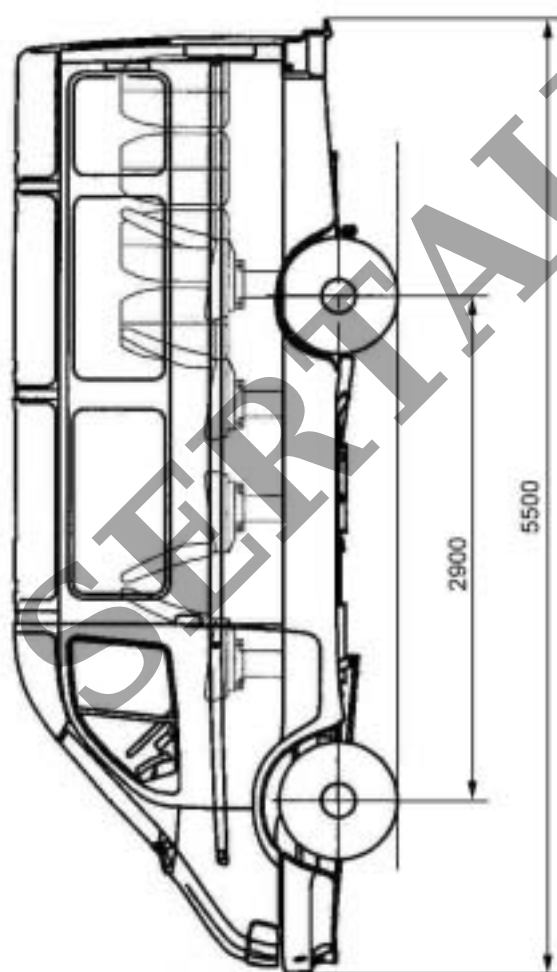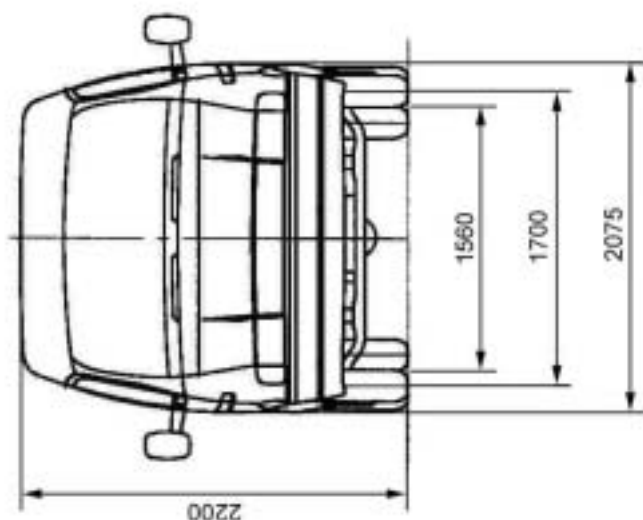

Транспортное средство 322131

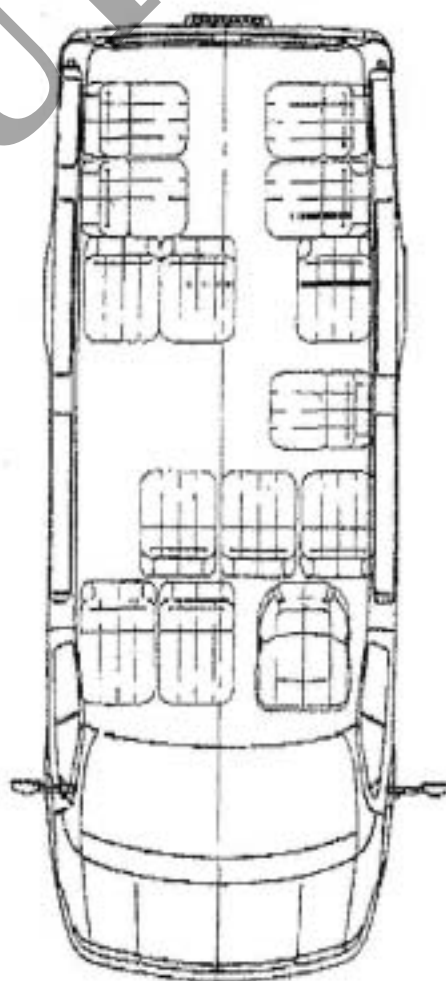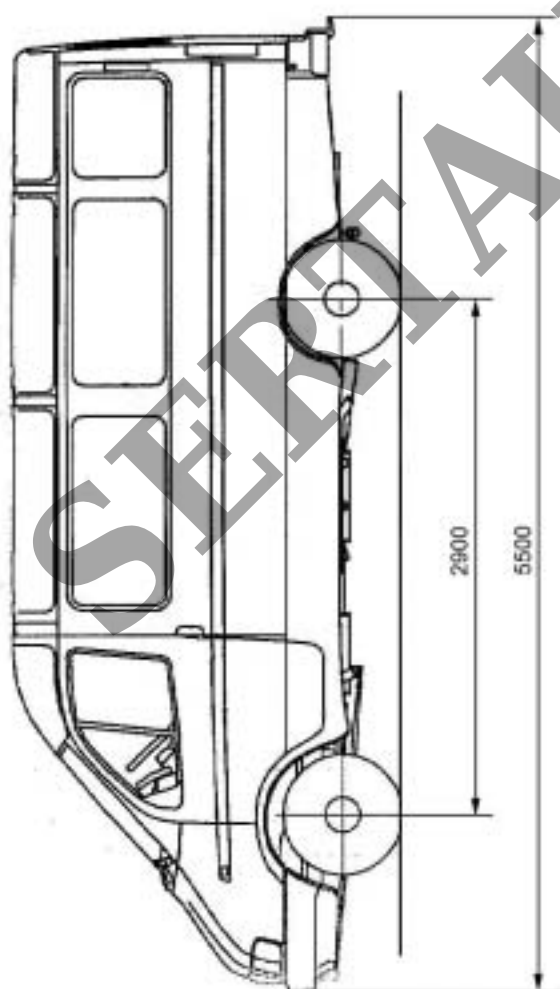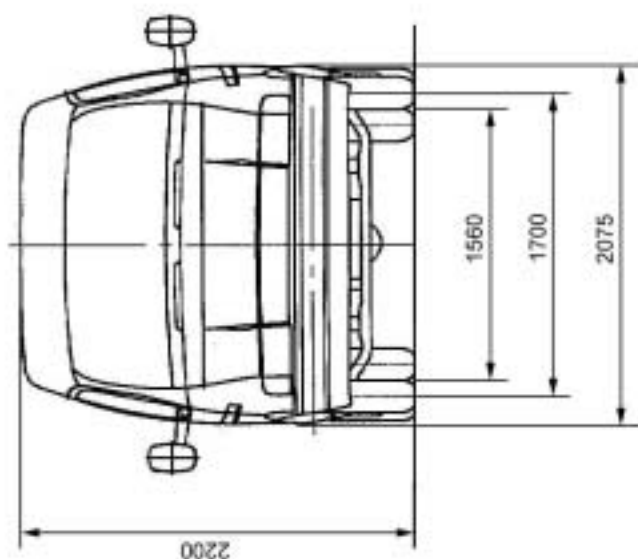

Транспортное средство 322132