

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
КОЛЁСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«СЕРТИФИКАЦИЯ КОЛЁСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» (ОС КТС)
РОСС RU.0001.11MT29 от 17 апреля 2001 г.
105839, г. Москва, ул. Большая Семёновская, д. 38., тел.: (095) 369-96-19, 276-96-35

РОСС RU.MT29.E00134

Марка транспортного средства	СМП
Тип транспортного средства	Автомобиль медицинского назначения 2970-0000010 (СМП-2970); 29701-0000010 (СМП-29701)
Шасси транспортного средства	УАЗ-3962-0000010
Категория транспортного средства	M1
Код ОКП	45 2330
Код VIN	X89002970?0AU40?? (для СМП-2970); X89029701?0AU40?? (для СМП-29701)
Заявитель и его адрес	ОАО «Завод Тула», Российская Федерация, 300041, г. Тула, ул. Ф. Смирнова, д. 28
Изготовитель и его адрес	ОАО «Завод Тула», Российская Федерация, 300041, г. Тула, ул. Ф. Смирнова, д. 28

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x4/все
Схема компоновки транспортного средства	вагонная, расположение двигателя - переднее продольное
Тип кузова/количество дверей	кузов цельнометаллический, закрытый, вагонного типа/ три боковые одностворчатые и одна задняя двухстворчатая двери
Назначение	СМП-2970 – реанимобиль; СМП-29701 – автомобиль скорой медицинской помощи
Количество мест спереди/сзади	2/4

POCC RU.MT29.E00134

Габаритные размеры, мм	2970-0000010	29701-0000010
- длина	4440	
- ширина	1940	
- высота	2250	2240
База, мм	2300	
Колея передних / задних колес, мм	1445/1445	
Масса снаряженного транспортного средства, кг	1825	
Полная масса транспортного средства, кг	2500	
- на переднюю ось	1235	
- на заднюю ось	1265	
Двигатель (марка, тип)	УМЗ-4179	УМЗ-4213
Количество и расположение цилиндров	4-х тактный, бензиновый	
Рабочий объем, см ³	4, вертикально в ряд	
Степень сжатия	2445	2890
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	7,0	8,2
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	55,9 (4000)	75,0 (4000)
Топливо	159,8 (2200-2500)	211,0 (2000)
	не этилированный бензин автомобильный с октановым числом не менее	
	76	91
Система питания	карбюраторная	впрыск топлива
Карбюратор (марка, тип)	АО «Пекар», К-151В	-
Модуль управления впрыском (марка, тип)	-	ООО «Элкар» или АВТЭЛ, МИКАС-7,2, с микропроцессорным управлением
Воздушный фильтр (марка, тип)	УАЗ 31512-1109010	УАЗ 3160-1109010
	с сухим фильтрующим элементом из синтетического нетканого материала	
Система зажигания	контактная	электронная, микропроцессорная
Распределитель (марка, тип)	МЗАТЭ-2, Р-132	-
Модуль зажигания (марка, тип)	-	совмещен с модулем управления впрыском
Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, Б102Б	МЗАТЭ-2, 3012.3705, две, двухвыводные
Свечи зажигания (марка, тип)	ЗАЗС, СН302Б	ЗАЗС, А17В

РОСС RU.MT29.E00134

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	УМЗ-4179 основной и дополнительный глушители, система нейтрализации отсутствует	УМЗ-4213 основной и дополнительный глушители, с системой нейтрализации или без
Основной глушитель (марка, тип)	БЗА, 3151-1201010-11; ЮИ, 3151-1201010-12	БЗА, 3151-1201010-30; ЮИ, 3151-1201010-31
Дополнительный глушитель (марка, тип)	БЗА, 3741-1202008; ЮИ, 3741-1202008-01	
Нейтрализатор (марка, тип)	-	ОАО «АвтоВАЗагрегат», 3160-1206010
Трансмиссия	Механическая	
Сцепление (марка, тип)	УАЗ (451-01-1601130), однодисковое, сухое, фрикционное с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	УАЗ (452-1700010-10), механическая, трехвальная, с синхронизаторами включения передних передач	
число передач и передаточные числа коробки передач	4 - вперед, 1 – назад I - 3,78 II - 2,60 III - 1,55 IV - 1,00 3.X - 4,12	
Раздаточная коробка (марка, тип)	УАЗ, 3741-1800020, механическая, двухступенчатая, с отключением переднего моста	
Число передач раздаточной коробки	2	
Передаточные числа раздаточной коробки	Высшее: 1,00;	
Главная передача (марка, тип)	УАЗ, одинарная, коническая, со спиральным зубом	
- передаточное число главной передачи:	4,625 или 4,111	
Подвеска		
- передняя	зависимая, на двух продольных рессорах, с гидравлическими амортизаторами	
- задняя	зависимая, на двух продольных рессорах, с гидравлическими амортизаторами	
Рулевое управление (марка, тип)	УАЗ, рулевой механизм типа «глобоидальный червяк-двухгребневый ролик», рулевой привод без усилителя или УАЗ, с гидроусилителем, рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор»	

Тормозные системы:

- рабочая (марка, тип)	УАЗ, двухконтурная, привод гидравлический, с вакуумным усилителем, тормозные механизмы всех колес - барабанные
- запасная (марка, тип)	УАЗ, каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	УАЗ, трансмиссионный тормоз барабанного типа с механическим приводом.

Шины (размерность, марка)	215/90 R15C, ЯШЗ, Я-192, Я-245-1
Минимально допустимый индекс нагрузки	99
Скоростная категория	К

Дополнительное оборудование транспортного средства	Вентиляционный люк в крыше, переднее ограждение для защиты облицовки радиатора и фар, комплект медицинского оборудования
---	---

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию транспортных средств в количестве не более 100 (сто) штук, маркированных идентификационными номерами с № X89002970?0AU4001 по X89002970?0AU4050 (для СМП-2970); с № X89029701?0AU4001 по X89029701?0AU4050 (для СМП-29701) включительно.

Изготовитель ежеквартально информирует Орган по сертификации о количестве выпущенных автомобилей.

**Автомобиль медицинского назначения 2970-0000010 (СМП-2970);
29701-0000010 (СМП-29701)**

Описание маркировки транспортного средства представлено в приложении № 2 (стр.10).
Общий вид транспортного средства представлен в приложении № 3 (стр.11-12).

Руководитель ОС КТС

В.Ф.Гришин
инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

РОСС RU.MT29.E00134

**Приложение №2 к "одобрению
типа транспортного средства"**

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

На вертикальной стенке кожуха левого переднего колеса.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

На табличке изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	0	0	2	9	7	0	?	0	A	U	4	0	?	?
X	8	9	0	2	9	7	0	1	?	0	A	U	4	0	?	?

поз. 1-3: **X89** - WMI (международный код изготовителя): Россия, ОАО «Завод Тула»;

поз. 4-9: **002970**

029701 - VDS (описательная часть идентификационного номера);


поз. 10: **?** - год выпуска (знак согласно ОСТ 37.001.269-96);

поз. 11: **0-** постоянна;

поз. 12-14: **AU4** - совместно с поз. 1-3 означает, что годовое производство каждого из изготавливаемых на предприятии изделий не превышает 500 шт.;

поз.15-17: **0??** - производственный порядковый номер транспортного средства (с 001 по 050 включительно)



Приложение №3 к "одобрению
типа транспортного средства"

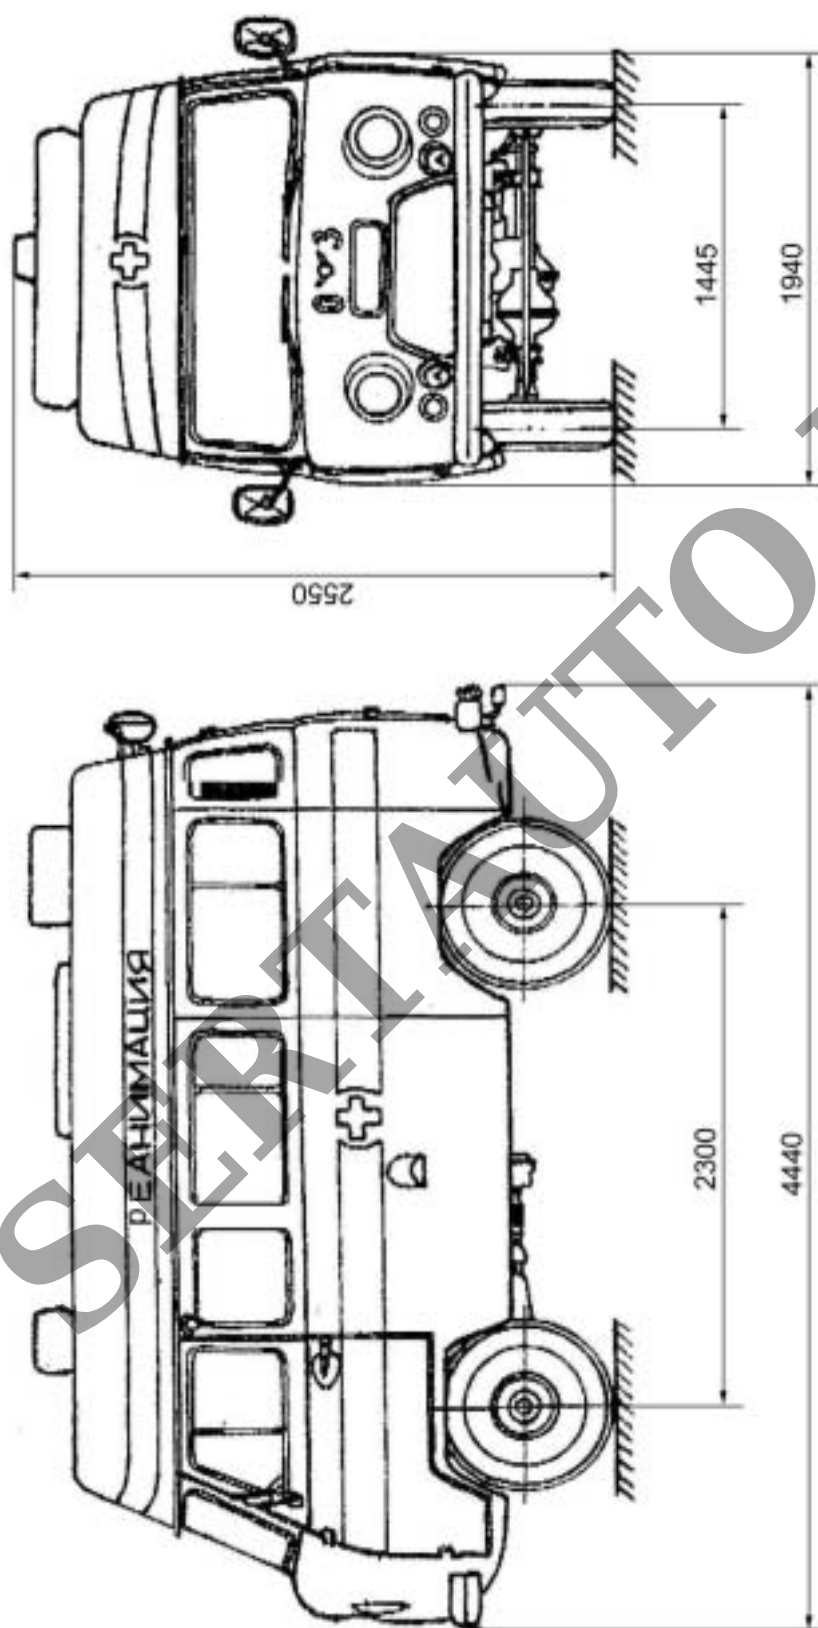

Автомобиль медицинского назначения 2970-0000010 (СМП-2970)

РОСС RU.MT29.00134

Приложение №3 к "одобрению
типа транспортного средства"

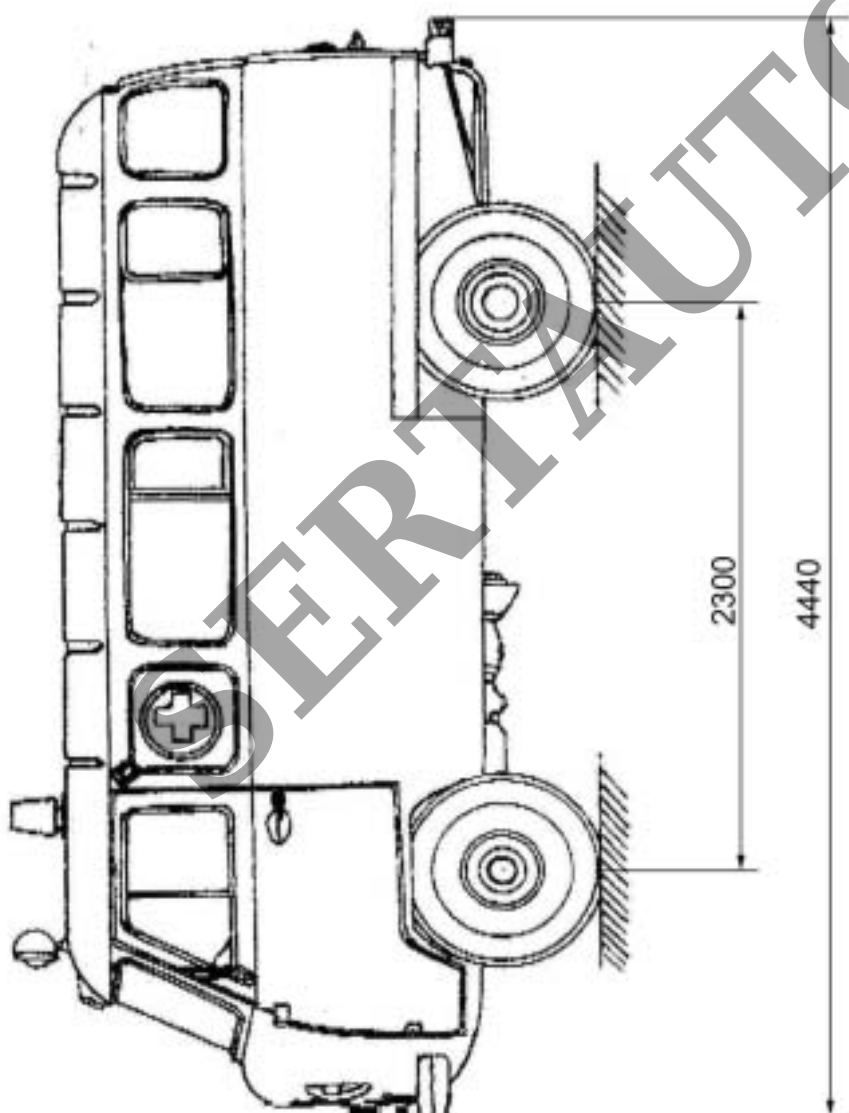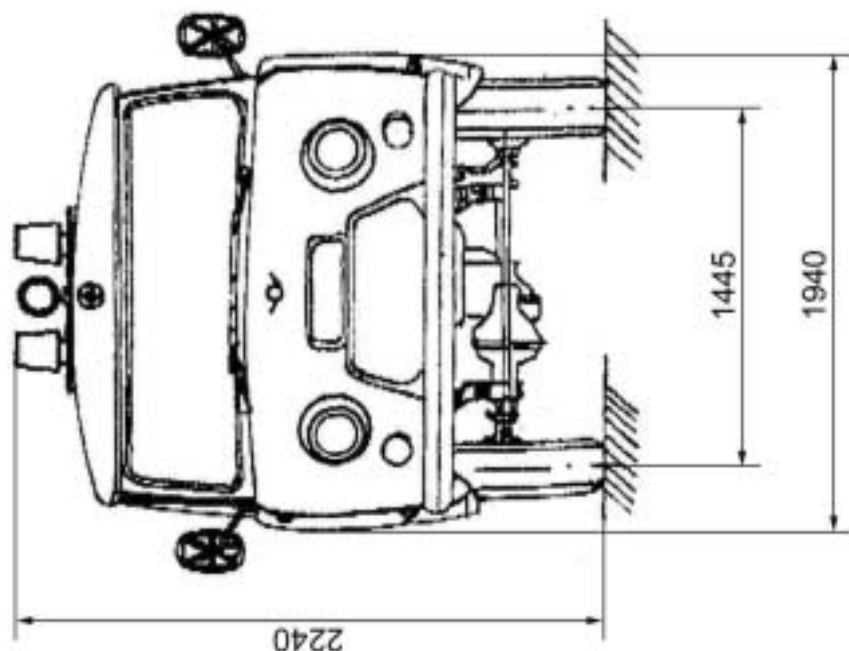

Автомобиль медицинского назначения 29701-0000010 (СМП-29701)