

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
КОЛЁСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«СЕРТИФИКАЦИЯ КОЛЁСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» (ОС КТС)
РОСС RU.0001.11MT29 от 24 июля 2003 г.
105839, г. Москва, ул. Большая Семёновская, д. 38., тел.: (095) 369-63-29, 276-96-35

РОСС RU.MT29.E00362

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	27616A, 27616F
Шасси транспортного средства	RENAULT 54 (MASCOTT 120.35 CC, 120.50 CC, 120.55 CC, 120.65 CC)
Категория транспортного средства	N2
Код ОКП	45 1113 (для 27616F), 45 2110 (для 27616A)
Код VIN	с X8927616??0AG3001 по X8927616??0AG3020
Заявитель, Изготовитель и его адрес	ООО "Интерпайп Ван", 121354, г. Москва, Сколковское ш., д. 7, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колёсная формула / ведущие колёса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	изотермический фургон с холодильной установкой (для 27616A) или без неё (для 27616F)
Назначение транспортного средства	рефрижератор для перевозки пищевых продуктов (для 27616A)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная без спального места

POCC RU.MT29.E00362

для моделей 27616A, 27616F на шасси ►	Mascott 120.35	Mascott 120.50	Mascott 120.55	Mascott 120.65
Габаритные размеры, мм				
- длина	4950...8708			
- ширина	2100			
- высота	2560			
База, мм	3130 или 3630 или 4130 или 4630			
Колея передних / задних колёс, мм	1678/1601	1678/1600	1677/1600	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	1980...2270			
Полная масса транспортного средства, кг	3500	4200	5500	6500
Максимальная допустимая нагрузка, кг				
- на переднюю ось	1800	1950	2120	2200
- на заднюю ось	2500	3520	3725	4720
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
для моделей ►	27616A, 27616F			
Двигатель (марка, тип)	NISSAN/RENAULT			
Количество и расположение цилиндров	ZD3A600		ZD3A604	
Рабочий объём, см³	4, рядное			
Степень сжатия	2953			
Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)	16,9			
Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)	85 (3600)		115 (3600)	
Топливо	270 (1300)		350 (1500)	
	дизельное			
Система питания	впрыск топлива под давлением			
Насос-форсунки (марка, тип)	BOSCH, 16600 DBO		BOSCH, 16600 DCO	
Турбокомпрессор (марка, тип)	HITACHI, HT 12-26		GARRETT (HONEYWELL), 14411 DCO	
Воздушный фильтр (марка, тип)	CORNAGLIA, FI.003.741, FI.003.742, FI.004.113, FI.004.114			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует			
Глушитель (марка, тип)	ALKOM /COR.. TUBI/ RENAULT 5010435110, 5010537141, 5010580117			

POCC RU.MT29.E00362

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)

механическая

VALEO, 235 DTR, 267 DTR, 280 DTR

Коробка передач (марка, тип)

фрикционное, однодисковое, сухое, привод гидравлический

ZF 6S-300/6 S-350

- число передач и

вперёд- 6, назад - 1

передаточные числа коробки передач

I- 6,73

II- 3,95

III- 2,56

IV- 1,78

V- 1,29

VI- 1,00

3.X.- 6,06

Главная передача (марка, тип)

RENAULT P 569, P 669

передаточное число главной передачи

4,333 или 4,875 или 5,125 или 5,857

Подвеска

- передняя

на параболических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него

- задняя

на параболических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

TRW, TAS 30; ZF, 8098

рулевой механизм типа "винт-гайка на циркулирующих шариках-рейка-сектор", рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы:

- рабочая (марка, тип)

двухконтурная с разделением по осям, привод гидравлический с усилителем, тормозные механизмы передних и задних колёс – дисковые, с АБС

- запасная (марка, тип)

каждый контур рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

механические тяги к тормозным механизмам задних колёс

РОСС RU.MT29.E00362

Шины:

- марка
- размер
- индекс несущей способности*
- категория скорости

-	-	-	-	-	-
195/65 R16	185/75 R16	195/75 R16	205/75 R16	215/75 R16	205/80 R15
104/102	104/102	107/105	113/111 110/108	116/114	124/122
R	N	N	M, N	N	J

* - в числителе – для передних, в знаменателе – для задних колес

Дополнительное оборудование транспортного средства автономный отопитель кабины, кондиционер (хладагент R134A), автомагнитола, центральный замок с дистанционным управлением, холодильная установка (для 27616A)

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 20 (двадцати) штук, с номерами VIN с **X8927616??0AG3001** по **X8927616??0AG3020**.

27616A, 27616F

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на одной странице приведены в приложении № 3.

Руководитель органа
по сертификации

В.Ф.Гришин
инициалы, фамилия

С.В.Пугачёв

Действителен с " 08 " декабря 2004 г.

08

декабря

2004 г.

РОСС RU.MT29.E00362

Приложение №2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».**

2. Место расположения таблички изготовителя:

На передней стенке фургона справа.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):



3.1. На табличке изготовителя.**3.2. На правом лонжероне рамы в передней его части.**

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	2	7	6	1	6	?	?	0	A	G	3	0	?	?

- поз. 1-3: **X89** – Международный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что
объем его производства не превышает 500 ед. в год;
- поз. 4-9: **27616?** – VDS (описательная часть идентификационного номера);
27616A – для 27616A;
27616F – для 27616F;
- поз. 10: **?** – год выпуска согласно ГОСТ Р 51980;
- поз. 11: **0** – постоянна;
- поз. 12-14: **AG3** – код изготовителя (совместно с WMI) –
ООО "Интерпайп Ван", Российская Федерация;
- поз.15-17: **0??** – производственный порядковый номер транспортного средства
(номера с 001 по 020 включительно).

Приложение №3 к "одобрению
типа транспортного средства"

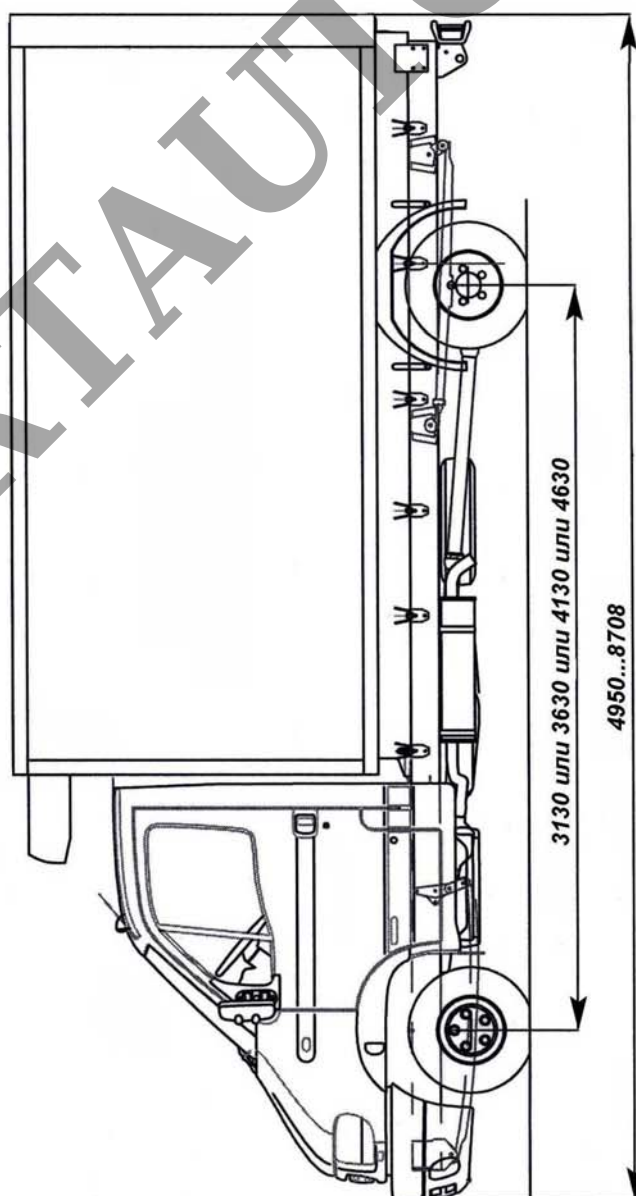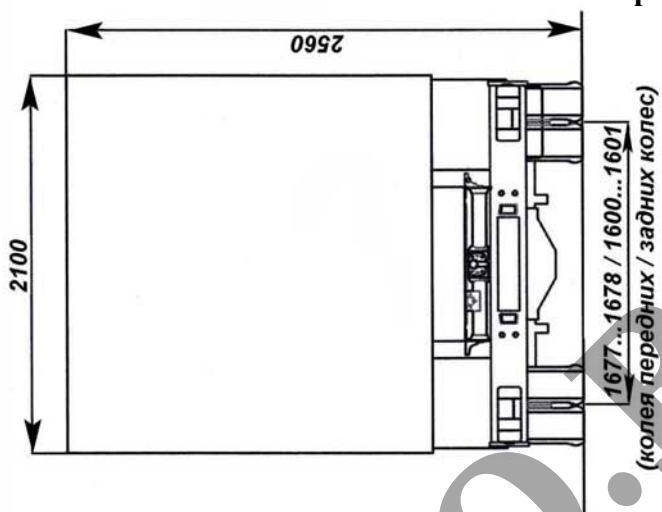

Автомобили-фургоны 27616А, 27616F (без холодильной установки)