

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
КОЛЁСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«СЕРТИФИКАЦИЯ КОЛЁСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» (ОС КТС)
РОСС RU.0001.11MT29 от 24 июля 2003 г.
105839, г. Москва, ул. Большая Семёновская, д. 38, тел.: (095) 369-96-19, 276-96-35**

РОСС RU.MT29.E00349

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	385800; 38580К; 38580А; 38580С; 38580В; 38580М
Шасси транспортного средства	ЗИЛ-5301Е2 (385800; 38580А); ЗИЛ-5301В2 (38580В; 38580С); ЗИЛ-5301К2 (38580К); ЗИЛ-5301М2 (38580М)
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 2330 (385800; 38580К; 38580В; 38580М); 45 1113 (38580А; 38580С)
Код VIN	с Х8938580??0ВW1101 по Х8938580??0ВW1200
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО НПО «Инвариант», Российская Федерация, 443082, г. Самара, ул. Клиническая, 212, корп. А1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4х2/задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	кузов-фургон, 385800, 38580К: с одной или двумя распашными боковыми дверями; 38580А, 38580С: с распашной задней дверью; 38580В, 38580М: с распашными задней и боковой (с правой стороны) дверями; с четырьмя служебными сиденьями для размещения операторов (385800; 38580К; 38580В; 38580М)
Назначение транспортного средства	385800; 38580К: передвижная флюорографическая установка; 38580В; 38580М: аварийная служба по ликвидации последствий аварий на контактных и силовых электросетях
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, однорядная (385800; 38580В; 38580А; 38580С); трехместная, двухдверная, однорядная со спальным местом (38580К); семиместная, четырехдверная, двухрядная (38580М)

POCC RU.MT29.E00349

для моделей ▶		385800	38580K	38580A	38580C	38580B	38580M
Габаритные размеры, мм							
- длина		6880			6280		7180
- ширина		2500					
- высота		3360		3230			
База, мм		4250			3650		4250
Колея передних / задних колес, мм		1820/ 1690					
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)		5825		4750		5825	
Полная масса транспортного средства, кг		6950					
- на переднюю ось		2350					
- на заднюю ось		4600					
Допустимая полная масса прицепа, кг		буксировка прицепа не предусмотрена					
Двигатель (марка, тип)		ММЗ, Д-245.9Е2 четырехтактный дизель с турбонаддувом и охлаждением надувочного воздуха					
Количество и расположение цилиндров		4, рядное					
Рабочий объем, см ³		4750					
Степень сжатия		17,0					
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)		95,7 (2400)					
Максимальный крутящий момент Нм (мин ⁻¹)		446 (1500)					
Топливо		дизельное					
Система питания		впрыск топлива под давлением					
ТНВД (марка, тип)		Motorpal, PPM10Pli 3531 или ЯЗТА, 773-20.06					
Форсунки (марка, тип)		ЯЗДА 445.1112010-50					
Турбокомпрессор (марка, тип)		Turbo, C1470B/5.32					
Воздушный фильтр (марка, тип)		ЛААЗ или ЭХМЗ 5301-1109010-01, сухой					

POCC RU.MT29.E00349

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов отсутствует
Основной глушитель (марка, тип)	МСП, 26-1201010, активного типа
<u>Трансмиссия</u>	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЗИЛ-3250, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	ЗИЛ-5301, с ручным управлением
число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад - 1 I - 6,450 II - 3,560 III - 1,980 IV - 1,275 V - 1,000 З.х. - 6,150
Главная передача (марка, тип)	ЗИЛ-5301, гипоидная
- передаточное число главной передачи:	3,273
<u>Подвеска</u>	ЗИЛ-5301
- передняя	зависимая, на двух продольных рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости, с дополнительными резиновыми буферами и телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, на двух продольных рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости, с дополнительными резиновыми буферами и телескопическими гидравлическими амортизаторами
Рулевое управление (марка, тип)	ЗИЛ-5301, рулевой привод с гидравлическим усилителем; механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор"
Тормозные системы:	
- рабочая (марка, тип)	пневмогидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних – барабанные
- запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	привод от пружинного энергоаккумулятора к тормозным механизмам задних колес

РОСС RU.MT29.E00349

Шины

- марка	—	—	—
- размер	215/75R17,5	225/75R16C	235/75R16C
- индекс несущей способности	124/123	121/120	
- категория скорости	M	N	

Дополнительное оборудование транспортного средства

отопители, стеклоомыватели, стеклоочистители,
 флюорографическая установка (385800; 38580K),
 специальное электрооборудование (38580B; 38580M)

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт., с номерами VIN с X8938580??0BW1101 по X8938580??0BW1200.

385800; 38580A; 38580B; 38580K; 38580M; 38580C

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на шести станицах приведены в приложении № 3.

Руководитель органа
по сертификации

подпись

В.Ф.Гришин
 инициалы, фамилия

С.В.Пугачёв

РОСС RU.MT29.E00349

Приложение №2 к «одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

на табличке изготовителя на кабине водителя.

**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного
«Одобрения типа транспортного средства»**

2. Место расположения таблички изготовителя:

в проеме правой двери кабины водителя.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы в заднем свесе.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	3	8	5	8	0	?	?	0	B	W	1	?	?	?

поз. 1-3: **X89** - Международный код изготовителя (WMI):

X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что
объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4-9: **38580?** - VDS (описательная часть идентификационного номера),
тип транспортного средства:

385800; 38580A; 38580B; 38580C; 38580K; 38580M;


поз. 10: **?** - год выпуска согласно ГОСТ Р 51980;

поз. 11: **0** - неизменна;


поз. 12-14: **BW1** - код изготовителя (совместно с WMI) –

ООО НПО "Инвариант", Российская Федерация;


Поз. 15-17: **???** - порядковый производственный номер транспортного средства
(номера с 101 по 200 включительно).

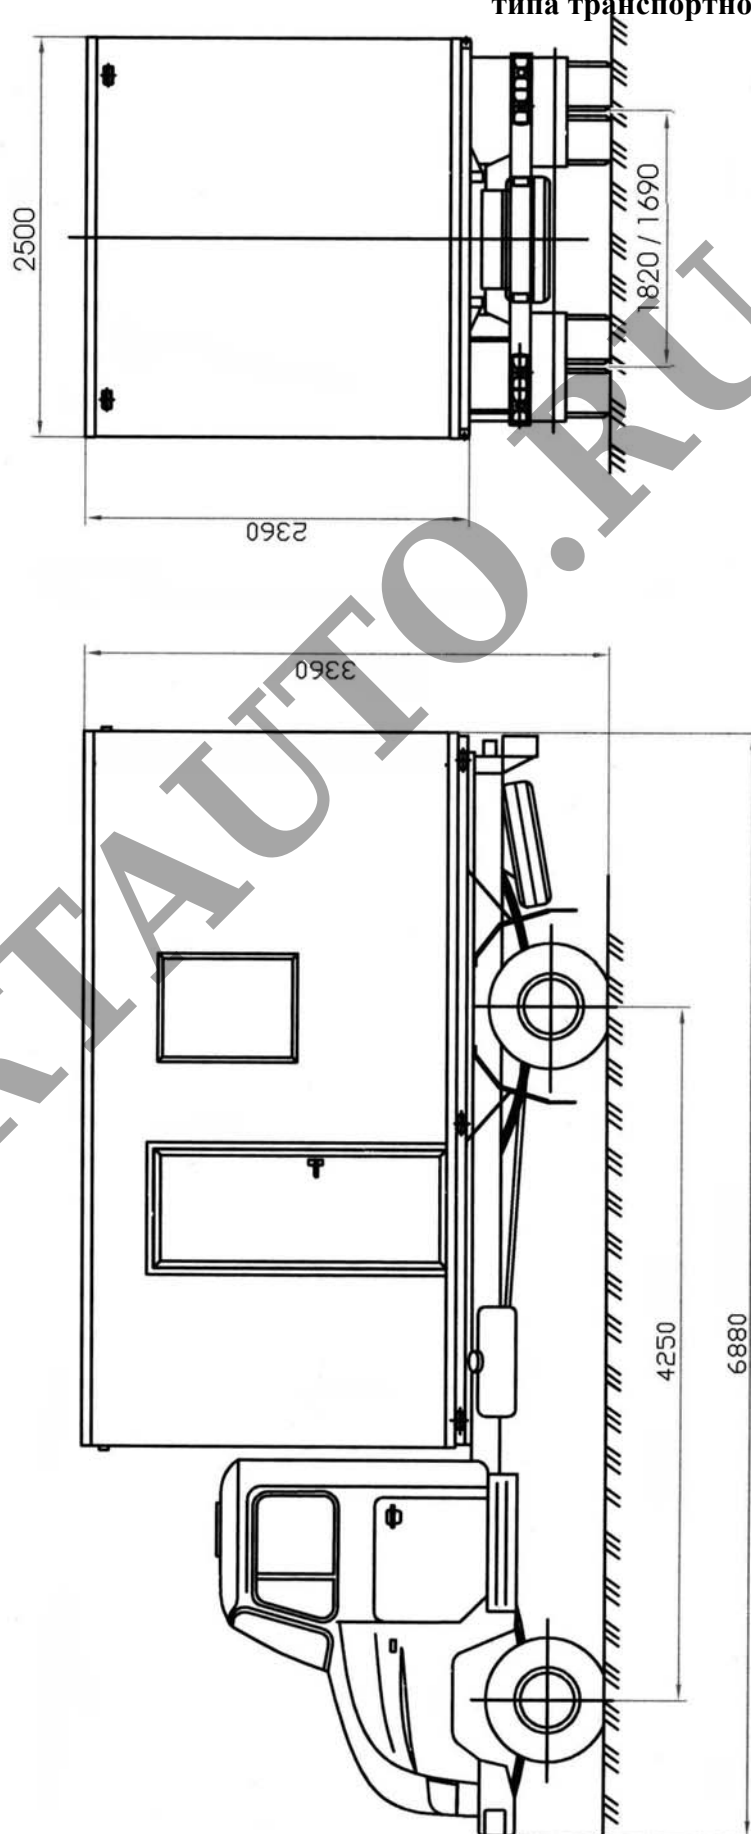


Автомобиль специальный 385800 на шасси Зил 5301Е2

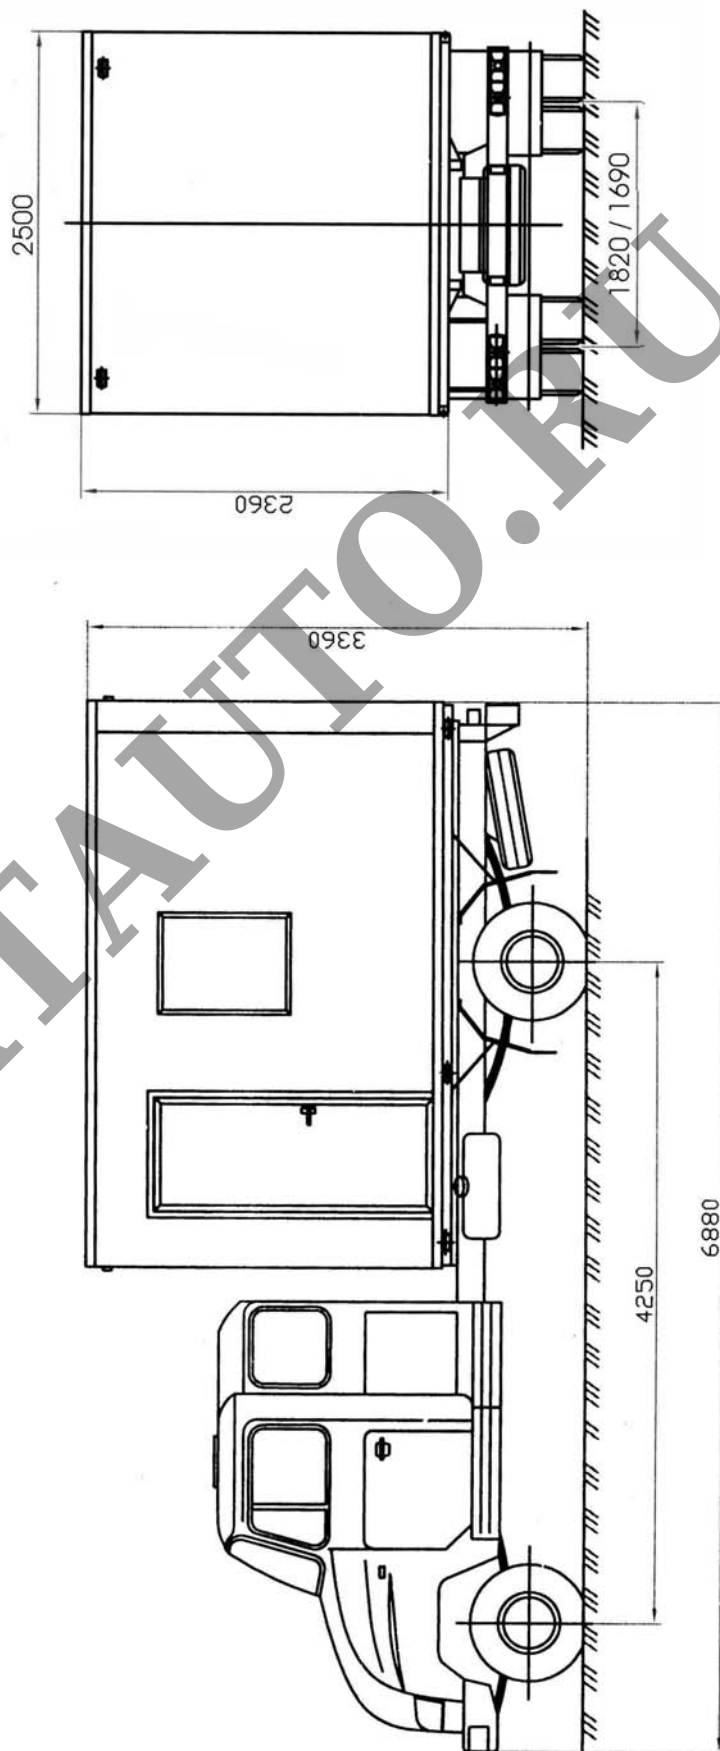


Автомобиль специальный 38580К на шасси ЗиЛ 5301К2,

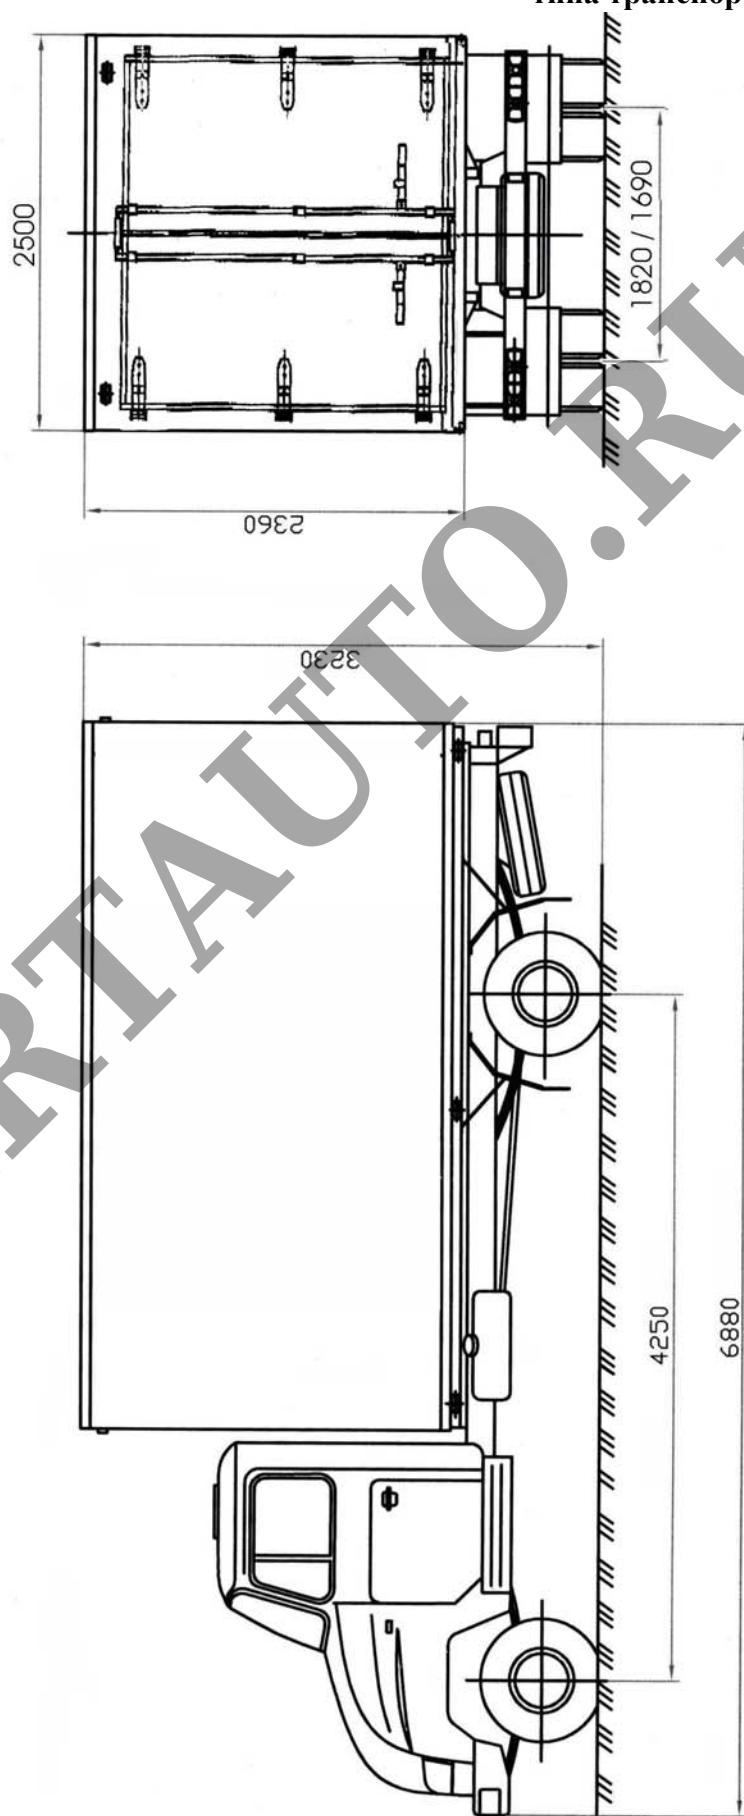


Автомобиль 38580А на шасси Зил 5301Е2

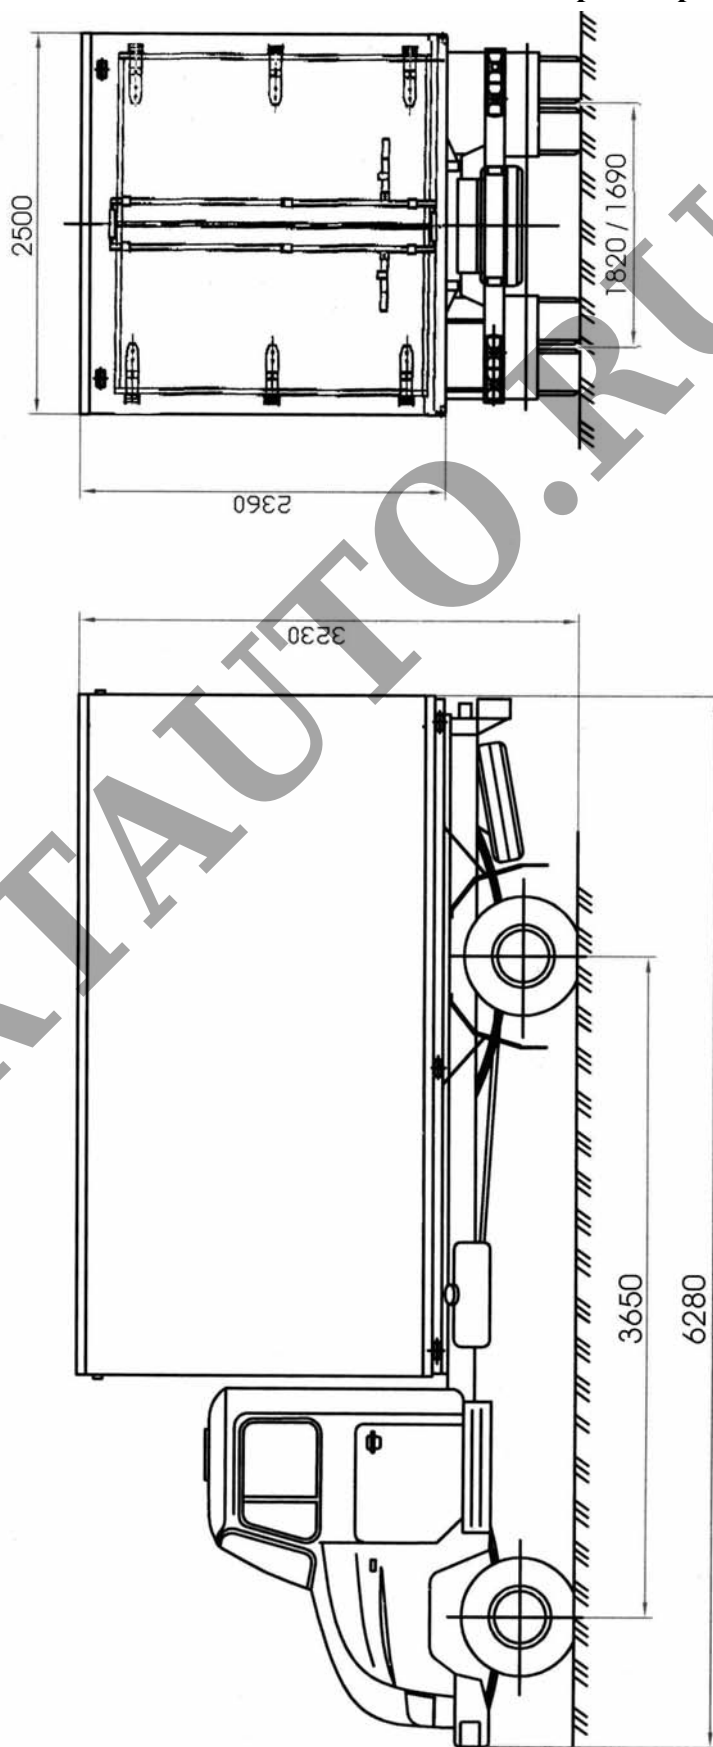

Автомобиль 38580С на шасси ЗиЛ 5301В2

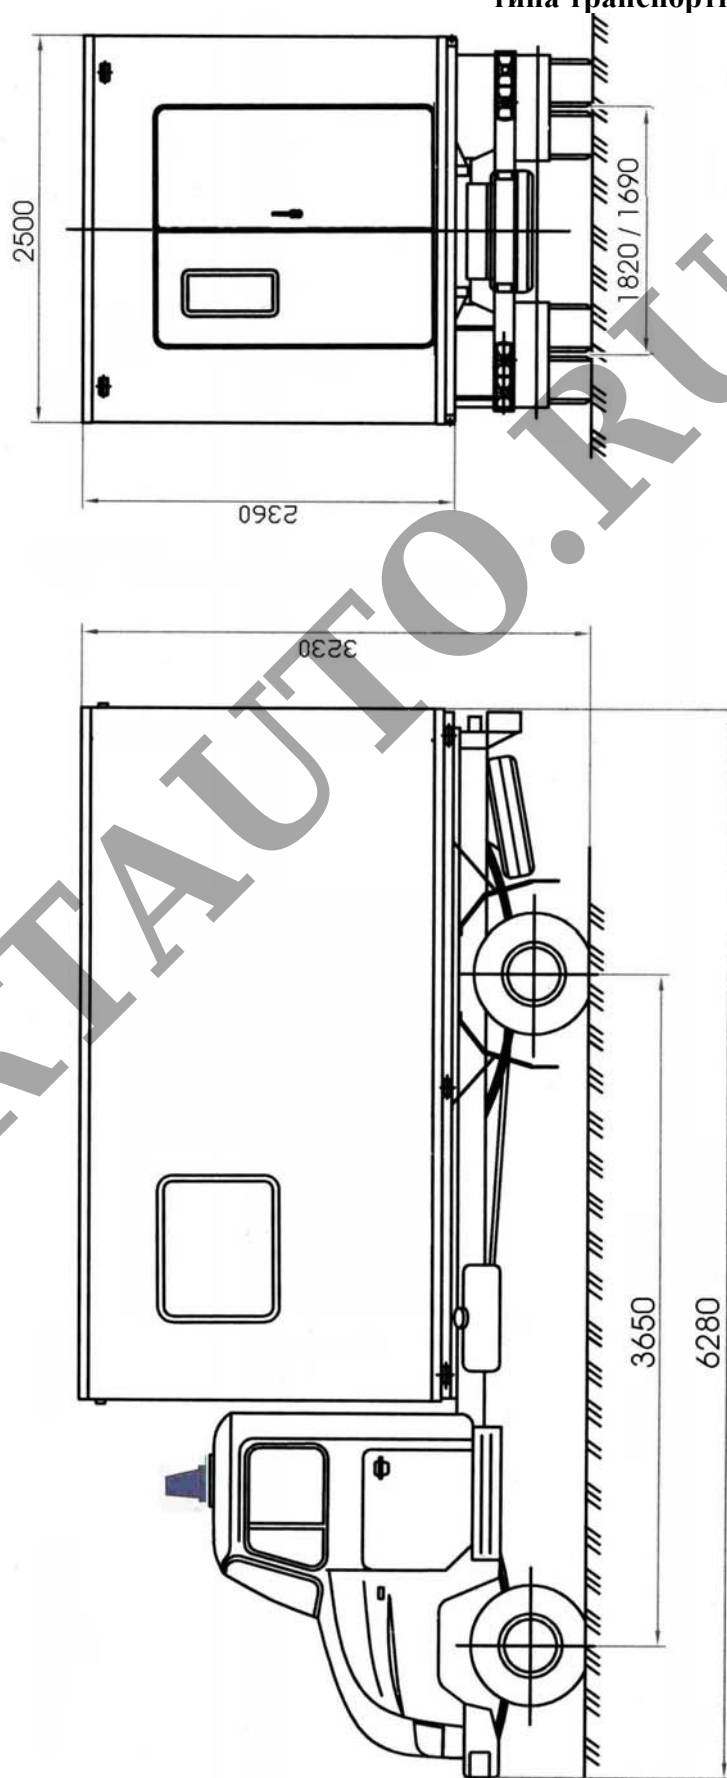

Автомобиль специальный 38580В на шасси Зил 5301В2

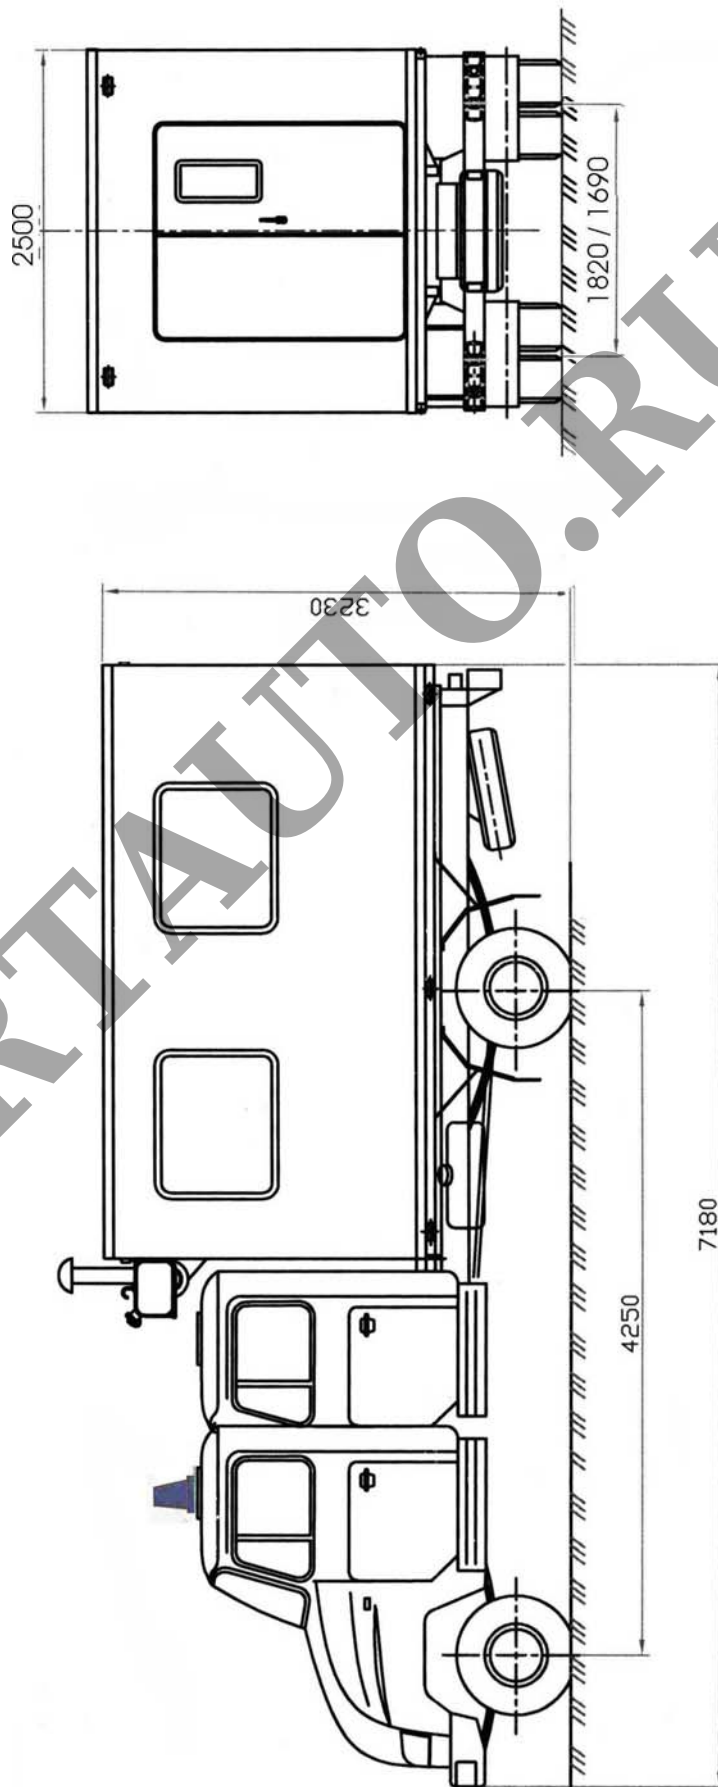

Автомобиль специальный 38580М на шасси ЗиЛ 5301М2