

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС "ПРОММАШ")
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 28.04.2003 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел. (095) 256-14-77

РОСС IT.АЯ04.Е00277

Марка транспортного средства **IVECO**
Тип транспортного средства **65C15, 65C15P, 65C15D, 65C15V (Daily)**
Категория транспортного средства **N₂**
Код ТН ВЭД **8704 22**
Код VIN **ZCFC65A000...**
Изготовитель и его адрес **IVECO S.p.A., 10156, Torino, Via Puglia, 35, Italy**
Сборочный завод и его адрес **IVECO, 46029, Suzzara-Mantova, Viale Zonta, 56, Italy**
IVECO, 47012, Valladolid, Ctra. deSoria, km 2.5, Spain
IVECO PEGASO, Avenida de Aragón, 402, 28022, Madrid, Spain

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса **4 × 2 / задние**
Схема компоновки транспортного средства **полукапотная; расположение двигателя – переднее продольное**

для модификаций:		65C15D	65C15, 65C15P	65C15V
Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)		бортовая платформа или грузовой фургон общего назначения		цельнометаллический фургон, с двустворчатой или одностворчатой задней дверью, с боковой сдвиж- ной дверью с правой сто- роны или без нее
Кабина		цельнометаллическая		
		четырёхдверная, семиместная	двухдверная, трехместная	

РОСС ИТ.АЯ04.Е00277

для модификаций:	65C15V		65C15, 65C15P 65C15D			
Габаритные размеры, мм						
— длина	5997	7012	5803	6413	7238	8098
— ширина	2055		2060			
— высота	3030	3025	2340	2335	2330	2325
База, мм	3300	3950	3450	3750	4350	4750
Колея передних / задних колес, мм	1725 / 1661					
Масса снаряженного транспортного средства, кг	2520	2640	2185	2200	2210	2240
Полная масса транспортного средства, кг	6500					
Максимальная допустимая масса, приходящаяся:						
— на переднюю ось, кг	2300					
— на заднюю ось, кг	5000					
Допустимая полная масса прицепа, кг:						
— прицеп без тормозов	750					
— прицеп с тормозами	3500					

Двигатель (марка, тип)

	IVECO, 8140.43N
— количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
— рабочий объем, см ³	4, рядное
— степень сжатия	2798
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	18,0
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	107 (3600)
Топливо	320 (1500)
	дизельное

Система питания

	непосредственный впрыск топлива с общей рампой, электронная система управления впрыском
Блок управления впрыском топлива (марка, тип)	Bosch, MS6.3
Форсунки (марка, тип)	Bosch, DSLA 136 P 804
Турбокомпрессор (марка, тип)	KKK, K03-2076-CCA6.68,
	KKK, K04 или GARRETT, GT2256V
Воздушный фильтр (марка, тип)	IVECO, 1903669, сухой

РОСС IT.AЯ04.E00277

**Система выпуска и нейтрализации
отработавших газов**один глушитель,
система нейтрализации отсутствует

Глушитель (марка, тип)

IVECO, 500329483

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

Borg & Beck или Valeo, фрикционное, сухое, однодисковое

Коробка передач (марка, тип)

ZF S6-300 (GB S6300-1), с ручным управлением,
полностью синхронизированная

– число передач

6

– передаточные числа

I -

6,85

II -

4,00

III -

2,57

IV -

1,76

V -

1,31

VI -

1,00

3X -

6,24

Главная передача (марка, тип)

одинарная, гипоидная

– передаточное число

4,10; 4,44; 4,88 или 5,13

Подвеска

– передняя

независимая, торсионная или с поперечной рессорой на двух поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

– задняя

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости,
для мод. 65C15P - пневматическая**Рулевое управление** (марка, тип)ZF 7852 или TRW 15, рулевой механизм “шестерня – рейка”,
рулевой привод с гидроусилителем**Тормозные системы**

– рабочая (марка, тип)

гидравлическая, двухконтурная; с вакуумным усилителем;
тормозные механизмы всех колес - дисковые, антиблокировочная система

– запасная (марка, тип)

один из контуров рабочей тормозной системы

– стояночная (марка, тип)

механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

– вспомогательная (марка, тип)

электромагнитный замедлитель TELMA по заказу

РОСС IT.AЯ04.E00277

Шины

- размер	225/75 R 16C
- индекс нагрузки	118/116
- скоростная категория	N

Дополнительное оборудование транспортного средства

очистители и омыватели ветрового стекла, зеркала заднего вида с электроподогревом, звуковой сигнал, система отопления и вентиляции, дополнительный автономный отопитель, кондиционер (хладагент R134A), обогрев топливного бака, омыватели фар, противотуманные фары, магнитола, антенна, подушка безопасности, сигнализация, иммобилайзер, блокировка дифференциала, дистанционный выключатель батареи

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию транспортных средств в количестве не более 100 (ста) единиц. На основании данного "одобрения типа транспортного средства", хранящегося в Органе по сертификации и деклараций о ввозимых транспортных средствах, заявителю выдаются заверенные копии "одобрения типа транспортного средства" с указанием идентификационных номеров.

автомобиль IVECO 65C15, 65C15P, 65C15D, 65C15V (Daily)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
Общие виды транспортного средства на 5 листах приведены в приложении 3.

Заместитель руководитель органа
по сертификации

..... **А.В. Куликов**
подпись инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

РОСС IT.AЯ04.E00277

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На внутренней стороне капота.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы, за правым передним колесом.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	C	F	C	6	5	A	0	0	0	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: "ZCF" - международный идентификационный код изготовителя (WMI): IVECO S.p.A., Italy

поз. 4: тип транспортного средства:

"C" - автомобиль грузовой капотный 4x2

поз. 5 - 6: "65" - условное обозначение полной массы транспортного средства от 6500 кг до 6600 кг

поз. 7: мощность двигателя:

"A" - от 100 до 110 кВт

поз. 8: назначение транспортного средства:

"0" - эксплуатация на дорогах общей сети

поз. 9: характерные признаки двигателя:

"0" - жидкостное охлаждение

поз. 10: "0" - постоянный символ

поз. 11: код сборочного завода:

"1" - Torino, Italy

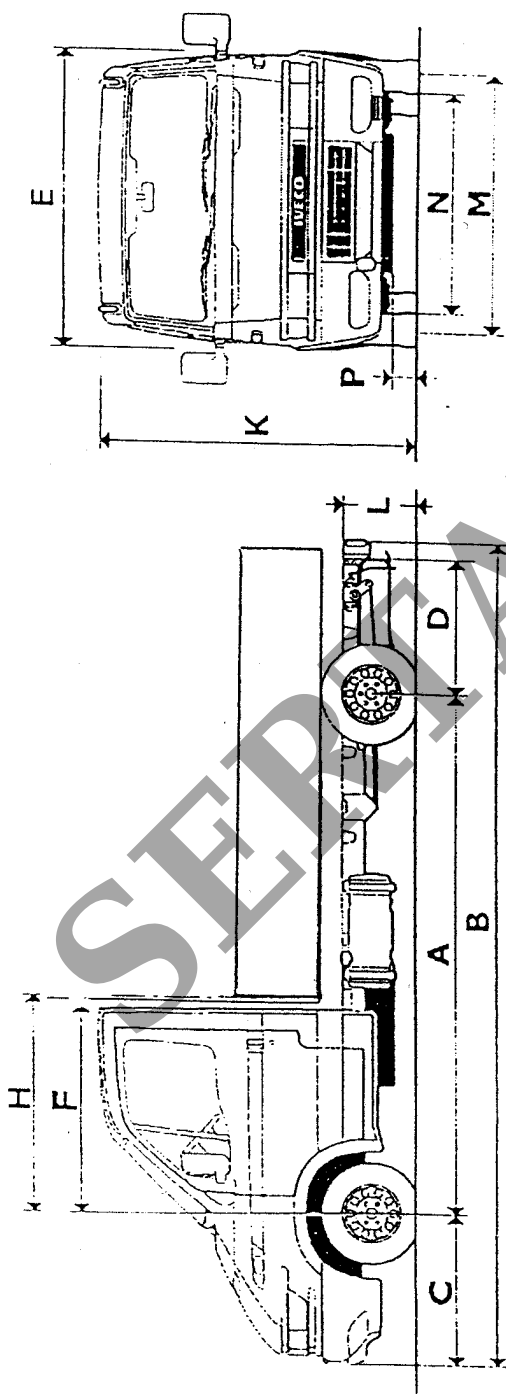
"5" - Suzzara, Italy

"C" - Madrid, Spain

"D" - Valladolid, Spain

поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства

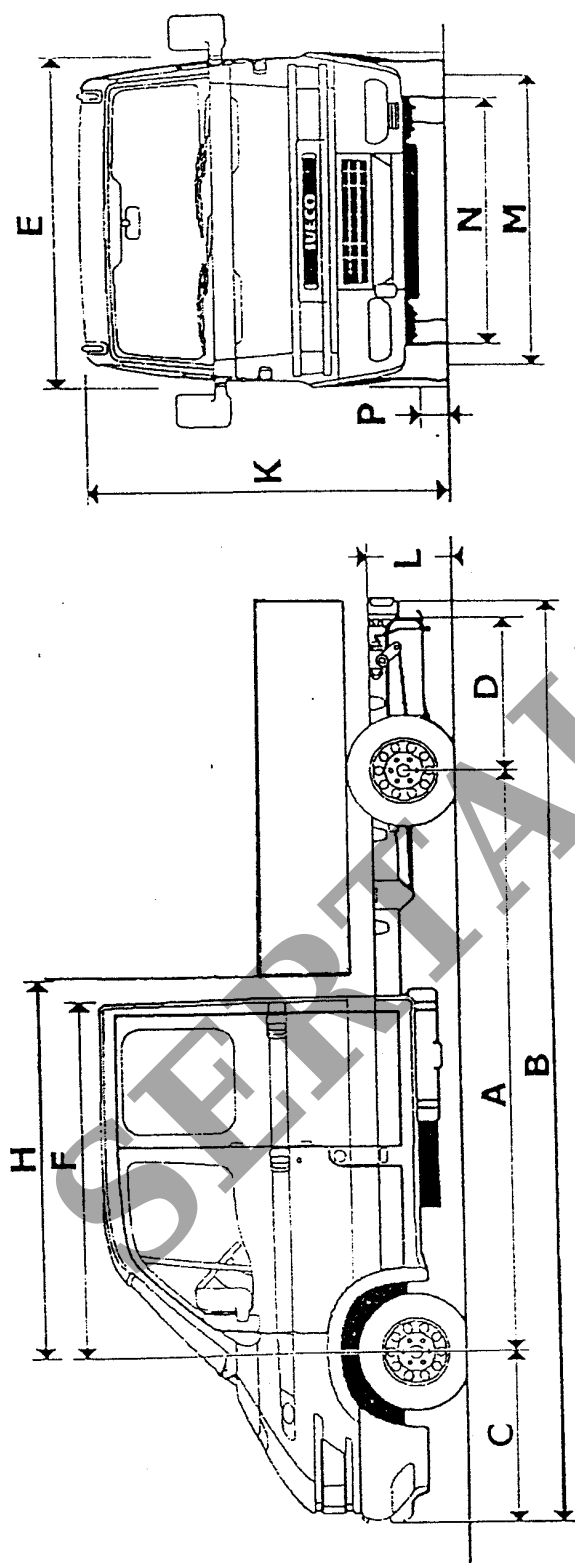
РОСС ИТ.АЯ04.Е00277

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

База (А), мм	3450	3750	4350	4750
Длина (В), мм	5803	6413	7238	8098
Ширина (Е), мм			2060	
Высота (К), мм	2340	2335	2330	2325
Колея передних (М), мм			1725	
Колея задних колес (N), мм			1661	

Автомобиль IVECO 65C15, 65C15P, 65C15D (Daily)

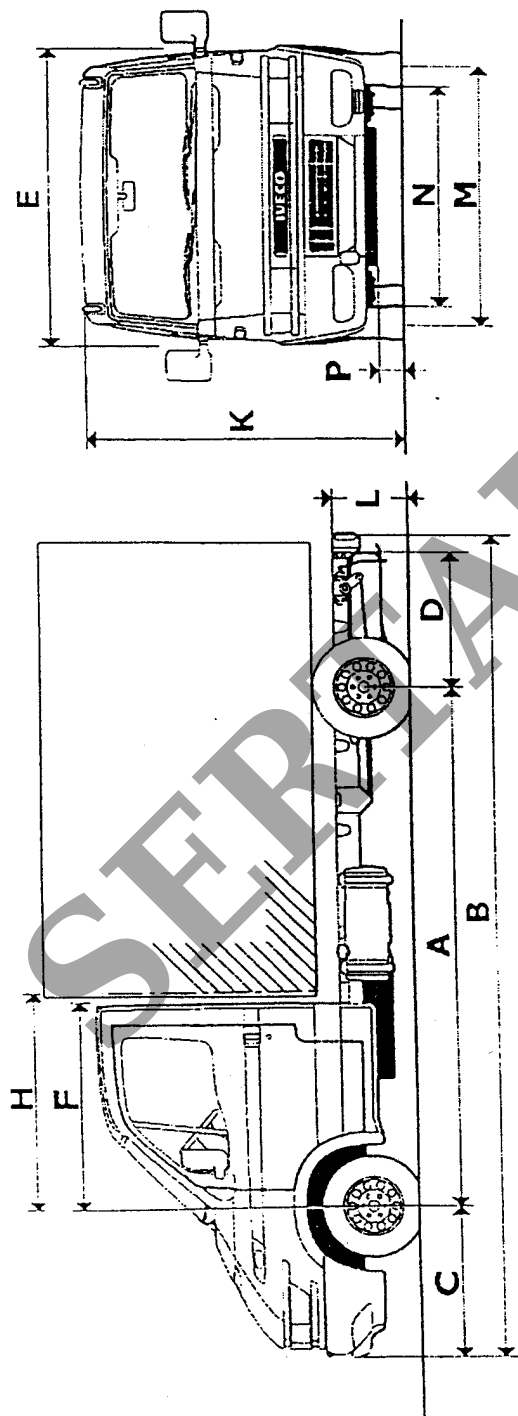
РОСС ИТ.АЯ04.Е00277

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

База (А), мм	3450	3750	4350	4750
Длина (В), мм	5803	6413	7238	8098
Ширина (Е), мм	2060			
Высота (К), мм	2340	2335	2330	2325
Колея передних (М), мм	1725			
Колея задних колес (N), мм	1661			

Автомобиль IVECO 65C15, 65C15P, 65C15D (Daily)

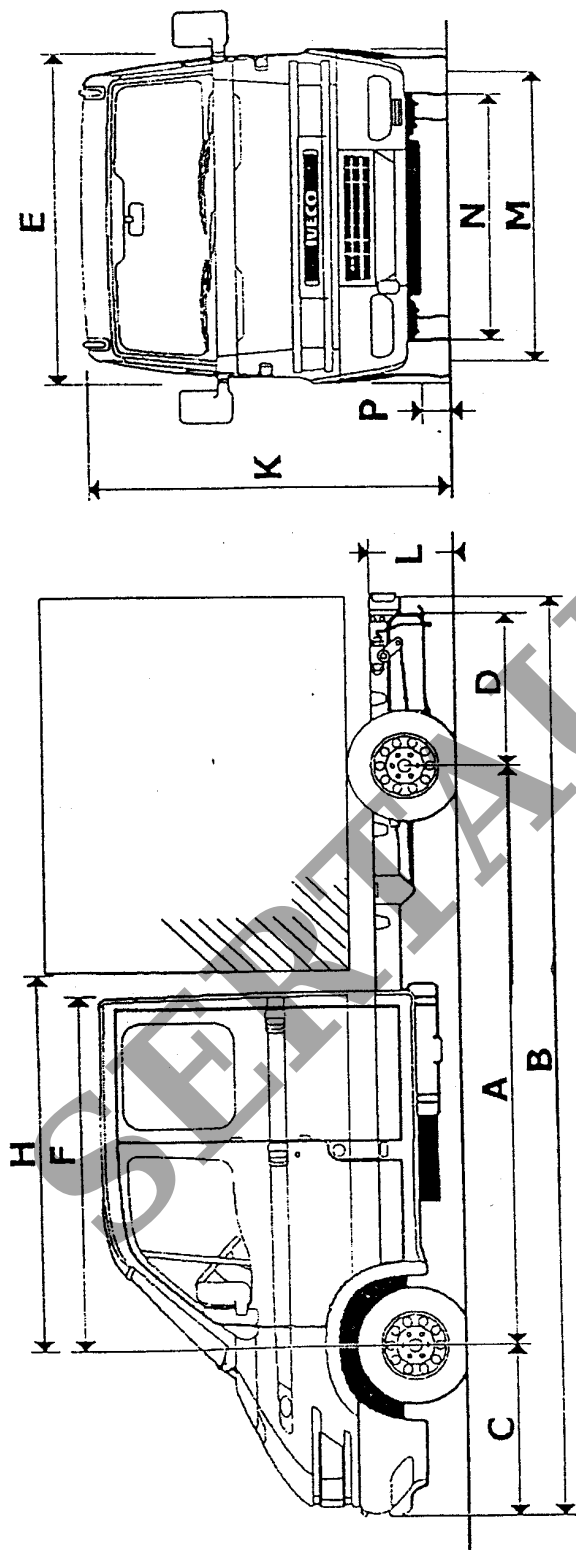
РОСС ИТ.АЯ04.Е00277

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

База (А), мм	3450	3750	4350	4750
Длина (В), мм	5803	6413	7238	8098
Ширина (Е), мм	2060			
Высота (К), мм	2340	2335	2330	2325
Колея передних (М), мм	1725			
Колея задних колес (N), мм	1661			

Автомобиль IVECO 65C15, 65C15P, 65C15D (Daily)

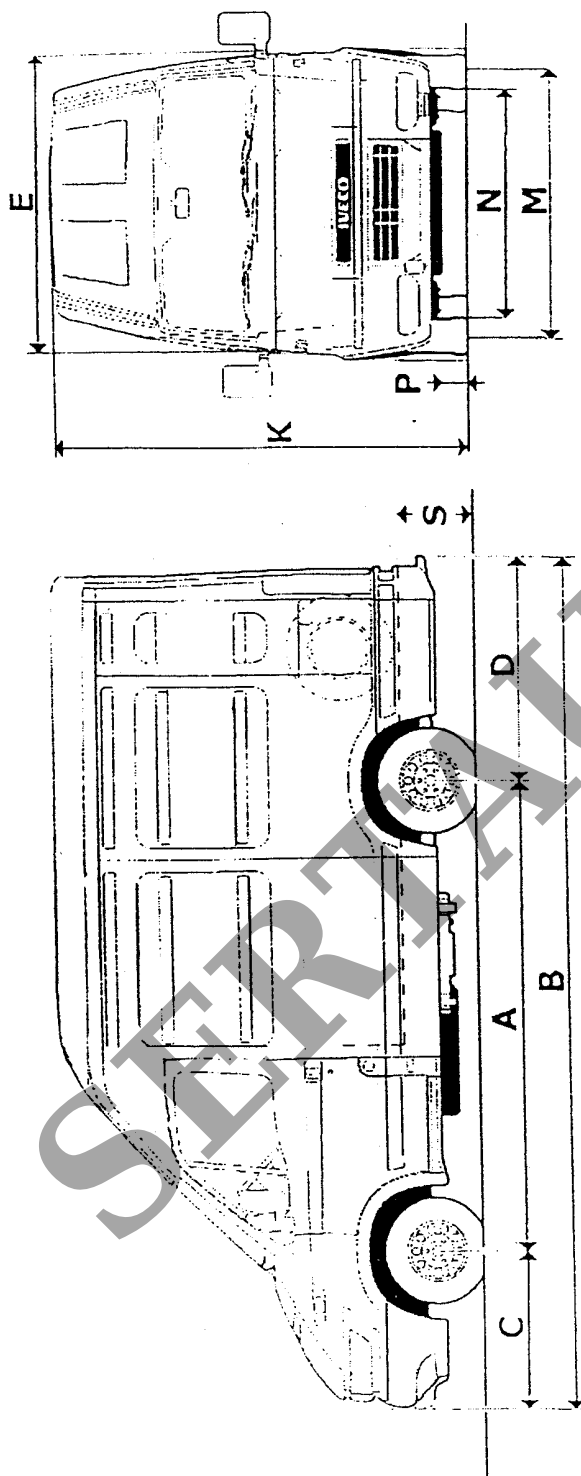
РОСС ИТ.АЯ04.Е00277

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

База (A), мм	3450	3750	4350	4750
Длина (B), мм	5803	6413	7238	8098
Ширина (E), мм	2060			
Высота (K), мм	2340	2335	2330	2325
Колея передних (M), мм	1725			
Колея задних колес (N), мм	1661			

Автомобиль IVECO 65C15, 65C15P, 65C15D (Daily)

РОСС ИТ.АЯ04.Е00277

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

База (А), мм	3300	3950
Длина (В), мм	5997	7012
Ширина (Е), мм		2055
Высота (К), мм	3030	3025
Колея передних (М), мм		1725
Колея задних колес (N), мм		1661

Автомобиль IVECO 65C15V (Daily)