

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС "ПРОММАШ")
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 28.04.2003 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел: 256-14-77

РОСС IT.АЯ04.E00558

01 декабря 6

Марка транспортного средства	IVECO
Тип транспортного средства	Trakker AD260 T 35
Категория транспортного средства	N₃
Код ТН ВЭД	8705 30
Код VIN	WJME2NP??0..., VS1E2NP??0...
Заявитель и его адрес	Iveco Magirus Brandschutztechnik GmbH, Magirusstraße 16, 89077, Ulm, Germany
Изготовитель и его адрес	IVECO S.p.A., 10156, Torino, Via Puglia, 35, Italy
Заводы изготовители шасси	IVECO MAGIRUS AG, 89079, Ulm, Nicolaus-Otto-Straße, 25, Germany IVECO PEGASO S.A. 28022, Madrid, Avenida de Aragon, 402, Spain

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 × 4 / колеса тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	противопожарная телескопическая лестница MAGIRUS DLK 52 Varío CC(с высотой выдвижения 52м) или DL-50 и DLK-50 (с высотами выдвижения 50м)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, опрокидывающаяся вперед, трехместная

РОСС ИТ.АЯ04.Е00558

Габаритные размеры, мм

– длина	10575 - 12500
– ширина	2550
– высота	3500 - 3925

База, мм

4800 + 1380

Колея передних / задних колес, мм

2040 / 1827

Полная масса транспортного средства, кг

26000

Полная масса, приходящаяся:

– на переднюю ось, кг

7100

– на тележку, кг

16900

Допустимая полная масса прицепа, кг

буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)

F2B E0681A*B

четырехтактный с воспламенением от сжатия
с турбонаддувом

– количество и расположение цилиндров

6, рядное

– рабочий объем, см³

7790

– степень сжатия

16.0

Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)

259 (2400)

Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)

1280 (1930)

Топливо

дизельное

Система питания

непосредственный впрыск топлива

ТНВД (марка, тип)

Bosch, PDE30

Форсунки (марка, тип)

Bosch, DLLA 143 P894

Турбокомпрессор (марка, тип)

Holset, HX40V, HY40V, KKK, KV070

Воздушный фильтр (марка, тип)

Mann & Hummel

Система выпуска и нейтрализации отработавших газовосновной глушитель,
система нейтрализации отсутствует

Основной глушитель (марка, тип)

Alcom, Eberspächer

РОСС ИТ.АЯ04.Е00558

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

Borg & Beck, или Fichtel & Sachs, или
Valeo + Borg & Beck, фрикционное, сухое, однодисковое, для ав-
томатической коробки передач – с электропневматическим при-
водом

Коробка передач (марка, тип)

ZF 16 S 151
механическая, с ручным управ-
лением

Euro Tronic 12AS2301
автоматическая

– число передач

вперед - 16, назад – 2

вперед - 12, назад – 2

– передаточные числа

I -	16.41	15.86
II -	13.80	12.33
III -	11.28	9.57
IV -	9.49	7.44
V -	7.76	5.87
VI -	6.53	4.57
VII -	5.43	3.47
VIII -	4.57	2.70
IX -	3.59	2.10
X -	3.02	1.63
XI -	2.47	1.29
XII -	2.08	1.00
XIII -	1.70	—
XIV -	1.43	—
XV -	1.19	—
XVI -	1.00	—
3X1 -	15.36	14.86
3X2 -	12.92	11.41

Главная передача (марка, тип)

Iveco, 453291

Iveco, 452146

– передаточное число

3.22; 3.79; 4.23; 4.67; 5.01;
5.56; 6.59

3.51; 4.23; 5.01; 5.56; 6.59

Подвеска

- передняя зависимая, на параболических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя балансирующая, на параболических листовых рессорах, двух верхних и четырех нижних реактивных штангах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

ZF 8098, рулевой механизм “винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор”, рулевой привод с гидроусилителем

РОСС ИТ.АЯ04.Е00558

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип) пневматическая, двухконтурная (раздельно для передней оси и задней тележки); тормозные механизмы передних колес - дисковые или барабанные, задних - барабанные, антиблокировочная система, система регулирования тормозных сил задних колес (EBL)
- стояночная (марка, тип) тормозные механизмы задних колес с приводом от энергоаккумуляторов
- запасная (марка, тип) один из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
- вспомогательная моторный тормоз-замедлитель

Шины

– размер	315/80 R22.5	
– индекс несущей способности	154/150	156/150
– категория скорости	K-M	K-L

Дополнительное оборудование транспортного средства

два прожектора направленного света, розетка для заряда аккумуляторных батарей, лафетный ствол тушения в люльке, носилки с креплением к люльке, петля на основном комплекте колен для нагрузок до 2000 кг, разъем в люльке для подсоединения гидравлического инструмента

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию транспортных средств в количестве не более 50 единиц. Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии “одобрения типа транспортного средства”.

При проезде транспортных средств IVECO Trakker AD260 T35 по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования “Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации”.

IVECO Trakker AD260 T35

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
Общие виды транспортного средства на 1 листе приведены в приложении 3.

Зам.

А.В. Куликов

С.В. Пугачев

Действует с "01" декабря 2005 г.

РОСС IT.AЯ04.E00558

Приложение № 2 к “одобрению типа транспортного средства”

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя, на кабине справа.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного “одобрения типа транспортного средства”.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На щите передка кабины с правой стороны под облицовкой.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. В передней части правого лонжерона рамы.

3.2. На табличке изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	J	M	E	2	N	P	?	?	0	?	?	?	?	?	?	?
V	S	1	E	2	N	P	?	?	0	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код завода изготовителя шасси (WMI):

WJM – IVECO Magirus AG, Ulm, Germany;

VS1 – IVECO PEGASO S.A., Madrid, Spain

поз. 4: код вида транспортного средства:

Е – грузовой автомобиль 6x4 с кабиной над двигателем

поз. 5-6: код полной массы транспортного средства:

2N – от 24000 кг до 24500 кг

поз. 7: код мощности двигателя:

P – от 250 до 275 кВт

поз. 8: код назначения транспортного средства:

S...Z – грузовые автомобили или тягачи для работы в условиях бездорожья. Специальные автомобили.

поз. 9: код характерных признаков двигателя:

0...9 – двигатели с жидкостным охлаждением

поз. 10: 0 – постоянный символ


поз. 11: сборочный завод:

4 - IVECO Magirus AG, Ulm, Germany

C - IVECO Pegaso S.A., Madrid, Spain.

поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства

№ РОСС IT.АЯ04.Е00558

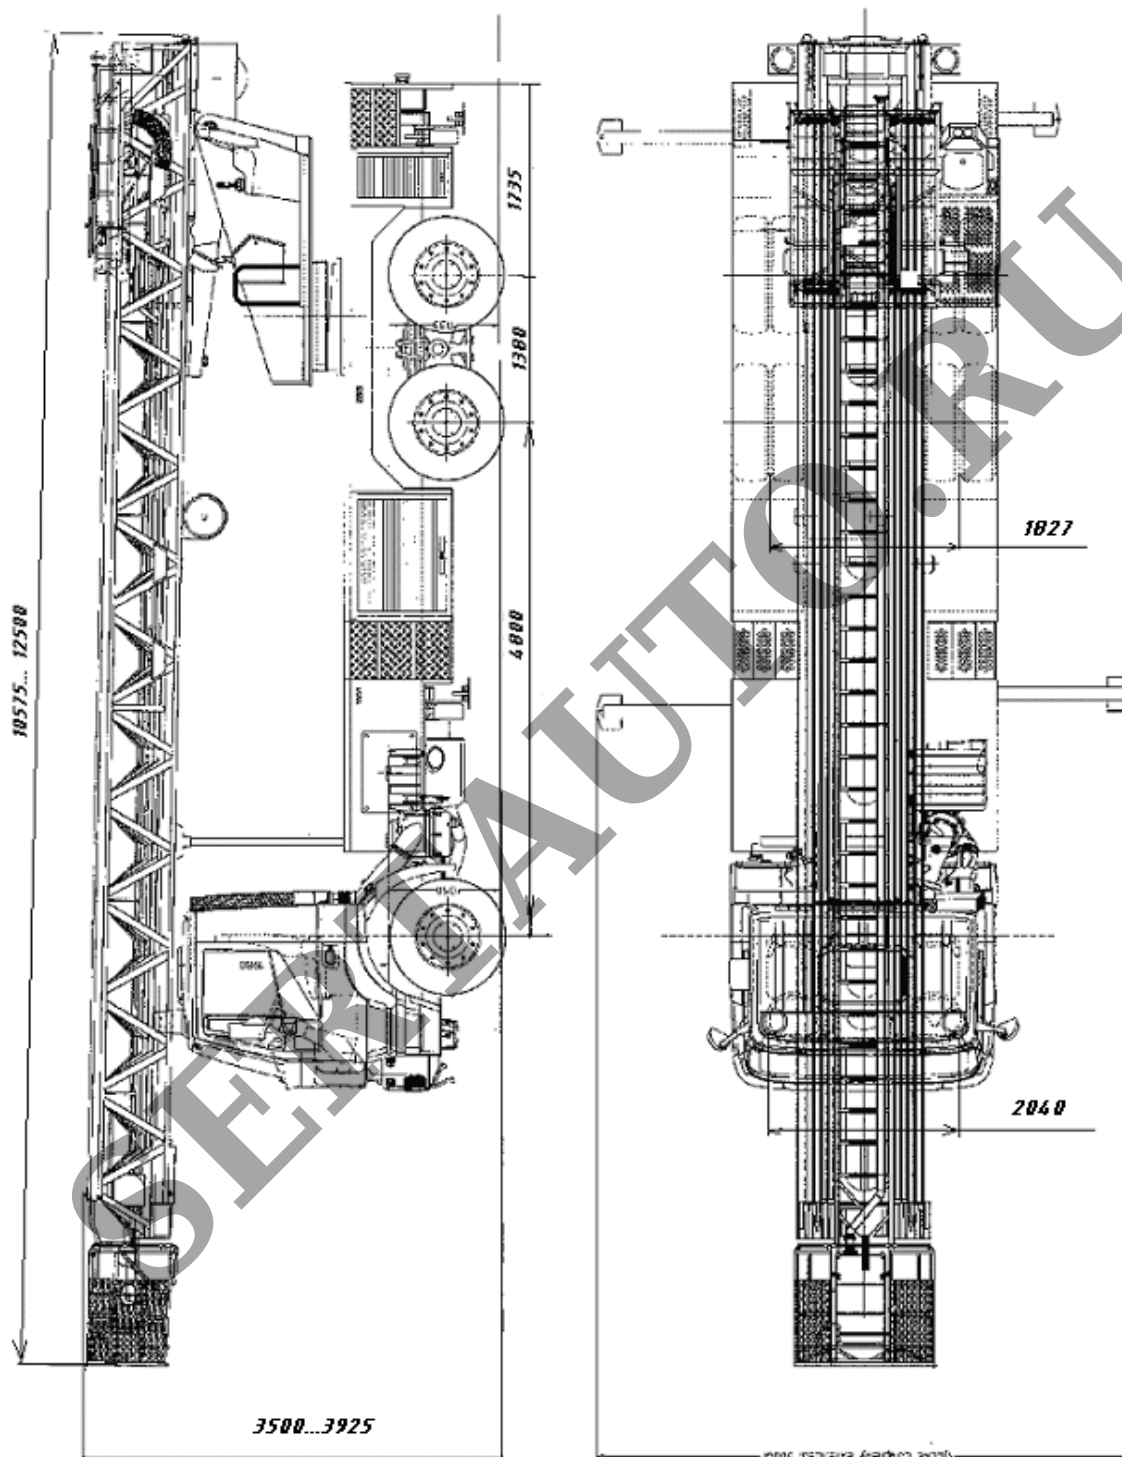

**IVECO Trakker AD260 T 35 с противопожарными телескопическими лестницами
MAGIRUS DLK 52 Vario CC или DL-50 и DLK-50**