

Рег. № РОСС RU.0001.11MP02 от 21.05.2003

Некоммерческое партнерство «СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ» (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И НЕФТЕПРОДУКТОВ), пр. Ленина, 2, г. Челябинск, 454007, тел./факс (3512) 75-10-51

РОСС RU.MP02.E00105

01 января 2005

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	56275-0000010
Шасси транспортного средства	КАМАЗ-53229-0001036-02
Категория транспортного средства	N3
Код ОКП	45 2140
Код VIN	с XVU56275040000022 по XVU56275040000060
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ОАО «Завод Старт», ул. Рукманиса, 31, г. Далматово, Курганская обл., 641730

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6 × 4 / средние, задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	цистерна односекционная, сечение «чемодан», объем 12м ³
Назначение транспортного средства	транспортирование технической воды
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, без спального места

POCC RU.MP02.E00105

Габаритные размеры, мм	
– длина	7800
– ширина	2500
– высота	3130
База, мм	3190+1320
Колея передних колес, мм шины 10.00R 20/11.00R 20	2050 / 2043
Колея средних, задних колес, мм шины 10.00R 20/11.00R 20	1890
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	9300
Полная масса транспортного средства, кг	23500
– на переднюю ось	5500
– на заднюю тележку	18000
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	КАМАЗ -740.11-240, четырехтактный дизель с турбонаддувом
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное
– рабочий объем, см ³	10850
– степень сжатия	17,0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169 (2200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	814 (1200-1500)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-40
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-31
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-9 или ТКР 7Н-1
Воздушный фильтр (марка, тип)	КАМАЗ, 7405-1109510
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два металлукава, трубы левая и правая, глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010

POCC RU.MP02.E00105

Трансмиссия		КамАЗ, механическая	
Сцепление (марка, тип)		КамАЗ-142 или КамАЗ-17.1600010-10, фрикционное, сухое, двухдисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)		КамАЗ-142, механическая, десятиступенчатая трехходовая с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах	
– число передач		5 вперед, 1 назад	
– передаточные числа		I	7.82
		II	4.03
		III	2.50
		IV	1.53
		V	1.0
задний ход		7.38	
Главная передача (марка, тип)		КамАЗ, двухступенчатый редуктор с блокируемым межколесным дифференциалом, на среднем мосту установлен межосевой дифференциал с блокировкой	
– передаточное число главной передачи		5.43 или 5.94 или 6.53 или 7.22	
Подвеска			
– передняя		две полуэллиптические одноушковые рессоры, с гидравлическими амортизаторами и резиновыми буферами	
– задняя		балансирная на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами	
Рулевое управление (марка, тип)		КамАЗ, 4310-3400020	
		рулевой механизм типа «винт-гайка» на циркулирующих шариках и рейка в зацеплении с зубчатым сектором вала сошки, рулевой привод с гидроусилителем	
Тормозные системы:			
– рабочая (марка, тип)		пневматический двухконтурный привод отдельно к тормозам передних колес и задней тележки с выводом на прицеп, колесные тормозные механизмы – барабанного типа на всех колесах, АБС	
– запасная (марка, тип)		контуры рабочей тормозной системы	
– стояночная (марка, тип)		колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действия пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами	
– вспомогательная (марка, тип)		моторный тормоз-замедлитель с двумя заслонками в системе выпуска газов	

POCC RU.MP02.E00105

Шины – марка – размер – индекс несущей способности – категория скорости	— 10.00 R20 146/143 J	— 11.00 R20 150/146 K
Дополнительное оборудование транспортного средства:	стеклоочиститель, стеклоомыватель, предпусковой подогреватель двигателя, держатель запасного колеса, противоткатные упоры	

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 39 (Тридцать девять) шт. с номерами VIN с XVU56275040000022 по XVU56275040000060.

При проезде транспортного средства автоцистерны 56275-0000010 по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

56275-0000010

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
 Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3.

Руководитель Органа по сертификации

..... **В.Н. Бондарь**

С.В. Пугачев

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

РОСС RU.MP02.E00105

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

1.1. На табличке изготовителя.

1.2. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

В правом дверном проеме над аркой колеса.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

На табличке изготовителя и за кабиной на верхней полке правого лонжерона рамы.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	V	U	5	6	2	7	5	0	4	?	?	?	?	?	?	?




поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)
XVU – ОАО «Завод Старт»

поз. 4-9: описательная часть идентификационного номера (VDS)
автоцистерна 56275-0000010

поз. 10: код года выпуска по ГОСТ Р 50980-2002: 4 – 2004 г.

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

POCC RU.MP02.E00105

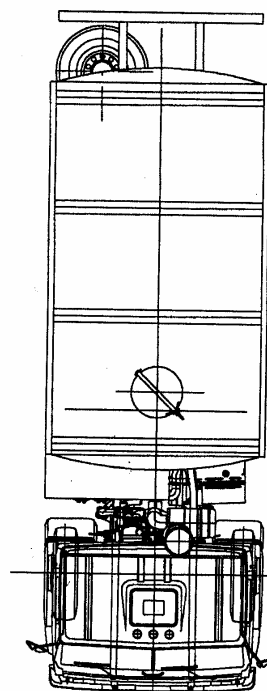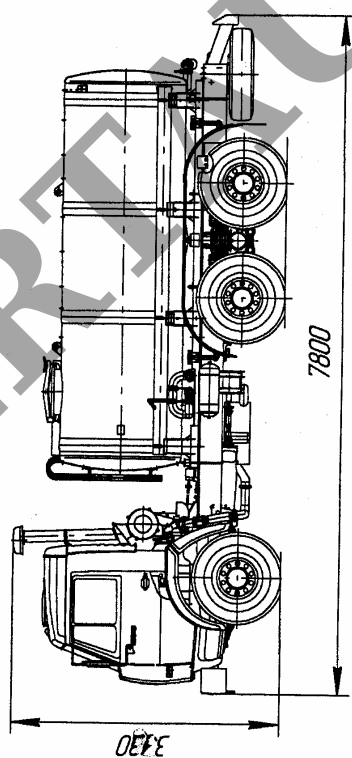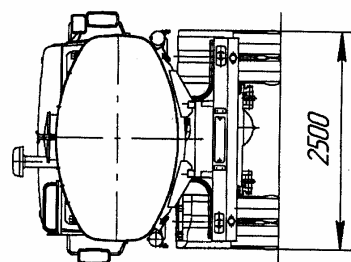

56275-0000010