

Рег. № РОСС RU.0001.11MP02 от 21.05.2003

Некоммерческое партнерство «СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ» (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И НЕФТЕПРОДУКТОВ), пр. Ленина, 2, г. Челябинск, 454007, тел./факс (3512) 75-10-51

РОСС RU.MP02.E00114

2005

01 января

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	36182-0000010
Шасси транспортного средства	УАЗ-33036-0001011
Категория транспортного средства	N1
Код ОКП	51 3231
Код VIN	с XVU36182040000022 по XVU36182040000061
Заявитель, изготовитель и его адрес	ОАО «Завод Старт», ул. Рукманиса, 31, г. Далматово, Курганская обл., 641730

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	цистерна ПЦПТ-1ПН, термоизолированная, односекционная, круглого сечения, объем 1,0 м ³ . Исполнение А – цистерна без средств измерения объема
Назначение транспортного средства	транспортирование пищевых жидкостей
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная

Габаритные размеры, мм	
— длина	4510
— ширина	1940
— высота	2045
База, мм	2550
Колея передних / задних колес, мм	1445/1445

POCC RU.MP02.E00114

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	1880
Полная масса транспортного средства, кг	3050
– на переднюю ось	1420
– на заднюю ось	1630
Допустимая полная масса прицепа, кг	
– прицеп без тормозов	750
– прицеп с тормозами	850
Полная масса автопоезда, кг	3900

Двигатель (марка, тип)	УМЗ-4218 карбюраторный, четырехтактный, жидкостного охлаждения
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем, см ³	2890
– степень сжатия	7,0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	61,8 (4000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	189,0 (2200-2500)
Топливо	бензин А-76

Система питания	карбюраторная
Карбюратор (марка, тип)	АО «Пекар», К-151 Е, К-151 Ф; ДААЗ, К-4178-50
Воздушный фильтр (марка, тип)	УАЗ, 31512-1109010, с сухим фильтрующим элементом из синтетического нетканого материала

Система зажигания	бесконтактная, транзисторная
Распределитель (марка, тип)	СОАТЭ, 3312.3706
Коммутатор (марка, тип)	СОАТЭ, 1302.3734-01; УРЛЗ, 468332.007, 468332.007-01; АО «Искра», 3.629.000
Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, Б116; ТАТЭ, Б116-01; СОАТЭ, Б116-02; ПО «Старт», г. Заречный, Б116П
Свечи зажигания (марка, тип)	ЗАЗС, А11; Машиностроительный завод (г. Ульяновск), А14М

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов отсутствует
Основной глушитель (марка, тип)	БЗА, 3151-1201010-30; ЮИ, 3151-1201010-31
Дополнительный глушитель (марка, тип)	БЗА, 3741-1202008; ЮИ, 3741-1202008-01 или БЗА, 33036-1202008; ЮИ, 33036-1202008-01

POCC RU.MP02.E00114

Трансмиссия		механическая		
Сцепление (марка, тип)		УАЗ, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом		
Коробка передач (марка, тип)		механическая		
		Автодетальсервис	УАЗ	
		полностью синхронизированная	с синхронизаторами на III и IV передачах	полностью синхронизированная
– число передач		4 вперед, 1 назад		5 вперед, 1 назад
– передаточные числа I		3,78	4,12	3,78
II		2,60	2,64	2,60
III		1,55	1,58	1,55
IV		1,00	1,00	1,00
V		—	—	0,82
Задний ход		4,12	5,22	4,12
Раздаточная коробка (марка, тип)		УАЗ, механическая, двухступенчатая, с отключением переднего моста		
– число передач		2		
– передаточные числа раздаточной коробки:				
– высшее		1,00		
– низшее		1,94 или 1,47		
Главная передача (марка, тип)		УАЗ, одинарная, коническая, с криволинейными зубьями		
– передаточное число главной передачи		4,625 или 4,111		
Подвеска				
– передняя		зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами		
– задняя		зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами		
Рулевое управление (марка, тип)		УАЗ, без усилителя, рулевой механизм типа «червяк – двухгребневый ролик» или УАЗ, с гидроусилителем, рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка - рейка - сектор»		
Тормозные системы:				
– рабочая (марка, тип)		УАЗ, гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с регулятором тормозных сил; тормозные механизмы всех колес – барабанные		
– запасная (марка, тип)		УАЗ, один из контуров рабочей тормозной системы		
– стояночная (марка, тип)		УАЗ, трансмиссионный тормоз барабанного типа		

POCC RU.MP02.E00114

Шины марка, модель	ЯШЗ, Я-192, Я-245-1	ЯШЗ, Я-357А	Voroneg- shina, ВИ-12	ЯШЗ, Я-435А	КШЗ, К-153	КШЗ, К-151, К-152
– размер	215/90-15С	215/90R15	225/85R15 С	225/75R16	225/75R16	225R16С
– индекс несущей способности	99	99	106	103	108	113
– категория скорости	К	N	P	O	Q	N

Дополнительное оборудование транспортного средства:	вентиляционный люк в крыше, переднее ограждение для защиты облицовки радиатора и фар, пеналы для укладки напорно-разгрузочных рукавов
--	---

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 40 (Сорок) шт. с номерами VIN с XVU36182040000022 по XVU36182040000061.

Сведения о производимых транспортных средствах с указанием конкретных номеров VIN передаются по мере изготовления в Орган по сертификации

36182-0000010

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 странице приведен в приложении № 3.

Зам. руководителя Органа по сертификации

..... С.А. Костяев

С.В. Пугачев

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

РОСС RU.MP02.E00114

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

1.1 На табличке изготовителя, расположенной в правом дверном проеме кабины на замочной стойке.

1.2 Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

В правом дверном проеме кабины на вертикальной поверхности порога.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 Справой стороны на раме шасси за кабиной.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	V	U	3	6	1	8	2	0	4	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)
XVU – ОАО «Завод Старт», Российская Федерация

поз. 4-9: Описательная часть идентификационного номера (VDS)
361820 – 36182-0000010,

поз. 10: Код года выпуска: 4 – 2004г.


поз. 11-17: Производственный номер транспортного средства

№ 00015991

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»

8

POCC RU.MP02.E00114

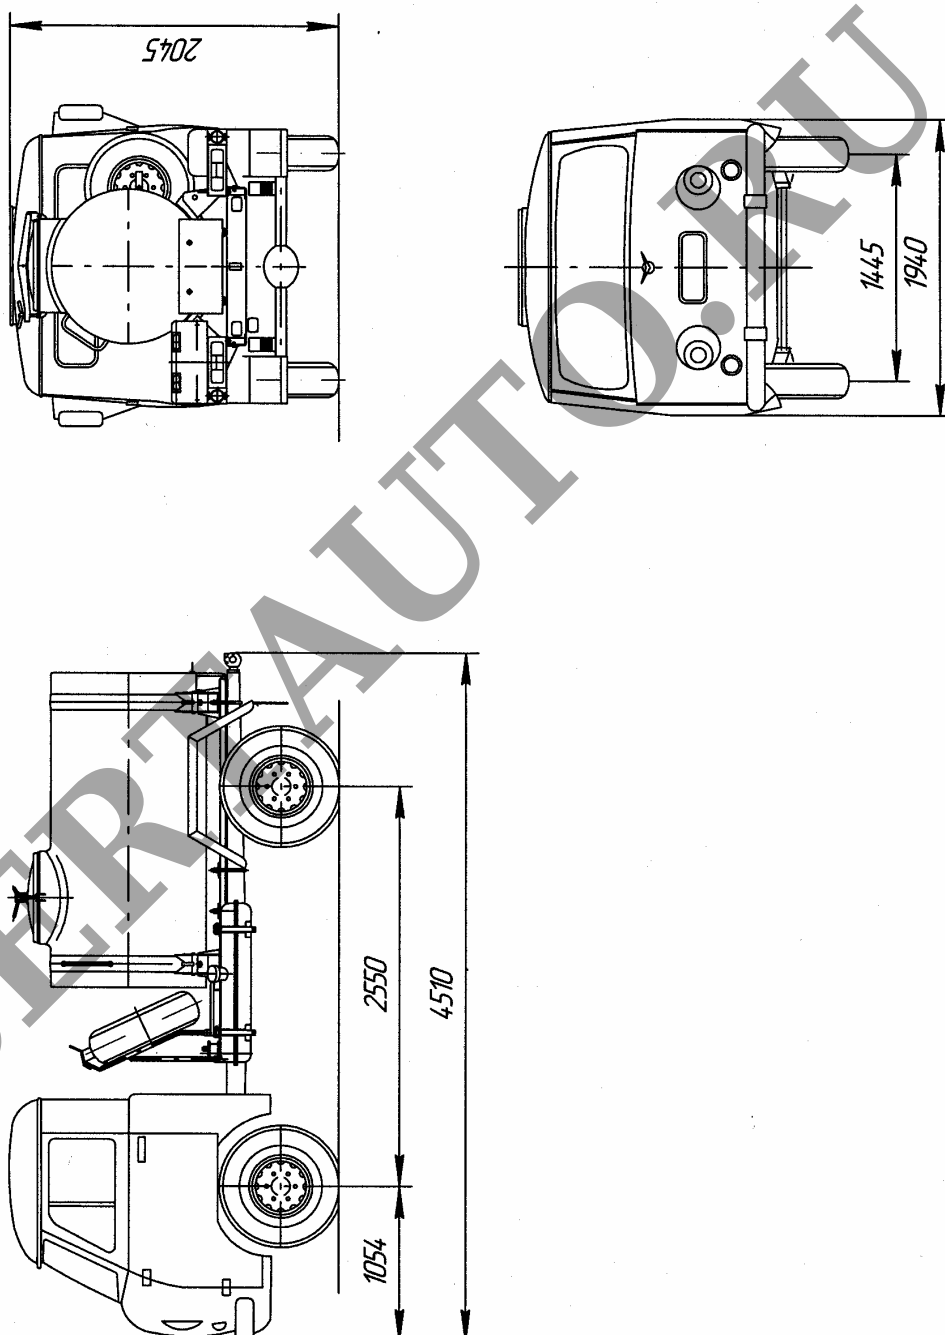

36182-0000010