

Рег. № РОСС RU.0001.11MP02 от 21.05.2003

Некоммерческое партнерство «СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ» (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И НЕФТЕПРОДУКТОВ), пр. Ленина, 2, г. Челябинск, 454007, тел./факс (3512) 75-10-51

РОСС RU.MP02.E00123

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	56274-0000010
Шасси транспортного средства	КАМА3-53215-0001050-15
Категория транспортного средства	N3
Код ОКП	51 3231
Код VIN	XVU56274D400000001- XVU56274D?0000100
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Завод Старт», ул. Рукманиса, 31, г. Далматово, Курганская обл., 641730

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6 × 4 / средние, задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозонного пространства	цистерна ОТА-53215, термоизолированная, трехсекционная, сечение «эллипс», объем 9,5 м ³ . Исполнение А – цистерна без средств измерения объема
Назначение транспортного средства	транспортирование пищевых жидкостей
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом

Габаритные размеры, мм	
— длина	8335
— ширина	2500
— высота	3100
База, мм	3690+1320
Колея передних/задних колес, мм	
Шины 10.00 R 20	2043 / 1890
Шины 11.00 R 20	2050 / 1890

POCC RU.MP02.E00123

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	9855
Полная масса транспортного средства, кг	19650
– на переднюю ось	4420
– на заднюю тележку	15230
Допустимая полная масса прицепа, кг	
– прицеп с тормозами	14000
Полная масса автопоезда, кг	29230

Двигатель (марка, тип)	КамаЗ -740.31-240
– количество и расположение цилиндров	четырёхтактный дизель с турбонаддувом 8, V-образное
– рабочий объем, см ³	10850
– степень сжатия	16,5±0,2
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169 (2200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	932 (1100-1500)
Топливо	дизельное

Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20.05
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-50
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамаЗ, ТКР 7С-6 или Schwitzer S2B/7624TAE/0,76D9
Воздушный фильтр (марка, тип)	КАМАЗ, 7405.1109510

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два металлурукава, трубы левая и правая, глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует
Глушитель (марка, тип)	КамаЗ, 6520-1201010

Трансмиссия	КамАЗ, механическая	
Сцепление (марка, тип)	КамАЗ-17.1600010-10, фрикционное, сухое, двухдисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-152, механическая, десятиступенчатая трехходовая с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах, с передним делителем	
– число передач	10 вперед, 2 назад	
– передаточные числа	низшая	высшая
I	7.82	6.38
II	4.03	3.29
III	2.5	2.04
IV	1.53	1.25
V	1.00	0.815
задний ход	7.38	7.38
Главная передача (марка, тип)	КамАЗ, двухступенчатый редуктор	
– передаточное число главной передачи	5.43 или 5.94 или 6.53 или 7.22	

POCC RU.MP02.E00123

Подвеска		
– передняя	зависимая, на двух полуэллиптических одноушковых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и резиновыми буферами	
– задняя	балансирная на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами	
Рулевое управление (марка, тип)		
КамАЗ, 4310-3400020, рулевой механизм типа «винт-гайка» на циркулирующих шариках и рейка в зацеплении с зубчатым сектором вала сошки, рулевой привод с гидроусилителем		
Тормозные системы:		
– рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод отдельно к тормозам передних колес и колес задней тележки, колесные тормозные механизмы – барабанного типа на всех колесах, АБС	
– запасная (марка, тип)	контуры рабочей тормозной системы (передних колес или колес задней тележки)	
– стояночная (марка, тип)	колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действия пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами	
– вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель с двумя заслонками в системе выпуска газов	
Шины		
марка	—	—
размер	10.00 R 20	11.00 R 20
индекс несущей способности	146/143	150/146
категория скорости	J, K	J, K
Дополнительное оборудование транспортного средства:		
предпусковой подогреватель двигателя, коробка отбора мощности, буксирный прибор		

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (Сто) шт., с номерами VIN с XVU56274D40000001 по XVU56274D?0000100

56274-0000010

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3.

Руководитель Органа по сертификации

..... В.Н. Бондарь

С.В. Пугачев

Действует с 29 декабря 2004 г.

29 декабря 2004 —

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
 - 1.1. На табличке изготовителя в правом дверном проеме над аркой колеса.
 - 1.2. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
В правом дверном проеме над аркой колеса.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1 За кабиной на верхней полке правого лонжерона рамы.
 - 3.2 На табличке изготовителя.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	V	U	5	6	2	7	4	D	?	?	?	?	?	?	?	?


- поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)
XVU – ОАО «Завод Старт», Российская Федерация
- поз. 4-9: Описательная часть идентификационного номера (VDS)
56274D – 56274-0000010
- поз. 10: Код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002: 4 – 2004г., 5 – 2005г.
- поз. 11-17: Производственный номер транспортного средства

№ 00020203

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»

7

POCC RU.MP02.E00123

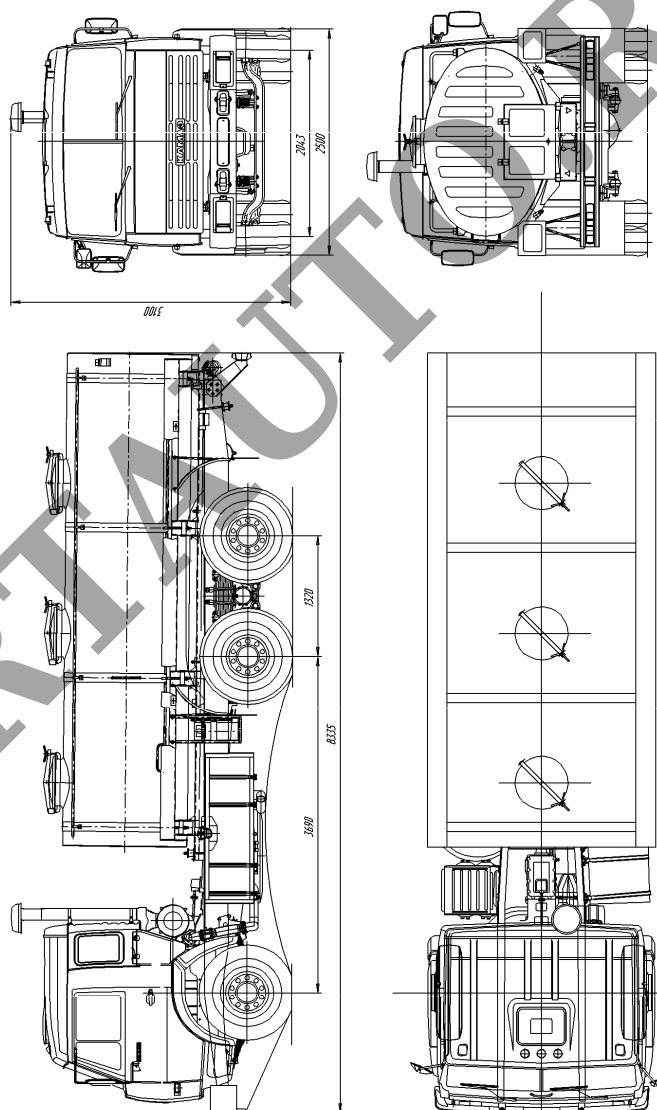

56274-0000010