

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ НО МФ "ПТОУ-Фонд"
№ РОСС RU.0001.11MP05 от 18. 04. 01 г.

105203, Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 46. ,стр.1, под. 1, телефон (факс) 965-74-91

РОСС RU.MP05.E00062

14 февраля -----
2006

Марка транспортного средства

Тип транспортного средства

482210 (ПСС-121.18 и ПСС-121.18Э (МШТС-4МН)); 482211 (ПСС-121.23 и ПСС-121.23Э (МШТС-23))

Шасси транспортного средства

ЗИЛ-433362

Категория транспортного средства

N2

Код ОКП

48 3711

Код VIN

X89482210?0CH8???
X89482211?0CH8???

Заявитель, изготовитель и его адрес

ОАО "Нижнетуринский машиностроительный завод "Вента".
624222, Свердловская обл. г. Нижняя Тура,
ул. Малышева, 2а.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса

4x2 / задние

Схема компоновки транспортного средства

капотная, расположение двигателя – переднее продольное

POCC RU.MP05.E00062

Исполнение загрузочного пространства	на шасси автомобиля ЗИЛ-433362 смонтированы подъемники стреловые самоходные ПСС-121.18 или ПСС-121.18Э (МШТС-4МН), ПСС-121.23 или ПСС-121.23Э (МШТС-23) со стрелой и одной прямоугольной или двумя круглыми рабочими платформами	
Кабина	433100 - двухдверная, трехместная, цельнометаллическая	
Назначение транспортного средства	подъемник стреловой самоходный предназначен для производства строительно-монтажных работ на высоте ПСС-121.18 ПСС-121.23	
Габаритные размеры, мм		
- длина	10800	10200
- ширина	2500	2500
- высота	3680	3700
База, мм	3800	
Колея передних / задних колес, мм	1930 / 1850	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	9525	9070
Полная масса транспортного средства, кг	9600	9145
- на переднюю ось	2970	2745
- на заднюю ось	6650	6400
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Полная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)	ЗИЛ-508.10, бензиновый, четырехтактный	
- количество и расположение цилиндров	8, V – образное	
- рабочий объем, см ³	6000	
- степень сжатия	7.1	
Максимальная мощность, кВт (об/мин)	94.3 (3200)	
Максимальный крутящий момент, Нм (об/мин)	356 (1900)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 80	

Система питания

карбюраторная

Карбюратор (марка, тип)

ЗИЛ, К-96

Воздушный фильтр (марка, тип)

ВМ-21, инерционно-масляного типа

Система зажигания

бесконтактно – транзисторная

Катушка зажигания (марка, тип)

МЗАТЭ-2, 21.3705

Датчик - распределитель (марка, тип)

МЗАТЭ-2, 6851.3706

Свечи зажигания (марка, тип)

ЧКЗ или ЭЗАЗС, А11 или УАПО.-А 11-1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один глушитель, нейтрализатор отработавших газов

Глушитель (марка, тип)

ООО «НТЦ МСП», 36.1201010-32

Нейтрализатор (марка, тип)

ООО «НПП ЭкоНАМИ», 21.1206010

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

ЗИЛ-130, фрикционное, сухое, однодисковое

Коробка передач (марка, тип)

ЗИЛ-433360, с ручным управлением

- число передач

вперед – 5, назад - 1

- передаточные числа коробки передач

I – 7.44
 II – 4.10
 III – 2.29
 IV – 1.47
 V – 1.00
 3.X. – 7.09

Главная передача (марка, тип)

ЗИЛ-130Г, гипоидная

- передаточное число главной передачи

6.33

Подвеска

- передняя

ЗИЛ-433360, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

- задняя

ЗИЛ-4331, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах

РОСС RU.MP05.E00062

Рулевое управление (марка, тип)

ЗИЛ-4331, с гидроусилителем; рулевой механизм типа "винт – шариковая гайка-рейка – сектор"

Тормозная система

- рабочая

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил; с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанные

- стояночная

механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес

- запасная

стояночная тормозная система

Шины:

- марка
- размер
- индекс несущей способности
- скоростная категория

О-40БМ-1, И-Н142Б-1
9.00 R20
136/133
I

M184
9.00 R20
136
K

Дополнительное оборудование транспортного средства

коробка отбора мощности, подъемники ПСС-121.18Э и ПСС-121.23Э оборудованы электроизолированной рабочей платформой

482210 (ПСС-121.18 и ПСС-121.18Э (МШТС-4МН)); 482211 (ПСС-121.23 и ПСС-121.23Э (МШТС-23))

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

Руководитель органа
по сертификации

С. В. Пугачев

Е. П. Корзников

подпись

инициалы, фамилия

Действует с « 14 » марта 2005 г.

РОСС RU.MP05.E00062

Приложение № 2
к "Одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке предприятия-изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой стороне поворотной рамы подъемника.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На раме транспортного средства.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	8	2	2	1	0	?	0	C	H	8	?	?	?
X	8	9	4	8	2	2	1	1	?	0	C	H	8	?	?	?

поз. 1-3: «Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.»

поз. 4-9: 482210 (ПСС-121.18 и ПСС-121.18Э) и 482211 (ПСС-121.23 и ПСС-121.23Э) –
Обозначение типа транспортного средства,

поз. 10: Год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002,


поз. 11: цифра "0" – постоянна,

поз. 12-14: «CH8 – код изготовителя (совместно с WMI) - Россия, ОАО "Нижнетуринский машиностроительный завод "Вента"»,

поз. 15-17: Производственный номер транспортного средства.

РОСС RU.MP05.E00062


Приложение № 3
к "Одобрению типа
транспортного средства"

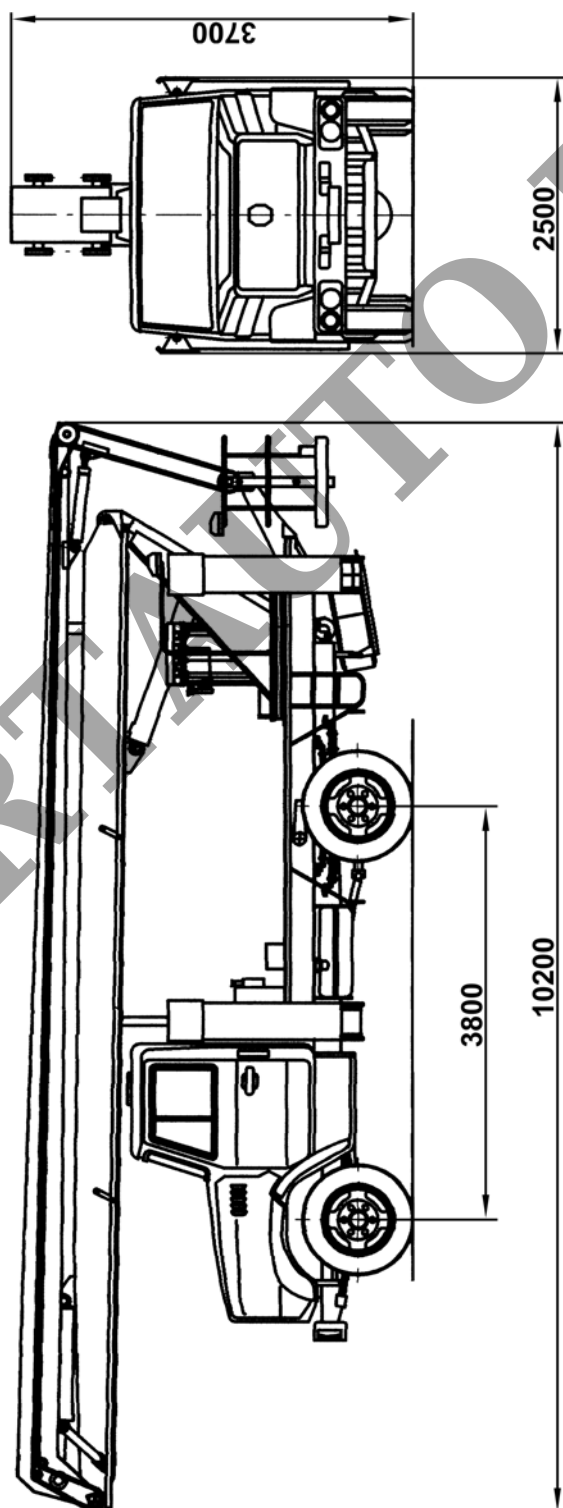

Подъемник стреловой самоходный ПСС-121.23Э (МШТС-23).

РОСС RU.MP05.E00062

Приложение № 4
к "Одобрению типа
транспортного средства"

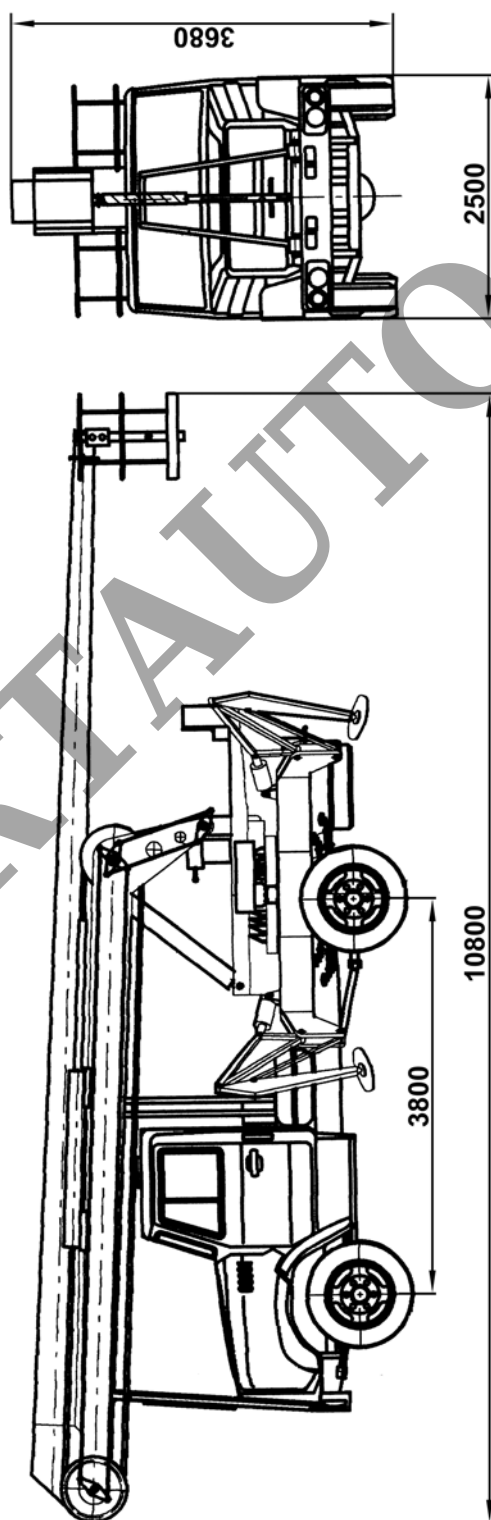

Подъемник стреловой самоходный ПСС-121.183 (МШТС-4МН).