

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55

РОСС RU.MT22.E01965

2005

01 января

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	4541A0, 4541B0, 45413A, 45413B
Шасси транспортного средства	КамАЗ-53229-02 (для 4541A0), КамАЗ-53229-13 (для 4541B0), КамАЗ-53215 (для 45413A), КамАЗ-53215-13 (для 45413B)
Категория транспортного средства	N ₃
Код ОКП	45 1153
Код VIN	X894541A0?0CL6..., X894541B0?0CL6..., X8945413A?0CL6..., X8945413B?0CL6...
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "Камский машиностроительный завод" (ООО "КамМЗ") Россия, 423800, Республика Татарстан, Тукаевский район, район автодороги № 1 г. Набережные Челны, территория ООО «Шахри»

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6х4/задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	металлическая самосвальная платформа с двухсторонней боковой разгрузкой при помощи гидравлического механизма и открывающимися боковыми бортами
Назначение транспортного средства	для перевозки сыпучих грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед

4541A0, 4541B0

45413A, 45413B

Габаритные размеры, мм

- длина	7476	7617
- ширина		2500 2900
- высота		
База, мм		3190+1320
Колея передних/задних колес, мм	2043/1890 (с шинами 10.00 R20) или 2050/1890 (с шинами 11.00 R20)	

РОСС RU.MT22.E01965

	4541A0, 4541B0	45413A, 45413B
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	9700	9205
Полная масса транспортного средства, кг	24350	19355
- на переднюю ось	6000	
- на заднюю тележку	18350	4400
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	14955
Полная масса автопоезда, кг	-	14000
	4541A0, 45413A	4541B0, 45413B
Двигатель (марка, тип)	КамАЗ-740.11-240	КамАЗ-740.13-260
- количество и расположение цилиндров	четырёхтактный дизель с турбонаддувом	8, V-образное
- рабочий объем, см ³		10850
- степень сжатия		17,0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169 (2200)	183 (2200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	814 (1300...1600)	914 (1300...1500)
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-40	ЯЗДА, 337-42
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-31	
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-9 или ТКР 7Н-1	КамАЗ, ТКР 7С-9 или S2B "Schwitzer", S2B/7624TAE/1.00D9
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405.1109510	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	две приемные трубы, два гибких металлорукава, глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	КамАЗ-17.1600010-10 или КамАЗ-142, фрикционное, сухое, двухдисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-142, механическая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах	КамАЗ-152, механическая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах, с делителем
- число передач	вперед – 5, назад - 1	вперед – 10, назад - 2
- передаточные числа коробки передач		низшая высшая
I -	7,82	7,82 6,38
	4,03	4,03 3,29
II -	2,50	2,50 2,04
III -	1,53	1,53 1,25
IV -	1,00	1,00 0,815
V -	7,38	7,38 6,02
3.X. -		
Главная передача (марка, тип)	КамАЗ, двухступенчатый редуктор с блокируемым межколесным дифференциалом, на среднем мосту установлен межосевой дифференциал с блокировкой	
- передаточное число главной передачи	5,43 или 5,94 или 6,53 или 7,22	

РОСС RU.MT22.E01965

Подвеска

- передняя

на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

- задняя

балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами

Рулевое управление (марка, тип)

КамАЗ, 4310-3400020, с гидроусилителем, рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

пневматическая, двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и на заднюю тележку; тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС

- запасная (марка, тип)

каждый из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки

- вспомогательная (марка, тип)

моторный тормоз-замедлитель

Шины

- марка

—

—

- размер

10.00 R20

11.00 R20

- индекс несущей способности

148/145

150/146

- категория скорости

J или K

J или K

Дополнительное оборудование транспортного средства

предпусковой подогреватель двигателя, упор кузова, трос ограничения подъема платформы

РОСС RU.MT22.E01965

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

4541A0, 4541B0, 45413A, 45413B

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортных средств на одной странице приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись

М.И. Грифф
инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

РОСС RU.MT22.E01965

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

Спереди, на нижней окантовке переднего борта платформы с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На внутренней панели передка кабины, справа.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	5	4	1	?	?	?	0	C	L	6	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 12-14: CL6 - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "КамМЗ"

поз 5-9: 4541A0, 4541B0, 45413A, 45413B - описательная часть идентификационных номеров

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002


поз. 11: цифра «0» - постоянна

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01965

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

4541A0, 4541B0, 45413A, 45413B

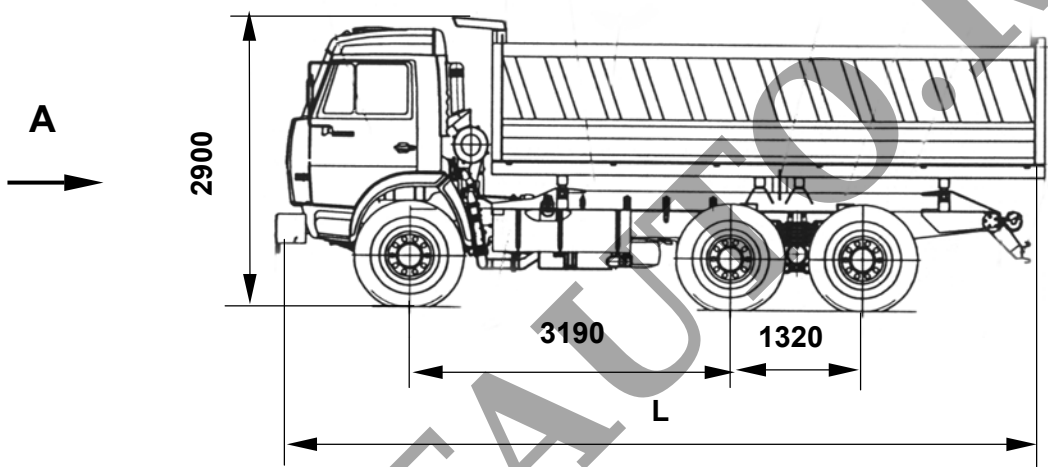

Автомобиль	L
4541A0, 4541B0	7476
45413A, 45413B	7617

Шины	L ₁ /L ₂
11.00R20	2050/1890
10.00R20	2043/1890

колея передних/ задних колес