

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55**

РОСС RU.MT22.E01901

2005

01 января

Марка транспортного средства	–
Тип транспортного средства	593620 (МДК-433362)
Шасси транспортного средства	ЗИЛ-433362, ЗИЛ-494560
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	48 5325
Код VIN	X3D593620...
Заявитель, изготовитель и его адрес	Закрытое акционерное общество «Смоленский автоагрегатный завод им. В. П. Отрохова АМО ЗИЛ» (ЗАО «САЗ АМО ЗИЛ») Россия, 214011, г. Смоленск, ул. Губенко, 26

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	сменное: кузов или цистерна
Назначение транспортного средства	для круглогодичного содержания дорог
Кабина	433100, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Габаритные размеры, мм

- длина	9000	6700	8400	9000
- ширина	3000	2850		
- высота	2900			
База, мм	3800			
Колея передних/задних колес, мм	1930/1850			
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	6000	5500	5850	6150

РОСС RU.MT22.E01901

Полная масса транспортного средства, кг	11000
- на переднюю ось	3000
- на заднюю ось	8000
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	ЗИЛ-508.10, четырехтактный, бензиновый
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, см ³	6000
- степень сжатия	7,1
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	94,3 (3200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	356 (1900)
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 80
Система питания	карбюраторная
Карбюратор (марка, тип)	ЗИЛ, К-96
Воздушный фильтр (марка, тип)	ВМ-21, инерционно-масляного типа
Система зажигания	бесконтактно-транзисторная
Датчик-распределитель (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 6851.3706
Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 27.3705
Свечи зажигания (марка, тип)	ЧКЗ или ЭЗАЗС, А11 или УАПО, А11-1
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, нейтрализатор отработавших газов
Глушитель (марка, тип)	МСП, 36-1201010-32
Нейтрализатор (марка, тип)	Линдо, 433360-1206010
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЗИЛ-130, однодисковое, сухое с пневмогидравлическим усилителем
Коробка передач (марка, тип)	ЗИЛ-433360, механическая
- число передач	вперед - 5, назад - 1
- передаточные числа коробки передач	
I -	7,44
II -	4,10
III -	2,29
IV -	1,47
V -	1,00
З.Х. -	7,09
Главная передача (марка, тип)	ЗИЛ-130Г, гипоидная
- передаточное число главной передачи	6,33
Подвеска	
- передняя	ЗИЛ-433360, зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	ЗИЛ-4331, зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (марка, тип)	ЗИЛ-4331, с гидроусилителем; рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор»

РОСС RU.MT22.E01901

Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные
- запасная (марка, тип)	стояночная тормозная система
- стояночная (марка, тип)	механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
Шины	
- марка	И-Н142Б-1, О40БМ-1, М-184
- размер	9,00 R20
- индекс несущей способности	136/133
- категория скорости	I или K
Дополнительное оборудование транспортного средства	
Тип привода рабочих органов	проблесковый маячок оранжевого цвета, опознавательный знак «Ограничение скорости» гидромеханический
Поливомоечное оборудование с соплами	
- ширина рабочей зоны при мойке/поливе, м, не более	8,5/20,0
- рабочая скорость, км/ч, не более	20
Поливомоечное оборудование с гребенкой	
- ширина рабочей зоны при мойке, м, не более:	
гребенкой -	2,5. . .3,0
гребенкой с дополнительными секциями -	3,5. . .4,0
гребенкой и боковым стволом -	10,0. . .10,5
- рабочая скорость, км/ч, не более	30
Щеточное оборудование	
- ширина рабочей зоны, м	2,75
- рабочая скорость, км/ч, не более	20
Поворотный отвал	
- ширина рабочей зоны, м, не менее	2,6. . .3,0
- рабочая скорость, км/ч, не более	40
Солепескоразбрасывающее оборудование	
- ширина рабочей зоны, м	2,0. . .12,0
- рабочая скорость, км/ч, не более	40

РОСС RU.MT22.E01901

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

593620 (МДК-433362)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортного средства на четырех страницах приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись

М.И. Грифф
инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

РОСС RU.MT22.E01901

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части правого дверного проема кабины.

3. Место расположения идентификационных номеров (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 Рядом с табличкой изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	3	D	5	9	3	6	2	0	?	?	?	?	?	?	?	?

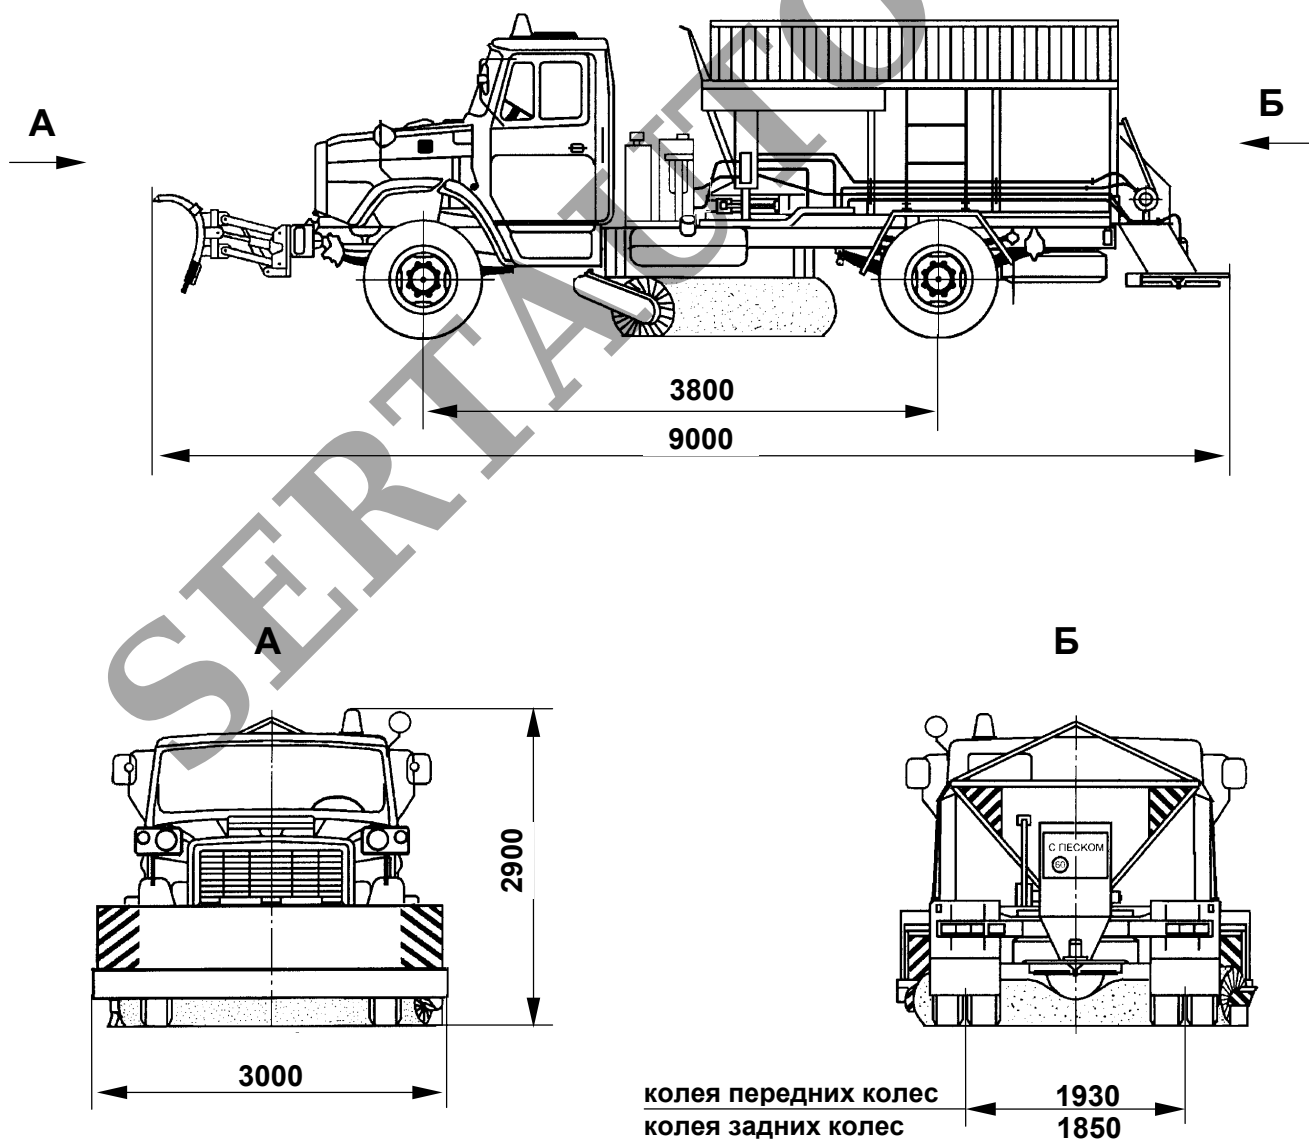
поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X3D – ЗАО «СААЗ АМО ЗИЛ»

поз 4-9: 593620 - описательная часть идентификационного номера

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

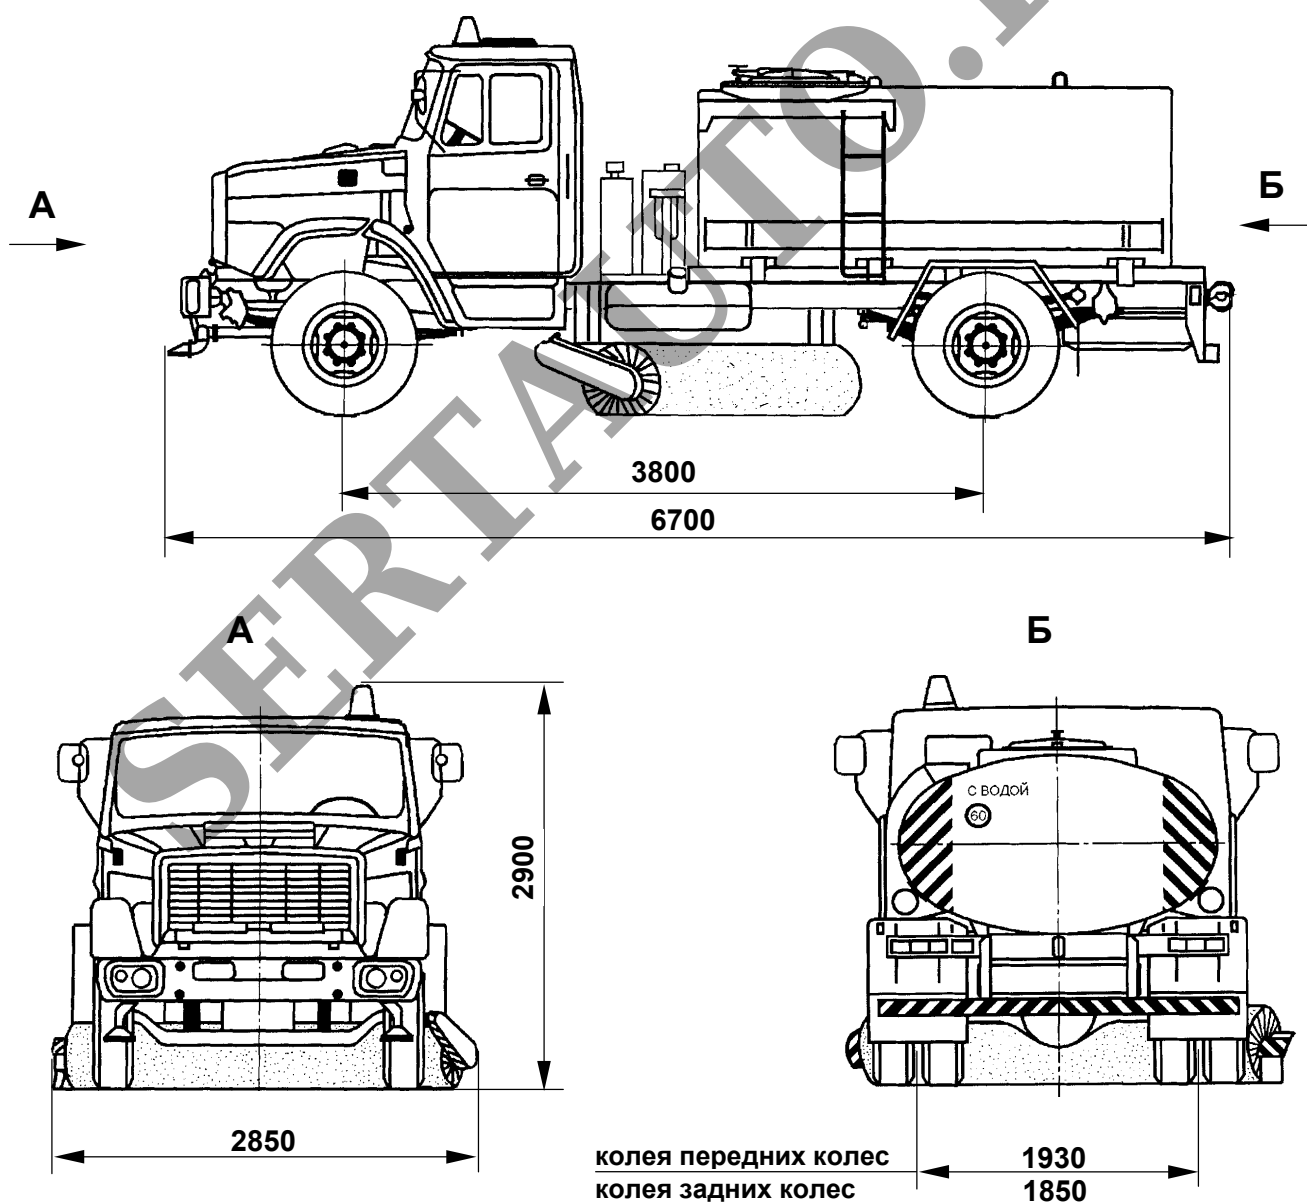
РОСС RU.MT22.E01901

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"**593620 (МДК-433362) с солепескоразбрасывающим оборудованием,
средней щеткой, поворотным отвалом**

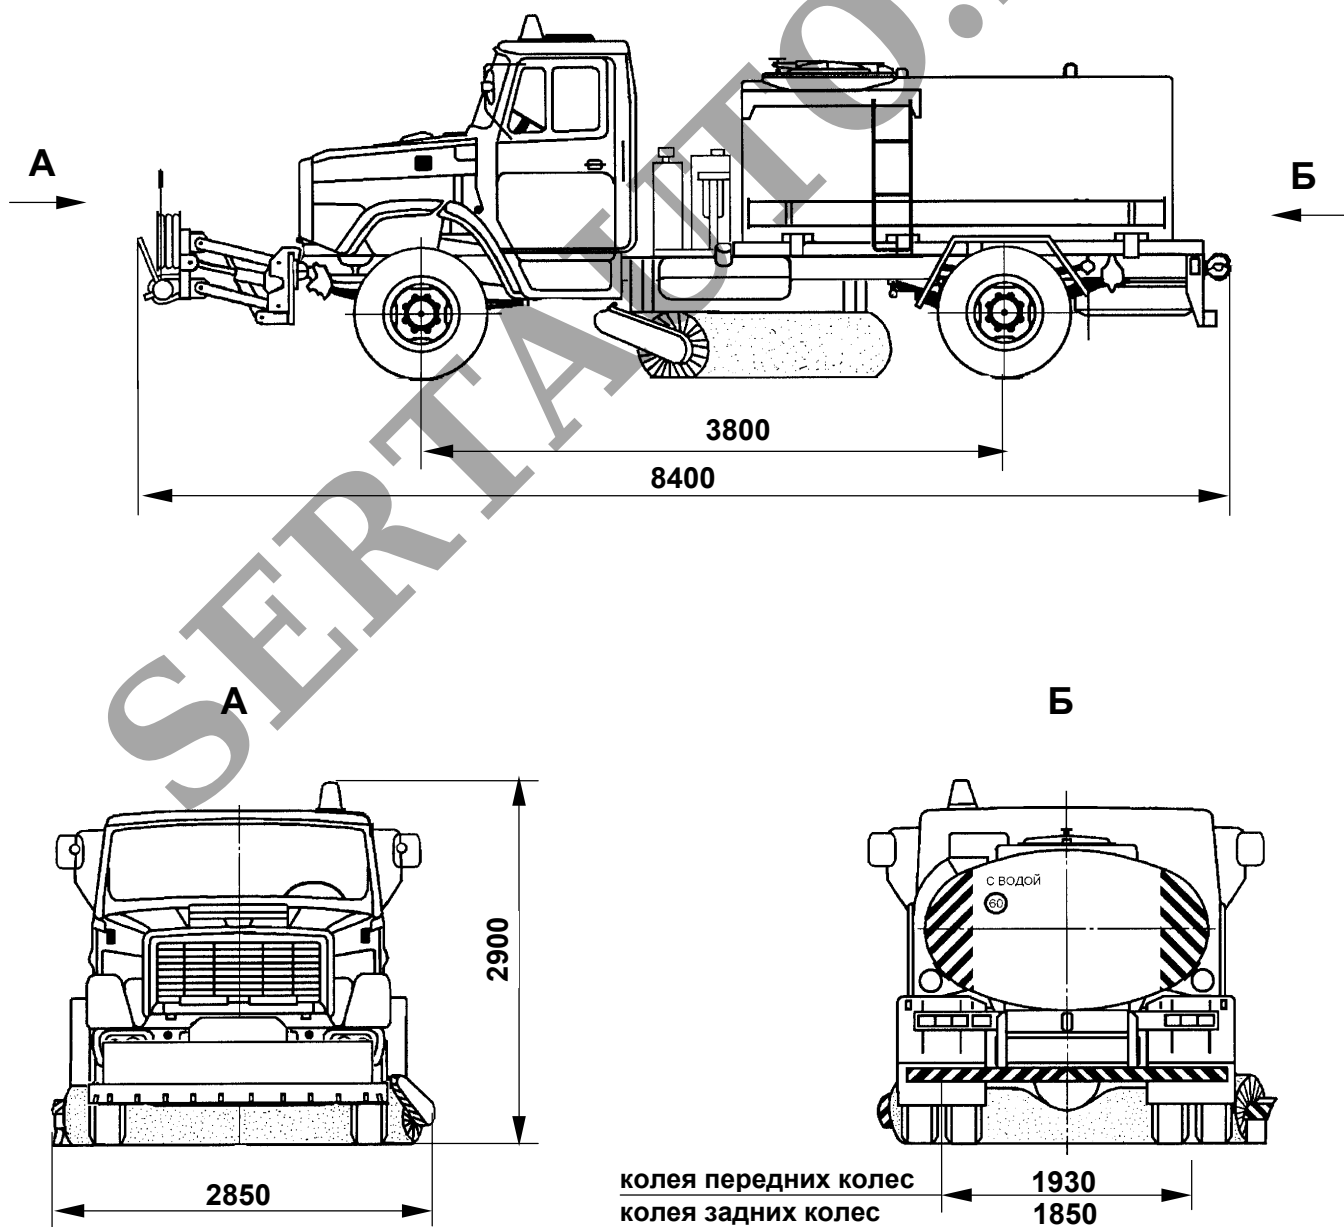
РОСС RU.MT22.E01901

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

593620 (МДК-433362)
со средней щеткой, поливочным оборудованием с соплами



РОСС RU.MT22.E01901

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"**593620 (МДК-433362) со средней щеткой,
поливомоечным оборудованием с гребенкой**

РОСС RU.MT22.E01901

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"**593620 (МДК-433362) с оборудованием для распределения жидких противогололедных
реагентов, средней щеткой, поворотным отвалом**