

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55**

РОСС RU.MT22.E01864

2005

15 марта

Марка транспортного средства	КамаЗ
Тип транспортного средства	65111, 65111-15
Категория транспортного средства	N3G
Код ОКП	45 1153
Код VIN	XTC651110..., XTC65111R...
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество "КАМАЗ" (ОАО «КАМАЗ») Россия, 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Мусы Джалиля, 29

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6х6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	металлическая самосвальная платформа, опрокидывающаяся назад при помощи гидравлического механизма	
Назначение транспортного средства	для перевозки сыпучих грузов	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед	
	<u>65111</u>	<u>65111-15</u>
Габаритные размеры, мм		
- длина	7315	7400
- ширина	2500	
- высота	3135	
База, мм	3340+1320	
Колея передних / задних колес, мм	2080 / 1890	
Масса снаряженного транспортного средства, кг	11050	
Полная масса транспортного средства, кг	25200	
- на переднюю ось	6000	
- на заднюю тележку	19200	

POCC RU.MT22.E01864

	65111	65111-15
Допустимая полная масса прицепа, кг	13000	
Полная масса автопоезда, кг	38200	
Двигатель (марка, тип)	КамАЗ-740.30-260, четырехтактный дизель с турбонаддувом	КамАЗ-740.31-240, четырехтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
- рабочий объем, см ³	10850	
- степень сжатия	16,5	
Максимальная мощность, брутто, кВт (мин ⁻¹)	180 (2200)	165 (2200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1060 (1300...1500)	912 (1300...1500)
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20	ЯЗДА, 337-20.05
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-50	
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-6 или "Schwitzer", S2B/7624TAE/0.76D9	
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 740.05-1109510, двухступенчатый	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	КамАЗ-17 или MFZ-430, фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-161, механическая, восьмиступенчатая с демальтификатором или SF-9S109-494 или SF-9S109-472, механическая, восьмиступенчатая, с дополнительной понижающей передачей или КамАЗ-154, механическая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах, с делителем	КамАЗ-142, механическая, пятиступенчатая, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах или КамАЗ-152, механическая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах, с делителем
для КПП:	КамАЗ-161	SF-9S109-494 SF-9S109-472
- число передач	вперед - 8, назад - 1	вперед - 9, назад - 1
- передаточные числа коробки передач		
I -	8,39	6,57
	5,50	4,78
II -	3,93	3,53
III -	2,87	2,61
IV -	2,12	1,86
V -	1,40	1,35
VI -	1,00	1,00
VII -	0,73	0,74
VIII -	—	10,24
Понижающая -	11,01	9,44
3.X -		12,20

РОСС RU.MT22.E01864

для КПП:		КамАЗ-142	КамАЗ-152 или КамАЗ-154	
- число передач		вперед - 5, назад - 1	вперед - 10, назад - 2	
- передаточные числа коробки передач			низшее	высшее
I -		7,82	7,82	6,38
		4,03	4,03	3,29
II -		2,50	2,50	2,04
III -		1,53	1,53	1,25
IV -		1,00	1,00	0,815
V -		7,38	7,38	6,02
3.X -				
Раздаточная коробка (марка, тип)		КамАЗ, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала		
- число передач		2		
- передаточные числа раздаточной коробки				
	высшее -	0,917		
	низшее -	1,692		
Главная передача (марка, тип)		КамАЗ, двойная		
- передаточное число главной передачи		5,43 или 5,94		
Подвеска				
- передняя		на четырех полуэллиптических одноушковых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости; задние концы рессор с резинометаллической опорой		
- задняя		балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами; реактивные штанги с резинометаллическими шарнирами; концы рессор со скользящими опорами		
Рулевое управление (марка тип)		C500L715.102 (115.102) фирмы RBL (Германия) или КамАЗ, 4310-3400020, рулевой механизм "винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор"; рулевой привод с гидроусилителем		
Тормозные системы				
- рабочая (марка тип)		пневматический, двухконтурный привод отдельно к тормозам передних колес и задней тележки; тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС		
- стояночная (марка тип)		колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами		
- запасная (марка тип)		контур рабочей тормозной системы		
- вспомогательная (марка тип)		моторный тормоз-замедлитель с двумя заслонками в системе выпуска отработавших газов		
Шины				
- марка		И-68А	И-111А	Я-532 PR16
- размер		11.00 R20		
- индекс несущей способности		146/143	148/145	150/146
- категория скорости		J		K

POCC RU.MT22.E01864

Дополнительное оборудование транспортного средства	предпусковой подогреватель двигателя, коробка отбора мощности
---	---

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

КамАЗ-65111, КамАЗ-65111-15

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на трех страницах приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

..... **М.И. Грифф**
подпись инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

РОСС RU.MT22.E01864

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой панели боковины кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2. На раме, в задней части правого лонжерона.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	T	C	6	5	1	1	1	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
ХТС - ОАО "КАМАЗ"

поз 4-9: 651110, 65111R - описательная часть идентификационных номеров


поз. 10: год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01864

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


КамАЗ-65111

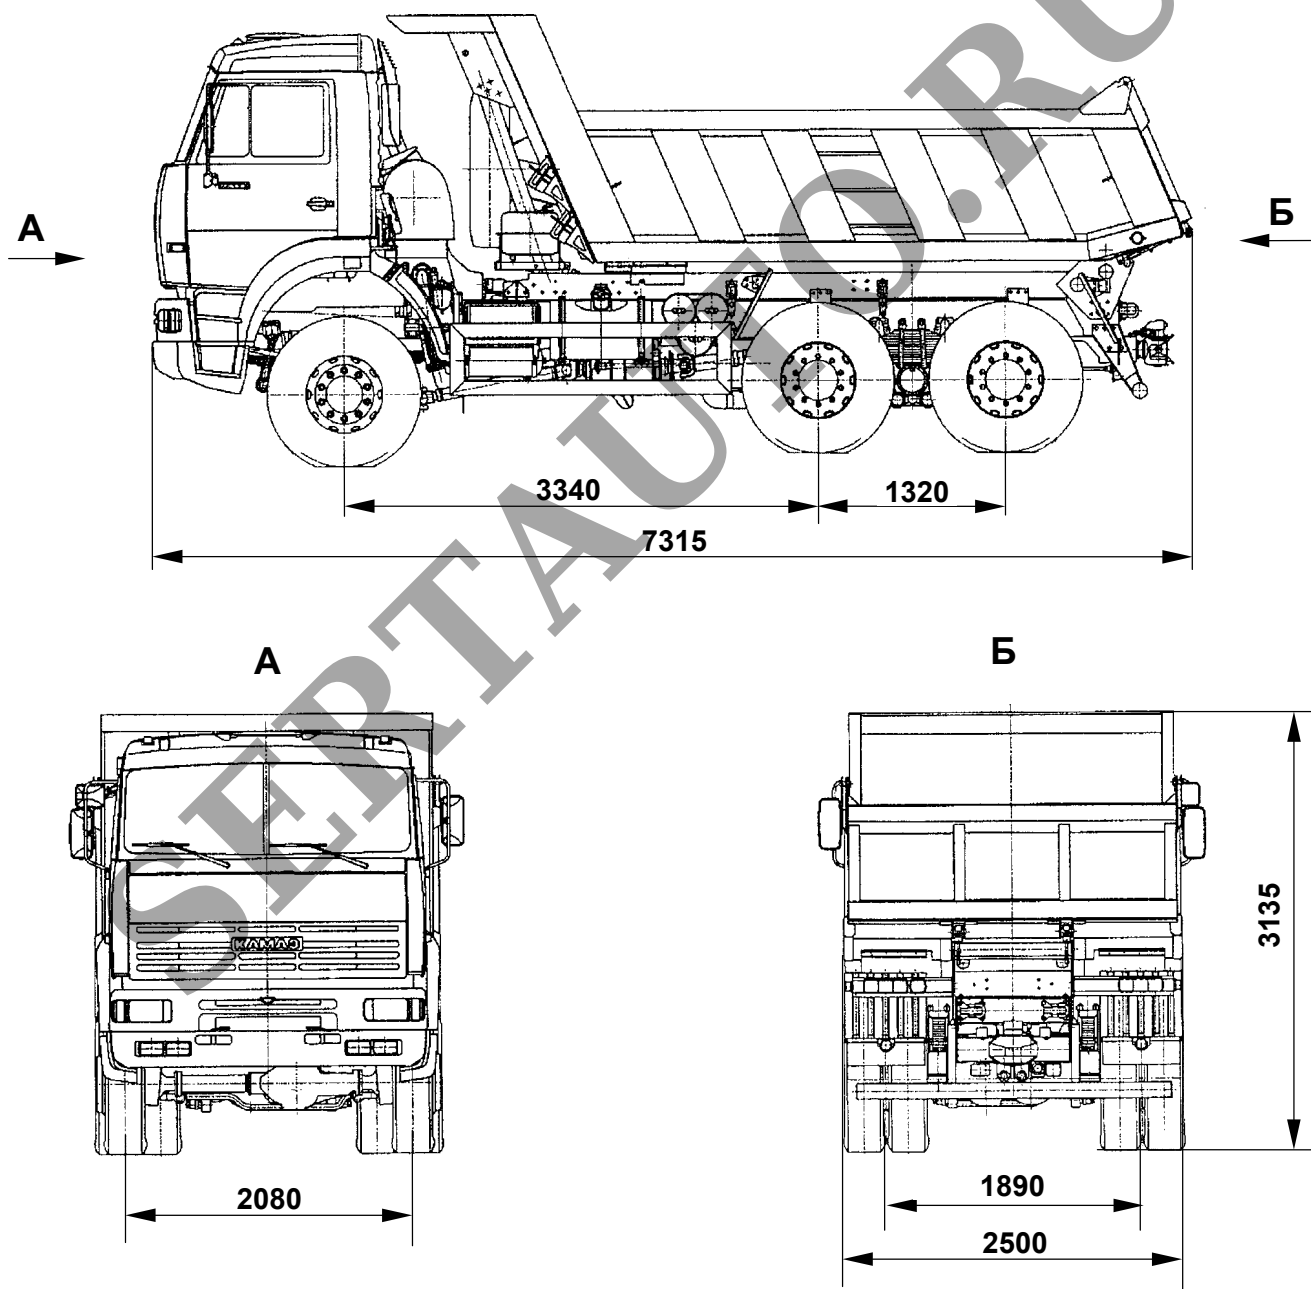

РОСС RU.MT22.E01864

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

КамАЗ-65111-15

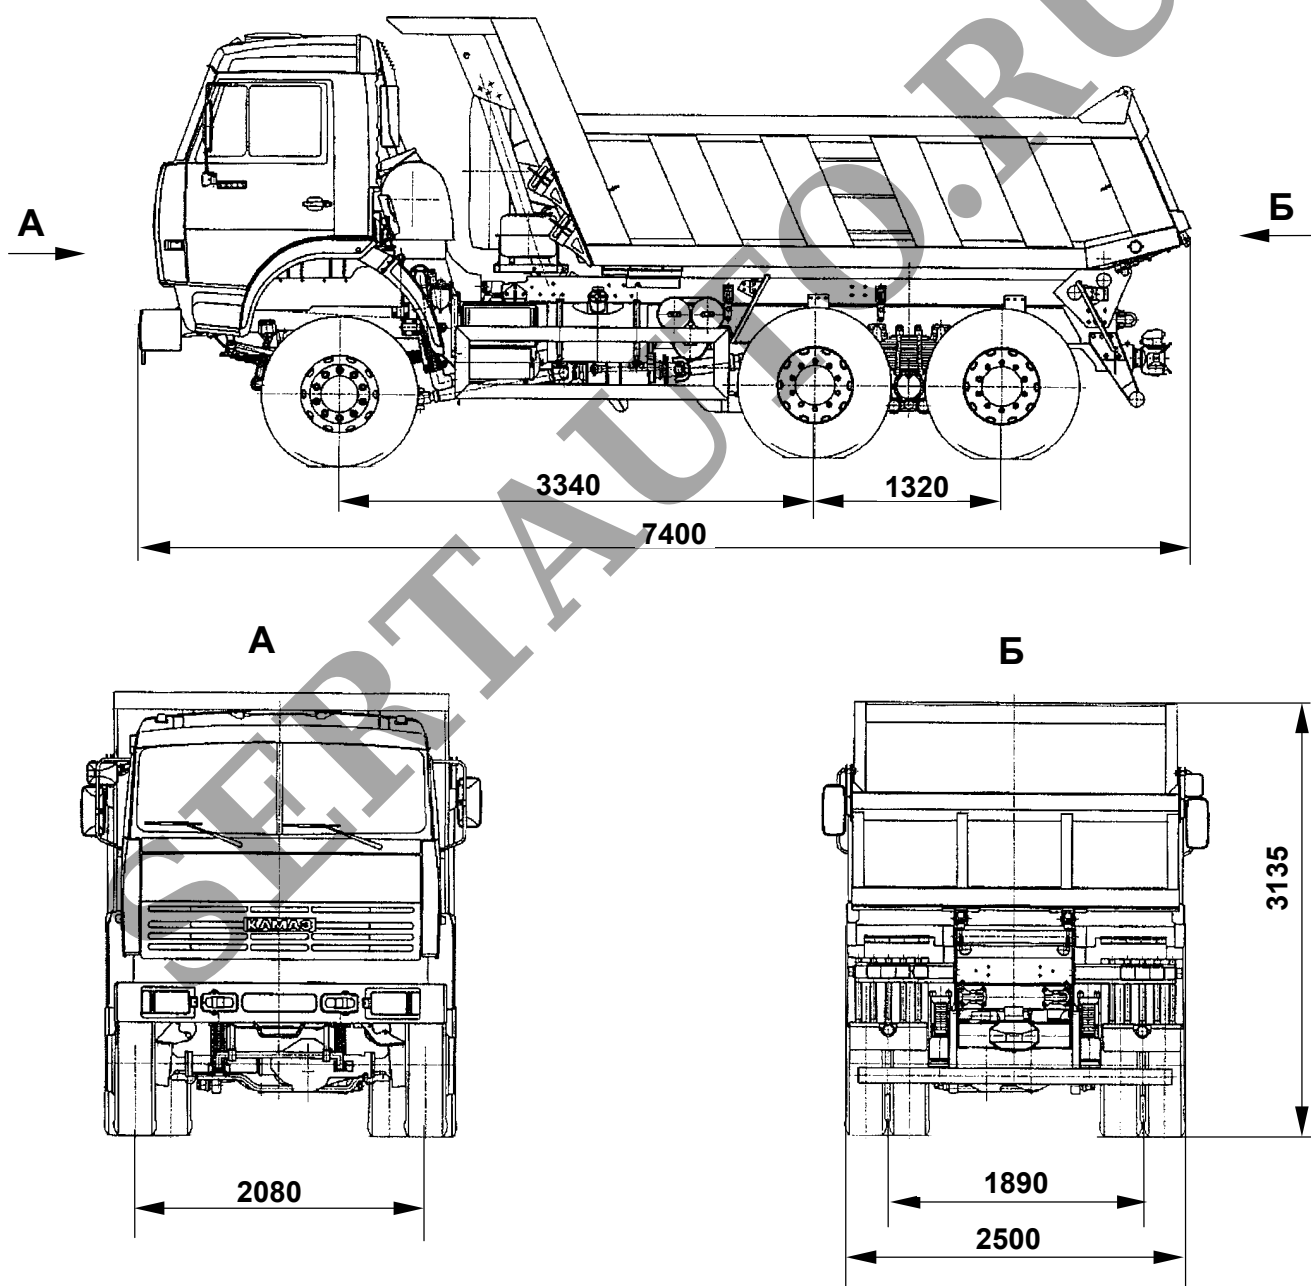

РОСС RU.MT22.E01864

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

КамАЗ-65111-15 (одиночный)

