

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 976-40-18

РОСС RU.MT22.E01840

2004

01 июля

Марка транспортного средства

-

Тип транспортного средства

693323, 693333

Шасси транспортного средства

КамАЗ-43118-13 (для 693323),
КамАЗ-53228-13 (для 693333)

Категория транспортного средства

N₃

Код ОКП

48 5135

Код VIN

X0P6933234..., X0P6933334...

Заявитель, изготовитель и его адрес

Общество с ограниченной ответственностью «АСТЕЙС»
(ООО «АСТЕЙС»)

Юридический адрес: Россия, 423803, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, а/я 51

Производственная база: Россия, 423803, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промплощадка Набережно-Челнинской ТЭЦ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса

6х6 / все

Схема компоновки транспортного средства

кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное

Исполнение грузочного пространства

рама с ограждением кабины и 4-мя кониками

Назначение транспортного средства

для перевозки древесины длиной от 2 до 6 м

Кабина

двухдверная, трехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед

Габаритные размеры, мм

- длина

693323

8635

693333

8300

- ширина

2500

- высота

3800

3680

РОСС RU.MT22.E01840

	693323	693333
База, мм	3690+1320	
Колея передних / задних колес, мм	2050 / 2050	2080/1890
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	10100	10970
Полная масса транспортного средства, кг	20750	24000
- на переднюю ось	5500	6000
- на заднюю тележку	15250	18000
Допустимая полная масса прицепа, кг	11950	буксировка прицепа не предусмотрена
Полная масса автопоезда, кг	32700	-
Двигатель (марка, тип)	КамАЗ-740.13-260, четырехтактный дизель с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
- рабочий объем, см ³	10850	
- степень сжатия	16,5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	182,6 (2200)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	919 (1300...1500)	
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-42	
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-30	
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-9; "Schwitzer", S2B/7624TAE/1.00D9; CZ, K-27	
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405.1109510	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	КамАЗ-17.1600010-10 или КамАЗ-142, фрикционное, сухое, двухдисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-152, механическая, трехвальная, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах, с делителем	
- число передач	вперед – 10, назад - 2	
передаточные числа коробки передач	низшее	высшее
I-	7,82	6,38
II-	4,03	3,29
III-	2,50	2,04
IV-	1,53	1,25
V-	1,00	0,815
3.X.-	7,38	6,02

РОСС RU.MT22.E01840

Раздаточная коробка (марка, тип)	КамАЗ, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	
- передаточные числа	высшее -	0,917
	низшее -	1,692
Главная передача (марка, тип)	КамАЗ, двойная	
- передаточное число	5,94, 6,53, 7,22	
Подвеска		
- передняя	на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
- задняя	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами	
Рулевое управление (марка, тип)		
КамАЗ, 4310-3400020, с гидроусилителем, рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка-сектор»		
Тормозные системы		
- рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и на заднюю тележку; тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС	
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы	
- стояночная (марка, тип)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки	
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель	
	693323	693333
Шины		
- марка	-	-
- размер	425/85 R21	11.00 R20
- индекс несущей способности	156	146/143
- категория скорости	G	J
Дополнительное оборудование транспортного средства		
предпусковой подогреватель двигателя, лебедка		

РОСС RU.MT22.E01840

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

693323, 693333

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

..... М.И. Грифф
подпись инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

РОСС RU.MT22.E01840

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя или на отдельной табличке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

В кабине, с правой стороны по ходу движения.

3. Место расположения идентификационных номеров (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 Под кабиной, на верхней полке лонжерона рамы с правой стороны по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	0	P	6	9	3	3	?	3	4	?	?	?	?	?	?	?

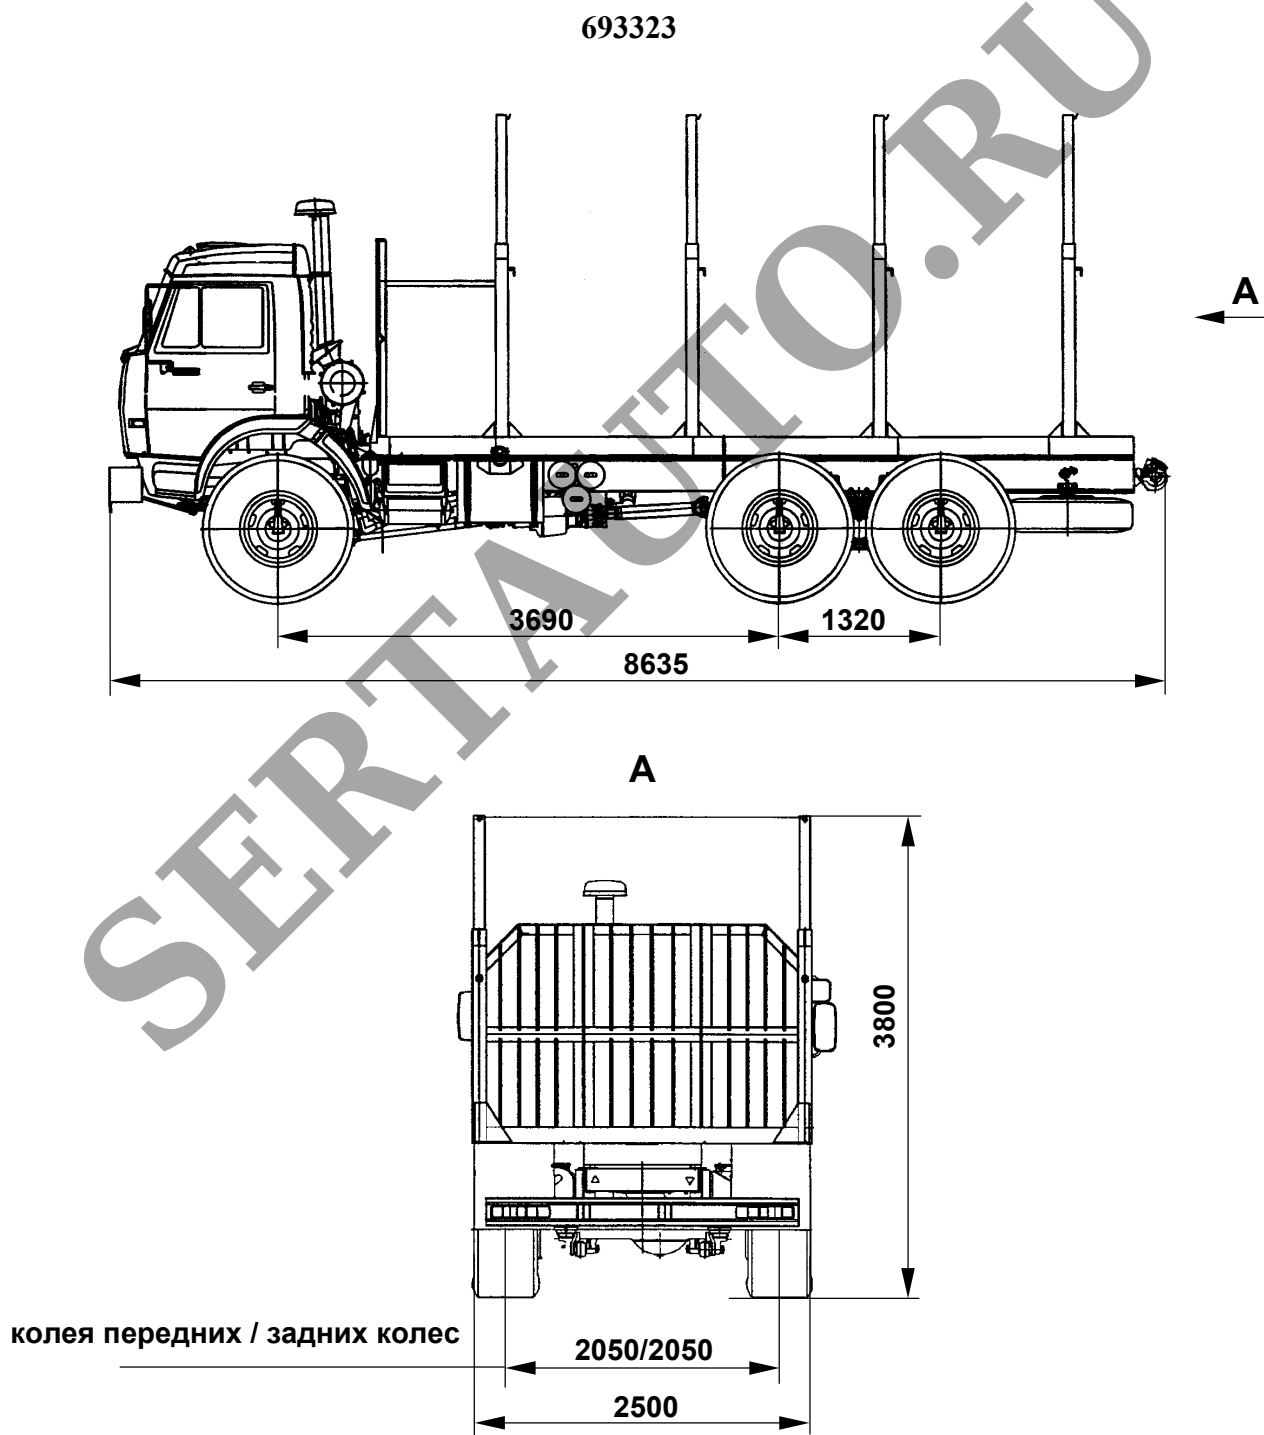
поз. 1-3: международный код изготовителя (WMI):
X0P - ООО «АСТЕЙС»

поз. 4-9: 693323, 693333 – описательная часть идентификационных номеров

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01840

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

РОСС RU.MT22.E01840

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"