

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 976-40-18**

РОСС RU. MT22.E00962

2003

31 июля

Тип транспортного средства

автомобили-фургоны:
37170А (3717-0000010), 37170В (3717-0000010-01),
2757УА (2757-0000010-15), 2757УВ (2757-0000010-21)
автомобили грузовые:
27573А (27573-0000010-10), 27573В (27573-0000010-20)

Шасси

ГАЗ-3302 (для 37170А),
ГАЗ-33023 (для 37170В),
ГАЗ-3302 (доработанное для 2757УА, 27573А),
ГАЗ-33023 (доработанное для 2757УВ, 27573В)

Категория транспортного средства

N₁

Код ОКП

45 2110 (для 37170А, 37170В, 2757УА, 2757УВ),
45 1112 (для 27573А, 27573В)

Код VIN

Х9Н37170А..., Х9Н37170В..., Х9Н2757УА...,
Х9Н2757УВ..., Х9Н27573А..., Х9Н27573В...

Изготовитель и его адрес

Общество с ограниченной ответственностью
"ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"
(ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ")
Россия, 390047, г. Рязань, район Карцево, 9

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4х2/задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон цельнометаллический, закрытого типа, с теплоизоляцией и задней двустворчатой дверью (37170А, 37170В, 2757УА, 2757УВ); платформа с шестью металлическими бортами (задний и боковые открываются), каркасом и тентом (27573А, 27573В)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная (37170А, 2757УА, 27573А) или шестиместная (37170В, 2757УВ, 27573В)

POCC RU.MT22.E00962

	37170A	37170B	2757YA	2757YB	27573A	27573B
Габаритные размеры, мм						
-длина	5470		6470	6320	6470	6320
-ширина	2010				2098	
-высота	2900				2570	
База, мм	2900		3500			
Колея передних/задних колес, мм	1700/1560					
Масса снаряженного транспортного средства, кг	2200	2275	2300	2350	2050	2250
Полная масса транспортного средства, кг	3500					
-на переднюю ось	1200					
-на заднюю ось	2300					
Двигатель (марка, тип)	2757YA, 7573A, 37170A		2757YB, 27573B, 37170B			
	ЗМЗ-4063	ЗМЗ-40522	ЗМЗ-4026	УМЗ-4215.10-10	УМЗ-4215.10	
	четырехтактный, бензиновый					
- количество и расположение цилиндров	4, рядное					
- рабочий объем, см ³	2285	2464	2445	2890	2890	
- степень сжатия	9,5	9,3	8,2	7,0	8,2	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	72,2 (4500)	103 (5200)	63,4 (4500)	65,4 (4000)	70,5 (4000)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	172 (3500)	200 (2500)	172 (2400-2600)	196 (2200-2500)	206 (2200-2500)	
Топливо	этилированный или неэтилированный бензин с октановым числом не менее	неэтилированный бензин с октановым числом не менее	этилированный или неэтилированный бензин с октановым числом не менее			
	91		76		91	
Система питания	карбюраторная	впрыск топлива с электронным управлением	карбюраторная			
Карбюратор (марка, тип)	K151Д	—	K151, K 151С или ДААЗ, 4178-40	K151Т		
Воздушный фильтр (марка, тип)	33027-1109010	3110-1109010-10	33021-1109010			
	с сухим бумажным элементом					

РОСС RU.MT22.E00962

для двигателя:	ЗМЗ-4063	ЗМЗ-40522	ЗМЗ-4026	УМЗ-4215.10-10	УМЗ-4215.10
Система зажигания	микропроцессорная		бесконтактная, транзисторная		
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 7.1, 209.3763-004, МКД-105	МИКАС 7.1			
Катушка зажигания (марка, тип)	3012.3705 или 406.3705		Б116, Б116-01, Б116-02, Б116Н, Б116-03, 3122.3705, 4715.3705, 41.3705 или 27.3705		
Датчик-распределитель (марка, тип)	-		19**.3706 или 19**.3706 или 33**.3706		
Коммутатор (марка, тип)	-		131.3734, 90.3734, 6420.3734, 131.3734-01, 94.3734 или 94.3934-01		
Свечи зажигания (марка, тип)	А14ДВР, LR17YC, WR8DC		А14ВР	А11, N17YC	А17В, N15YC
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель	два глушителя	один глушитель		
	система нейтрализации отсутствует	система нейтрализации отработавших газов	система нейтрализации отсутствует		
Основной глушитель (марка, тип)	36-1201010-01	2705-1201010	36-1201010-01		
	с шумопоглощающей набивкой, резонаторно-расширительного типа				
Дополнительный глушитель (марка, тип)	-	2705-1202010, резонаторного типа	3302-1202010, резонаторного типа	-	
Нейтрализатор (марка, тип)	-	3302.1206002	-		

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

Коробка передач (марка, тип)

механическая, трехвальная, полностью синхронизированная

- число передач

5

- передаточные числа

I -

4,050

II -

2,340

III -

1,395

IV -

1,000

V -

0,849

3.X.-

3,510

Главная передача (марка, тип)

одинарная, гипоидная

- передаточное число главной передачи

4,556 или 5,125

POCC RU.MT22.E00962

Подвеска	
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (марка, тип)	
рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка -рейка-сектор», рулевой привод с гидроусилителем или без него	
Тормозные системы	
- рабочая	гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем; передние тормозные механизмы – дисковые, задние - барабанные
- запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес
Шины (размер, марка, индекс несущей способности и категория скорости)	
175R16C; - ; 98/96, 101/99; L, M, N, Q 185/75R16C; - ; 104/102; N	
Дополнительное оборудование транспортного средства	
отопитель кабины, утеплитель облицовки радиатора; внутреннее освещение кузова, фиксирующие элементы для удержания груза, фиксаторы двери, ступенька и поручень (37170A, 37170B, 2757YA, 2757YB)	

АВТОМОБИЛИ-ФУРГОНЫ:

37170A (3717-0000010), 37170B (3717-0000010-01),
2757YA (2757-0000010-15), 2757YB (2757-0000010-21)

АВТОМОБИЛИ-ГРУЗОВЫЕ:

27573A (27573-0000010-10), 27573B (27573-0000010-20)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств приведены в приложении № 3 на четырех страницах.

Руководитель Органа по сертификации Зам.

М.И. Грифф**А.Г. Пасько**.....
подпись.....
инициалы, фамилия

РОСС RU.MT22.E00962

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

С правой стороны в нижнем углу на внешней стороне передней стенки кузова-фургона или переднего борта.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке правой боковины кабины под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3

WMI (международный код изготовителя):
X9H - Россия, ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"

поз. 4-9

37170A, 37170B, 2757YA, 2757YB, 27573A, 27573B –
описательная часть идентификационных номеров

поз. 10

год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96


поз. 11-17

производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E00962

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


Автомобили-фургоны:
2757YA (2757-0000010-15), 37170A (3717-0000010)

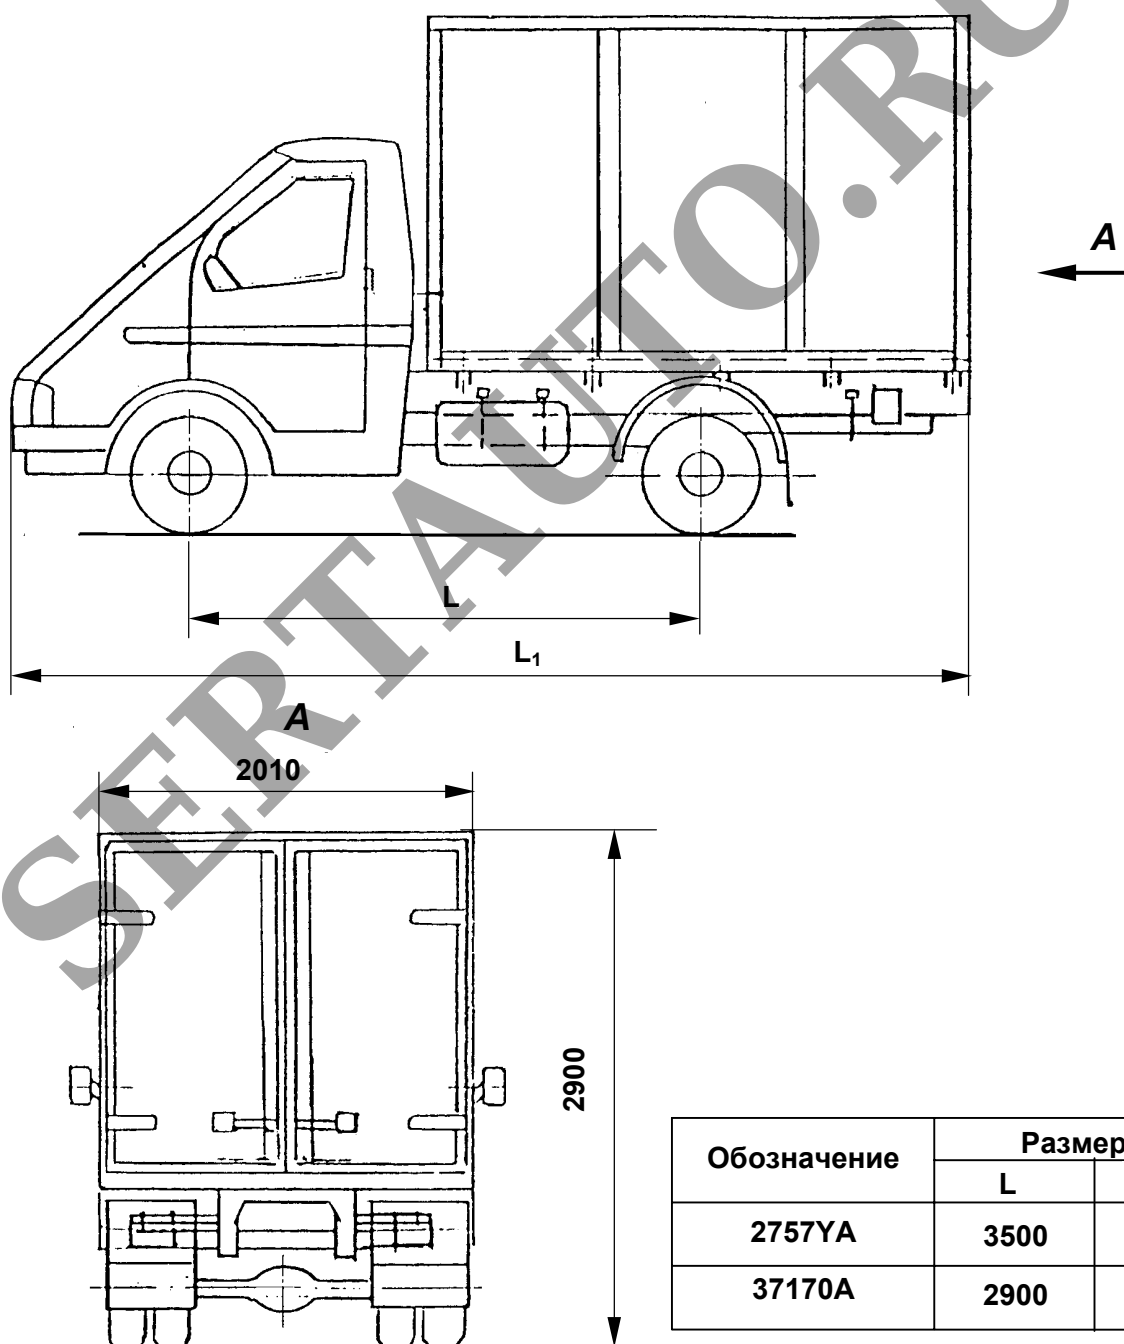

РОСС RU.MT22.E00962

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Автомобили-фургоны:
2757YB (2757-0000010-21), 37170B (3717-0000010-01)

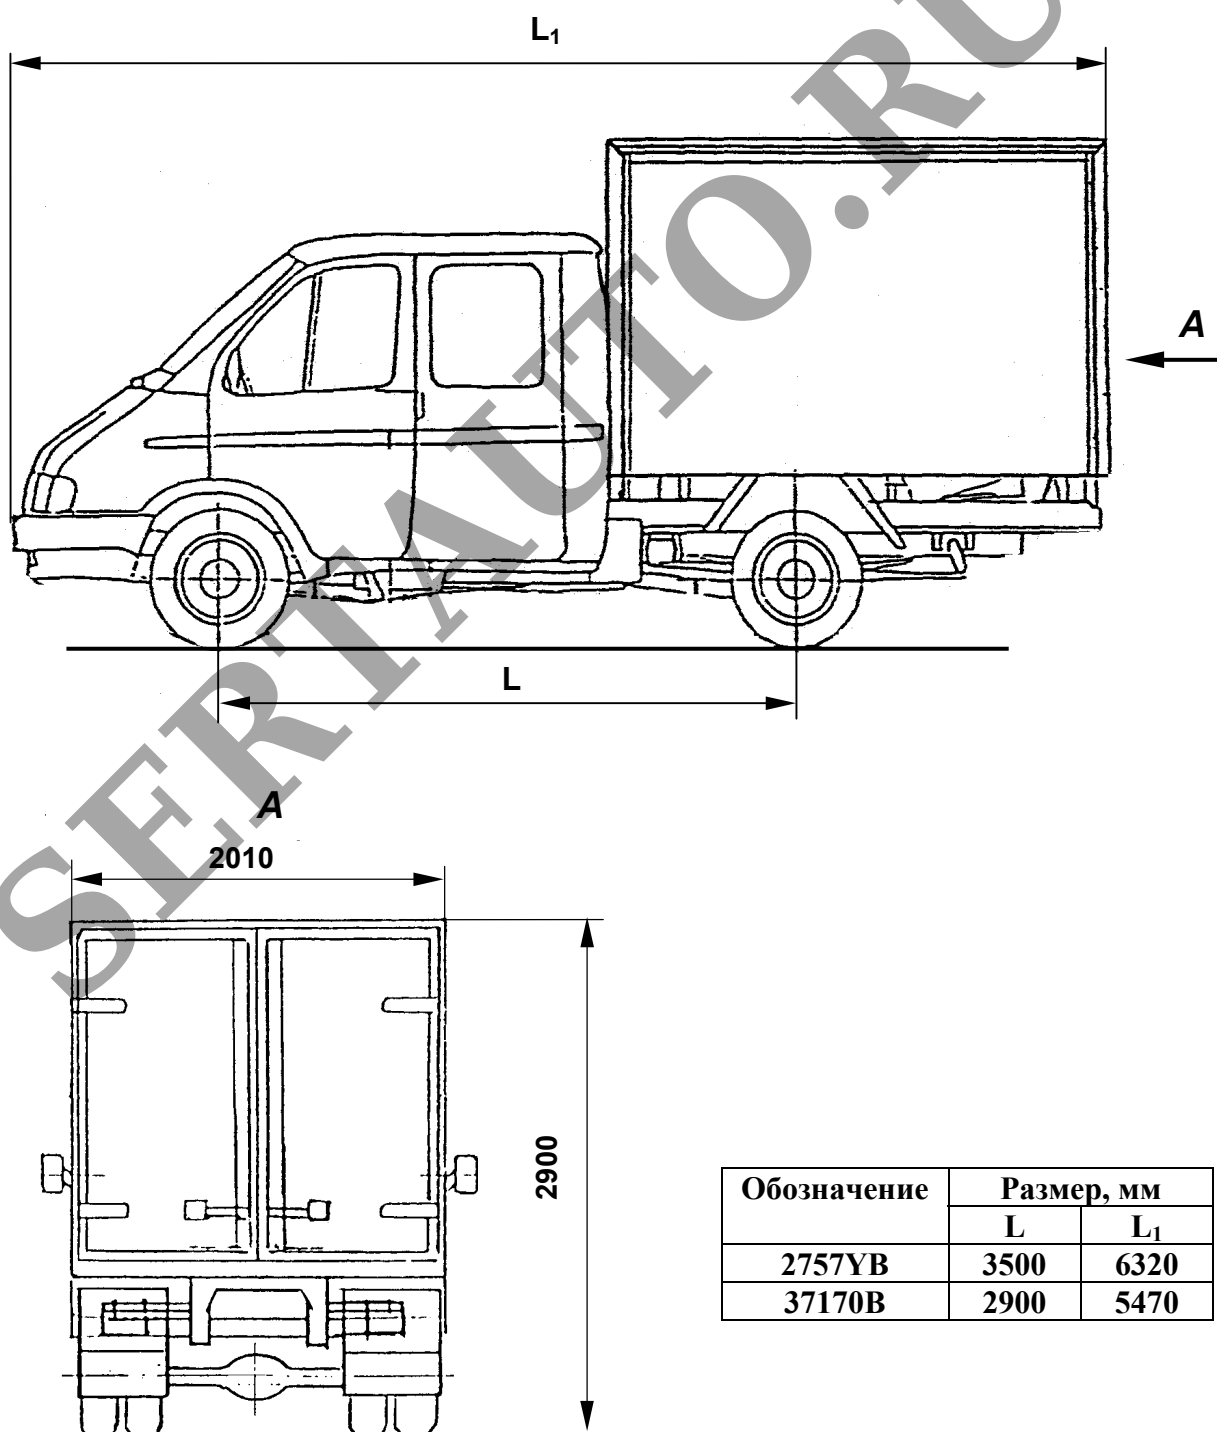


Обозначение	Размер, мм	
	L	L_1
2757YB	3500	6320
37170B	2900	5470

РОСС RU.MT22.E00962

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Автомобиль грузовой 27573А (27573-0000010-10)

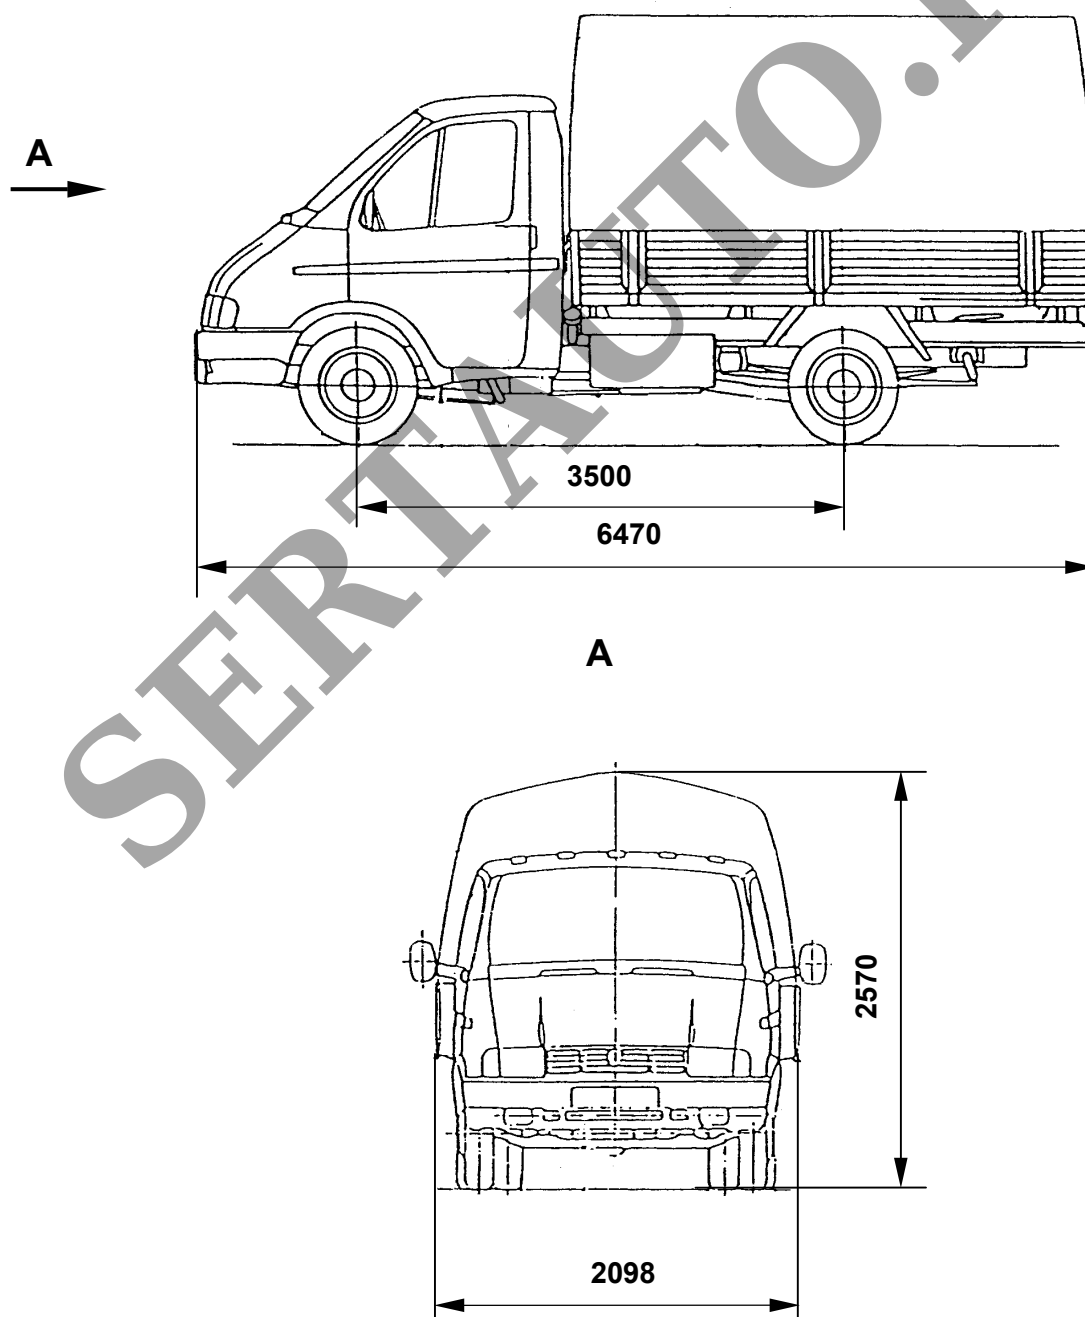

РОСС RU.MT22.E00962

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Автомобиль грузовой 27573В (27573-0000010-20)

