

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,**
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 976-40-18

РОСС RU.MT22.E00934

2003

17 июля

Тип транспортного средства	автомобили-фургоны: 474700 (4747-0000010), 47470A (4747-0000010-01)
Шасси	ГАЗ-3307
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 2110
Код VIN	X7P474700..., X7P47470A...
Изготовитель и его адрес	Закрытое акционерное общество “Шебекинский завод “Автоспецоборудование” (ЗАО “Шебекино “АСО”) Россия, 309250, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Ржевское шоссе, 11

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	цельнометаллический фургон закрытого типа, утепленный, с задней двустворчатой дверью и грузоподъемным бортом (для 474700); цельнометаллический фургон закрытого типа, утепленный, с задней двустворчатой дверью (для 47470A)
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, двухдверная

РОСС RU.MT22.E00934

	474700	47470A
Габаритные размеры, мм		
- длина	7000	6870
- ширина	2500	
- высота	3400	
База, мм	3770	
Колея передних/задних колес, мм	1630/1690	
Масса снаряженного транспортного средства, кг	4200	3700
Полная масса транспортного средства, кг, не более	7850	
- на переднюю ось	1875	
- на заднюю ось	5975	
Двигатель (марка, тип)	ЗМЗ-513, четырехтактный, бензиновый	
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	4250	
- степень сжатия	7,6	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	87,5 (3200)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	274,7 (2250)	
Топливо	этилированный или неэтилированный бензин с октановым числом не менее 76	
Система питания	карбюраторная	
Карбюратор (марка, тип)	К-135МУ, двухкамерный	
Воздушный фильтр (марка, тип)	3307-1109010, с сухим бумажным элементом	
Система зажигания	батареяная, бесконтактная	
Катушка зажигания (марка, тип)	24.3706-10	
Датчик-распределитель (марка, тип)	Б116, Б116-01, Б116-02, Б116Н, 3122.3705 или 41.3705	
Коммутатор (марка, тип)	131.3734, 131.3734-01, 90.3734, 94.3734 или 94.3734-01	
Свечи зажигания (марка, тип)	А11Р	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	36-1201010-01, активного типа, с шумопоглощающим наполнителем	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	

РОСС RU.MT22.E00934

Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, механическая, синхронизированная, с ручным управлением
- число передач	5
- передаточные числа	
I -	6,555
II -	3,933
III -	2,376
IV -	1,442
V -	1,000
З.Х. -	5,735
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная
- передаточное число главной передачи	6,17
Подвеска	
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа "глобоидальный червяк – трехгребневый ролик", рулевой привод без усилителя
Тормозные системы	
- рабочая	гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с гидровакуумным усилителем и вакуумным ресивером в каждом контуре; тормозные механизмы всех колес – барабанного типа (могут быть оборудованы пневмогидравлической тормозной системой с АБС Knorr-Bremse)
- запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная	механический привод к тормозным механизмам задних колес
Шины (размер, марка, индекс несущей способности и категория скорости)	8.25R20, -, 125/122 или 130/128, J
Технологическое оборудование (для 474700)	
Размеры грузоподъемного борта, мм	
- длина	1400
- ширина	2280
Номинальная грузоподъемность борта, т	0,63
Масса грузоподъемного борта с навесным оборудованием, кг, не более	500

РОСС RU.MT22.E00934

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**

независимый отопитель, внутреннее освещение
кузова, фиксаторы дверей, брызговики, лестница
с поручнем

SERTAUTO.RU

АВТОМОБИЛИ-ФУРГОНЫ:
474700 (4747-0000010), 47470A (4747-0000010-01)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств приведены в приложении № 3 на двух страницах.

Руководитель Органа по сертификации Зам.

.....
подпись

М.И. Грифф
инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

РОСС RU.MT22.E00934

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижнем углу на внешней стороне передней стенки кузова-фургона с правой стороны по ходу движения.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На наружной панели передка кабины под капотом с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	7	P	4	7	4	7	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: WMI (международный код изготовителя):
X7P - Россия, ЗАО "Шебекино АСО"

поз 4-9: 474700, 47470A - описательная часть идентификационных номеров


поз. 10: год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E00934

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Автомобиль-фургон 474700 (4747-0000010)

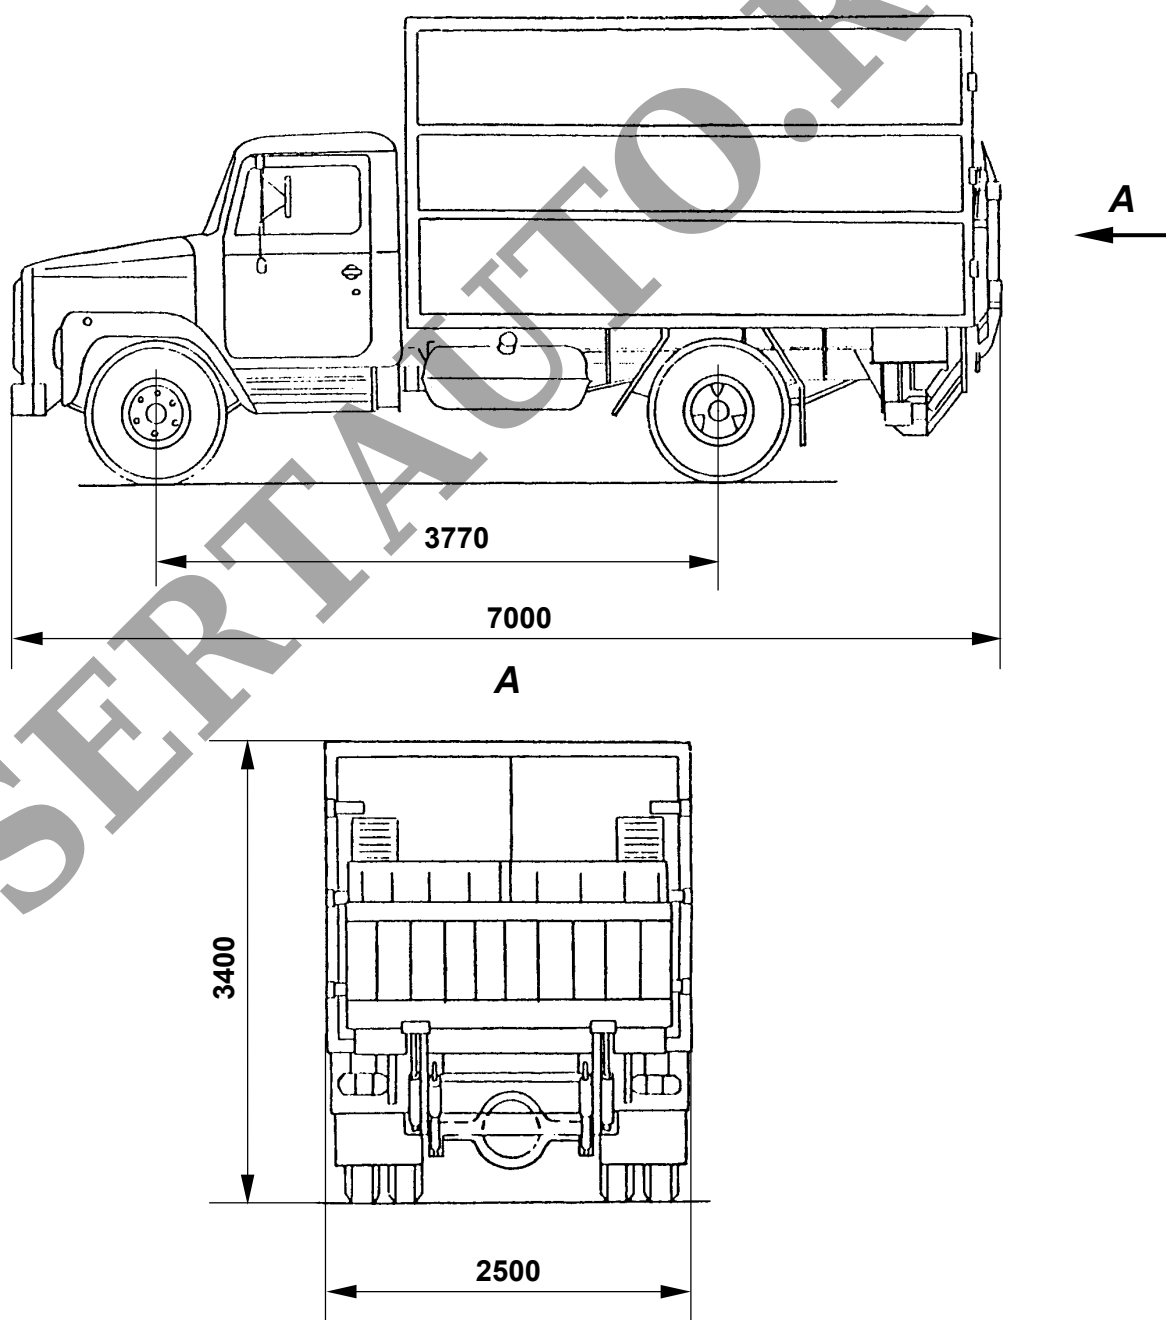

РОСС RU.MT22.E00934

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Автомобиль-фургон 47470А (4747-0000010-01)

