

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ - «САМТ-ФОНД»
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)

РОСС RU.MT22.E01646

Тип транспортного средства	Машина комбинированная дорожная 4806BA (МКДС-1)
Шасси	ЗИЛ-432932
Категория транспортного средства	№2
Код ОКП	48 5325
Код VIN	X894806BA?0AA3...
Изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Ряжский авторемонтный завод» (ОАО «Ряжский авторемзавод») Россия, 391962, г. Ряжск Рязанской области, ул. Ново-Ряжская, 86

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4 х 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная; кабина за двигателем, расположение двигателя - переднее продольное; зимний вариант - в передней части - отвал; в межбазовом пространстве - средняя щетка; летний вариант - в передней части - моечное оборудование; в межбазовом пространстве - средняя щетка
Исполнение грузозночного пространства	зимний вариант - кузов пескоразбрасывателя с оборудовани- ем для распределения твердых технологических материалов; летний вариант - поливомоечная цистерна

РОСС RU.MT22.E01646

	зимний вариант	летний вариант
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, однорядная	
Габаритные размеры, мм, ± 1%		
- длина	8895	7785
- ширина	2885	2760
- высота	3100	2950
База, мм	3800	
Колея передних/задних колес, мм	1930 / 1850	
Масса снаряженного транспортного средства, кг, не более	6495	6225
Полная масса транспортного средства, кг, не более:	11000	
- на переднюю ось	3000	
- на заднюю ось	8000	
<u>Двигатель</u> (марка, тип)	ММЗ-245.9	ММЗ-245.9Е2
- количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха 4, рядное	
- рабочий объем, см ³	4750	
- степень сжатия	15,1	17,0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	96 (2400)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	449,0 (1500)	446,0 (1500)
Топливо	дизельное по ГОСТ 305	
Система питания	непосредственный впрыск топлива	
ТНВД (марка, тип)	PP4M10V1F 3483 "Motorpal"	PP4Miopli 3531 или 773-20-06
Форсунки (марка, тип)	17.1112010-10 АО "КА" или 171.1112010-01 АЗПИ	455.1112010-50 ЯЗДА
Турбокомпрессор (марка, тип)	C1470B/5.32 Чехия или ТА 03 «Garrett» или ТКР 6,1 БЗА	C1470B/5.32 Чехия
Воздушный фильтр (марка, тип)	ЛААЗ сухого типа с бумажным фильтрующим элементом	

POCC RU.MT22.E01646

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	МПС 36.1201010, активного типа
<u>Трансмиссия</u>	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЗИЛ-325000, фрикционное, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем
Коробка передач (марка, тип)	ЗИЛ-432930, механическая
-число передач	5 – вперед, 1 – назад
-передаточные числа коробки передач	I - 5.63 II - 2.64 III - 1.48 IV - 1.00 V - 0.81 3X - 5.36
Главная передача (марка, тип)	ЗИЛ-433100, гипoidная
- передаточное число главной передачи	6.33
Подвеска	ЗИЛ-433360
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с дополнительными рессорами
Рулевое управление (марка, тип)	ЗИЛ-433360 с гидроусилителем встроенного типа
Тормозные системы:	
- рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с антиблокировочной системой; тормозные механизмы всех колес – барабанного типа
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы колес задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель

РОСС RU.MT22.E01646

Шины

- размерность	9.00 R20
- марка	И-Н142Б-1, 0-40БМ-1 или М-184
- индекс несущей способности	136/133
- индекс категории скорости	J

Тип привода исполнительных механизмов	гидравлический
---------------------------------------	----------------

Объем полезный, м³, ± 1%

- кузова	3.0
- цистерны	5.55

Дополнительное оборудование транспортного средства

отопитель, стеклоочистители и стеклоомыватели, противосолнечные козырьки, зеркала заднего вида, электрический звуковой сигнал, противоугонное устройство, проблесковый маячок, фара для освещения рабочей зоны

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию машин комбинированных дорожных 4806ВА (МКДС-1) на шасси ЗИЛ-432932 в количестве 100 (ста) единиц.

Заявитель ежемесячно информирует Орган по сертификации о количестве изготовленных машин комбинированных дорожных. В случае непредставления этой информации "Одобрение типа транспортного средства" аннулируется.

**Машина комбинированная дорожная
4806ВА (МКДС-1)**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2

Общие виды машины комбинированной дорожной приведены в приложении № 3 на 2-х страницах

М.И.Грифф.....
подпись.....
инициалы, фамилия**А.Г. Пасько**

РОСС RU.MT22.E01646

Приложение № 2 к «Одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:
В кабине под сиденьем пассажира со стороны правой двери.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
- на табличке изготовителя,
 - на нижнем фланце правой боковины кабины.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	8	0	6	B	A	?	0	A	A	3	?	?	?

поз. 1-3: WMI (международный код изготовителя):
X89 - Россия, ОАО «Ряжский авторемзавод»

поз. 12-14: AA3 - Россия, ОАО «Ряжский авторемзавод»
(цифра 9 на поз.3 WMI и знаки на поз.12-14 означают, что годовое производство каждого из изготавливаемых на предприятии изделий не превышает 500 шт. в год)

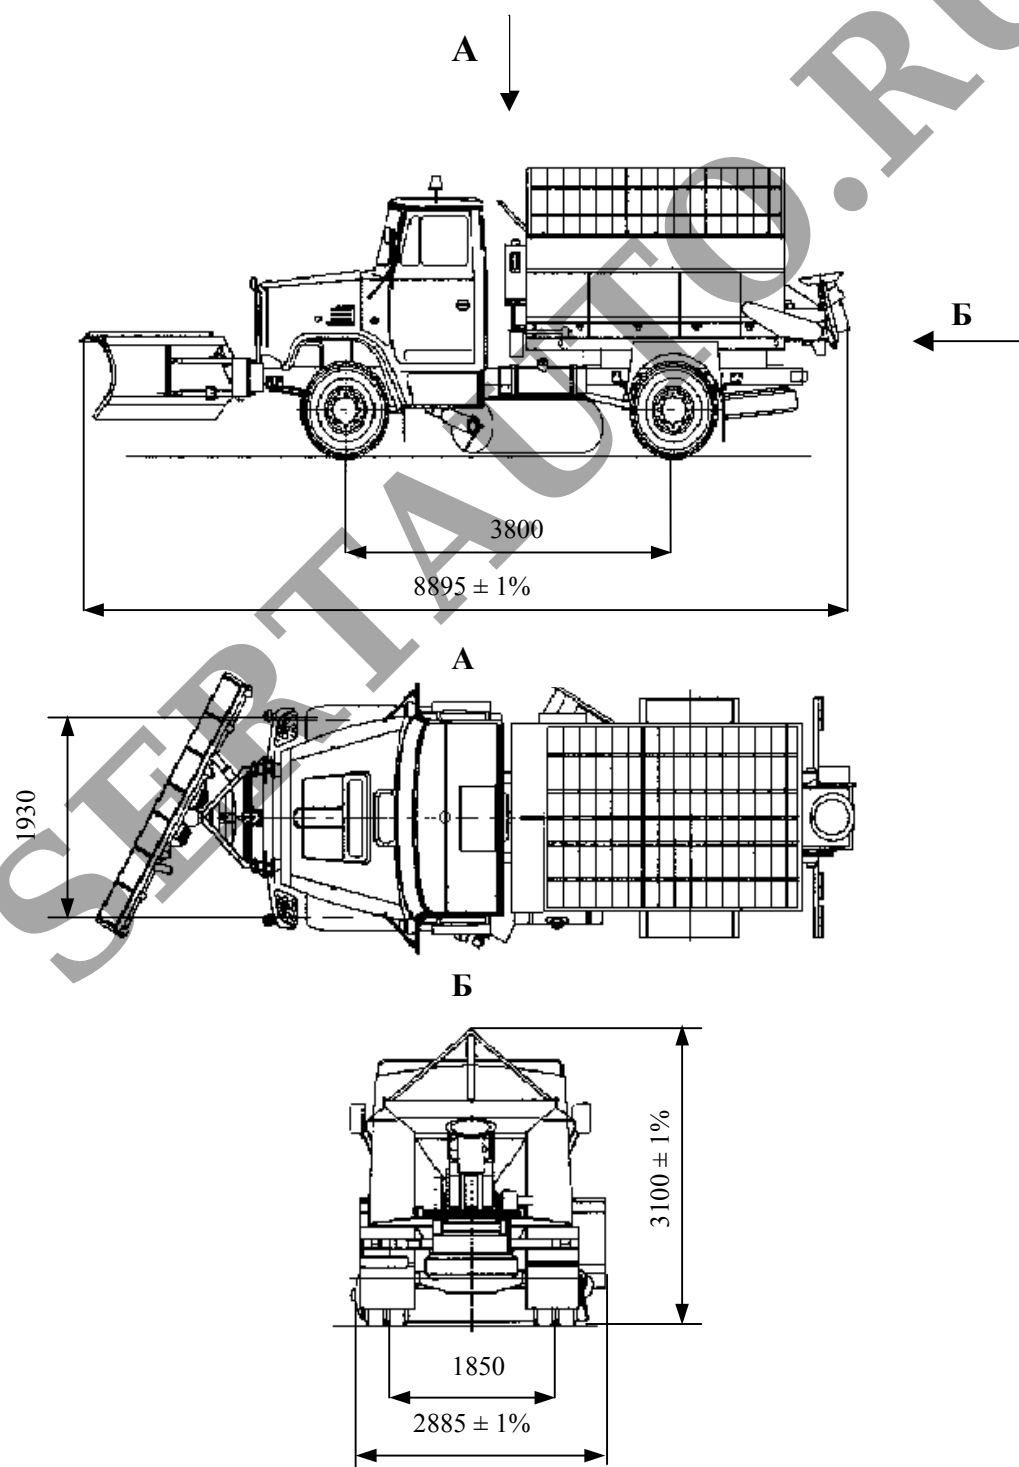
поз 4-9: 4806BA - описательная часть идентификационного номера

поз. 10: ? - год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002:
3 – 2003 г., 4 – 2004 г.

поз. 11: цифра "0" – постоянная

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01646

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"**Машина комбинированная дорожная
4806BA (МКДС-1) (зимний вариант)**

РОСС RU.MT22.E01646

**Машина комбинированная дорожная
4806BA (МКДС-1) (летний вариант)**

