

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 976-40-18**

РОСС RU.MT22.E01507

Тип транспортного средства	мастерская передвижная 39382М (39382-0000010-11)
Шасси	Урал-4320-40
Категория транспортного средства	N ₃
Код ОКП	45 2160
Код VIN	X8939382M?0AY7???
Изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Азнакаевский завод Нефтемаш» (ОАО «Азнакаевский завод Нефтемаш») Россия, 423300, Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. Гагарина, 6

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6х6/все
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа, разделен перегородкой на два отсека: передний отсек – утепленный, имеет справа одностворчатую дверь; задний – заднюю двустворчатую дверь и одностворчатую дверь справа
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная
Габаритные размеры, мм	
- длина	9850
- ширина	2500
- высота	3420
База, мм	4555+1400
Колея передних/задних колес	2010/2010
Масса снаряженного транспортного средства, кг	13775
Полная масса транспортного средства, кг	14500
- на переднюю ось	5230
- на заднюю тележку	9270

РОСС RU.MT22.E01507

<u>Двигатель</u> (марка, тип)	ЯМЗ-236НЕ2-3, четырехтактный дизель с турбо-наддувом и промежуточным охлаждением воздуха
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное
- рабочий объем, см ³	11150
- степень сжатия	16,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169 (2100)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	882 (1100-1300)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА, 133 или ЯЗДА, 324-10
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА, 267 или ЯЗТА, 51
Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯМЗ, CZ, Garrett, ТКР-9, К-36, С14, Т03
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405.1109510
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	36-1201010-02
<u>Трансмиссия</u>	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-236У, механическая, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах
- число передач	5
- передаточные числа	
	I - 5,22
	II - 2,90
	III - 1,52
	IV - 1,00
	V - 0,66
	ЗХ - 5,22
Раздаточная коробка (марка, тип)	двухступенчатая, с блокируемым межосевым дифференциалом
- число передач	2
передаточные числа	
- высшее	1,21
- низшее	2,15
Главная передача (марка, тип)	двойная, коническо-цилиндрическая
- передаточное число главной передачи	7,32
Подвеска	
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, балансирующая, с реактивными штангами, на продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (марка, тип)	Урал, рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм Урал, типа «двухзаходный червяк – боковой зубчатый сектор» или МАЗ-64229, типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор»

РОСС RU.MT22.E01507

Тормозные системы

- рабочая

пневмогидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС (WABCO или KNORR-BREMSE); тормозные механизмы всех колес – барабанные

- запасная

каждый контур рабочей тормозной системы

- стояночная

с механическим приводом, заблокированным с краном управления тормозами прицепа, тормозной механизм барабанного типа, установленный на выходном валу раздаточной коробки

- вспомогательная

моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом

Шины (размер, марка, индекс несущей способности и категория скорости)

1200x500-508, ИД-П284, 156, F

Технологическое оборудование

дизель-генератор АД-100С-Т400, инверторный источник тока для дуговой сварки ДС-250.3, набор слесарного инструмента, шлифовальная электрическая машина

Дополнительное оборудование транспортного средства

предпусковой подогреватель, централизованная система регулирования давления воздуха в шинах; внутреннее освещения кузова, лестница, поручень, штырь заземления

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию указанного транспортного средства в количестве 100 (ста) единиц с идентификационного номера **X8939382M30AY7001** по **X8939382M?0AY7100**.

**МАСТЕРСКАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ
39382M (39382-0000010-11)**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства приведен в приложении № 3.

Руководитель Органа по сертификации Зам.

.....
подпись

М.И. Грифф
инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

РОСС RU.MT22.E01507

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На передней панели кузова, внизу, с правой стороны по ходу движения.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На правой двери кабины с внутренней стороны под замком на стойке.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	3	9	3	8	2	M	?	0	A	Y	7	?	?	?

поз. 1-3:

WMI (международный код изготовителя):

X89 - Россия, ОАО "Азнакаевский завод

Нефтемаш" совместно с поз. 12-14

поз. 12-14

AY7 - Россия, ОАО "Азнакаевский завод Нефтемаш"

(цифра 9 на поз. 3 WMI и знаки на поз. 12-14 означают, что годовое производство каждого из изготавливаемых на предприятии изделий не превышает 500 шт.)

поз 4-9:

39382M - описательная часть идентификационного номера

поз. 10:

год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96

поз. 11

цифра "0" - постоянна


поз. 15-17:

производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01507

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Мастерская передвижная 39382М (39382-0000010-11)

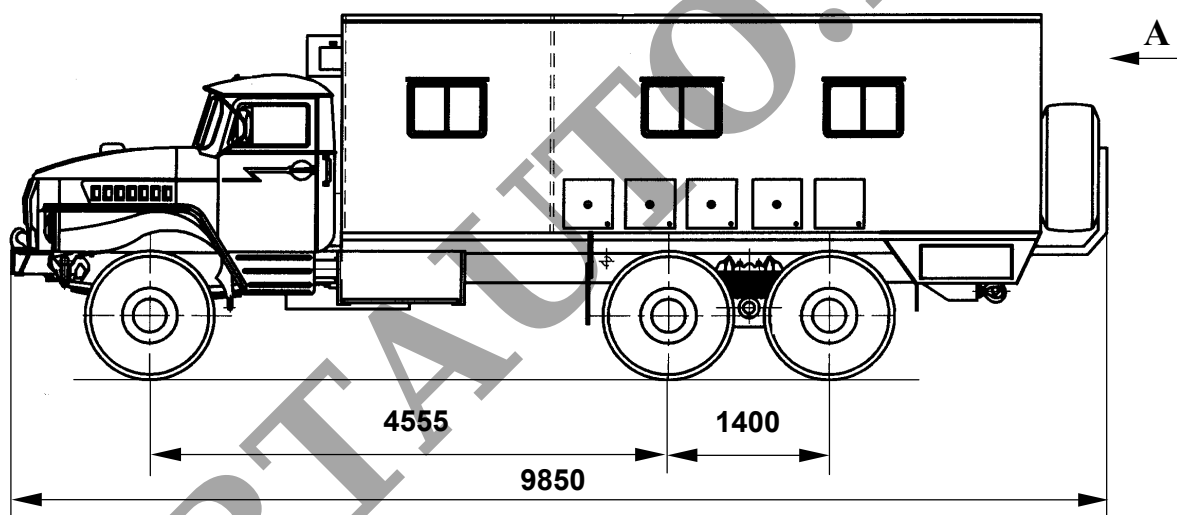

A

