

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 976-40-18**

РОСС RU.MT22.E01461

Тип транспортного средства	машины аварийно-ремонтные: 47643М (47643-0000010-01), 47642М (476432-0000010-10), 47642К (47642-0000010-11), 47642Н (47642-0000010-12)
Шасси	ЗИЛ-5301БО (5301-0001014) – для 47643М; ЗИЛ-5301ЕО (5301-0001015) - для 47642М; ЗИЛ-5301ЮО (5301-0001020) - для 47642К; ЗИЛ-5301ГА (5301-0001017) - для 47642Н
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	48 5350
Код VIN	ХТ747643М..., ХТ747642М..., ХТ747642К..., ХТ747642Н...
Изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество Авторемонтный завод «Плавский» (ОАО АРЗ «Плавский») Россия, 301470, Тульская область, г. Плавск, пос. Белая Гора

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4х2/задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина за двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	фургон закрытого типа, утепленный, с одним или двумя отсеками, задней двустворчатой и боковой одностворчатой дверьми
Кабина	типа - 5301АО, цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, трехместная (для 47643М, 47642М); типа - 5301АА, цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, двухместная, расширенная, со спальным местом (для 47642К); типа - 530104, цельнометаллическая, четырехдверная, двухрядная, семиместная (для 47642Н)

POCC RU.MT22.E01461

	<u>47643M</u>	<u>47642M</u>	<u>47642K</u>	<u>47642H</u>
Габаритные размеры, мм				
- длина	6200	7000	6800	7300
- ширина		2400		
- высота		3250		
База, мм	3650		4250	
Колея передних/задних колес, мм		1820/1690		
Масса снаряженного транспортного средства, кг	4200	4450		4500
Полная масса транспортного средства, кг		6950		
- на переднюю ось		2270		
- на заднюю ось		4680		
Двигатель (марка, тип)	ММЗ, Д-245.12С, четырехтактный дизель			
- количество и расположение цилиндров		4, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см ³		4750		
- степень сжатия		15,1		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)		77 (2400)		
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)		346 (1500)		
Топливо	дизельное			
Система питания	впрыск топлива под давлением			
ТНВД (марка, тип)	Motorpal, PP4 M10P1f, PP4 M10U1f или НЗТА, 4 УТНИ-Т			
Форсунки (марка, тип)	АЗПИ, ФДМ-22			
Турбокомпрессор (марка, тип)	Turbo, C1470A/8.12, Shwitzer, S2A/06W6 или БЗА, ТКР 6			
Воздушный фильтр (марка, тип)	ЛААЗ или ЭХМЗ, 5301-1109010 или 5301-1109010-01, сухой			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует			
Глушитель (марка, тип)	МСП, 36-1201010			
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	ЗИЛ-3250, фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом			
Коробка передач (марка, тип)	ЗИЛ-5301, с ручным управлением			

POCC RU.MT22.E01461

- число передач	5
- передаточные числа коробки передач	
I -	6,450
II -	3,560
III -	1,980
IV -	1,275
V -	1,000
3.X.-	6,150
Главная передача (марка, тип)	ЗИЛ-5301, гипоидная
- передаточное число главной передачи	3,273 или 3,45
Подвеска - передняя, задняя	ЗИЛ-5301, зависимая, на двух продольных рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости, снабжена дополнительными резиновыми буферами и телескопическими гидравлическими амортизаторами
Рулевое управление (марка, тип)	ЗИЛ-5301, рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор"
Тормозные системы - рабочая	пневмогидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные
- запасная	каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная	привод от пружинного энергоаккумулятора к тормозным механизмам задних колес
Шины (размер, марка, индекс несущей способности и категория скорости)	215/75R17,5, Кама-202, 124/123, M; 225/75R16C, БЦ-26, М-274, Я-439, VS-14, О-115, 121/120, N; 225R16C, К-152, 121/120, N
Технологическое оборудование	баллон пропановый, баллон кислородный, резак инжекторный, горелка универсальная
Дополнительное оборудование транспортного средства	очиститель и омыватель ветрового стекла, отопитель, зеркала заднего вида, внутреннее освещение фургона, противоподкатный брус

РОСС RU.MT22.E01461

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию указанных транспортных средств в количестве 100 (ста) единиц каждого типа.

Изготовитель ежемесячно информирует Орган по сертификации о количестве выпущенных машин аварийно-ремонтных: 47643М (47643-0000010-01), 47642М (476432-0000010-10), 47642К (47642-0000010-11), 47642Н (47642-0000010-12). В случае непредоставления этой информации "Одобрение типа транспортного средства" аннулируется.

МАШИНЫ АВАРИЙНО-РЕМОНТНЫЕ: 47643М (47643-0000010-01), 47642М (476432-0000010-10), 47642К (47642-0000010-11), 47642Н (47642-0000010-12)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств приведены в приложении № 3 на трех страницах.

Руководитель Органа по сертификации Зам.

.....
подпись

М.И. Грифф
инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

РОСС RU.MT22.E01461

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижнем углу на внешней стороне правой боковой стенки фургона.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правой стойке кабины.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	T	7	4	7	6	4	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: WMI (международный код изготовителя):

ХТ7 - Россия, ОАО АРЗ "Плавский"

поз 4-9: 47643М, 47642М, 47642К, 47642Н - описательная часть идентификационных номеров


поз. 10: год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01461

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Машины аварийно-ремонтные: 47643М (47643-0000010-01), 47642М (476432-0000010-10)

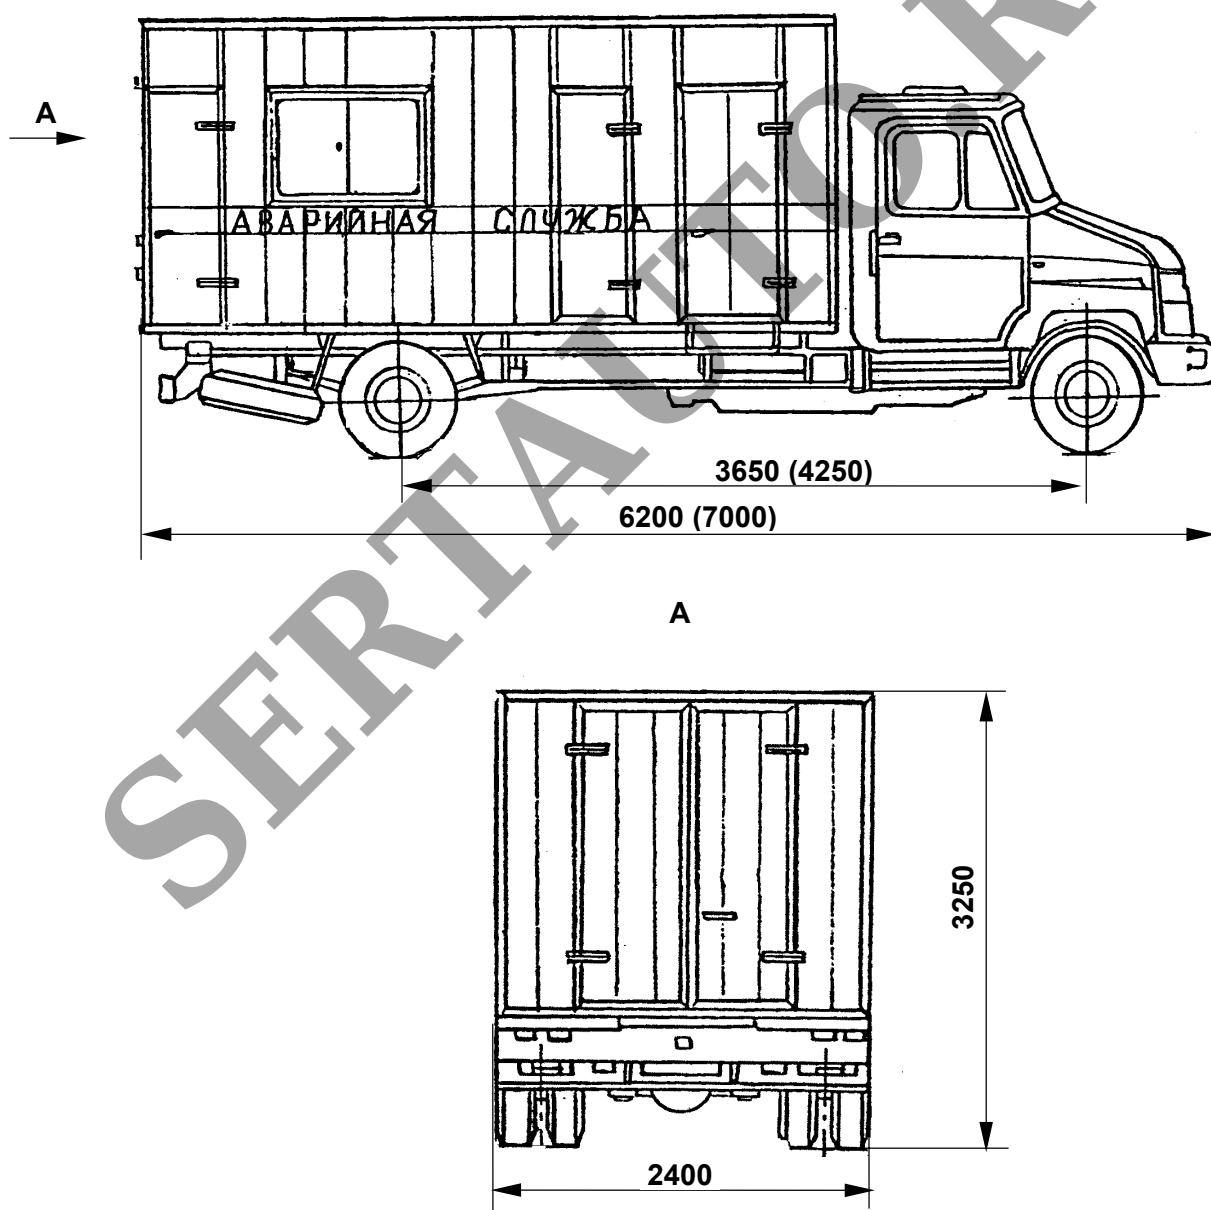


Размеры в скобках приведены для 47642М

РОСС RU.MT22.E01461

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Машина аварийно-ремонтная 47642К (47642-0000010-11)

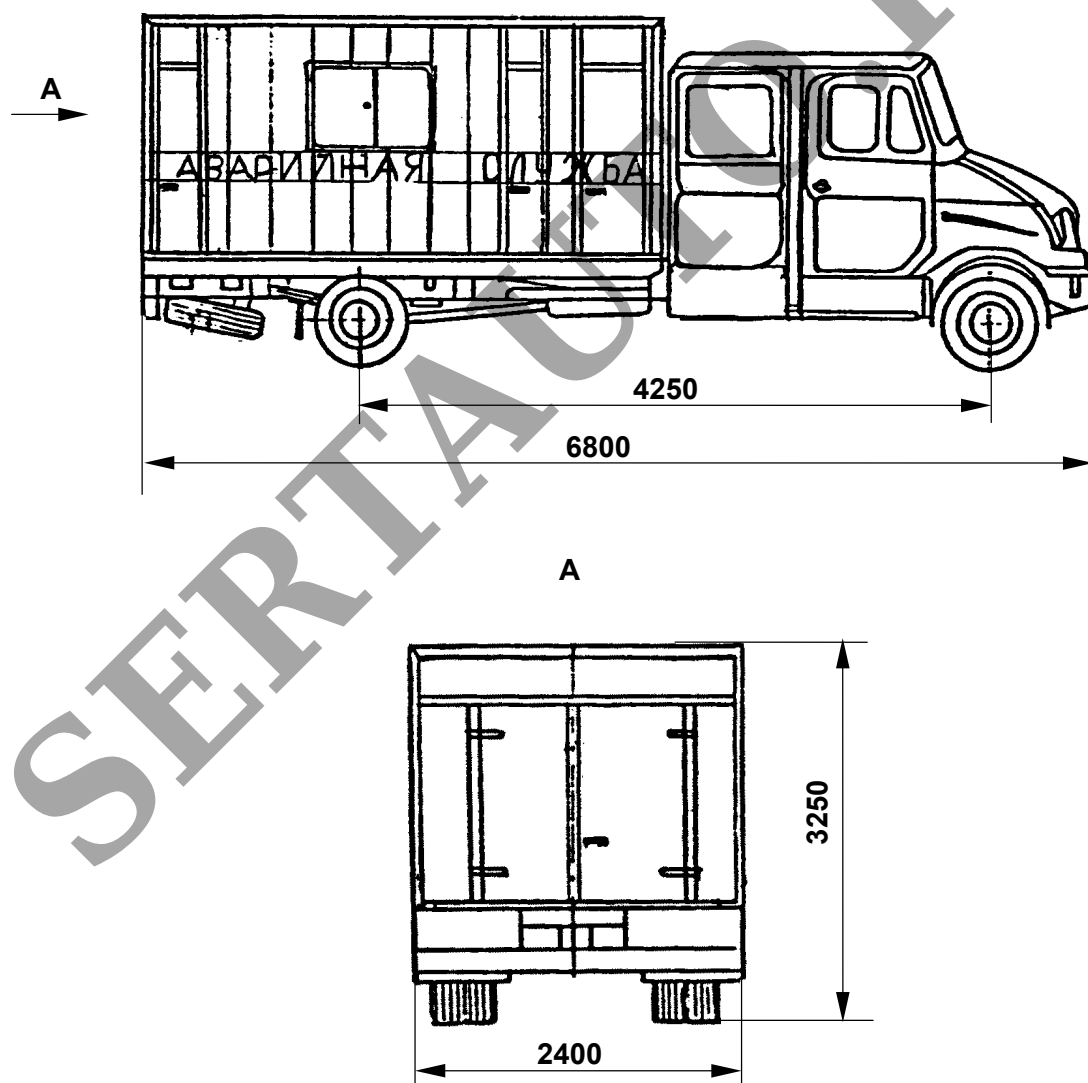

РОСС RU.MT22.E01461

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Машина аварийно-ремонтная 47642Н (47642-0000010-12)

