

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 976-40-18**

РОСС RU.MT22.E01339

Тип транспортного средства

Автоподъемники:

**(АПТ-22(4333)П-45А) 294631 (29463-0000010-01),
(АПТ-17М(4333)П-71А) 294624 (29462-0000010-02)**

Шасси

ЗИЛ-433362

Категория транспортного средства

N₂

Код ОКП

48 5342

Код VIN

X67294631..., X67294624...

Изготовитель и его адрес

**Открытое акционерное общество “Пожтехника”
(АО “Пожтехника”)**

**Россия, 172003, Тверская область, г. Торжок,
Ленинградское шоссе, 34**

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса

4x2/задние

Схема компоновки транспортного средства

**капотная; расположение двигателя – переднее
продольное**

Исполнение грузочного пространства

**платформа с подъемником телескопическим и
люлькой**

Кабина

цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

294631

294624

Габаритные размеры, мм

- длина

8800

8000

- ширина

2500

- высота

3820

3600

База, мм

3800

Колея передних/задних колес, мм

1930/1850

Масса снаряженного транспортного средства, кг

8775

10775

Полная масса транспортного средства, кг,
не более:

9000

11000

- на переднюю ось

3000

3000

- на заднюю ось

6000

8000

РОСС RU.MT22.E01339

Двигатель (марка, тип)		ЗИЛ-508.10, четырехтактный, бензиновый
- количество и расположение цилиндров		8, V-образное
- рабочий объем, см ³		6000
- степень сжатия		7,1
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)		110 (3200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)		402 (1900)
Топливо		неэтилированный бензин с октановым числом не менее 80
Система питания		карбюраторная
Карбюратор (марка, тип)		ЗИЛ, К-96
Воздушный фильтр (марка, тип)		ВМ-21, инерционно-масляного типа
Система зажигания		бесконтактно-транзисторная
Датчик-распределитель (марка, тип)		МЗАТЭ-2, 6851.3706
Катушка зажигания (марка, тип)		МЗАТЭ-2, 27.3705
Свечи зажигания (марка, тип)		ЧКЗ или ЭЗАЭС, А11 или УАПО, А11-1
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель; нейтрализатор отработавших газов
Глушитель (марка, тип)		ЛААЗ, 4331-1201010-31 или 130-1201010-Б, активно-реактивного типа
Нейтрализатор (марка, тип)		433360-1206010 или 1511.1206010 или 442160-1206010
Трансмиссия		механическая
Сцепление (марка, тип)		ЗИЛ-130, однодисковое, сухое
Коробка передач (марка, тип)		СААЗ, механическая
- число передач		5
- передаточные числа коробки передач		
I-		7,18
II -		4,00
III -		2,40
IV-		1,38
V-		1,00
3X -		6,45
Главная передача (марка, тип)		ЗИЛ-130, одноступенчатая, гипоидная
- передаточное число главной передачи		6,33
Подвеска		
- передняя		ЗИЛ-4331, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя		ЗИЛ-4331, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах

РОСС RU.MT22.E01339

Рулевое управление (марка, тип)	ЗИЛ-433360, с гидроусилителем; рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка-сектор»	
Тормозные системы		
- рабочая	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные	
- стояночная	механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес	
- запасная	стояночная тормозная система	
Шины (размер, марка, индекс несущей способности и категория скорости)	9.00R 20; И-Н142Б-1, О-40БМ-1 или М-184; 136/133; I	
	<u>294631</u>	<u>294624</u>
Технологическое оборудование		
Максимальная грузоподъемность люльки, кг	300	
Высота подъема люльки, м	22	17
Угол поворота стрелы вправо или влево, град.	360	± 185
Время подъема люльки на максимальную высоту, с	220	100 ± 10
Максимальная частота вращения поворотной части, с ⁻¹ (об/мин), не более	0,008 (0,5)	
Дополнительное оборудование транспортного средства	отопитель кабины, трехщеточный стеклоочиститель, стеклоомыватель, противосолнечные козырьки	

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию указанных транспортных средств в количестве 100 (ста) единиц каждого типа с идентификационными номерами: **X6729463130000082 по X67294631?0000181 и X6729462430000169 по X67294624?0000268.**

АВТОПОДЪЕМНИКИ: (АПТ-22(4333)П-45А) 294631 (29463-0000010-01), (АПТ-17М(4333)П-71А) 294624 (29462-0000010-02)

**Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортных средств приведен в приложении № 3 на двух страницах.**

Руководитель Органа по сертификации Зам.

.....
подпись

М.И. Грифф
инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

РОСС RU.MT22.E01339

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

Внутри кабины водителя, с правой стороны, в районе порога.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На специальной табличке, расположенной на передней поперечине рамы шасси справа.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	6	7	2	9	4	6	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

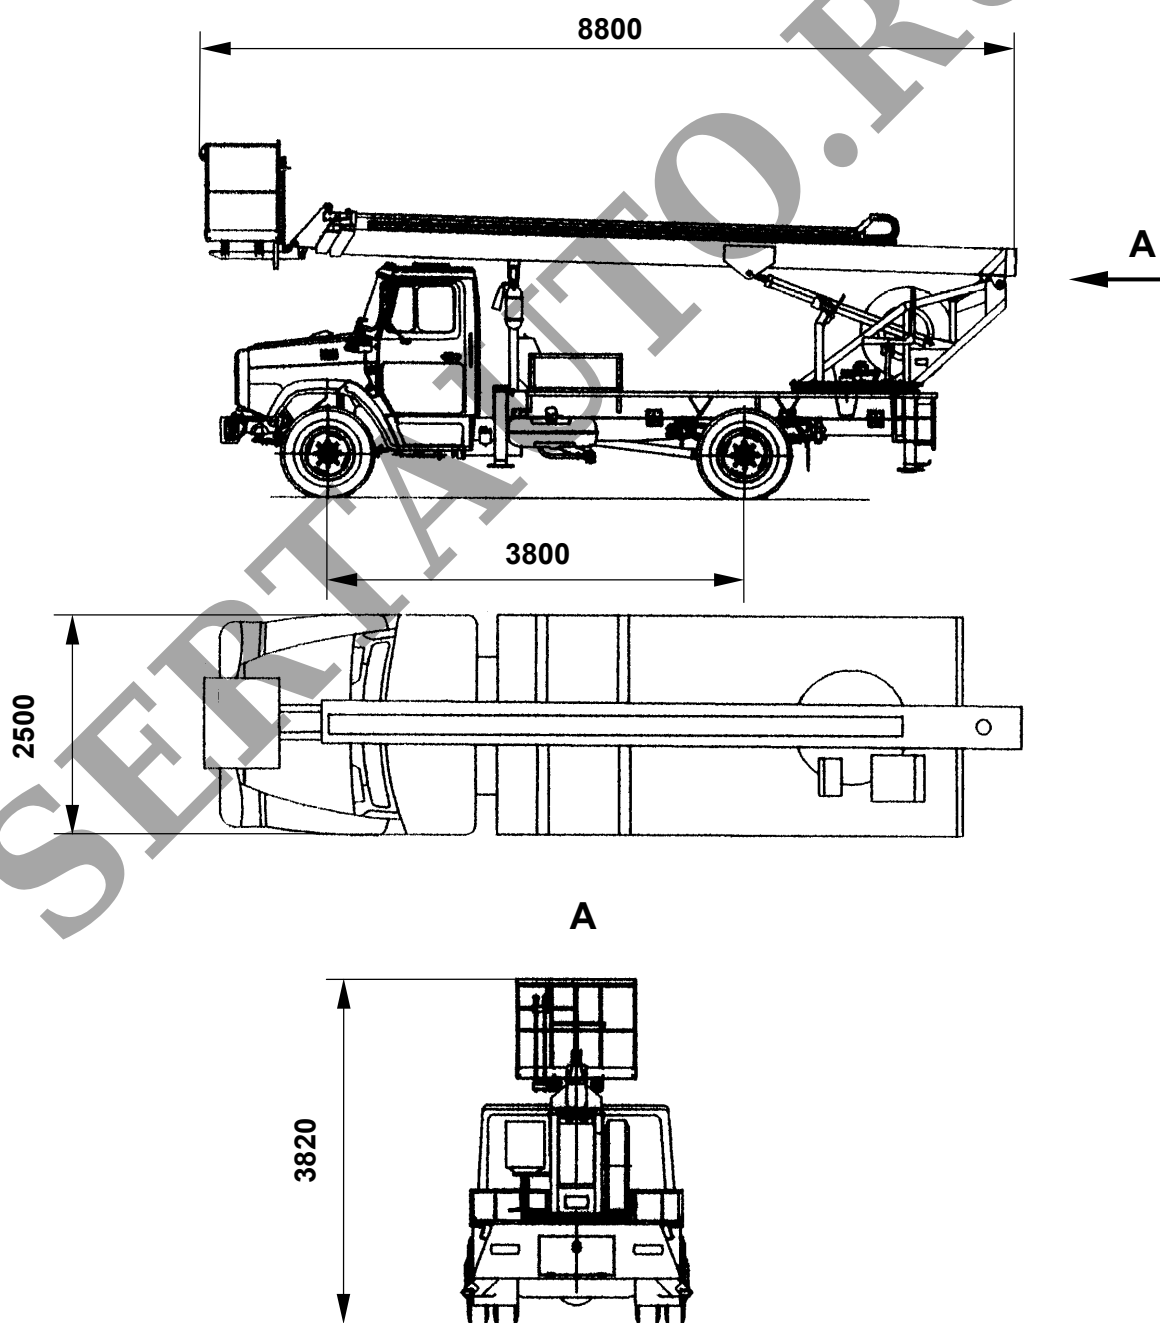
поз. 1-3: WMI (Международный код изготовителя):
X67 - Россия, АО «Пожтехника»

поз 4-9: 294631, 294624 - описательная часть идентификационных номеров

поз. 10: год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01339

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"Автоподъемник (АПТ-22(4333)П-45А)
294631 (29463-0000010-01)

РОСС RU.MT22.E01339

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"Автоподъемник (АПТ-17М(4333)П-71А)
294624 (29462-0000010-02)